

フレールモア

U1.7 モデル **KM126・146** (11~30PS)

U2.5 モデル **KM166・186・206** (24~60PS)

新 高耐久爪ホルダーにより **耐久性アップ!**
作業性能・メンテナンス性アップ!

大型トラクタ用 KM186・206



沈み込み防止の大径ゲージローラー

大径ゲージローラーにより多少のぬかるみでも沈み込みを防ぎ、安定した作業ができます。また、ゲージローラーに付着する土を除去するスグレーパー装備で安定した刈高さを確保します。

背の高い草や負荷のかかる作業の時は、後方カバーをオープンにできます。

1.8・2.0mは
日農工オートヒッチ
Lヒッチ 対応



中・小型トラクタ用 KM126・146・166



**刈高さ無段階調整
クランクハンドル
(0~20cm)**

安定作業のゲージホイール

ゲージホイールの間隔が調整でき、安定した作業ができます。



休耕田・公園・果樹園等の雑草刈りや緑肥の細断・野菜作の莖葉処理に威力を発揮!



**ササキ
フレールモアは**

**こんな雑草も素早く・
きれいに細断できます!**



U1.7 モデルとは…全幅(格納幅)1.7m以下の小型特殊免許条件に対応した作業機モデル。

U2.5 モデルとは…全幅(格納幅)2.5m以下の大型特殊免許に対応した作業機モデル。(特殊車両通行許可が不要)


フレールモア KM6シリーズ

作業幅1.2~2.0mまで

高耐久仕様

新高耐久爪ホルダーにより耐久性が向上。また、ゲージホイールにパンクの心配がないノーパンクタイヤを採用。(KM126~166のみ)

NEW

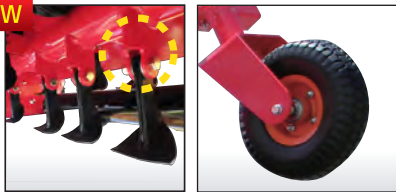


▲新爪ホルダー強化 ▲ノーパンクタイヤ

R形状カバー

R形状カバーによりカバー内部の草の流れを最適化。草溜まりを軽減し、作業性能をアップしました。さらに、カバーは衝撃に強い2重構造の高耐久カバーを採用。

メンテナンス性アップ

カバーを付けたまま簡単にグリースアップができます。また、注油時間表示付きの親切設計。

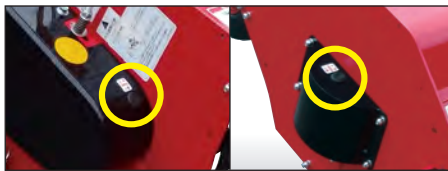

▲ベルト側 ▲ベアリング側

簡単メンテナンス

ベルトテンションはカバーの外から簡単に調整ができます。



※撮影の為、カバーを外しています。

安全作業のワンウェイクラッチ

駆動部にワンウェイクラッチを内蔵。PTO切断時の慣性力によるプッシングを防ぎ、安全な作業ができます。

耐久性に優れたVベルト採用

高耐久・高張力Vベルトを採用。

高張力Vベルト

2本 KM126

3本 KM146~206

選べるササキオリジナル2種類のナイフ



意匠登録済み

γ(ガンマ)ナイフ 型式末尾：G

- ガンマナイフのヒネリ形状が茎葉を拡散！ナイフが次々とアタックして細断効果が大きく、刈り面を平らに仕上げます。
- 強靱な特殊鋼製“ガンマナイフ”は2分割、スイング式で衝撃を和らげます。
- ナイフ(消耗品)はお求めやすい価格で保守費用も抑えられます。



Y字ナイフ 型式末尾：Y

- 剪定枝・残幹処理向き。
- 2分割・スイング式のY字ナイフはリバーシブルで2回使え、経済的です。
- 強靱な特殊鋼製“Y字ナイフ”は2分割、スイング式で衝撃を和らげます。
- ナイフ(消耗品)はお求めやすい価格で保守費用も抑えられます。

型 式	機体寸法(mm)			重量(kg)	作業巾(mm)	作業速度(km/h)	作業能率(分/10a)	刈り高さ(cm)	爪本数セット(本)	爪軸回転数(rpm)	適応トラクタkW(PS)	装着装置の種類		
	全長	全巾	全高									直 装	セット	
KM126(G)(Y)				250									直 装	0セット
KM126(G)(Y)-0S				245									直 装	0セット
KM126(G)(Y)-3S	1,360	1,410	1,050	275	1,200	1.0~4.0	17~33	0~20	18 (36)		8.1~14.7 (11~20)	JIS 標準3P 0・1形	3セット	4セット
KM126(G)(Y)-4S				280									JIS 特4P A1/A2/B	4セット
KM126(G)(Y)-A1/A2/B				245										
KM146(G)(Y)				265									直 装	0セット
KM146(G)(Y)-0S				260									直 装	0セット
KM146(G)(Y)-3S	1,360	1,630	1,050	290	1,400	1.0~4.0	14~29	0~20	24(48)		13.2~22.1 (18~30)	JIS 標準3P 0・1形	3セット	4セット
KM146(G)(Y)-4S				295									JIS 特4P A1/A2/B	4セット
KM146(G)(Y)-A1/A2/B				260										
KM166(G)(Y)				305									直 装	0セット
KM166(G)(Y)-0S				295									直 装	0セット
KM166(G)(Y)-3S	1,360	1,830	1,050	325	1,600	1.0~4.0	13~26	0~20	42(84)	1,300【1速540】	17.7~25.7 (24~35)	JIS 標準3P 0・1形	3セット	4セット
KM166(G)(Y)-4S				330									JIS 特4P A1/A2/B	4セット
KM166(G)(Y)-A1/A2/B				295										
KM186(G)(Y)				385						1,900【2速800】			直 装	0セット
KM186(G)(Y)-0S				375									直 装	0セット
KM186(G)(Y)-3S				405									JIS 標準3P 0・1形	3セット
KM186(G)(Y)-4S	990	2,050	970	410	1,800	1.0~4.0	12~24	1・4・8	50(100)		29.4~36.8 (40~50)	JIS 標準3P 0・1形	4セット	0セット
KM186(G)(Y)-0L				375									JIS 標準3P 2形	3セット
KM186(G)(Y)-3L				415									JIS 標準3P 2形	4セット
KM186(G)(Y)-4L				420									JIS 標準3P 2形	4セット
KM206(G)(Y)				400									直 装	0セット
KM206(G)(Y)-0S				390									直 装	0セット
KM206(G)(Y)-3S				420									JIS 標準3P 0・1形	3セット
KM206(G)(Y)-4S	990	2,260	970	425	2,000	1.0~4.0	11~21	1・4・8	58(116)		33.1~44.1 (45~60)	JIS 標準3P 0・1形	4セット	0セット
KM206(G)(Y)-0L				390									JIS 標準3P 2形	3セット
KM206(G)(Y)-3L				430									JIS 標準3P 2形	4セット
KM206(G)(Y)-4L				435									JIS 標準3P 2形	4セット

■オプション

品 名	型 式	適応機種
ごぼうアタッチ	KM2-G10	KMシリーズ
うどアタッチ	KM-U10	KM122~125, 142~145
	KM-U11	KM126, 146
高うね尾輪アタッチ	KM2-T10	KM122~126, 142~146, 高畝(30cm)用
剪定枝ガードキット	KM-S30	KM126用(※)

※特4のクローラタイプは不可。

■公道走行対応について

※トラクタにより、フロントウェイトが必要です。

型 式	U1.7	U2.5	公道走行対応事由	公道走行対応
KM126(G)(Y)	●	—	不要※	不要※
KM146(G)(Y)	●	—	不要※	不要※
KM166(G)(Y)	—	●	全幅1.7m~2.5m	ラベルキットASSY 部品番号：D1A-010000-0
KM186(G)(Y)	—	●		
KM206(G)(Y)	—	●		

※全幅(格納幅)1.7m以下でも、トラクタに作業機を装着した状態で全長4.7m以下、全高2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さは2.8m以下)、最高速度が15km/h以下の条件をひとつでも超えると大型特殊自動車免許(農耕用に限る、も含む)が必要になります。