

超耕速

アクティブロータリー

U2.5モデル ACE192R・222R (45~75PS) ACE243R(L) (60~75PS)

ロータリー

超耕速シリーズ

YouTube



驚きの砕土性とスピードで作業能率アップ!

New! 作業幅 2.4m

最高速度 5.5km/h

※最高速度は、ほ場条件により異なります。

驚異の耕うん性能
スピードアップ&高耐久

作業時間削減
メンテナンス費削減

生産コスト削減
面積拡大

※写真はオプションのアシストレベラー付き(肩式末尾L)

U2.5モデルとは…全幅(格納幅)2.5m以下で大型特殊免許対応の作業機モデル。(特殊車両通行許可が不要)

充実の基本装備




大型サイドカバー

大型サイドカバーと補助側板の装備で土のこぼれを防止し整地性がより向上しました。



ゴム焼付けゲージ輪

ゲージ輪は土の付着が少ないゴム焼付ゲージ輪です。また、グリースアップ式で耐久性に優れています。



ワンタッチリヤカバー

リヤカバーのはね上げは、簡単ワンタッチに行えます。



キャストースタンド

キャストースタンド付きで、格納・着脱が容易に行えます。

アタッチメントオプション

アシストレベラー 特許出願中

ACE243Rはレベラーを持ち上げる際にオプションのアシストレベラーにより、楽に持ち上げる事ができます。



レベラー持ち上げ力
58%軽減

サイドディスク

左側取付でチェーンケース部の溝消しや、右側取付であぜ削りや溝切りを行えます。

リヤヒッチ

後方作業機を取り付ける為の補助フレーム。

公道走行対応オプション



ACE243Rは幅2.5m超えの為公道走行に対応したオプションをご用意しております。

型式：ACE-PK

■主要諸元

型式	機体寸法 (mm)			重量 (kg)	作業巾 (cm)	標準深耕 (cm)	適応馬力 kW(PS)	作業速度 (km/h)	作業能率 (分/10a)	爪本数 (本)	爪取付方法	装着装置の種類
	全長	全巾	全高									
ACE192R-0S				435								0セット
ACE192R-3S				455								3セット
ACE192R-4S	1250	2100	1090	460	190	10~15	33.1~44.1 (45~60)	1.5~5.5	7~28	42	ホルダー	4セット
ACE192R-0L		U2.5		435								0セット
ACE192R-3L				470								3セット
ACE192R-4L				475								4セット
ACE222R-0S				485								0セット
ACE222R-3S				505								3セット
ACE222R-4S	1250	2400	1090	510	220	10~15	40.5~55.2 (55~75)	1.5~5.5	7~24	46	ホルダー	4セット
ACE222R-0L		U2.5		485								0セット
ACE222R-3L				520								3セット
ACE222R-4L				525								4セット
ACE243R-0S				535								0セット
ACE243R-3S				555								3セット
ACE243R-4S				560								4セット
ACE243R-0L				535								0セット
ACE243R-3L				570								3セット
ACE243R-4L	1170	2600	1075	575	240	10~15	44.1~62.5 (60~75)	1.5~5.5	6.4~22	46	ホルダー	4セット
ACE243RL-0S				535								0セット
ACE243RL-3S				555								3セット
ACE243RL-4S				560								4セット
ACE243RL-0L				535								0セット
ACE243RL-3L				570								3セット
ACE243RL-4L				575								4セット

※型式末尾Lはアシストレベラー付きです。※重量にはスタンドキャストを含みません。

■オプション

品名	型式	適応ロータリー
アシストレベラー	ACE-AL	ACE243R
公道走行キット	ACE-PK	ACE243R
リヤヒッチ	RHTLM-19	ACE192R
	RHTLM-22	ACE222R
サイドディスク	SDACE1	ACEシリーズ

■公道走行対応について

型式	U1.7	U2.5	公道走行対応事由	公道走行対応
ACE192R	—	●	全幅1.7~2.5m	ラベルキットASSY 部品番号：D1A-010000-0
ACE222R	—	●	全幅2.5m超え	公道走行キット：ACE-PK
ACE243R(L)	—	—	全幅2.5m超え	公道走行キット：ACE-PK

U2.5モデル 全幅(格納幅)2.5m以下の大型特殊免許に対応した作業機モデル。(特殊車両通行許可が不要)

安全上のご注意

- ご使用になる前に必ず取扱説明書をご熟読の上安全に作業を行ってください。
- 商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。
- 保証書を添付していますので大切に保管してください。
- 写真及び記載仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社
ササキコーポレーション

ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

本社・工場 / 〒034-8618 青森県十和田市三本木字里/沢1-259

製品窓口 / TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127
 部品窓口 / TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171
 本社・工場 / TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607
 北東北営業所 / TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9655
 仙台営業所 / TEL 0224-58-7781 FAX 0224-58-7782
 関東営業所 / TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910
 新潟営業所 / TEL 0258-61-1810 FAX 0258-62-3160
 岡山営業所 / TEL 086-274-9508 FAX 086-274-9510

お問い合わせ・お申し込みは・・・



驚異のスピードと耕うん性能で作業能率アップ! 大面積に対応



驚異の碎土! 反転! スキ込み! CK爪 CK爪 特許出願中

超広幅かつ曲げ角を極限まで追求したCK爪を装備したアクティブロータリーは耕うんトルクを抑えながら、驚異の碎土・反転・スキ込みを実現。CK爪は広幅溶着加工で高耐久も実現。

- 作用面積 **1.6倍拡大**
- 大きな曲げ角度による **ラップ量拡大**
- 幅 **より長持ち**
- 溶着加工 **高耐久**

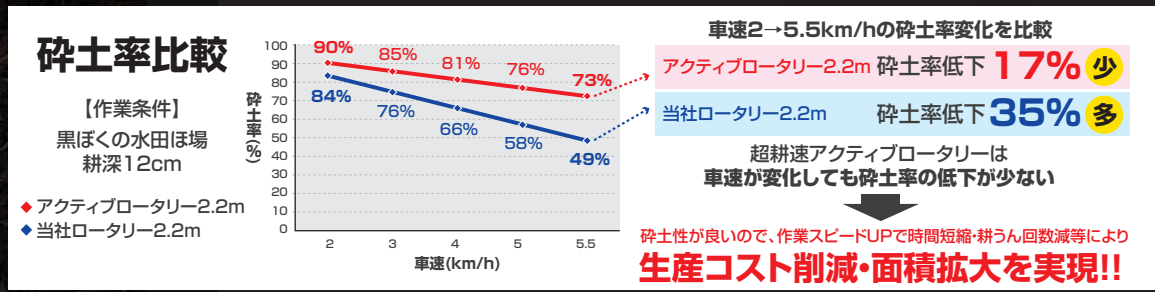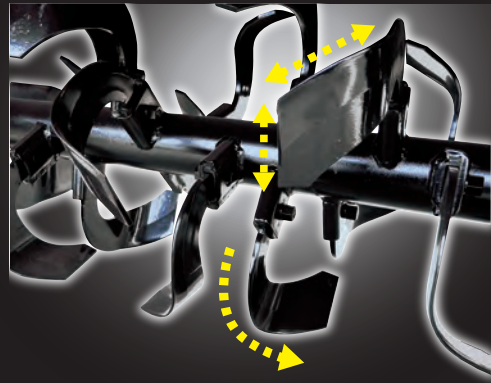


カバー内部の土の付着を大幅低減

NEW ウェーブラバー&ステンレスカバー 特許出願中

カバー内部に土が付着しにくいウェーブラバーとステンレスカバーを装備。ウェーブラバーはカバー内部でラバーに土があたる事で振動し、付着した土を落とすことにより爪の摩耗や馬力ロスを抑えます。

※ウェーブラバーはACE243Rのみ装備。

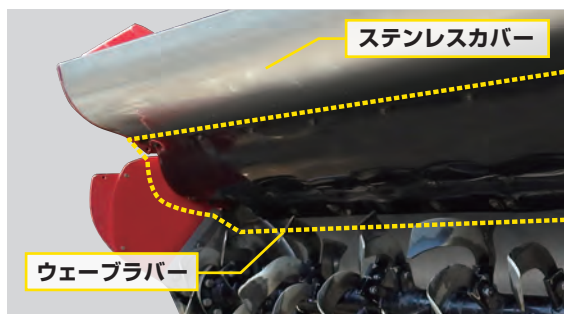


バイブロステンレスカバー 特許出願中

カバー内部に土が付着しにくいステンレスを採用。さらに、可変式の上下振動により付着してしまった土を落とす事で、土の付着による爪の摩耗や馬力ロスを防止します。

土の付着が爪の摩耗や馬力ロスの原因に。

バイブロステンレスカバーが土の付着を軽減します。

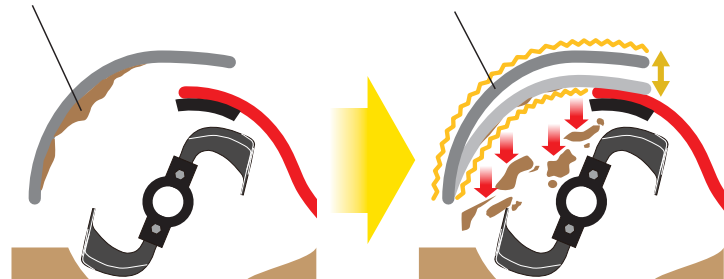

作業性能を追求

新オーバーラップ配列


耕耘爪は新オーバーラップ配列により、馬力ロスを低減し、粘土質などの過酷な条件でも、安定した高速作業を実現。



優れた耐久性・メンテナンス性

工具不要でオイルの注ぎ足し可能 リザーブタンク

重作業を想定してリザーブタンクを装備し、オイル残量を一目で確認できるようにしました。オイルの注ぎ足し補充も工具不要で簡単に行えます。

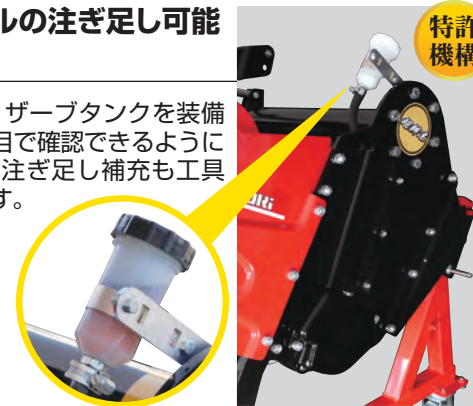

重作業対応高耐久 フローティングシール採用

使用環境が苛酷で耐摩耗性を要求される建設機械などで使用されているフローティングシールを採用し、重作業に対応しています。



衝撃・振動からの耐久性に優れた 爪軸パイプ径肉厚10mm

爪軸パイプ径は肉厚10mmで、耕うん時の衝撃や振動からの耐久性に優れています。



熱処理加工チェーンケース・ブラケットガード

消耗するチェーンケースガードとブラケットガードを熱処理加工し、耐摩耗性に優れています。



オイル残量確認窓装備

チェーンケース内のオイル残量が一目で確認できるよう、オイル残量確認窓を装備。

