

有機ペレット散布機

OPS-D 20 ~ 70PS **V2.5**
187/217/247

特許出願中



有機ペレット散布対応



牛糞・土壤改良配合ペレット



腐植酸配合ペレット



堆肥・化成の混合ペレット

含水率 20% 以下の大粒～小粒の有機ペレットが散布できます



粒・粉状
肥料も対応

理想の土づくりを、有機ペレット散布機で手間なく実現！

レバーで切り替え 全面・片側(左・右)散布

レバーでシャッターを切り替えることによって、全面・片側（左側・右側）散布が可能です。



肥料の投入が楽な 肥料載せ台


タンク上部の肥料載せ台に肥料袋を並べ置きし、連続投入が楽に行えます。



サビに強い 高耐久ステンレス製

肥料が直接触れるホッパー、シャッター、そして攪拌のアジャーターは、全てサビに強いステンレスを採用。

取り外し・分解は工具不要

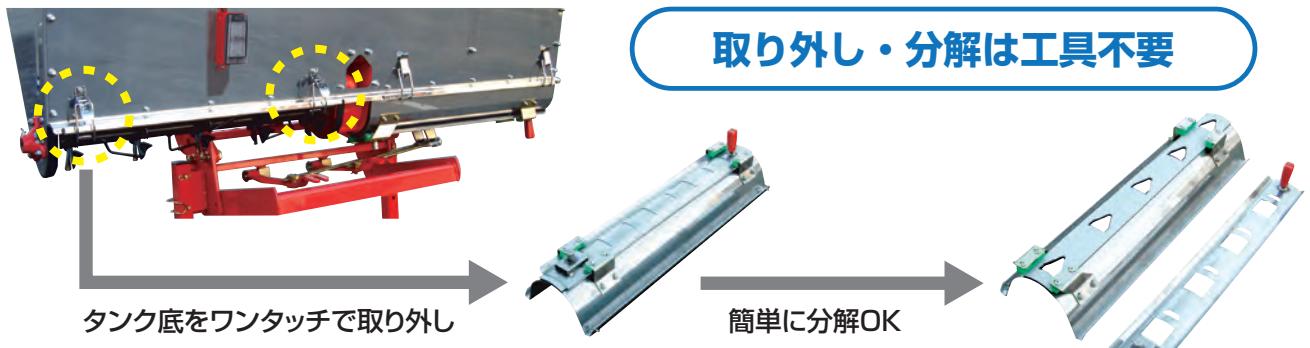

■主要諸元

型 式	ホッパー容量 (L)	作業巾 (m)	作業速度 (km/h)	機体寸法 (mm)			重 量 (kg)	適応馬力 kW(PS)	装着装置の種類
				全長	全巾	全高			
OPS187D	直装						121		標準3P 0・1形 直装
	0S						126		0セット
	3S	295	1.8	2~8	685	V2.5	795	14.7~29.4 (20~40)	JIS標準3P 0・1形 3セット
	4S						146		4セット
	A1・A2・B						151		JIS 特殊3P A1・A2・B
OPS217D	直装						146		標準3P 0・1形 直装
	0S						151		0セット
	3S	340	2.1	2~8	685	V2.5	795	18.4~40.5 (25~55)	JIS標準3P 0・1形 3セット
	4S						171		4セット
	A1・A2・B						176		JIS 特殊3P A1・A2・B
OPS247D	直装						151		標準3P 0・1形 直装
	0S						161		0セット
	3S	385	2.4	2~8	685	V2.5	795	22.1~51.5 (30~70)	JIS標準3P 0・1形 3セット
	4S						166		4セット
	A1・A2・B						186		JIS 特殊3P A1・A2・B

*重量にはスタンドキャスターを含みません。 **V2.5**: 全幅(格納幅)2.5m以下で大型特殊免許対応の作業機モデル。(特殊車両通行許可が不要)

■公道走行対応について

有機ペレット散布機には公道走行の為に必要な装備をしています。

V2.5 モデル
全幅(格納幅)2.5m以下で
大型特殊免許対応の作業機。
(特殊車両通行許可が不要)



全幅(格納幅)
OPS187D 1870 mm
OPS217D 2170 mm
OPS247D 2470 mm

直装型作業機を装着した状態のトラクターが、一定の条件を満たした場合に公道走行が可能となります。詳しくはお近くの農機販売店や、地方運輸局、地方農政局、(一社)日本農業機械工業会にご確認ください。

農林水産省



日本農業機械工業会



安全上のご注意

- 使用になる前に必ず取扱説明書をご熟読の上安全に作業を行ってください。
- 商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。
- 保証書を添付していますので大切に保管してください。

株式会社
ササキコーポレーション

ホームページ <https://www.sasaki-corp.co.jp>

本社・工場／〒034-8618 青森県十和田市三本木字里/沢1-259

製品窓口 / TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127 お問い合わせ・お申し込みは……

部品窓口 / TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171

本社・工場 / TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607

北東北営業所 / TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9655

仙台営業所 / TEL 0224-58-7780 FAX 0224-58-7782

関東営業所 / TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910

新潟営業所 / TEL 0258-61-1810 FAX 0258-62-3160

岡山営業所 / TEL 086-274-9508 FAX 086-274-9510

OPS7D 2025年11月作成①

有機ペレットを 広幅の高効率散布で 土づくりを力強くサポート

**散布幅
最大** **2.4m**

作業幅 1.8 / 2.1 / 2.4m ラインナップ



有機ペレット・粒状・粉状肥料を 新シャッターでスムーズに散布


新形状シャッター採用により、有機ペレット(含水率20%以下)から粉状肥料を少量から大量まで、手間なく的確な散布を実現します。

■散布可能肥料

ペレット状物	大粒状物	小粒状物	粉状物
有機ペレット 含水率20%以下 円筒形状 長さ10mm以下	化成肥料 粒径3mm程度	ようりん 土壤改良材 等	消石灰 等

■有機ペレット散布について

有機ペレットの原料は、動物の糞や植物残渣などの有機物です。この原料の性質や製造プロセスの影響で、粒の直径や長さにバラつきが生じます。有機ペレット散布機は、ペレットに多少のバラつきがあっても、シャッター形状などにより、均一な量を安定して繰り出すことができます。

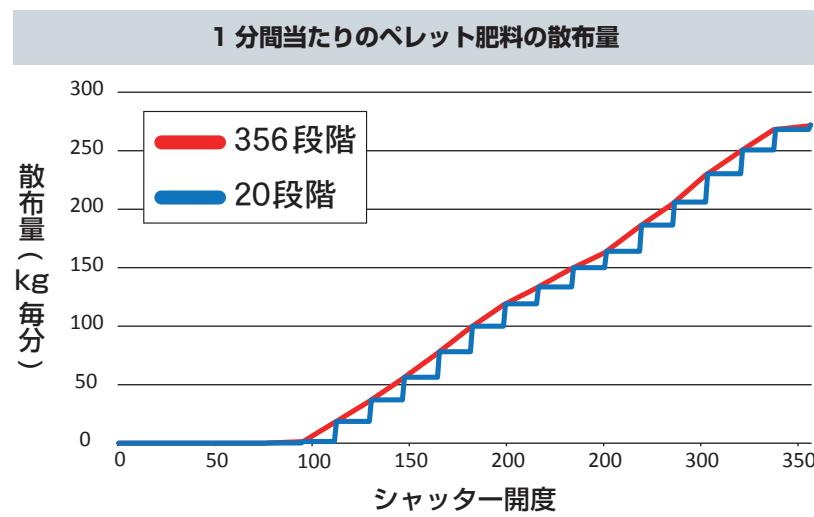

シャッター開度に応じて散布量のグラフがなだらかな線状の変化を示しており、バラつきが生じやすい有機ペレットでも精密な散布を実現します。

1台のリモコンで2つの散布モードが選べる **e-wave 電動無線リモコン**



シンプル操作で簡単 20段階開度モード

- ①20段階から開度選択
- ②開度に合わせた速度で散布



散布開度の計算が不要 車速優先モード

- ①作業条件を入力で自動開度設定
 - ・車速
 - ・肥料の種類
 - ・10a当たりの散布量
 - ・散布幅
- ②決めた車速で散布するだけ

●トラクターキー電源運動

トラクタキャビン内に電源取り出しを装備しているトラクタなら、トラクタのキーのオン・オフに連動して施肥機(本体側)の電源も連動することができます。

●3つの散布記憶ボタン

一度設定した散布設定を3通りまで記憶することができます。



●高性能356段階シャッター制御

車速の変化に356段階シャッター調整でリアルに制御。設定はリモコンで簡単入力。設定メモリー機能で、次回も同じ設定ならそのまますぐ

●車速連動対応(オプション)

車速連動対応トラクタをお使いの方は車速連動キット(オプション)を取り付ければ、車速連動有機ペレット散布機としてお使いいただけます。

車速連動キット(オプション)で車速に連動して全自动散布!

車速に連動し、シャッター開度 356段階の高精度散布

車速連動施肥機を使用することにより、ほ場ごとに設定した量の肥料を撒くことができ、肥料のムダが減り、コスト低減につながります!




ポイント① トランクタの車速を気にせず散布できる

車速の変化に356段階シャッター調整でリアルに制御。設定はe-wave無線リモコンで簡単入力。設定メモリー機能で、次回も同じ設定ならそのまますぐに散布ができます。

ポイント② 肥料のムダを防止する全自动開閉シャッター

搭載したマイコンユニットにより、トラクタの車速に応じてシャッターが全自动で開閉します。車速変更による肥料のムダがなくなり、作物の生長も均一化。また、微速時(1km未満)・停車時・バック時・PTO停止時は自動でシャッターが閉じて散布を停止し、肥料のムダ撒きを防止できます。

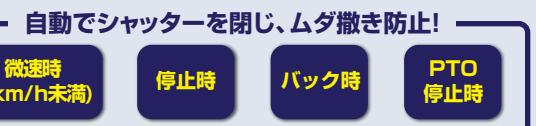

*車速連動は、車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。※ご使用のトラクタによって車速連動キットまたはAGポートキットの型式が異なりますので、お問い合わせください。