

NEW

マニユアスプレッダー

スーパーマニユアスプレッダー SSY,SXT,SXSシリーズ

ステアリングマニユアスプレッダー SMBシリーズ

エコノミーマニユアスプレッダー SMシリーズ

全モデル
公道走行対応
標準装備

有機質を入れて土に活力を!

1.5トン~6.5トンまでフルラインアップ

スーパーマニユアスプレッダー



軽トラより小旋回!

ステアリングマニユアスプレッダー



ハウスや果樹園、畑等で手軽に使える

エコノミーマニユアスプレッダー



公道走行対応機材 標準装備

フロント & テールランプ



セーフティーチェーン



運行速度ステッカー



トラクタ側変換ハーネス



※上記機材の取り付け位置・形状は、種類によって若干異なります。裏面の「公道走行に関するご案内」もご確認ください。
※作業機写真には公道走行機材が装着されていませんが、実際には灯火器類がすべて装着されています。

マニユアスプレッダー

土に活力を

エコノミーマニユアスプレッダー

ハウスや果樹園、畑等で手軽に使える小型低価格スプレッダー。



SM-895

- 幅広い作業ができる
ターボビータ SMシリーズ
- 特殊2Pヒッチにより急旋回時も連続作業OK。
 - トラクタの逆転PTOを使えば厚まきもOK。(散布幅1.5~2m)
 - 過負荷による破損を防止するシャーボルト装備。
 - アオリが切れ、低床(床面高さ69cm)のため手積みもラクにできます。

※作業機写真には公道走行機材が装着されていませんが、実際には灯火器類がすべて装着されています。

■主要諸元 型式末尾WS：くるくるターン(ステアリング車軸)です。

シリーズ名	エコノミーマニユアスプレッダー		ステアリングマニユアスプレッダー			
	ターボ		ターボ			
型式	SM-895		SMB-895WS	SMB-1095WS	SMB-1595WS	
散布幅(m)	最大7(逆転1.5)		最大7(逆転1.5)	最大8(逆転1.5)	最大8(逆転1.5)	
最大積載量(kg)	800		800	1000	1500	
最大積載容量(m ³)	1.2		1.2	1.7	2.2	
適応トラクタkW(PS)	9.6~16.2(13~22)		9.6~16.2(13~22)	11.0~22.1(15~30)	13.2~22.1(18~30)	
オプション	ハンドゲート ガイド板	MP-88N MG-890N	MP-88N	MP-109N	MP-159N	標準装備

シリーズ名	スーパーマニユアスプレッダー								
	横型			縦型			ターボ		
型式	SSY-1525	SXT-1525	SXS-1525	SSY-2025<WS>	SXT-2025<WS>	SXS-2025<WS>	SSY-3025<WS>	SXT-3025<WS>	SXS-3025<WS>
散布幅(m)	2~3	4~7	3~8	2~3	4~7	3~8	2~3	4~7	3~10
最大積載量(kg)		1500			2000			3000	
最大積載容量(m ³)		2.4			3.0			4.3	
コンベア速度(m/min)		0.45~2.26			0.45~2.26			0.45~1.81	
タイヤサイズ		11L-15-12PR			11L-15-6PR			11.5/80-15-10PR	
適応トラクタkW(PS)		14.7~29.4(20~40)			18.4~36.8(25~50) <22.1~58.5(30~50)>			25.7~58.5(35~80) <33.1~58.5(45~80)>	
装着方法		トラクタヒッチ			トラクタヒッチ<専用オートヒッチ>			トラクタヒッチ<専用オートヒッチ>	
オプション	パワーゲート	SXP-201N ○複動油圧			SXP-201N ○複動油圧			SXP-301N ○複動油圧	

シリーズ名	スーパーマニユアスプレッダー								
	横型			縦型			ターボ		
型式	SSY-4015<WS>	SXT-4015<WS>	SXS-4015<WS>	SSY-5015<WS>	SXT-5015<WS>	SXS-5015<WS>	SSY-6515<※>	SXT-6515<※>	
散布幅(m)	2.5~3.5	7~10	3~15	2.5~3.5	7~10	3~15	2.5~3.5	約8	
最大積載量(kg)		4000			5000			6500	
最大積載容量(m ³)		5.3			6.1			8.1	
コンベア速度(m/min)		0.45~1.81			0.45~1.81			0~2.3	
タイヤサイズ		11.5/80-15-10PR			11.5/80-15-10PR			11.5/80-15-10PR	
適応トラクタkW(PS)		33.1~73.6(45~100) <36.8~73.6(50~100)>			40.5~73.6(50~100) <44.1~99.3(60~135)>			51.1~99.3(70~135)	
装着方法		トラクタヒッチ<専用オートヒッチ>			トラクタヒッチ<専用オートヒッチ>			トラクタヒッチ<専用オートヒッチ>	
オプション	パワーゲート	SXP-501N ○複動油圧			SXP-501N ○複動油圧			SXP-651N ○複動油圧	

※ 受注生産です。

■オプション

品名	型式	備考
ガイド板	MG-890N	SM-895用
	MP-88N	SM-895,SMB-895WS用
ハンドゲート	MP-109N	SMB-1095WS用
	MP-159N	SMB-1595WS用

品名	型式	備考
	SXP-201N	SSY,SXT,SXS-1525,2025<WS>用
パワーゲート	SXP-301N	SSY,SXT,SXS-3025<WS>用
(複動油圧)	SXP-501N	SSY,SXT,SXS-4015<WS>,5015<WS>用
	SXP-651N	SSY,SXT-6515用(※受注生産)

公道走行に関するご案内

- 農耕トラクター(緑ナンバー)でけん引する場合に限り、公道走行に対応しています。
- 小型特殊自動車に区分されるため、【軽自動車税】を納める必要があります。詳細は最寄りの農業機械販売店や市町村役場にご相談ください。

安全上のご注意

- ご使用になる前に必ず取扱説明書をご熟読の上安全に作業を行ってください。
- 保証書を添付していますので大切に保管してください。
- 商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。
- 写真及び記載仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

スーパーマニュアルスプレッダー 選べる3タイプ

1.5トン・2トン・3トン・4トン・5トン・6.5トンまでフルラインアップ

幅広均一散布で少量散布ができる ターボビータ SXSシリーズ

- パーク堆肥等の細かい堆肥を広幅に散布。
- 散布幅を調節できます。
- 3トン積以上はチルト式で広幅散布から厚まきまで自由自在。



幅広散布に適しています 縦型ビータ SXTシリーズ

- 散布制御板を効かせて厚まきも可能。



厚まきに適しています 横型2段ビータ SSYシリーズ

- 破碎性に優れた横型2段ビータで長ワラ堆肥にも適応。



ステアリングマニュアルスプレッダー

軽トラより小旋回!

クルクルターンで狭いほ場でもラクラク作業

ターボビータ SMBシリーズ

- 2条散布も可能なスーパービータ。



経済性・省力化を助ける高機能を満載

簡単給油

給油が簡単で整備しやすくなりました。
(SXS-SXT-SSYシリーズ)



耐久性アップ

78番大型コンベアチェーン採用で耐久性が向上。
(SXS-SXT-SSYシリーズ)



耐久性アップ

従来のノブボルトからラッチに変更し、カバーの開閉が容易になりました。
(SXS-SXT-SSYシリーズ)



マイコン制御で効率的に均一散布

フロアコンベアの速度調整はリモコンで4段階の調節ができます。
(3トン積以上標準装備)



堆肥のこぼれ防止に補助アオリ

アオリ全体が切れるので、清掃や手積みにも便利。
※SSY/SXY-6515は補助アオリの代わりに、ローダー積込時の傷を防ぐローダーガードを装備。



機械を守る安全装置は コンベア・ビータに完備


異物等による過負荷トラブル時の破損防止のため、ビータ系とフロアコンベア系にシャープピン（ヒューズ）が組み込まれています。

床板に腐食に強い樹脂ボート採用



くるくるターンでラクラク作業

最小旋回半径2.5~3m。トラクタの走行方向と連動するステアリング車軸により抜群の小回り性能を実現。
(型式末尾:WS)

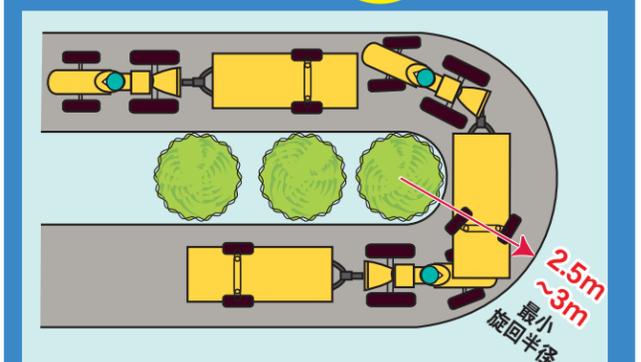

※最少旋回半径はけん引トラクタにより異なります。