

目次

ロータリー	超耕速アクティブロータリー	1
	超耕速アクティブロータリー用オートロータリー	2
	超耕速アクティブロータリー用オプション	2
	トップロータリー TS・TM・TL・TLX	3
	トップロータリー用オートロータリー	6
	トップロータリー用オプション	6
肥料散布	ブロードキャスター CF(フリッカー)	7
	エコトラリンク対応車速連動ブロードキャスター(フリッカー)	10
	ブロードキャスター CS(スピナー)	11
	エコトラリンク対応車速連動ブロードキャスター(スピナー)	14
	有機ブロードキャスター『畑田元気』 CM	15
	エコトラリンク対応車速連動有機ブロードキャスター(スピナー)	17
	ブロードキャスター用アタッチメント	18
	ライムソワー ML 電動	20
	ライムソワー用オプション	21
	エコトラリンク対応車速連動ライムソワー	21
	有機ミキシングソワー RMS	22
	有機ミキシングソワー用オプション	22
堆肥散布	エコトラリンク対応車速連動有機ミキシングソワー	22
	マニュアルスプレッダー	23
	マニュアルスプレッダー用アタッチメント	24
	マルチスプレッダー・自走マルチスプレッダー	24
あぜぬり	マルチスプレッダー・自走マルチスプレッダー用アタッチメント	24
	オフセットあぜぬり機 RB	25
	リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールエース	27
	リバースあぜぬり機カドヌール KV	29
代かき	あぜぬり機アタッチメント	30
	パワーハロー MJ	31
	MJ用アタッチメント	32
	代かきハロー MV	33
	MV用アタッチメント	35
	MJ/MV用オートロータリー	36
	超耕速マックスハロー ACE	37
	超耕速マックスハロー ACE用アタッチメント	38
	MAX-DXA・HA用オートロータリー	39
	マックスハロー MAX	40
	MAX用アタッチメント	43
	MAX用オートロータリー	44
	【受注生産】マックスハロー直播機	45
	直播機用アタッチメント	45

除草管理	マルチインプルメント ブームマスターZ BMZ	46
	ブームマスターZ用アタッチメント	46
	ブームモア SBM	47
	ブームモア用オプション	47
	e-style オフセットモア KZX	48
	e-style オフセットモア KZX用オプション	48
	油圧式ワンタッチオフセットモア KZL	49
	フレールモア KM	50
	ごぼう茎葉処理用フレールモア	52
	うど茎葉処理用フレールモア	52
	フレールモア用アタッチメント	52
	ロータリーモア	53
超部分深耕・深耕	電動リモコン作業機「smamo スマモ」	53
	【受注生産】ロータリートレンチャー	54
	ロータリートレンチャー用アタッチメント	54
	【受注生産】ホイールトレンチャー	54
収穫	ホイールトレンチャー用アタッチメント	54
	【受注生産】コンベアトレンチャー	55
	ごぼうハーベスタ	55
	ごぼうハーベスタ用アタッチメント	55
ニンニク関連作業機	ごぼうリフター	55
	【受注生産】コンベアトレンチャー	55
	ごぼうハーベスタ	55
	ごぼうハーベスタ用アタッチメント	55
	ごぼうリフター	55
	ニンニク種子供給機「ナイスオン」	56
	ロータリーカッター	56
【受注生産】	ニンニクハーベスタ・コンベア付ニンニクハーベスタ	56
	ニンニクハーベスタ用アタッチメント	56
	パワーハーベスタ・コンベア付パワーハーベスタ	57
	パワーハーベスタ用アタッチメント	57
播種	ルートシェーバー	57
	ニンニク根すり機 ガーリクトリマー	57
	【受注生産】ハローシーダー	58
その他	ハローシーダー用アタッチメント	58
	【受注生産】立毛間播種機	58
除雪機	清掃用ハイパワークリーナー	58
	段ボール緩衝材製造機ウェーブクッション	58
除雪機	【季節商品】除雪機	59
	【季節商品】電動除雪機「オ・スーノ」	59

超耕速アクティブロータリー【公道走行対応（※）】

◎作業時間を大幅短縮！最高速度5.5km/h（※ほ場条件による）
◎驚異の碎土・反転・スキ込み性を追求した高耐久広幅溶着加工のCK爪。
◎カバー内部に土が付着しにくいウェーブラバーを全モデル装備。
◎レベラー持ち上げ力1/3（従来機比）の新アシストレベラーを標準装備。
※ACE205RL/225RLは標準装備。ACE245RLのみ公道走行キット（外側表示板・車幅灯）が別途必要です。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法		
	税込(円)	税抜(円)							
ACE205RL-0S	1, 518, 000	1, 380, 000	200	475	ホムダ アシスト レベラー付	45～75	JIS 標準3P 1・2形	0セット	
ACE205RL-3S	1, 584, 000	1, 440, 000		495				3セット	
ACE205RL-4S	1, 606, 000	1, 460, 000		500				4セット	
ACE205RL-0L	1, 518, 000	1, 380, 000		475				0セット	
ACE205RL-3L	1, 595, 000	1, 450, 000		510				3セット	
ACE205RL-4L	1, 617, 000	1, 470, 000		515				4セット	
ACE225RL-0S	1, 606, 000	1, 460, 000	220	510		55～80		0セット	
ACE225RL-3S	1, 672, 000	1, 520, 000		530					3セット
ACE225RL-4S	1, 694, 000	1, 540, 000		535					4セット
ACE225RL-0L	1, 606, 000	1, 460, 000		510					0セット
ACE225RL-3L	1, 683, 000	1, 530, 000		545					3セット
ACE225RL-4L	1, 705, 000	1, 550, 000		550					4セット
ACE245RL-0S	1, 661, 000	1, 510, 000	240	535		60～80		0セット	
ACE245RL-3S	1, 727, 000	1, 570, 000		555					3セット
ACE245RL-4S	1, 749, 000	1, 590, 000		560					4セット
ACE245RL-0L	1, 661, 000	1, 510, 000		535					0セット
ACE245RL-3L	1, 738, 000	1, 580, 000		570					3セット
ACE245RL-4L	1, 760, 000	1, 600, 000		575					4セット

超耕速アクティブロータリー用オートロータリー

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ	種 類	適応ロータリー
	税込(円)	税抜(円)			
EF-5P-1	46, 200	42, 000	YT345R・A(D) ～357R・A YT345～357 YT463/470 EG453 EG48～76 EF650～665 US501～601 EG765/775	ワイヤー式 オートヒッチ側 用	ACE205RL/225RL /245RL ACE192/222/243R -3S・4S -3L・4L
EFTL2-5P-1	52, 800	48, 000	YT345R・A(D) ～357R・A YT345(D) ～357(D) YT463/470 EG453 EG48～65 EF655～665 US551/601 EG765/775	ワイヤー式	ACE205RL/225RL /245RL ACE192/222/243R

超耕速アクティブロータリー用オプション

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		適応ロータリー	種 類
	税込(円)	税抜(円)		
RHTLM-20	167, 200	152, 000	ACE205RL	リヤヒッチ
RHTLM-19-1	167, 200	152, 000	ACE192R	
RHTLM-22-1	178, 200	162, 000	ACE225RL/245RL ACE222R	
SDACE1	107, 800	98, 000	ACE205RL/225RL/245RL ACE192R/222R/243R・RL ACE191R/221R	サイドディスク
ACE-AL	96, 800	88, 000	ACE243R	アシストレベラー
ACE-PK-1	160, 600	146, 000	ACE245RL	公道走行キット
ACE-PK	160, 600	146, 000	ACE243R・RL	

トップロータリー

- ◎フローティングシール採用。 ◎キャストスタンド標準装備。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ (LT) 爪を標準装備。



中型ロータリー

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)						
TS171-0S	844, 800	768, 000	170	380	フランジ	30～50	JIS 標準3P 0・1形	0セット
TS171-3S	910, 800	828, 000		400				3セット
TS171-4S	932, 800	848, 000		405				4セット
TS181-0S	882, 200	802, 000	180	390				0セット
TS181-3S	948, 200	862, 000		410				3セット
TS181-4S	970, 200	882, 000		415				4セット
TS191-0S	895, 400	814, 000	190	400		35～50		0セット
TS191-3S	961, 400	874, 000		420				3セット
TS191-4S	983, 400	894, 000		425				4セット
TS201-0S	925, 100	841, 000	200	424		40～50		0セット
TS201-3S	991, 100	901, 000		444				3セット
TS201-4S	1, 013, 100	921, 000		449				4セット
TS171H-0S	844, 800	768, 000	170	380	ホルダー	30～50		0セット
TS171H-3S	910, 800	828, 000		400				3セット
TS171H-4S	932, 800	848, 000		405				4セット
TS181H-0S	882, 200	802, 000	180	390				0セット
TS181H-3S	948, 200	862, 000		410				3セット
TS181H-4S	970, 200	882, 000		415				4セット
TS191H-0S	895, 400	814, 000	190	400		35～50		0セット
TS191H-3S	961, 400	874, 000		420				3セット
TS191H-4S	983, 400	894, 000		425				4セット
TS201H-0S	925, 100	841, 000	200	424		40～50		0セット
TS201H-3S	991, 100	901, 000		444				3セット
TS201H-4S	1, 013, 100	921, 000		449				4セット

トップロータリー

- ◎フローティングシール採用。 ◎キャストスタンド標準装備。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ (LT) 爪を標準装備。



大型ロータリー

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)						
TM201-0S	1,130,800	1,028,000	200	450	フランチ	50～75	JIS 標準3P 1形	0セット
TM201-3S	1,196,800	1,088,000		470				3セット
TM201-4S	1,218,800	1,108,000		475				4セット
TM221-0S	1,163,800	1,058,000	220	470		55～75		0セット
TM221-3S	1,229,800	1,118,000		490				3セット
TM221-4S	1,251,800	1,138,000		495				4セット
TM201-0L	1,130,800	1,028,000	200	450		50～75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
TM201-3L	1,207,800	1,098,000		480				3セット
TM201-4L	1,229,800	1,118,000		485				4セット
TM221-0L	1,163,800	1,058,000	220	470		55～75		0セット
TM221-3L	1,240,800	1,128,000		500				3セット
TM221-4L	1,262,800	1,148,000		505				4セット
TM241-0L	1,203,400	1,094,000	240	490		60～75		0セット
TM241-3L	1,280,400	1,164,000		520				3セット
TM241-4L	1,302,400	1,184,000		525				4セット
TM201H-0S	1,130,800	1,028,000	200	450	ホルダ	50～75	JIS 標準3P 1形	0セット
TM201H-3S	1,196,800	1,088,000		470				3セット
TM201H-4S	1,218,800	1,108,000		475				4セット
TM221H-0S	1,163,800	1,058,000	220	470		55～75		0セット
TM221H-3S	1,229,800	1,118,000		490				3セット
TM221H-4S	1,251,800	1,138,000		495				4セット
TM201H-0L	1,130,800	1,028,000	200	450		50～75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
TM201H-3L	1,207,800	1,098,000		480				3セット
TM201H-4L	1,229,800	1,118,000		485				4セット
TM221H-0L	1,163,800	1,058,000	220	470		55～75		0セット
TM221H-3L	1,240,800	1,128,000		500				3セット
TM221H-4L	1,262,800	1,148,000		505				4セット
TM241H-0L	1,203,400	1,094,000	240	490		60～75		0セット
TM241H-3L	1,280,400	1,164,000		520				3セット
TM241H-4L	1,302,400	1,184,000		525				4セット

トップロータリー

- ◎フローティングシール採用。 ◎キャストスタンド標準装備。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ (LT) 爪を標準装備。



大型ロータリー(ミッション変速式)

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法		
	税込(円)	税抜(円)							
TL201-0S	1,236,400	1,124,000	200	490	フランジ	45～65	JIS 標準3P 1形	0セット	
TL201-3S	1,302,400	1,184,000		510				3セット	
TL201-4S	1,324,400	1,204,000		515				4セット	
TL201-0L	1,236,400	1,124,000		490				0セット	
TL201-3L	1,313,400	1,194,000		520				3セット	
TL201-4L	1,335,400	1,214,000		525				4セット	
TL221-0L	1,270,500	1,155,000	220	510		45～75	JIS 標準3P 1・2形	0セット	
TL221-3L	1,347,500	1,225,000		540				3セット	
TL221-4L	1,369,500	1,245,000		545				4セット	
TL241-0L	1,310,100	1,191,000	240	530		50～75			0セット
TL241-3L	1,387,100	1,261,000		560					3セット
TL241-4L	1,409,100	1,281,000		565					4セット
TL201H-0S	1,236,400	1,124,000	200	490	ホルダー	45～65	JIS 標準3P 1形		0セット
TL201H-3S	1,302,400	1,184,000		510					3セット
TL201H-4S	1,324,400	1,204,000		515					4セット
TL201H-0L	1,236,400	1,124,000		490				0セット	
TL201H-3L	1,313,400	1,194,000		520				3セット	
TL201H-4L	1,335,400	1,214,000		525				4セット	
TL221H-0L	1,270,500	1,155,000	220	510		45～75	JIS 標準3P 1・2形	0セット	
TL221H-3L	1,347,500	1,225,000		540				3セット	
TL221H-4L	1,369,500	1,245,000		545				4セット	
TL241H-0L	1,310,100	1,191,000	240	530		50～75			0セット
TL241H-3L	1,387,100	1,261,000		560					3セット
TL241H-4L	1,409,100	1,281,000		565					4セット

トップロータリー

- ◎国内初リザーブタンク採用。 ◎フローティングシール採用。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ (LT) 爪を標準装備。



大型ロータリー(ミッション変速式)

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)						
TLX241-0L	1, 777, 600	1, 616, 000	240	735	フランジ	75～95	JIS 標準3P 2形	0セット
TLX241-3L	1, 854, 600	1, 686, 000		770				3セット
TLX241-4L	1, 876, 600	1, 706, 000		775				4セット
TLX261-0L	1, 852, 400	1, 684, 000	260	765		85～105		0セット
TLX261-3L	1, 929, 400	1, 754, 000		795				3セット
TLX261-4L	1, 951, 400	1, 774, 000		800				4セット

トップロータリー用オートロータリー

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ	種 類	適応ロータリー
	税込(円)	税抜(円)			
EF-5P-1	46, 200	42, 000	YT330R～YT357R (D) YT460A～472A YT463～5101 EG330～334 EG437～453 EG48～76 EF650～665 US401～601 EG765/775	オートヒッチ側用 (ササキ 4S・4Lヒッチ用)	
EFTS2-5P	59, 400	54, 000	YT233A (D)・AC YT330R～345R YT330A (D) ～345A (D) YT330～345 (D) EG231 (C) , EG330～334 EG437～445, EG48 EF650, US401/501	ワイヤー式	TS171～201 -3S・4S
EFTL2-5P-1	52, 800	48, 000	YT345R・A (D) ～357R・A (D) YT345 (D) ～357 (D) YT463/470 EG453 EG48～65 EF655～665 US551/601 EG765/775	ワイヤー式	TM201～241 -3S (L)・4S (L) TL201～241 -3S (L)・4S (L)
EGTLX-5P	105, 600	96, 000	YT488R (D) ～4104R (D) YT472A YT488A～4104A YT490～5101 EG76/83, EG97/105 EG775, CT1010	ワイヤー式	TLX241/261-3L・4L

トップロータリー用オプション

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		適応ロータリー	種 類
	税込(円)	税抜(円)		
RHSRA-17	143, 000	130, 000	TS171	リヤヒッチ
RHSRA-18	143, 000	130, 000	TS181	
RHSRA-19	143, 000	130, 000	TS191	
RHSRA-20	143, 000	130, 000	TS201	
RHTLM-20	167, 200	152, 000	TM201, TL201	
RHTLM-22-1	178, 200	162, 000	TM221/241, TL221/241	
RHTLX-20	165, 000	150, 000	TLXシリーズ	
STTLX1	110, 000	100, 000	TLXシリーズ	スタンド（キャスター付）
SDTLX1	107, 800	98, 000	TLXシリーズ	サイドディスク
SDTS1	97, 900	89, 000	TSシリーズ	
SDTL1	107, 800	98, 000	TM・TLシリーズ	
HDTS1	112, 200	102, 000	TSシリーズ	反転ディスク
TM-PK	160, 600	146, 000	TMシリーズ	公道走行キット
TL-PK	160, 600	146, 000	TLシリーズ	
TLX-PK	160, 600	146, 000	TLXシリーズ	

ブロードキャスター(フリッカータイプ)【公道走行対応】

- ◎ 5 年間 (200時間) お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎ 左右均等の高精度均一散布。
- ◎ 低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。
- ◎ トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
	税込 (円)	税抜 (円)					
CF204-0T	365, 200	332, 000	200	141	YT118～122, YT225A, C YT223A～229A (D) YT219/221, YT222～228 YT328R・A/330R・A, YT330 EG221 (C) ～231 (C) , CT261/301 EG220～230, EF220～230 EG326～330, EG328C EF324～328, EF326V/328V US261～301, US324～330 CT118/122, CT226～280 AF116～120, AF218～226 AF322～330, RS-240～300 AF-150～290, F-190～250	特4P A2形	
CF304-0T	400, 400	364, 000	300	145	YT120/122, YT225AC/233AC YT223A～233A (D) , YT222～232 (D) YT328R・A～333R・A (D) YT330/333 (D) EG326～334, EG328C～334C EF324～328, EF326V/328V US261～361, US324～334 CT280/340, AF120 AF220～300, AF322～330 RS-240～330, AF-210～290 F-210～250		
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込 (円)	税抜 (円)					
CF204	317, 900	289, 000	200	121	15～30	JIS 標準3P 0・1形	直装
CF304	354, 200	322, 000	300	125	20～50		
CF204-0S	339, 900	309, 000	200	141	15～30		0セット
CF204-3S	405, 900	369, 000		161			3セット
CF204-4S	427, 900	389, 000		166			4セット
CF304-0S	375, 100	341, 000	300	145	20～50		0セット
CF304-3S	441, 100	401, 000		165			3セット
CF304-4S	463, 100	421, 000		170			4セット

ブロードキャスター(フリッカータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。
- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎左右均等の高精度均一散布。 ◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
CF204D-0T	452,100	411,000	200	141	YT118～122, YT225A, C YT223A～229A (D) YT219/221, YT222～228 YT328R・A/330R・A, YT330 EG221 (C) ～231 (C) , CT261/301 EG220～230, EF220～230 EG326～330, EG328C EF324～328, EF326V/328V US261～301, US324～330 CT118/122, CT226～280 AF116～120, AF218～226 AF322～330, RS-240～300 AF-150～290, F-190～250	特4P A2形	
CF304D-0T	488,400	444,000	300	145	YT120/122, YT225AC/233AC YT223A～233A (D) , YT222～232 (D) YT328R・A～333R・A (D) YT330/333 (D) EG326～334, EG328C～334C EF324～328, EF326V/328V US261～361, US324～334 CT280/340, AF120 AF220～300, AF322～330 RS-240～330, AF-210～290 F-210～250		
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
CF204D	407,000	370,000	200	121	15～30	JIS 標準3P 0・1形	直装
CF304D	442,200	402,000	300	125	20～50		
CF204D-0S	426,800	388,000	200	141	15～30		0セット
CF204D-3S	492,800	448,000		161			3セット
CF204D-4S	514,800	468,000		166			4セット
CF304D-0S	463,100	421,000	300	145	20～50		0セット
CF304D-3S	529,100	481,000		165			3セット
CF304D-4S	551,100	501,000		170			4セット

中型ブロードキャスター(フリッカータイプ)【公道走行対応】

- ◎ 5 年間 (200時間) お手入れ不要の密閉型ミッション。
◎ 左右均等の高精度均一散布。
◎ 低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。
◎ トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。
- ◎セーフティーレバー装備。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込 (円)	税抜 (円)					
CFA504	430, 100	391, 000	500	144	40～	JIS 標準3P 0・1形	直装
CFA504-0S	454, 300	413, 000		148			0セット
CFA504-3S	520, 300	473, 000		168			3セット
CFA504-4S	542, 300	493, 000		173			4セット
CFA504-0L	454, 300	413, 000		151		JIS 標準3P 2形	0セット
CFA504-3L	531, 300	483, 000		181			3セット
CFA504-4L	553, 300	503, 000		186			4セット

中型ブロードキャスター (フリッカータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込 (円)	税抜 (円)					
CFA504D	517, 000	470, 000	500	143	40～	JIS 標準3P 0・1形	直装
CFA504D-0S	541, 200	492, 000		147			0セット
CFA504D-3S	607, 200	552, 000		167			3セット
CFA504D-4S	629, 200	572, 000		172			4セット
CFA504D-0L	541, 200	492, 000		150		JIS 標準3P 2形	0セット
CFA504D-3L	618, 200	562, 000		180			3セット
CFA504D-4L	640, 200	582, 000		185			4セット

大型ブロードキャスター(フリッカータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎ シャッター操作は無線電動リモコン式。
◎ 5 年間 (200時間) お手入れ不要の密閉型ミッション。
◎ 左右均等の高精度均一散布。
- ◎ 低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。
◎ トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
CF504D	853, 600	776, 000	500	211	40～	標準3P 0・1形	直装
CF754D	902, 000	820, 000	750	218	55～	標準3P 2形	
CF1004D	968, 000	880, 000	1000	225	70～		
CF504D-0S	877, 800	798, 000	500	224	40～	JIS 標準3P 0・1形	0セット
CF504D-3S	943, 800	858, 000		244			3セット
CF504D-4S	965, 800	878, 000		249			4セット
CF504D-0L	877, 800	798, 000		226		JIS 標準3P 2形	0セット
CF504D-3L	954, 800	868, 000		256			3セット
CF504D-4L	976, 800	888, 000		261			4セット
CF754D-0L	926, 200	842, 000		750			233
CF754D-3L	1, 003, 200	912, 000	263		55～	3セット	
CF754D-4L	1, 025, 200	932, 000	268			4セット	
CF1004D-0L	992, 200	902, 000	1000	240		70～	0セット
CF1004D-3L	1, 069, 200	972, 000		270	3セット		
CF1004D-4L	1, 091, 200	992, 000		275	4セット		

エコトラリンク対応

車速連動ブロードキャスター(フリッカータイプ)無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎トラクタと双方向で通信し、作業機と連動するエコトラリンク対応車速連動施肥機シリーズ。
- ◎シャッター開度や散布量の増減操作がトラクタの操作レバー・スイッチで行えます。
- ◎車速連動し、シャッター開度356段階の無駄のない均一散布。
- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。◎左右均等の高精度均一散布。

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法		
	税込(円)	税抜(円)						
CF204DY-0T	507,100	461,000	200	141	YT328R・A～330R・A(D) (※注) YT330(J)	特4P A2形		
CF304DY-0T	543,400	494,000	300	145	YT328R・A～330R・A(D) (※注) YT330/333(D) (J)			
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法		
	税込(円)	税抜(円)						
CF204DY	460,900	419,000	200	121	YT328R・A～333R・A(D) (※注) YT330(J)	JIS 標準3P 0・1形	直装	
CF204DY-0S	481,800	438,000		141			0セット	
CF204DY-3S	547,800	498,000		161			3セット	
CF204DY-4S	569,800	518,000		166			4セット	
CF304DY	496,100	451,000	300	125	YT328R・A～345R・A(D) (※注) YT330～345(D) (J)		直装	
CF304DY-0S	518,100	471,000		145			0セット	
CF304DY-3S	584,100	531,000		165			3セット	
CF304DY-4S	606,100	551,000		170			4セット	
CFA504DY	570,900	519,000	500	144	YT345R・A(D)～357R・A(D) (※注) YT345(D) (J)～357(D) (J) YT460A～472A(D) YT463(D) /470(D) YT488R(D)～5114R(D) YT488A(D)～5113A(D) YT5113AC		JIS 標準3P 0・1形	直装
CFA504DY-0S	595,100	541,000		148				0セット
CFA504DY-3S	661,100	601,000		168		3セット		
CFA504DY-4S	683,100	621,000		173		4セット		
CFA504DY-0L	595,100	541,000		151		JIS 標準3P 2形	0セット	
CFA504DY-3L	672,100	611,000		181			3セット	
CFA504DY-4L	694,100	631,000		186			4セット	
CF504DY	907,500	825,000		211			JIS 標準3P 0・1形	直装
CF504DY-0S	931,700	847,000		224		0セット		
CF504DY-3S	997,700	907,000		244		3セット		
CF504DY-4S	1,019,700	927,000		249		4セット		
CF504DY-0L	931,700	847,000		226		JIS 標準3P 2形	0セット	
CF504DY-3L	1,008,700	917,000		256			3セット	
CF504DY-4L	1,030,700	937,000		261			4セット	
CF754DY	955,900	869,000	750	218	YT460A～472A(D) YT463(D) /470(D) YT488R(D)～5114R(D) YT488A(D)～5113A(D) YT5113AC		直装	
CF754DY-0L	980,100	891,000		233		0セット		
CF754DY-3L	1,057,100	961,000		263		3セット		
CF754DY-4L	1,079,100	981,000		268		4セット		
CF1004DY	1,023,000	930,000	1000	225	YT472A(D) YT470(D) YT488R(D)～5114R(D) YT488A(D)～5113A(D) YT5113AC	JIS 標準3P 2形	直装	
CF1004DY-0L	1,047,200	952,000		240			0セット	
CF1004DY-3L	1,124,200	1,022,000		270			3セット	
CF1004DY-4L	1,146,200	1,042,000		275			4セット	

※注意 YT3Rトラクタでエコトラリンクを使用するにはヤンマーオプションのカラーモニターが必要です。

ブロードキャスター(スピナータイプ) 【公道走行対応】

- ◎ 5 年間 (200時間) お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎ CS204, 304は片側散布可。
- ◎ 軽量・シンプル構造のスピナータイプ。
- ◎ トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
	税込 (円)	税抜 (円)					
CS124-Y	270, 600	246, 000	120	79	GK13～18, Ke14～18 Ke-1・1D・2D, Ke-30～60 Ke-2A～4, F-145～165 F13～16, YM1301～1602	2 P	
CS124-OT	245, 300	223, 000		69	YT120, YT219, EG116 (C) ～120 (C) EG221, EG220 EF116～120, EF220, CT118 AF114～120, AF218/220 AF-150～180, F-190	特4P A2形	
CS204-OT	324, 500	295, 000	200	101	YT118～122, YT225AC YT223A～229A (D) YT219/221, YT222～228 YT328R・A/330R・A, YT330 EG221 (C) ～231 (C) , CT261/301 EG220～230, EF220～230 EG326～330, EG328C EF324～328, EF326V/328V US261～301, US324～330 CT118/122, CT226～280 AF116～120, AF218～226 AF322～330, RS-240～300 AF-150～290, F-190～250		
CS304-OT	360, 800	328, 000	300	105	YT120/122, YT225AC/233AC YT223A～233A (D) , YT222～232 (D) YT328R・A～333R・A (D) YT330/333 (D) EG326～334, EG328C～334C EF324～328, EF326V/328V US261～361, US324～334 CT280/340, AF120 AF220～300, AF322～330 RS-240～330, AF-210～290 F-210～250		
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込 (円)	税抜 (円)					
CS124	245, 300	223, 000	120	59	13～20	JIS 標準3P 0形	直装
CS204	278, 300	253, 000	200	81	15～30	JIS 標準3P 0・1形	
CS304	313, 500	285, 000	300	85	20～50		
CS204-0S	299, 200	272, 000	200	101	15～30		0セット
CS204-3S	365, 200	332, 000		121			3セット
CS204-4S	387, 200	352, 000		126			4セット
CS304-0S	335, 500	305, 000	300	105	20～50		0セット
CS304-3S	401, 500	365, 000		125			3セット
CS304-4S	423, 500	385, 000		130		4セット	

ブロードキャスター(スピナータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。
- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎CS204, 304は片側散布可。◎軽量・シンプル構造のスピナータイプ。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
CS204D-0T	412,500	375,000	200	101	YT118～122, YT225AC YT223A～229A (D) YT219/221, YT222～228 YT328R・A/330R・A, YT330 EG221 (C) ～231 (C), CT261/301 EG220～230, EF220～230 EG326～330, EG328C EF324～328, EF326V/328V US261～301, US324～330 CT118/122, CT226～280 AF116～120, AF218～226 AF322～330, RS-240～300 AF-150～290, F-190～250	特4P A2形	
CS304D-0T	447,700	407,000	300	105	YT120/122, YT225AC/233AC YT223A～233A (D) , YT222～232 (D) YT328R・A～333R・A (D) YT330/333 (D) EG326～334, EG328C～334C EF324～328, EF326V/328V US261～361, US324～334 CT280/340, AF120 AF220～300, AF322～330 RS-240～330, AF-210～290 F-210～250		
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
CS204D	365,200	332,000	200	81	15～30	JIS 標準3P 0・1形	直装
CS304D	400,400	364,000	300	85	20～50		
CS204D-0S	387,200	352,000	200	101	15～30		0セット
CS204D-3S	453,200	412,000		121			3セット
CS204D-4S	475,200	432,000		126			4セット
CS304D-0S	422,400	384,000	300	105	20～50		0セット
CS304D-3S	488,400	444,000		125			3セット
CS304D-4S	510,400	464,000		130			4セット

中型ブロードキャスター(スピナータイプ)
【公道走行対応】

- ◎ 5 年間 (200時間) お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎ 軽量・シンプル構造のスピナータイプ。◎ 片側散布可。
- ◎ トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。
- ◎ セーフティーレバー装備。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込 (円)	税抜 (円)					
CSA504	385, 000	350, 000	500	104	40～	JIS 標準3P 0・1形	直装
CSA504-0S	409, 200	372, 000		108			0セット
CSA504-3S	475, 200	432, 000		128			3セット
CSA504-4S	497, 200	452, 000		133			4セット
CSA504-0L	409, 200	372, 000		111		JIS 標準3P 2形	0セット
CSA504-3L	486, 200	442, 000		141			3セット
CSA504-4L	508, 200	462, 000		146			4セット

中型ブロードキャスター(スピナータイプ)
無線リモコン式
【公道走行対応】

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込 (円)	税抜 (円)					
CSA504D	473, 000	430, 000	500	104	40～	JIS 標準3P 0・1形	直装
CSA504D-0S	497, 200	452, 000		108			0セット
CSA504D-3S	563, 200	512, 000		128			3セット
CSA504D-4S	585, 200	532, 000		133			4セット
CSA504D-0L	497, 200	452, 000		111		JIS 標準3P 2形	0セット
CSA504D-3L	574, 200	522, 000		141			3セット
CSA504D-4L	596, 200	542, 000		146			4セット

大型ブロードキャスター（スピナータイプ） 無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。
◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
◎軽量・シンプル構造のスピナータイプ。◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。
◎低水分有機肥料散布可能(含水率20%以下)。
- 

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 ($\frac{\text{kg}}{\text{ト}}$)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
CS504D	847,000	770,000	500	201	40～	標準3P 0・1形	直装
CS754D	895,400	814,000	750	208	55～	標準3P 2形	
CS1004D	955,900	869,000	1000	215	70～		
CS504D-0S	871,200	792,000	500	214	40～	JIS 標準3P 0・1形	0セット
CS504D-3S	937,200	852,000		234			3セット
CS504D-4S	959,200	872,000		239			4セット
CS504D-0L	871,200	792,000		216		JIS 標準3P 2形	0セット
CS504D-3L	948,200	862,000		246			3セット
CS504D-4L	970,200	882,000		251			4セット
CS754D-0L	919,600	836,000	750	223	55～	JIS 標準3P 2形	0セット
CS754D-3L	996,600	906,000		253			3セット
CS754D-4L	1,018,600	926,000		258			4セット
CS1004D-0L	980,100	891,000	1000	230	70～	JIS 標準3P 2形	0セット
CS1004D-3L	1,057,100	961,000		260			3セット
CS1004D-4L	1,079,100	981,000		265			4セット

エコトラリンク対応

車速連動ブロードキャスター(スピナータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎トラクタと双方向で通信し、作業機と連動するエコトラリンク対応車速連動施肥機シリーズ。
◎シャッター開度や散布量の増減操作がトラクタの操作レバー・スイッチで行えます。
◎車速連動し、シャッター開度356段階の無駄のない均一散布。
◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。 ◎軽量・シンプル構造のスピナータイプ。

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
CS504DY	902, 000	820, 000	500	201	YT345R・A(D) ～ 357R・A(D) (※注) YT338AD～357A(D) YT460A～472A YT345(D) (J) ～ 357(D) (J) YT463(D) /470(D) YT488R(D) ～5114R(D) YT488A(D) ～5113A(D) YT5113AC	JIS 標準3P 0・1形	直装
CS504DY-0S	926, 200	842, 000		214			0セット
CS504DY-3S	992, 200	902, 000		234			3セット
CS504DY-4S	1, 014, 200	922, 000		239			4セット
CS504DY-0L	926, 200	842, 000		216		JIS 標準3P 2形	0セット
CS504DY-3L	1, 003, 200	912, 000		246			3セット
CS504DY-4L	1, 025, 200	932, 000		251			4セット
CS754DY	950, 400	864, 000		750			208
CS754DY-0L	974, 600	886, 000	223		0セット		
CS754DY-3L	1, 051, 600	956, 000	253		3セット		
CS754DY-4L	1, 073, 600	976, 000	258		4セット		
CS1004DY	1, 010, 900	919, 000	1000	245	YT472A(D) YT470(D) YT488R(D) ～5114R(D) YT488A(D) ～5113A(D) YT5113AC	JIS 標準3P 2形	直装
CS1004DY-0L	1, 035, 100	941, 000		230			0セット
CS1004DY-3L	1, 112, 100	1, 011, 000		260			3セット
CS1004DY-4L	1, 134, 100	1, 031, 000		265			4セット

※注意 YT3Rトラクタでエコトラリンクを使用するにはヤンマーオプションのカラーモニターが必要です。

有機ブロードキャスター『畑田元気』【公道走行対応】

◎ 5 年間 (200時間) お手入れ不要の密閉型ミッション。◎ 有機質肥料と化学肥料の均一混合・散布。
◎ ワンタッチ可変ブレードは散布羽根を 3 枚同時に角度調整可。
◎ トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
	税込 (円)	税抜 (円)					
CM124-Y	366,300	333,000	120	84	GK13～18, Ke14～18, Ke-1・1D・2D Ke-30～60, Ke-2A～4 F-145～165, F13～16 YM1301～1602	2 P	
CM124-OT	341,000	310,000		74	YT118/120, YT219 EG116 (C) ～120 (C) , EG221 EG220, EF116～120 EF220, CT118, AF114～120 AF218/220, AF-150～180, F-190	特4P A2形	
CM204-OT	420,200	382,000	200	124	YT118～122, YT225AC YT223A～229A (D) YT219/221, YT222～228 YT328R・A～333R・A (D) , YT330 EG221 (C) ～231 (C) , CT261/301 EG220～230, EF220～230 EG326～330, EG328C EF324～328, EF326V/328V US261～301, US324～330 CT118/122, CT226～280 AF116～120, AF218～226 AF322～330, RS-240～300 AF-150～290, F-190～250		
CM304-OT	456,500	415,000	300	128	YT120/122, YT225AC/YT233AC YT223A～233A (D) , YT222～232 (D) YT328R・A～333R・A (D) YT330/333 (D) EG326～334, EG328C～334C EF324～328, EF326V/328V US261～361, US324～334 CT280/340, AF120 AF220～300, AF322～330 RS-240～330, AF-210～290 F-210～250		
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込 (円)	税抜 (円)					
CM124	341,000	310,000	120	64	13～20	JIS 標準3P 0形	直装
CM204	372,900	339,000	200	104	15～30	JIS 標準3P 0・1形	
CM304	409,200	372,000	300	108	20～50		
CM204-OS	394,900	359,000	200	124	15～30		0セット
CM204-3S	460,900	419,000		144			3セット
CM204-4S	482,900	439,000		149		4セット	
CM304-OS	431,200	392,000	300	128	20～50	0セット	
CM304-3S	497,200	452,000		148		3セット	
CM304-4S	519,200	472,000		153		4セット	

有機ブロードキャスター『畑田元気』無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。
- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎有機質肥料と化学肥料の均一混合・散布。 ◎ワンタッチ可変ブレードは散布羽根を3枚同時に角度調整可。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。(※CM454/604除く)

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (kg)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
CM204D-OT	508, 200	462, 000	200	124	YT118～122, YT225AC YT223A～229A (D) YT219/221, YT222～228 YT328R・A～333R・A (D), YT330 EG221 (C) ～231 (C), CT261/301 EG220～230, EF220～230 EG326～330, EG328C EF324～328, EF326V/328V US261～301, US324～330 CT118/122, CT226～280 AF116～120, AF218～226 AF322～330, RS-240～300 AF-150～290, F-190～250	JIS 特4P A2形	
CM304D-OT	543, 400	494, 000	300	128	YT120/122, YT225AC/YT233AC YT223A～233A (D) , YT222～232 (D) YT328R・A～333R・A (D) YT330/333 (D) EG326～334, EG328C～334C EF324～328, EF326V/328V US261～361, US324～334 CT280/340, AF120 AF220～300, AF322～330 RS-240～330, AF-210～290 F-210～250		
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (kg)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
CM204D	460, 900	419, 000	200	104	15～30	JIS 標準3P 0・1形	直装
CM304D	496, 100	451, 000	300	108	20～50		
CM454WD	1, 026, 300	933, 000	450	251	40～70		
CM604WD	1, 083, 500	985, 000	600	256	45～		
CM204D-OS	482, 900	439, 000	200	124	15～30	JIS 標準3P 0・1形	0セット
CM204D-3S	548, 900	499, 000		144			3セット
CM204D-4S	570, 900	519, 000		149			4セット
CM304D-OS	518, 100	471, 000	300	128	20～50		0セット
CM304D-3S	584, 100	531, 000		148			3セット
CM304D-4S	606, 100	551, 000		153			4セット
CM454WD-OS	1, 059, 300	963, 000	450	253	40～70	JIS 標準3P 0・1形	0セット
CM454WD-3S	1, 125, 300	1, 023, 000		273			3セット
CM454WD-4S	1, 147, 300	1, 043, 000		278			4セット
CM454WD-OL	1, 059, 300	963, 000		257		JIS 標準3P 2形	0セット
CM454WD-3L	1, 136, 300	1, 033, 000		287			3セット
CM454WD-4L	1, 158, 300	1, 053, 000		292			4セット
CM604WD-OS	1, 115, 400	1, 014, 000	600	258	45～	JIS 標準3P 0・1形	0セット
CM604WD-3S	1, 181, 400	1, 074, 000		278			3セット
CM604WD-4S	1, 203, 400	1, 094, 000		283			4セット
CM604WD-OL	1, 115, 400	1, 014, 000		262		JIS 標準3P 2形	0セット
CM604WD-3L	1, 192, 400	1, 084, 000		292			3セット
CM604WD-4L	1, 214, 400	1, 104, 000		297			4セット

エコトラリンク対応

車速連動有機ブロードキャスター(スピナータイプ)無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎トラクタと双方向で通信し、作業機と連動するエコトラリンク対応車速連動施肥機シリーズ。
- ◎シャッター開度や散布量の増減操作がトラクタの操作レバー・スイッチで行えます。
- ◎車速連動し、シャッター開度356段階の無駄のない均一散布。
- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。 ◎有機質肥料と化学肥料の均一混合・散布。

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
CM204DY-OT	563, 200	512, 000	200	123	YT328R・A～333R・A(D) (※注) YT330(J)	特4P A2形	
CM304DY-OT	597, 300	543, 000	300	127	YT328R・A～333R・A(D) (※注) YT330/333(D) (J)		
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
CM204DY	515, 900	469, 000	200	103	YT328R・A～333R・A(D) (※注) YT330(J)	JIS 標準3P 0・1形	直装
CM204DY-OS	536, 800	488, 000		123			0セット
CM204DY-3S	602, 800	548, 000		143			3セット
CM204DY-4S	624, 800	568, 000		148			4セット
CM304DY	551, 100	501, 000	300	107	YT328R・A～338R・A(D) (※注) YT330～338(D) (J)		直装
CM304DY-OS	572, 000	520, 000		127			0セット
CM304DY-3S	638, 000	580, 000		147			3セット
CM304DY-4S	660, 000	600, 000		152			4セット
CM454WDY	1, 098, 900	999, 000	450	250	YT345R・A(D)～357R・A(D) (※注) YT345(D) (J)～357(D) (J) YT460～465A(D) YT463(D) /470(D)	JIS 標準3P 0・1形	直装
CM454WDY-OS	1, 131, 900	1, 029, 000		252			0セット
CM454WDY-3S	1, 197, 900	1, 089, 000		272			3セット
CM454WDY-4S	1, 219, 900	1, 109, 000		277			4セット
CM454WDY-OL	1, 131, 900	1, 029, 000		256		JIS 標準3P 2形	0セット
CM454WDY-3L	1, 208, 900	1, 099, 000		286			3セット
CM454WDY-4L	1, 230, 900	1, 119, 000		291			4セット
CM604WDY	1, 156, 100	1, 051, 000	600	255	YT460A～472A(D) YT463(D) /470(D) YT488R(D)～5114R(D) YT488A(D)～5113A(D) YT5113AC	JIS 標準3P 0・1形	直装
CM604WDY-OS	1, 188, 000	1, 080, 000		257			0セット
CM604WDY-3S	1, 254, 000	1, 140, 000		277			3セット
CM604WDY-4S	1, 276, 000	1, 160, 000		282			3セット
CM604WDY-OL	1, 188, 000	1, 080, 000		261		JIS 標準3P 2形	0セット
CM604WDY-3L	1, 265, 000	1, 150, 000		291			3セット
CM604WDY-4L	1, 287, 000	1, 170, 000		296			4セット

※注意 YT3Rトラクタでエコトラリンクを使用するにはヤンマーオプションのカラーモニターが必要です。

CF用アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品名	備考	
	税込(円)	税抜(円)			
CF-C23	140,800	128,000	キャンバスアタッチ	CF204/304	3.5m巾散布
JF-C23	209,000	190,000		CF504D～1004D CFA504(D)	4.0m巾散布
JF-C50	209,000	190,000			
JF-C5A	209,000	190,000			
DR20-D	185,900	169,000	電動無線リモコンシャッター	CF用	
部品 A66-755101-S	30,998	28,180	ライムアジテータASSY (石灰等のブリッジ現象を解消)	CF200/300L用	
部品 A1Y-755002-S	82,291	74,810		CFA 500L, CF 500～1000L用 ※2025年4月からの価格です。 2025年3月までは旧価格で対応。	
MD-E30	41,800	38,000	エクステンション ※注意事項有：下記参照	CFの200mmを300mmにする増枠	
CF-E750	74,800	68,000		CF504Dは Lヒッチのみ 適応 (Sヒッチ・ CFA不可)	CFの500mmを 750mmにする増枠
CF-E1000	143,000	130,000			CFの500mmを 1000mmにする増枠
※CF504Dを750mmまたは1000mmにするエクステンション(CF-E750・E1000)を取り付ける場合は別途補強部品(A1Y-1200000)が必要です。 CF754Dを1000mmにするエクステンションを取り付ける場合は補強部品は不要です。					
AG2-C1-1	102,300	93,000	AGポートキット	CF-D, CFA504D用	
※AGポートキットは、車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。					
C2-PK	48,400	44,000	公道走行キット	CF200/300L用	
CA-PK	52,800	48,000		CFA500L用	
CF-PK	115,500	105,000		CF500～1000L用	

CS用アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品名	備考	
	税込(円)	税抜(円)			
CS-C23	140,800	128,000	キャンバスアタッチ	CS204/304	3.5m巾散布
DR20-D	185,900	169,000	電動無線リモコンシャッター	CS用	
MD-E30	41,800	38,000	エクステンション ※注意事項有：下記参照	CSの200ℓを300ℓにする増枠	
CF-E750	74,800	68,000		CS504Dは Lヒッチのみ 適応 (Sヒッチ・ CSA不可)	CSの500ℓを 750ℓにする増枠
CF-E1000	143,000	130,000			CSの500ℓを 1000ℓにする増枠
※CS504Dを750ℓまたは1000ℓにするエクステンション(CF-E750・E1000)を取り付ける場合は別途補強部品(A3Y-1200000)が必要です。 CS754Dを1000ℓにするエクステンションを取り付ける場合は補強部品は不要です。					
AG2-C1-1	102,300	93,000	AGポートキット	CS504D～1004D用	
※AGポートキットは、車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。					
C2-PK	48,400	44,000	公道走行キット	CS200/300L用	
CA-PK	52,800	48,000		CSA500L用	
CS-PK	115,500	105,000		CS500～1000L用	

CM用アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品名	備 考	
	税込(円)	税抜(円)			
CM-C20	118,800	108,000	キャンバスアタッチ	CM204/304	2.0m巾散布
DR20-D	185,900	169,000	電動無線リモコンシャッター	CM用	
CM-J30	188,100	171,000	条播アタッチ	CM204/304用	
MD-E30	41,800	38,000	エクステンション	CMの200ℓを300ℓにする増枠	
CM-E56	83,600	76,000		CMの450ℓを600ℓにする増枠	
CM4-ST	102,300	93,000	ステップ	CM454WD, 604WD用	
AG2-C1-1	102,300	93,000	AGポートキット	CM204D/304D用	
AG2-C2-1	102,300	93,000		CM454WD/604WD用	
※AGポートキットは、車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。					
C2-PK	48,400	44,000	公道走行キット	CM200/300L用	
CM-PK	114,400	104,000		CM450/600L用	

ライムソワー 無線リモコン式【公道走行対応】

◎左半分、右半分、全幅の3通りに散布ができるツインシャッター。◎無線電動リモコン式。
 ◎サビに強いステンレス製アジテータ及びタンク（残量確認窓付）
 ◎掃除が簡単なフルオープンボトム（底板）◎キャスター付スタンド標準装備。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	散布幅 (m)	適応トラクタ	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
ML157D-0T	633, 600	576, 000	245	1. 5	YT118～122, YT219/221 YT225AC/233AC YT223A～233A (D) , YT222～232 (D) YT328R・A～333R・A (D) YT330/333 (D) EG221 (C) ～231 (C) , EG220～230 EF220～230, EG326～334 EG328C～334C, EF326V/328V EF324～328, US261～301 US324～334, CT261/301 CT226～340, AF116～120 AF218～226, AF322～330 RS-240～330, AF-150～180 AF-210～290, F190～250	特4P A2形	
ML187D-0T	688, 600	626, 000	295	1. 8	YT120/122, YT221, YT225AC/233AC YT233A～233A (D) , YT222～232 (D) YT328R・A～333R・A (D) YT330/333 (D) , EG221～231 EG220～230, EF220～230 EG326～334, EG328C～334C EF326V/328V, EF324～328 US261～361, US324～334, CT261/301 CT226～340, AF120, AF220～226 AF322～330, RS-240～330 AF-210～290, F210～250		
ML217D-0T	711, 700	647, 000	340	2. 1	YT225AC/233AC, YT228 (D) /232 (D) YT330R・A/333R・A (D) YT330/333 (D) EG326/334, EG328C～334C EF326V/328V, US261～361 US328～334, CT280/340 AF226, AF326～330, F250 RS-270～330, AF-250～290		
ML247D-0T	777, 700	707, 000	385	2. 4	YT233A (D) ・AC, YT330R・A/333R・A (D) EG330/334, EG334C US301/361, US330/334 CT340, AF330, RS-300/330		
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
ML157D	621, 500	565, 000	245	111	15～35	JIS 標準3P 0・1形	直装
ML187D	676, 500	615, 000	295	121	20～40		
ML217D	698, 500	635, 000	340	146	25～55		
ML247D	764, 500	695, 000	385	161	30～70		
ML157D-0S	621, 500	565, 000	245	116	15～35		0セット
ML157D-3S	687, 500	625, 000		136			3セット
ML157D-4S	709, 500	645, 000		141			4セット
ML187D-0S	676, 500	615, 000	295	126	20～40		0セット
ML187D-3S	742, 500	675, 000		146			3セット
ML187D-4S	764, 500	695, 000		151			4セット
ML217D-0S	698, 500	635, 000	340	151	25～55		0セット
ML217D-3S	764, 500	695, 000		171			3セット
ML217D-4S	786, 500	715, 000		176			4セット
ML247D-0S	764, 500	695, 000	385	166	30～70		0セット
ML247D-3S	830, 500	755, 000		186			3セット
ML247D-4S	852, 500	775, 000		191			4セット

ライムソワー用オプション

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品名	備考
	税込(円)	税抜(円)		
AG2-ML-1	102,300	93,000	AGポートキット	ML-D用

※AGポートキットは、車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。

エコトラリンク対応 車速連動ライムソワー
無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎トラクタと双方向で通信し、作業機と連動するエコトラリンク対応車速連動施肥機シリーズ。
- ◎シャッター開度や散布量の増減操作がトラクタの操作レバー・スイッチで行えます。
- ◎車速連動し、シャッター開度356段階の無駄のない均一散布。
- ◎左半分、右半分、全幅の3通りに散布ができるツインシャッター機能。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	散布幅 (m)	適応トラクタ	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
ML157DY-OT	709,500	645,000	245	1.5	YT328R・A～333R・A(D) (※注) YT330/333(D)	特4P A2形	
ML187DY-OT	764,500	695,000	295	1.8			
ML217DY-OT	787,600	716,000	340	2.1			
ML247DY-OT	853,600	776,000	385	2.4			
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
ML157DY	697,400	634,000	245	111	YT328R・A～333R・A(D) YT330/333(D)	JIS 標準3P 0・1形	直装
ML157DY-OS	697,400	634,000		116			0セット
ML157DY-3S	763,400	694,000		136			3セット
ML157DY-4S	785,400	714,000		141			4セット
ML187DY	752,400	684,000	295	121	YT328R・A～333R・A(D) YT330～338(D)		直装
ML187DY-OS	752,400	684,000		126			0セット
ML187DY-3S	818,400	744,000		146			3セット
ML187DY-4S	840,400	764,000		151			4セット
ML217DY	774,400	704,000	340	146	YT328R・A～352R・A YT330～352		直装
ML217DY-OS	774,400	704,000		151			0セット
ML217DY-3S	840,400	764,000		171			3セット
ML217DY-4S	862,400	784,000		176			4セット
ML247DY	840,400	764,000	385	161	YT330R・A～357R・A(D) YT330～357(D)		直装
ML247DY-OS	840,400	764,000		166			0セット
ML247DY-3S	906,400	824,000		186			3セット
ML247DY-4S	928,400	844,000		191			4セット

※注意 YT3Rトラクタでエコトラリンクを使用するにはヤンマーオプションのカラーモニターが必要です。

有機ミキシングソワー 無線リモコン式【公道走行対応】

◎有機・化成の混合均一散布ができます。
◎定巾均一散布・条播散布ができます（RMS304D）。 ◎作業巾 定巾1.3m（RMS204D）。
◎シャッター操作は無線電動リモコン式。◎キャスター付スタンド標準装備。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	積載量 (ℓ)	適応トラクタ			装着方法
	税込(円)	税抜(円)						
RMS204D-OT	751,300	683,000	163	220	YT120/122, YT225AC YT223A～229A, YT225AD YT221, YT222～228 YT328R・A/330R・A CT261/301, EG221 (C) ～228 (C) EG220～230, EF220～230 EG326～330, EG328C EF324～328, EF326V/328V			特4P A2形
RMS304D-OT	787,600	716,000	216	300	YT225AC/233AC YT328R・A/330R・A, YT330 EG326～334, EG328C～334C EF324～328, EF326V/328V US261～361, US328～334 CT280/340, AF226 AF326～330, RS-270～330 AF-250～290, F250			
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	積載量 (ℓ)	作業幅 (m)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)						
RMS204D	745,800	678,000	164	220	1.3(定巾)	20～30	JIS 標準3P 0・1形	直装
RMS304D	782,100	711,000	216	300	1.5～2.2	25～50		
RMS204D-OS	726,000	660,000	164	220	1.3 (定巾)	20～30		0セット
RMS204D-3S	792,000	720,000	174					3セット
RMS204D-4S	814,000	740,000	184					4セット
RMS304D-OS	762,300	693,000	216	300	1.5～2.2	25～50		0セット
RMS304D-3S	828,300	753,000	236					3セット
RMS304D-4S	850,300	773,000	241					4セット

有機ミキシングソワー用オプション

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品名	備考
	税込(円)	税抜(円)		
AG2-ML-1	102,300	93,000	AGポートキット	RMS304D用

※AGポートキットは、車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。

エコトラリンク対応
車速連動有機ミキシングソワー 無線リモコン式【公道走行対応】

◎トラクタと双方向で通信し、作業機と連動するエコトラリンク対応車速連動施肥機シリーズ。
◎シャッター開度や散布量の増減操作がトラクタの操作レバー・スイッチで行えます。
◎車速連動し、シャッター開度356段階の無駄のない均一散布。 ◎有機・化成の混合均一散布ができます。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	積載量 (ℓ)	適応トラクタ	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
RMS304DY-OT	860,200	782,000	216	300	YT328R・A～333R・A (D) YT330/333 (D)	特4P A2形	
RMS304DY	854,700	777,000	216		YT328R・A～345R・A (D) YT330～345 (D)	JIS 標準3P 0・1形	直装
RMS304DY-OS	834,900	759,000	216				0セット
RMS304DY-3S	900,900	819,000	236				3セット
RMS304DY-4S	922,900	839,000	241				4セット

マニュアルスプレッダー【公道走行対応】

	コードNo./型式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ PS	積載量 (kg)	装着 方法	散布幅 (m)
		税込(円)	税抜(円)				
ターボタイプ	SM-895-B	1, 210, 000	1, 100, 000	13～22	800	2P	正転最大7 逆転約1.5
	SMB-895WS-B	1, 408, 000	1, 280, 000	13～22	800	2P 小回り	
	SMB-1095WS-B	1, 595, 000	1, 450, 000	15～30	1, 000		正転最大8 逆転約1.5
	SMB-1595WS-B	1, 815, 000	1, 650, 000	18～30	1, 500		
横型 2段ビータ	SSY-1525-B	2, 156, 000	1, 960, 000	20～40	1, 500	けん引	2～3
	SSY-2025-B	2, 530, 000	2, 300, 000	25～50	2, 000		
	SSY-3025-B	2, 992, 000	2, 720, 000	35～80	3, 000		
	SSY-4015-B	3, 795, 000	3, 450, 000	45～100	4, 000		2.5～3.5
	SSY-5015-B	4, 620, 000	4, 200, 000	55～135	5, 000		
	SSY-6515-B	5, 676, 000	5, 160, 000	70～135	6, 500	専用 オート ヒッチ	2～3
	SSY-2025WS-B	2, 937, 000	2, 670, 000	30～50	2, 000		
	SSY-3025WS-B	3, 399, 000	3, 090, 000	45～80	3, 000		
	SSY-4015WS-B	4, 070, 000	3, 700, 000	50～100	4, 000		2.5～3.5
	SSY-5015WS-B	5, 060, 000	4, 600, 000	60～135	5, 000		
縦型 ビータ	SXT-1525-B	2, 244, 000	2, 040, 000	20～40	1, 500	けん引	4～7
	SXT-2025-B	2, 618, 000	2, 380, 000	25～50	2, 000		
	SXT-3025-B	3, 102, 000	2, 820, 000	35～80	3, 000		
	SXT-4015-B	4, 015, 000	3, 650, 000	45～100	4, 000		7～10
	SXT-5015-B	4, 840, 000	4, 400, 000	55～135	5, 000		
	SXT-6515-B	5, 830, 000	5, 300, 000	70～135	6, 500	専用 オート ヒッチ	4～7
	SXT-2025WS-B	3, 025, 000	2, 750, 000	30～50	2, 000		
	SXT-3025WS-B	3, 509, 000	3, 190, 000	45～80	3, 000		
	SXT-4015WS-B	4, 290, 000	3, 900, 000	50～100	4, 000		7～10
	SXT-5015WS-B	5, 280, 000	4, 800, 000	60～135	5, 000		
スーパ ービータ	SXS-1525-B	2, 332, 000	2, 120, 000	20～40	1, 500	けん引	3～8
	SXS-2025-B	2, 706, 000	2, 460, 000	25～50	2, 000		
	SXS-3025-B	3, 212, 000	2, 920, 000	35～80	3, 000		3～10
	SXS-4015-B	4, 290, 000	3, 900, 000	45～100	4, 000		3～15
	SXS-5015-B	5, 115, 000	4, 650, 000	55～135	5, 000		
	SXS-2025WS-B	3, 113, 000	2, 830, 000	30～50	2, 000	専用 オート ヒッチ	3～8
	SXS-3025WS-B	3, 619, 000	3, 290, 000	45～80	3, 000		3～10
	SXS-4015WS-B	4, 565, 000	4, 150, 000	50～100	4, 000		3～15
	SXS-5015WS-B	5, 555, 000	5, 050, 000	60～135	5, 000		

※SSY-6515-B・SXT-6515-Bは受注生産です。

マニュアルスプレッダー用アタッチメント

	コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品名	適応機種
		税込(円)	税抜(円)		
ア タ ッ チ メ ン ト	MP-88N-B	104,500	95,000	ハンドゲート	SM-895-B, SMB-895WS-B用
	MP-109N-B	110,000	100,000		SMB-1095WS-B用
	MP-159N-B	132,000	120,000		SMB-1595WS-B用
	SXP-201N-B	385,000	350,000	パワーゲート (複動油圧)	SSY・SXT・SXS-1525・2025(WS)-B用
	SXP-301N-B	407,000	370,000		SSY・SXT・SXS-3025(WS)-B用
	SXP-501N-B	462,000	420,000		SSY・SXT・SXS-4015(WS)・5015(WS)-B用
	SXP-651N-B	517,000	470,000		SSY・SXT-6515-B用
	MG-890N-B	56,100	51,000	ガイド板	SM-895-B用
	STL-130A	55,000	50,000	灯火器キット	3点リンク装着作業機用灯火器
	STL-130B	88,000	80,000		牽引作業機用灯火器

※SXP-651N-Bは受注生産（工場オプション）です。

マルチスプレッダー【公道走行対応】

	コードNo./型式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ (PS)	積載量 (kg)	装着 方法	散布幅 (m)
		税込(円)	税抜(円)				
マ ル チ ス プ レ ッ ダ ー	SMS-1035R-B	1,683,000	1,530,000	30～	500	標準3P 0・1/1・2形	約9
	アタッチメント						
	コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品名	備考	適用機種	
		税込(円)	税抜(円)				
	SMS-103DAN-B	79,200	72,000	直装キット	JIS特殊3点リンクに直装するためのキット	SMS-1035R-B用	

自走マルチスプレッダー

	コードNo./型式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ (PS)	重量 (kg)	積載量 (kg)	最大積載 容量(m³)	散布幅 (m)
		税込(円)	税抜(円)					
自 走 マ ル チ ス プ レ ッ ダ ー	SAM-18SN-B	902,000	820,000	ガソリンエンジン 4.2	280	180	0.27	約4
	SAM-22SN-B	902,000	820,000	ガソリンエンジン 4.2	310	200	0.3	約4
	アタッチメント							
	コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品名	備考	適用機種		
		税込(円)	税抜(円)					
	SAS-22N-B	61,600	56,000	すじまきアタッチ	1条すじまき用	SAM-22SN-B用		
	SAJ-22N-B	50,600	46,000	積込みガイド	堆肥の積込み ガイド			

オフセットあぜぬり機

◎上面カット、階段カット、押し込み効果で崩れにくい。 ◎アクティブディスクLite仕様。
◎最適な作業姿勢を確保できるディスクオフセット機構付。◎碎土性アップ、湿田・粘土地に適応力アップ。
◎カバー形状を最適化し、ディスクへ土を効率良く送り込むので密度の濃い締まった畦をつくる。
【タイヤ外幅】RB162:1,480mm RB312:1,740mm RB317:1,720mm



手動スライド・手動畦高さ調整

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法	
	税込(円)	税抜(円)					
RB162-0T	803, 000	730, 000	最大 30	270	YT118～122 YT223A～229A, YT225AD/AC YT219/221, YT222～228 YT328R・A/330R・A, YT330 EG118～122 EG116C/120CのJ-change仕様 EG221(C)～228(C) EG220～230, EF220～230 EG326～330, EF326V/328V US261～301, US324～330 AF118～120, AF218～226 AF322～330, RS-240～300 AF-210～290, F-190～250	JIS 特4P A2形	
RB312-0T	898, 700	817, 000		300	YT225A～233A, YT225AC/233AC YT225～232(D) YT328R・A～333R・A(D), YT330/333(D) EG225～231, EG225C/228C EG227/230, EF226～230 EG326～334, EG328C～EG334C EF326V/328V		
RB317-0T	926, 200	842, 000	最大 35	305	US261～361, US324～334 CT261/301, CT280～340 AF226, AF326～330 RS270～330, AF-250～290		
RB312-0S	898, 700	817, 000	最大 30	300	YT225AC/233AC YT328R・A～345R・A(D) YT330～345(D) EG225～231, EG225C/228C EG326～334(JQ)	JIS 標準3P 0・1形 0セット	
RB317-0S	926, 200	842, 000	最大 35	305	EG328C～445CJ, CT401/451 EG48, EG437(JQ)～445(JQ)		
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
RB162	837, 100	761, 000	最大 30	270	18～30	JIS 標準3P 0・1形	直装
RB162-0S	803, 000	730, 000					0セット
RB162-3S	869, 000	790, 000		290			3セット
RB162-4S	891, 000	810, 000		295			4セット
RB312	932, 800	848, 000		305	25～50	JIS 標準3P 0・1形	直装
RB312-0S	898, 700	817, 000					0セット
RB312-3S	964, 700	877, 000		325			3セット
RB312-4S	986, 700	897, 000		330			4セット
RB312-0L	898, 700	817, 000		305		JIS 標準3P 2形	0セット
RB312-3L	975, 700	887, 000		335			3セット
RB312-4L	997, 700	907, 000		340			4セット
RB317	960, 300	873, 000	最大 35	305		JIS 標準3P 0・1形	直装
RB317-0S	926, 200	842, 000					0セット
RB317-3S	992, 200	902, 000		325			3セット
RB317-4S	1, 014, 200	922, 000		330			4セット
RB317-0L	926, 200	842, 000		305		JIS 標準3P 2形	0セット
RB317-3L	1, 003, 200	912, 000		335			3セット
RB317-4L	1, 025, 200	932, 000		340			4セット

オフセットあぜぬり機

◎上面カット、階段カット、押し込み効果で崩れにくい。 ◎アクティブディスクLite仕様。
◎最適な作業姿勢を確保できるディスクオフセット機構付。◎碎土性アップ、湿田・粘土地に適応力アップ。
◎カバー形状を最適化し、ディスクへ土を効率良く送り込むので密度の濃い締まった畦をつくる。
【タイヤ外幅】RB162:1,480mm RB312:1,740mm RB317:1,720mm



電動スライド・手動畦高さ調整

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法			
	税込(円)	税抜(円)							
RB162DX-0T	871, 200	792, 000	最大 30	275	YT118～122 YT223A～229A, YT225AD/AC YT219/221, YT222～228 YT328R・A/330R・A, YT330 EG118～122 EG116C/120CのJ-change仕様 EG221 (C) ～228 (C) EG220～230, EF220～230 EG326～330, EF326V/328V US261～301, US324～330 AF118～120, AF218～226 AF322～330, RS-240～300 AF-210～290, F-190～250	JIS 特4P A2形			
RB312DX-0T	966, 900	879, 000		305	YT225A～233A, YT225AC/233AC YT225～232 (D) YT328R・A～333R・A (D) , YT330/333 (D) EG225～231, EG225C/228C EG227/230, EF226～230 EG326～334, EG328C～EG334C EF326V/328V				
RB317DX-0T	994, 400	904, 000	最大 35	310	US261～361, US324～334 CT261/301, CT280～340 AF226, AF326～330 RS270～330, AF-250～290				
RB312DX-0S	966, 900	879, 000	最大 30	305	YT225AC/233AC YT328R・A～345R・A (D) YT330～345 (D) EG225～231, EG225C/228C EG326～334 (JQ)	JIS 標準3P 0・1形 0セット			
RB317DX-0S	994, 400	904, 000	最大 35	310	EG328C～445CJ, CT401/451 EG48, EG437 (JQ) ～445 (JQ)				
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法			
	税込(円)	税抜(円)							
RB162DX	905, 300	823, 000	最大 30	275	18～30	JIS 標準3P 0・1形	直装		
RB162DX-0S	871, 200	792, 000					0セット		
RB162DX-3S	937, 200	852, 000					295	3セット	
RB162DX-4S	959, 200	872, 000						4セット	
RB312DX	999, 900	909, 000		305	25～50		直装		
RB312DX-0S	966, 900	879, 000					0セット		
RB312DX-3S	1, 032, 900	939, 000					325	3セット	
RB312DX-4S	1, 054, 900	959, 000					330	4セット	
RB312DX-0L	966, 900	879, 000		305		JIS 標準3P 2形	0セット		
RB312DX-3L	1, 043, 900	949, 000		335			3セット		
RB312DX-4L	1, 065, 900	969, 000		340			4セット		
RB317DX	1, 027, 400	934, 000	最大 35	310		25～50	JIS 標準3P 0・1形	直装	
RB317DX-0S	994, 400	904, 000						0セット	
RB317DX-3S	1, 060, 400	964, 000						330	3セット
RB317DX-4S	1, 082, 400	984, 000							4セット
RB317DX-0L	994, 400	904, 000			310		JIS 標準3P 2形	0セット	
RB317DX-3L	1, 071, 400	974, 000			340			3セット	
RB317DX-4L	1, 093, 400	994, 000			345			4セット	

あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【30～50PS】

◎作業最高速度2.0km/h（※ほ場条件による） ◎優れた碎土性のCK爪&土上げ性能アップ大型爪。高耐久溶着爪。
◎新ラセン配列の上面処理爪装備。◎けん引抵抗軽減・土流れを最適化するステンレスカバー。
◎高耐久ディスク厚5mmのアクティブディスク搭載。 ◎階段カットで崩れにくいあぜを作る。
【タイヤ外幅】KA430DX:最大1,750mm, KA435DX:最大1,700mm



電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法
	税込(円)	税抜(円)				
KA430DX-OT	1,331,000	1,210,000	最大 30	360	YT232(D), YT233(D・AC) YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG330/334, EG330C～334C US301	JIS 特4P A2形

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
KA430DX	1,364,000	1,240,000	最大 30	365	30～50	JIS 標準3P 0・1形	直装
KA430DX-OS	1,331,000	1,210,000					0セット
KA430DX-3S	1,397,000	1,270,000		385			3セット
KA430DX-4S	1,419,000	1,290,000		390			4セット

あぜ高さ35cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【30～50PS】

電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法	
	税込(円)	税抜(円)					
KA435DX-OT	1,364,000	1,240,000	最大 35	365	YT232(D), YT233A(D)・AC YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG330/334, EG330C～334C US301	JIS 特4P A2形	
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
KA435DX	1,397,000	1,270,000	最大 35	370	30～50	JIS 標準3P 0・1形	直装
KA435DX-OS	1,364,000	1,240,000		0セット			
KA435DX-3S	1,430,000	1,300,000		390			3セット
KA435DX-4S	1,452,000	1,320,000		395			4セット

あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【50～70PS】

◎作業最高速度2.0km/h（※ほ場条件による）◎優れた碎土性のCK爪&土上げ性能アップ大型爪。高耐久溶着爪。
◎新ラセン配列の上面処理爪装備。 ◎けん引抵抗軽減・土流れを最適化するステンレスカバー&ウェーブラバー。
◎高耐久ディスク厚5mmのアクティブディスク搭載。 ◎階段カットで崩れにくいあぜを作る。
【タイヤ外幅】KA530DX:1,940mm KA535DX:1,920mm



電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
KA530DX-0S	1,518,000	1,380,000	最大 30	380	50～70	JIS 標準3P 0・1形	0セット
KA530DX-3S	1,584,000	1,440,000		400			3セット
KA530DX-4S	1,606,000	1,460,000		405			4セット
KA530DX-0L	1,518,000	1,380,000		385		JIS 標準3P 1・2形	0セット
KA530DX-3L	1,595,000	1,450,000		415			3セット
KA530DX-4L	1,617,000	1,470,000		420			4セット

あぜ高さ35cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【50～70PS】

電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
KA535DX-0S	1,551,000	1,410,000	最大 35	385	50～70	JIS 標準3P 0・1形	0セット
KA535DX-3S	1,617,000	1,470,000		405			3セット
KA535DX-4S	1,639,000	1,490,000		410			4セット
KA535DX-0L	1,551,000	1,410,000		390		JIS 標準3P 1・2形	0セット
KA535DX-3L	1,628,000	1,480,000		420			3セット
KA535DX-4L	1,650,000	1,500,000		425			4セット

あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 カドヌール 【16～30PS】

◎無線e-ウェーブコントローラー仕様。(オフセット幅記憶機能装備)
◎オフセット巾無段階調整 (DTX＝電動)、3段階ディスクオフセット機構 (T＝手動)
◎アクティブディスクLite搭載 ◎ササキの3強あぜづくりの「上面カット」「階段カット」「押し込み効果」。
【タイヤ外幅】KV152T/DTX：1,500mm



手動旋回・手動畦高さ調整

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
KV152T-0T	869,000	790,000	最大 30	285	YT118～122 YT223A～229A, YT225AD・AC YT219/221, YT222～228 (D) YT328R・A/330R・A, YT330 EG221～231, EG221C～228C EG220～230, EG116 (C) ～EG122 EG225, EG326～330 EF220～230, US324, EF324 AF220～224, AF322/324 RS-240, AF-210～250	JIS 特4P A2形	
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
KV152T	900,900	819,000	最大 30	290	16～30	JIS 標準3P 0・1形	直装
KV152T-0S	869,000	790,000		0セット			
KV152T-3S	935,000	850,000		3セット			
KV152T-4S	957,000	870,000		4セット			

電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）


コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
KV152DTX-0T	1, 069, 200	972, 000	最大 30	300	YT118～122 YT223A～229A, YT225AD・AC YT219/221, YT222～228 (D) YT328R・A/330R・A, YT330 EG221～231, EG221C～228C EG220～230, EG116 (C) ～EG122 EG225, EG326～330 EF220～230, US324, EF324 AF220～224, AF322/324 RS-240, AF-210～250	JIS 特4P A2形	
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
KV152DTX	1, 100, 000	1, 000, 000	最大 30	305	16～30	JIS 標準3P 0・1形	直装
KV152DTX-0S	1, 069, 200	972, 000		0セット			
KV152DTX-3S	1, 135, 200	1, 032, 000		3セット			
KV152DTX-4S	1, 157, 200	1, 052, 000		4セット			

あぜぬり機 (RB/KV/KAシリーズ) アタッチメント

品 名	コードNo./型式	メーカー希望小売価格		サイズ	適応シリーズ
		税込(円)	税抜(円)		
トラクタ前方装着 散水装置	KA-F643	187, 000	170, 000	20 ¹ / ₂ × 3	KA430/435DX ※スイッチボックスなし
	KA-F60	187, 000	170, 000	20 ¹ / ₂ × 3	KA530/535DX ※スイッチボックスなし
	KV-F61	187, 000	170, 000	20 ¹ / ₂ × 3	KV152T (DTX) ※スイッチボックスなし
	KV-F61H	198, 000	180, 000	20 ¹ / ₂ × 3	KV152T ※スイッチボックス付
散水装置	KA-S243	96, 800	88, 000	20 ¹ / ₂ × 1	KA430/435DX ※スイッチボックスなし
	KA-S20	96, 800	88, 000	20 ¹ / ₂ × 1	KA530/535DX ※スイッチボックスなし
	KV-S215	110, 000	100, 000	20 ¹ / ₂ × 1	KV152DTX ※スイッチボックスなし
	KV-S215H	121, 000	110, 000	20 ¹ / ₂ × 1	KV152T ※スイッチボックス付
	RB-20H	96, 800	88, 000	20 ¹ / ₂ × 1	RB162 ※スイッチボックス付
	RB-20	93, 500	85, 000	20 ¹ / ₂ × 1	RB162DX ※スイッチボックスなし
	RB-60H	173, 800	158, 000	20 ¹ / ₂ × 3	RB312 ※スイッチボックス付
	RB-60	170, 500	155, 000	20 ¹ / ₂ × 3	RB312DX ※スイッチボックスなし
上面樹脂ローラー	KA-J530	58, 300	53, 000	－	KA530/535DX KV152T (DTX) RB162/312/317 (DX)
大径ローラー (最大畦高さ25cm)	KA-D250	86, 900	79, 000	L=300	KA530DX, KV152T (DTX) RB162/312 (DX)
上面ローラー	KA-E140	28, 600	26, 000	L=140	KA530/535DX KV152T (DTX) RB162/312/317 (DX)
	KA-E270	36, 300	33, 000	L=300	
中あぜアタッチ	KA-C100	85, 800	78, 000	L=80	KA530/535DX KV152T (DTX) RB162/312/317 (DX)
	KA-C110	85, 800	78, 000	L=200	
大容量電源取出し コネクタ対応 電源ハーネス	DH-D2P	8, 800	8, 000	適応型式：KA 適応トラクタ：YT3Rシリーズ YT3A ホイル300001～, デルタ400001～ YT460A/465A 使用条件：外部電源取出し合計で35A以上	

パワーハロー MJシリーズ

- ◎均平精度に優れたスチールレベラー。
- ◎浮ワラを埋込むスプリングブレーキ付。
- ◎格納に便利なキャスタースタンドを装備。



YTシリーズ

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
	税込(円)	税抜(円)			
MJ180TL-0T	361,900	329,000	180	YT118, YT219	JIS特4P A2形
MJ200TL-0T	387,200	352,000	200	YT118～122, YT219/221, YT222	
MJ180TL-0TA	393,800	358,000	180	YT118, YT219	JIS特4P A2形 5P ◎オート型式 MJ5-EF-1
MJ200TL-0TA	419,100	381,000	200	YT118～122, YT219/221, YT222	

EG100/200/300、EFシリーズ

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
	税込(円)	税抜(円)			
MJ180TL-0T	361,900	329,000	180	EG116/118, EF116/118	JIS特4P A2形
MJ200TL-0T	387,200	352,000	200	EG118～122, EG221 (C) EF118～122 EG220/222, EF220～222	
MJ180TL-0TA	393,800	358,000	180	EG116/118, EF116/118	JIS特4P A2形 5P ◎オート付 ◎オート型式 MJ5-EF-1
MJ200TL-0TA	419,100	381,000	200	EG118～122, EG221 (C) EF118～122 EG220/222, EF220～222	
MJ180TL-0TC	361,900	329,000	180	EG116C/120C	JIS特4P A2形
MJ200TL-0TC	387,200	352,000	200		
MJ180TL-0TCA	393,800	358,000	180	EG116C/120C	JIS特4P A2形 5P ◎オート型式 MJ5-EF-1
MJ200TL-0TCA	419,100	381,000	200		


CT100シリーズ

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
	税込(円)	税抜(円)			
MJ180TL-0T	361,900	329,000	180	CT118	JIS特4P A2形
MJ200TL-0T	387,200	352,000	200	CT118/122	
MJ180TL-0TA	393,800	358,000	180	CT118	JIS特4P A2形 5P ◎オート (MJ5-EF-1) 付
MJ200TL-0TA	419,100	381,000	200	CT118/122	

フォルテAF100シリーズ

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
	税込(円)	税抜(円)			
MJ180TL-0T	361,900	329,000	180	AF114～118	JIS特4P A-2形
MJ200TL-0T	387,200	352,000	200	AF118～120	
MJ180TL-0TA	393,800	358,000	180	AF114～118	JIS特4P A2形 5P ◎オート (MJ5-EF-1) 付
MJ200TL-0TA	419,100	381,000	200	AF118～120	

パワーハロー MJシリーズ



フォルテAF200、スーパーフォルテMarkⅢ（エコトラ）、フォルテFシリーズ


コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
	税込(円)	税抜(円)			
MJ180TL-OT	361,900	329,000	180	AF218, F-190	JIS特4P A-2形
MJ200TL-OT	387,200	352,000	200	AF218～222, AF-210 AF-22, F-190/210	
MJ180TL-OTA	393,800	358,000	180	AF218	JIS特4P A2形 5P ◎オート(MJ5-EF-1) 付
MJ200TL-OTA	419,100	381,000	200	AF218～222	

フォルテAF300（エコトラシリーズも含みます。）

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
	税込(円)	税抜(円)			
MJ200TL-OT	387,200	352,000	200	AF322	JIS特4P A2形
MJ200TL-OTA	419,100	381,000			JIS特4P A2形 5P ◎オート(MJ5-EF-1) 付

パワーハロー MJシリーズ

- ◎均平精度に優れたスチールレベラー。
- ◎浮ワラを埋込むスプリングレーキ付。
- ◎格納に便利なキャスタースタンドを装備。




コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
MJ180TL	361,900	329,000	180	135	11～19	JIS 標準3P 0・1形	直装
MJ200TL	387,200	352,000	200	155	17～22		
MJ200TL-0S	387,200	352,000	200	155	17～22		0セット
MJ200TL-3S	453,200	412,000		170			3セット
MJ200TL-4S	475,200	432,000		4セット			

代かきハロー MJシリーズ用アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	適応機種
	税込(円)	税抜(円)		
MJ-PK	160,600	146,000	公道走行キット	MJシリーズ

代かきハロー MVシリーズ・公道走行キット付（型式末尾：P）

- ◎浮ワラを埋込む可変式ロングレーキ付。
- ◎上層を細かく、下層を粗く砕土する水田用のツメタイプ。
- ◎格納に便利なキャスタースタンドを装備。 ◎ウエーブサイドレベラー付。
- ◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。



YTシリーズ

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
	税込(円)	税抜(円)			
MV200TL-OT	466,400	424,000	200	YT118～122, YT219/221, YT222	JIS特4P A2形
MV220TL-OT	479,600	436,000	220	YT120/122, YT225AC YT221, YT222～225 (D) YT223A/225A (D)	
MV240TL-OT	504,900	459,000	240	YT122, YT225AC, YT222～228 (D) YT223A～229A, YT225AD YT328R・A/330R・A	
MV240TLP-OT	645,700	587,000			
MV200TL-OTA	497,200	452,000	200	YT118～122, YT219/221, YT222	JIS特4P A2形 5P ◎オート付 MJ5-EF-1
MV220TL-OTA	510,400	464,000	220	YT120/122, YT225AC YT221, YT222～225 (D) YT223A/225A (D)	
MV240TL-OTA	535,700	487,000	240	YT122, YT225AC, YT222～228 (D) YT223A～229A, YT225AD YT328R・A/330R・A	
MV240TLP-OTA	677,600	616,000			

EG100/200/300、EFシリーズ

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
	税込(円)	税抜(円)			
MV200TL-OT	466,400	424,000	200	EG118～122, EG120C EG221 (C), EG220/222 EF118～122, EF220～222	JIS特4P A2形
MV220TL-OT	479,600	436,000	220	EG120～122, EG120C EG221 (C) ～225 (C) EF120/122, EG220～224, EG326 EF220～224, EF326V, EF324/326	
MV240TL-OT	504,900	459,000	240	EG122, EG120C EG223～228, EG225C EG222～230, EG326～330 EG328C, EF222～228, EF122 EF326V/328V, EF324～328	
MV240TLP-OT	645,700	587,000			
MV200TL-OTA	497,200	452,000	200	EG118～122, EG120C EG221 (C), EG220/222 EF118～122, EF220～222	JIS特4P A2形 5P ◎オート付 MJ5-EF-1
MV220TL-OTA	510,400	464,000	220	EG120～122, EG120C EG221 (C) ～225 (C) EF120/122, EG220～224, EG326 EF220～224, EF326V, EF324/326	
MV240TL-OTA	535,700	487,000	240	EG122, EG120C EG223～228, EG225C EG222～230, EG326～330 EG328C, EF222～228, EF122 EF326V/328V, EF324～328	
MV240TLP-OTA	677,600	616,000			

代かきハロー MVシリーズ・公道走行キット付（型式末尾：P）

◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。



CT200シリーズ

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
	税込(円)	税抜(円)			
MV220TL-OT	479,600	436,000	220	CT226	JIS特4P A2形
MV240TL-OT	504,900	459,000	240	CT226/230	
MV240TLP-OT	645,700	587,000			
MV220TL-OTA	510,400	464,000	220	CT226	JIS特4P A2形 5P ◎オート付 MJ5-EF-1
MV240TL-OTA	535,700	487,000	240	CT226/230	
MV240TLP-OTA	677,600	616,000			

フォルテAF100、フォルテAFシリーズ

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
	税込 (円)	税抜 (円)			
MV200TL-OT	466, 400	424, 000	200	AF114/116 AF-150/160, AF-15/16	JIS特4P A2形
MV220TL-OT	479, 600	436, 000	220	AF114～118 AF-150～180, AF-15～18	
MV240TL-OT	504, 900	459, 000	240	AF118～120 AF-170/180, AF-17/18	
MV240TLP-OT	645, 700	587, 000			
MV200TL-OTA	497, 200	452, 000	200	AF114/116	JIS特4P A2形 5P ◎オート付 MJ5-EF-1
MV220TL-OTA	510, 400	464, 000	220	AF114～118	
MV240TL-OTA	535, 700	487, 000	240	AF118～120	
MV240TLP-OTA	677, 600	616, 000			

フォルテAF200、スーパーフォルテMarkⅢ（エコトラ）、フォルテFシリーズ


コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
	税込(円)	税抜(円)			
MV200TL-OT	466,400	424,000	200	AF218, F-190	JIS特4P A2形
MV220TL-OT	479,600	436,000	220	AF218~222, AF-210, AF-22 F-190/210	
MV200TL-OTA	497,200	452,000	200	AF218~222	JIS特4P A2形 5P ◎オート(MJ5-EF-1) 付
MV220TL-OTA	510,400	464,000	220	AF220~226	

フォルテAF300（エコトラシリーズも含みます。）

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
	税込(円)	税抜(円)			
MV200TL-OT	466,400	424,000	200	AF322	JIS特4P A2形
MV200TL-OTA	497,200	452,000	200	AF322	JIS特4P A2形 5P ◎オート(MJ5-EF-1) 付

代かきハロー MVシリーズ

- ◎浮ワラを埋込む可変式ロングレーキ付。
- ◎上層を細かく、下層を粗く碎土する水田用のツメタイプ。
- ◎格納に便利なキャスタースタンドを装備。
- ◎ウエーブサイドレベラー付。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
MV200TL	466,400	424,000	200	180	17～22	JIS 標準3P 0・1形	直装
MV220TL	479,600	436,000	220	200	20～26		
MV240TL	504,900	459,000	240	220	22～30		
MV200TL-0S	466,400	424,000	200	180	17～22		0セット
MV200TL-3S	532,400	484,000		200			3セット
MV200TL-4S	554,400	504,000		205			4セット
MV220TL-0S	479,600	436,000	220	200	20～26		0セット
MV220TL-3S	545,600	496,000		220			3セット
MV220TL-4S	567,600	516,000		225			4セット
MV240TL-0S	504,900	459,000	240	220	22～30		0セット
MV240TL-3S	570,900	519,000		240			3セット
MV240TL-4S	592,900	539,000		245			4セット

代かきハロー MVシリーズ 公道走行キット付(型式末尾：P)

◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
MV240TLP	645,700	587,000	240	231	22～30	JIS 標準3P 0・1形	直装
MV240TLP-0S	645,700	587,000		231			0セット
MV240TLP-3S	711,700	647,000		251			3セット
MV240TLP-4S	733,700	667,000		256			4セット

代かきハロー MVシリーズ用アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品名	適応機種
	税込(円)	税抜(円)		
MV-PK	160,600	146,000	公道走行キット	MVシリーズ

MJシリーズ、MVシリーズ用オートロータリー

適応トラクタ	装着方法	適応パワーハロー	コードNo./型式	メーカー希望小売価格	
				税込(円)	税抜(円)
YT118～122 YT219/221, YT222～228 YT223A～229A YT225AD・AC YT328R・A/330R・A, YT330 EG118～122, EG116C/120C EG221 (C) ～225 (C) EF116～122, EF220～230 EF324～328 EG220～230, EG326～334 EG328C AF114～120, AF218～226 AF322～330 RS-240～330 US261/301, US324～330 CT118/122, CT261/301 CT226/230	JIS特4P A2形 5P クイックヒッチ	MJ180TL・200TL-0T MV200TL～240TL-0T	MJ5-EF-1	71, 500	65, 000
YT330R・A, YT330 EG326～334, EG328C EF330 (V)	JIS標準4P 5P クイックヒッチ	MJ240T-0S・3S・4S	MJ5-YS-1	58, 300	53, 000
EG326～334, EG328C EF116～122, EG220～230 EF324～330, EF220～230 AF114～120, AF218～226 AF322～330, AF-150～180 AF-210～290, AF-15～18 AF-22～28 RS-240～300, RS-24～30 US261/301, US324～330 F190～250, F180～220 FF205～245 FX165～215, FX255～305 FX16～22, FX24～28 F175～235, F255/265 F17～24	JIS特3P A2形 クイックヒッチ 特3P クイックヒッチ JIS標準3P クイックヒッチ 標準3P 0・1形	MJ180TL・200TL-0T MJ200TL-0S・3S・4S MJ180TL・200TL MV200TL～240TL-0T MV200TL～240TL -0S・3S・4S	EFMX0-3S	52, 800	48, 000
YT3R・Aシリーズ YT3シリーズ EG300シリーズ	ワイヤー式	オートヒッチ側用 (サキ4Sヒッチ用)	EF-5P-1	46, 200	42, 000

超耕速代かき機 マックスハローACE【公道走行対応】

◎作業最高速度5.5km/h（※ほ場条件による）◎CK爪搭載（カット&キック方式）
◎タイヤ跡消しの可変式ワイパーブレード装備
◎2段階レベラー調圧機構（電動モデル）◎ウェブコントロールラバー ◎ウルトラロングレーキ・ステンレスショートレーキ
◎フロント&サイドウェブガード ◎耐久性に優れたマックスクラッチシステム ◎フローティングシール



電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェブコントローラー仕様】

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ		備 考		
	税込(円)	税抜(円)						
MAX335DXA-0T	1, 628, 000	1, 480, 000	330	35～55PS		特4P A2形		
MAX335DXA-0TB	1, 650, 000	1, 500, 000	330			特4P A2形 5P オート付 YTMXA-0T		
MAX335DXA-YSA	1, 650, 000	1, 500, 000	330	YT338R・A～352R・A, YT338～352 EG48～53, EG437 (JC) ～453J (C) CT401/451, CT552		標準4P 0・1形 5P オート付 YTMXA-OL-1		
MAX375DXA-YSA	1, 837, 000	1, 670, 000	370	YT345R・A (D) ～357R・A (D) YT345D～357 (D) EG48～58 (C) EG437 (JC) ～453J (C) CT401/451, CT552				
MAX415DXA-YSA	1, 991, 000	1, 810, 000	410	YT345R・A (D) ～357R・A (D) YT345D～357 (D) EG48～58 (C) EG437 (JC) ～453J (C) CT401/451, CT552				
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		
	税込(円)	税抜(円)						
MAX335DXA-0S	1, 628, 000	1, 480, 000	330	515	35～55	JIS 標準3P 0・1形	0セット	
MAX335DXA-3S	1, 694, 000	1, 540, 000		535			3セット	
MAX335DXA-4S	1, 716, 000	1, 560, 000		540			4セット	
MAX375DXA-0S	1, 804, 000	1, 640, 000	370	545	40～60		0セット	
MAX375DXA-3S	1, 870, 000	1, 700, 000		565			3セット	
MAX375DXA-4S	1, 892, 000	1, 720, 000		570			4セット	
MAX415DXA-0S	1, 969, 000	1, 790, 000	410	585	40～60		JIS 標準3P 1・2形	0セット
MAX415DXA-3S	2, 035, 000	1, 850, 000		605				3セット
MAX415DXA-4S	2, 057, 000	1, 870, 000		610				4セット
MAX415DXA-0L	1, 969, 000	1, 790, 000		585		0セット		
MAX415DXA-3L	2, 046, 000	1, 860, 000		615		3セット		
MAX415DXA-4L	2, 068, 000	1, 880, 000		620		4セット		

超耕速代かき機 油圧マックスハローACE【公道走行対応】

◎作業最高速度5.5km/h（※ほ場条件による）◎CK爪搭載（カット&キック方式）
◎タイヤ跡消しの可変式ワイパープレート装備 ◎無段階レベラー調圧機構を装備（油圧モデル）
◎2段階レベラー調圧機構（電動モデル） ◎ウェブコントロールラバー ◎ウルトラロングブレーキ・ステンレスショートブレーキ
◎フロント&サイドウェブガード ◎耐久性に優れたマックスクラッチシステム ◎フローティングシール



油圧開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェブコントローラー仕様】

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
MAX445HA-0L	2, 816, 000	2, 560, 000	440	750	60～80	JIS 標準3P 2形	0セット
MAX445HA-3L	2, 893, 000	2, 630, 000		780			3セット
MAX445HA-4L	2, 915, 000	2, 650, 000		785			4セット
MAX505HA-0L	2, 981, 000	2, 710, 000	500	965	80～135		0セット
MAX505HA-3L	3, 058, 000	2, 780, 000		995			3セット
MAX505HA-4L	3, 080, 000	2, 800, 000		1000			4セット

超耕速マックスハローエースアタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品名	適応機種
	税込(円)	税抜(円)		
MXA-33G	52,800	48,000	ラバーガード	MAX331～335DXA MAX371～375DXA
MXA-41G	56,100	51,000		MAX414・415DXA
MXA-445G	58,300	53,000		MAX445HA
MXA-505G	60,500	55,000		MAX505HA
DH-D2P	8,800	8,000	大容量電源取出しコネクタ対応 電源ハーネス	適応型式：MAX**4・5DXA 適応トラクタ：YT3R・A, YT4A 使用条件：外部電源取出し 合計で40A以下

超耕速代かき機
マックスハローACE MAX-DXA・HA用オートロータリー

適応トラクタ	装着方法	適応マックスハロー	コードNo./型式	メーカー希望小売価格	
				税込(円)	税抜(円)
35～55PS	JIS特殊4P A-2型 (5Pタイプ)	MAX335DXA-OT	YTMXA-OT 01	55,000	50,000
YT463～470(D) YT460A～472A(D)(C) YT490～5113(D) YT488A～5113A(D)(C) YT488R～5114R(D)(C) EG65～83 EG65C EG97～105(C) CT652 CT1010	JIS標準4P クイックヒッチ (5Pタイプ)	MAX445HA-OL MAX505HA-OL	YTMXA-OL 01	55,000	50,000
YT338R・A(D)～357R・A(D) YT338(D)～357(D) EG48～58(C) EG437(JC)～453(JC) CT552, CT401～451		MAX335DXA-OS MAX375DXA-OS MAX415DXA-OS			
YT463～470(D) YT460A～472A(D)(C) YT490～5113(D) YT488A～5113A(D)(C) YT488R～5114R(D)(C) EG65～83 EG65C EG97～105(C) CT652 CT1010	JIS 標準3P (ワイヤー式)	MAX445HA-OL・3L・4L MAX505HA-OL・3L・4L	YTMXA5-3L	70,400	64,000
YT338R・A(D)～357R・A(D) YT338(D)～357(D) EG48～58, EG58C EG437(JC)～453(JC) CT552, CT401～451 BG347(J)(C)～453J(C)		MAX335DXA-OS・3S・4S MAX375DXA-OS・3S・4S MAX415DXA-OS・3S・4S -OL・3L・4L			
YT3R・Aシリーズ YT4Aシリーズ EGシリーズ CTシリーズ	オートヒッチ側用 (サキ 4S・4Lヒッチ用)	ワイヤー式	EF-5P-1	46,200	42,000

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レキ装備。
◎180° の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイパープレート 装備。 ◎フロントウェーブガード 装備。
◎サイドウェーブガード 装備。 ◎レバー調圧機構。



手動開閉・手動サイドレベラー・手動土寄せ

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ		備 考	
	税込(円)	税抜(円)					
MAX264-0T	883,300	803,000	260	YT225A～233A YT328R・A～333R・A YT330/333, YT225～232 EG225～231, EG224～230 EF224～228, EG326～334 EF324～328, EF326V/328V AF224/226, AF324～330 US261/301, US324～334		特4P A2形	
MAX264-0TA	914,100	831,000				特4P A2形 5P オート付 EFMX0-0T	
MAX264-CT	883,300	803,000				特4P A2形	
MAX264-CTA	914,100	831,000				特4P A2形 5P オート付 EFMX0-0T	
MAX264-YSA	914,100	831,000				標準4P 0・1形 5P オート付 EFMX0-0S	
MAX284-0T	919,600	836,000	280	YT229A/233A, YT228～232 YT328R・A YT330R・A/333R・A, YT330/333 EG227/230, EG326～334 EF226/228, EF326～328 EF326V/328V, AF226 AF326～330 US261/301, US328～334		特4P A2形	
MAX304-0T	955,900	869,000	300				
MAX284-0TA	950,400	864,000	280	YT233AD, YT233AC, YT232D YT333R・AD, YT333D EG328C/334C CT261/301 CT226/230		特4P A2形 5P オート付 EFMX0-0T	
MAX304-0TA	986,700	897,000	300				
MAX284-CT	919,600	836,000	280	YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG326～334, EG328C～334C EF330/334, EF330V/334V AF333, CT340		特4P A2形	
MAX304-CT	955,900	869,000	300			特4P A2形 5P オート付 EFMX0-0T	
MAX284-CTA	950,400	864,000	280				
MAX304-CTA	986,700	897,000	300				
MAX284-YSA	950,400	864,000	280	YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG326～334, EG328C～334C EF330/334, EF330V/334V AF333, CT340		標準4P 0・1形 5P オート付 EFMX0-0S	
MAX304-YSA	986,700	897,000	300				
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
MAX264-0S	883,300	803,000	260	365	24～34	JIS 標準3P 0・1形	0セット
MAX264-3S	949,300	863,000		385			3セット
MAX264-4S	971,300	883,000		390			4セット
MAX284-0S	919,600	836,000	280	375	26～34		0セット
MAX284-3S	985,600	896,000		395			3セット
MAX284-4S	1,007,600	916,000		400			4セット
MAX304-0S	955,900	869,000	300	385	26～35		0セット
MAX304-3S	1,021,900	929,000		405			3セット
MAX304-4S	1,043,900	949,000		410			4セット

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レキ装備。
◎180° の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイパーブレード 装備。 ◎フロントウェーブガード 装備。
◎サイドウェーブガード 装備。 ◎レバー調圧機構。



電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ		備 考	
	税込(円)	税抜(円)					
MAX264DX-OT	1,149,500	1,045,000	260	YT225A～233A YT328R・A～333R・A YT330/333, YT225～232 EG225～231, EG224～230 EF224～228, EG326～334 EF324～328, EF326V/328V AF224/226, AF324～330 US261/301, US324～334		特4P A2形	
MAX264DX-OTA	1,180,300	1,073,000		特4P A2形 5P オート付 EFMX0-OT			
MAX264DX-CT	1,149,500	1,045,000		YT225AD/233AD, YT225AC/233AC YT225D～232D YT333R・AD, YT333D EG225C/231C EG328C/334C CT261/301, CT226/230		特4P A2形	
MAX264DX-CTA	1,180,300	1,073,000		特4P A2形 5P オート付 EFMX0-OT			
MAX264DX-YSA	1,180,300	1,073,000		YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG326～334, EG328C～334C EF330/334, EF330V/334V AF333, CT340		標準4P 0・1形 5P オート付 EFMX0-OS	
MAX284DX-OT	1,185,800	1,078,000	280	YT229A/233A, YT228～232 YT328R・A		特4P A2形	
MAX304DX-OT	1,222,100	1,111,000	300	YT330R・A/333R・A, YT330/333 EG227/230, EG326～334			
MAX284DX-OTA	1,216,600	1,106,000	280	EF226/228, EF326～328 EF326V/328V, AF226 AF326～330		特4P A2形 5P オート付 EFMX0-OT	
MAX304DX-OTA	1,252,900	1,139,000	300	US261/301, US328～334			
MAX284DX-CT	1,185,800	1,078,000	280	YT233AD, YT233AC, YT232D		特4P A2形	
MAX304DX-CT	1,222,100	1,111,000	300	YT333R・AD, YT333D EG328C/334C			
MAX284DX-CTA	1,216,600	1,106,000	280	CT261/301		特4P A2形 5P オート付 EFMX0-OT	
MAX304DX-CTA	1,252,900	1,139,000	300	CT226/230			
MAX284DX-YSA	1,216,600	1,106,000	280	YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG326～334, EG328C～334C		標準4P 0・1形 5P オート付 EFMX0-OS	
MAX304DX-YSA	1,252,900	1,139,000	300	EF330/334, EF330V/334V AF333, CT340			
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
MAX264DX-OS	1,149,500	1,045,000	260	395	24～34	JIS 標準3P 0・1形	0セット
MAX264DX-3S	1,215,500	1,105,000		415			3セット
MAX264DX-4S	1,237,500	1,125,000		420			4セット
MAX284DX-OS	1,185,800	1,078,000	280	405	26～34		0セット
MAX284DX-3S	1,251,800	1,138,000		425			3セット
MAX284DX-4S	1,273,800	1,158,000		430			4セット
MAX304DX-OS	1,222,100	1,111,000	300	415	26～35		0セット
MAX304DX-3S	1,288,100	1,171,000		435			3セット
MAX304DX-4S	1,310,100	1,191,000		440			4セット

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レーキ装備。
◎180° の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイパーブレード 装備。 ◎フロントウェーブガード 装備。
◎サイドウェーブガード 装備。 ◎レバー調圧機構。



電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
	税込(円)	税抜(円)			
MAX308DX-OT	1,317,800	1,198,000	300	YT229A/233A, YT233AC YT228～232 (D) YT330R・A/333R・A (D) YT330/333 (D) EG328～334, EG328C～334C EF328 (V), US301/361 US328～334, AF328/330	特4P A2形
MAX328DX-OT	1,343,100	1,221,000	320	YT229A/233A (D), YT233A, C YT228～232 (D) YT330A/333A (D), YT330/333 (D) EG328～334, EG328C～334C EF328 (V), US301/361 US328～334, AF328/330	
MAX348DX-OT	1,368,400	1,244,000	340	YT233A, YT233AC, YT232 (D) YT330R・A/333R・A (D) YT330/333 (D) EG330/334, EG334C US301/361, US330/334, AF330	
MAX308DX-OTB	1,349,700	1,227,000	300	YT229A/233A, YT233AC YT228～232 (D) YT330R・A/333R・A (D) YT330/333 (D) EG328～334, EG328C～334C EF328 (V), US301/361 US328～334, AF328/330	特4P A2形 5P オート付 EFMX5-OT
MAX328DX-OTB	1,375,000	1,250,000	320	YT229A/233A (D), YT233AC YT228～232 (D) YT330A/333A (D), YT330/333 (D) EG328～334, EG328C～334C EF328 (V), US301/361 US328～334, AF328/330	
MAX348DX-OTB	1,400,300	1,273,000	340	YT233A, YT233AC, YT232 (D) YT330R・A/333R・A (D) YT330/333 (D) EG330/334, EG334C US301/361, US330/334, AF330	
MAX308DX-YSA	1,349,700	1,227,000	300	YT330R・A～345R・A (D) YT330～345 (D) EG328～334, EG328C	標準4P 0・1形 5P オート付 EFMX5-OS
MAX328DX-YSA	1,375,000	1,250,000	320	EG437～445 EF330 (V) ～342 (V) AF333～342	
MAX348DX-YSA	1,400,300	1,273,000	340	CT340/420, CT401/451 US401～501, US535～550	
MAX368DX-YSA	1,464,100	1,331,000	360	YT338R・A (D) ～352R・A YT338 (D) ～352 EG435C～453C EG437～453	
MAX388DX-YSA	1,512,500	1,375,000	380	EF338 (V) ～342 (V) AF336/342 CT420, CT401/451, CT552 US401～501, US535～550	

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングブレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レキ装備。
◎180° の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイパーブレード 装備。 ◎フロントウェーブガード 装備。
◎サイドウェーブガード 装備。 ◎レバー調圧機構。



電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
MAX308DX-0S	1,317,800	1,198,000	300	455	28～50	JIS 標準3P 0・1形	0セット
MAX308DX-3S	1,383,800	1,258,000		475			3セット
MAX308DX-4S	1,405,800	1,278,000		480			4セット
MAX328DX-0S	1,343,100	1,221,000	320	475			0セット
MAX328DX-3S	1,409,100	1,281,000		495			3セット
MAX328DX-4S	1,431,100	1,301,000		500			4セット
MAX348DX-0S	1,368,400	1,244,000	340	495	30～50		0セット
MAX348DX-3S	1,434,400	1,304,000		515			3セット
MAX348DX-4S	1,456,400	1,324,000		520			4セット
MAX368DX-0S	1,434,400	1,304,000	360	510	35～55		0セット
MAX368DX-3S	1,500,400	1,364,000		530			3セット
MAX368DX-4S	1,522,400	1,384,000		535			4セット
MAX388DX-0S	1,482,800	1,348,000	380	525			0セット
MAX388DX-3S	1,548,800	1,408,000		545			3セット
MAX388DX-4S	1,570,800	1,428,000		550			4セット
MAX328DX-0L	1,343,100	1,221,000	320	475	28～50	JIS 標準3P 1・2形	0セット
MAX328DX-3L	1,420,100	1,291,000		505			3セット
MAX328DX-4L	1,442,100	1,311,000		510			4セット
MAX348DX-0L	1,368,400	1,244,000	340	495	30～50		0セット
MAX348DX-3L	1,445,400	1,314,000		525			3セット
MAX348DX-4L	1,467,400	1,334,000		530			4セット
MAX368DX-0L	1,434,400	1,304,000	360	510	35～55		0セット
MAX368DX-3L	1,511,400	1,374,000		540			3セット
MAX368DX-4L	1,533,400	1,394,000		545			4セット
MAX388DX-0L	1,482,800	1,348,000	380	525			0セット
MAX388DX-3L	1,559,800	1,418,000		555			3セット
MAX388DX-4L	1,581,800	1,438,000		560			4セット

マックスハロー用アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	適応機種
	税込(円)	税抜(円)		
DH-D2P	8,800	8,000	大容量電源取出しコネクタ対応 電源ハーネス	適応型式：MAX**4/8 適応トラクタ：YT3R・A, YT4A 使用条件：外部電源取出し 合計で40A以下

高速代かき機 マックスハロー MAX用オートロータリー

※適応マックスハローはDX仕様も同様

適応トラクタ	装着方法	適応マックスハロー	コードNo./型式	メーカー希望小売価格	
				税込(円)	税抜(円)
YT225AC/233AC YT225A～233A(D) YT225～232(D) YT328R・A～333R・A(D) YT330/333(D) EG120/122 EG116C/120C EG221(C)/223 EG220～230 EG326～334 EG328C～EG334C EF120/122 EF220～230 EF326V/328V EF324～328 AF220～226 AF322～330 CT261/301, CT280/340 US261/301, US324～334 RS240～330, RS24～33	JIS特4P A2形 5P	MAX264～304-OT	EFMX0-OT	49,500	45,000
EG326(C)～334(C) EG48～65 EF330(V)/334(V) EF328～334 AF330/333 CT340	JIS特4P A2形 (5P以外) JIS標準3P	MAX264～304-OT MAX264～304-OS・3S・4S	EFMX0-3S	52,800	48,000
EG326(C)～334(C) EG48～65 EF330(V)/334(V) EF328～334 AF330/333 CT340	JIS標準3P クイックヒッチ (5Pタイプ)	MAX264～304-OS	EFMX0-OS	44,000	40,000
EG326(C)～334(C) EG48～65 EF330(V)/334(V) EF328～334 AF330/333 CT340	JIS標準3P クイックヒッチ (5P以外)	MAX264～304-OS・3S・4S	EFMX0-3S	52,800	48,000
YT229A/233A(D) YT233AC YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) US301/361 US328～334 RS300/330, RS30/33	JIS特4P A2形 5P	MAX308DX～388DX-OT	EFMX5-OT	42,900	39,000
YT229A/233A(D) YT233AC YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) US301/361 US328～334 RS300/330, RS30/33	JIS特4P A2形(5P以外) JIS標準3P	MAX308DX～388DX-OT MAX308DX～388DX -OS・3S・4S	EFMX5-3S	59,400	54,000
YT229A～233A(D) YT233AC YT330R・A～352R・A YT330～352 EG328～334 EG437～445 EG328C～EG453C EG48/53 EF330V～342V EF330～342 EF328～342 AF330, AF333～342 CT340/420 CT401/451 US401～501 US535～550 EF650, JD1520 AF645/650	JIS標準3P クイックヒッチ (5Pタイプ)	MAX308DX～388DX-OS	EFMX5-OS	42,900	39,000
YT229A～233A(D) YT233AC YT330R・A～352R・A YT330～352 EG328～334 EG437～445 EG328C～EG453C EG48/53 EF330V～342V EF330～342 EF328～342 AF330, AF333～342 CT340/420 CT401/451 US401～501 US535～550 EF650, JD1520 AF645/650	JIS標準3P クイックヒッチ (5P以外)	MAX308DX～388DX -OS・3S・4S	EFMX5-3S	59,400	54,000
YT2Aシリーズ YT3R・Aシリーズ YT3シリーズ EGシリーズ EFシリーズ AFシリーズ CTシリーズ USシリーズ JDシリーズ	オートヒッチ側用 (ササキ 4S・4Lヒッチ 用)	ワイヤー式	EF-5P-1	46,200	42,000

マックスハロー直播機【在庫限り】

受注生産

- ◎仕上げ代かきと同時にジカマキ(直播)ができます。
- ◎カルパーコーティングした種籾を土中に点播するので倒伏に強い。
- ◎点播方式のため分けつが十分確保でき、収穫は移植と同様の作業体系でできます。
- ◎スチールレベラータイプです。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		装着方法		適応トラクタ (PS)	ホッパー 容量	作業幅 (cm)
	税込(円)	税抜(円)					
MS240-SX802-0S	2,918,300	2,653,000	JIS 標準3P 0・1形	0セット	30～42	15 ^{リットル} × 8条	240
MS240-SX802-3S	2,984,300	2,713,000		3セット			
MS240-SX802-4S	3,006,300	2,733,000		4セット			
MS260-SX902-0S	3,271,400	2,974,000		0セット	35～50	15 ^{リットル} × 9条	260
MS260-SX902-3S	3,337,400	3,034,000		3セット			
MS260-SX902-4S	3,359,400	3,054,000		4セット			

マックスハロー直播機アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品名	備考
	税込(円)	税抜(円)		
BGSX-MK	217,800	198,000	マーカ―	MS240/260用
MS-SX802	2,261,600	2,056,000	直播ユニット	8条 MS240用
MS-SX902	2,506,900	2,279,000	直播ユニット	9条 MS260用

マルチインプルメント ブームマスターZ【公道走行対応】

- ◎全幅(格納幅)2.5m以下で大型特殊免許対応(特殊車両通行許可が不要)。
- ◎ブーム先端のアタッチを付け替えて多用途に使えるマルチインプルメント。
- ◎水平折りたたみに方式で低重心と良好な後方視界を確保。
- ◎左前刈作業だから道路を逆走しなくてもよく、キャビンから見やすく作業がしやすい。



ブームマスターZ本体+フレールモアアタッチセット

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈幅 (mm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
	税込(円)	税抜(円)						
BMZ100DX-MF09	3,146,000	2,860,000	900	580	35～75 適応トラクタ重量 1,800kg～	JIS 標準3P 0・1形	直装	MF90 標準装備 オイル クーラー 付
BMZ100DX-MF09-0S	3,091,000	2,810,000		575			0セット	
BMZ100DX-MF09-3S	3,157,000	2,870,000		605			3セット	
BMZ100DX-MF09-4S	3,179,000	2,890,000		610			4セット	
BMZ100DX-MF09-0L	3,091,000	2,810,000		575		0セット		
BMZ100DX-MF09-3L	3,168,000	2,880,000		615		3セット		
BMZ100DX-MF09-4L	3,190,000	2,900,000		620		4セット		
BMZ200DX-MF10	4,411,000	4,010,000	1000	835	75～135 適応トラクタ重量 2,500kg～	JIS 標準3P 2形	直装	MF100 標準装備 オイル クーラー 付
BMZ200DX-MF10-0L	4,356,000	3,960,000		830			0セット	
BMZ200DX-MF10-3L	4,433,000	4,030,000		875			3セット	
BMZ200DX-MF10-4L	4,455,000	4,050,000		880			4セット	

ブームマスターZ本体のみ【別途アタッチ必要】

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
	税込(円)	税抜(円)				
BMZ100DX	2, 673, 000	2, 430, 000	35～75 適応トラクタ重量 1, 800kg～	JIS 標準3P 0・1形	直装	本体 のみ
BMZ100DX-0S	2, 618, 000	2, 380, 000			0セット	
BMZ100DX-3S	2, 684, 000	2, 440, 000			3セット	
BMZ100DX-4S	2, 706, 000	2, 460, 000			4セット	
BMZ100DX-0L	2, 618, 000	2, 380, 000		JIS 標準3P 2形	0セット	
BMZ100DX-3L	2, 695, 000	2, 450, 000			3セット	
BMZ100DX-4L	2, 717, 000	2, 470, 000			4セット	
BMZ200DX	3, 806, 000	3, 460, 000	75～135 適応トラクタ重量 2, 500kg～	JIS 標準3P 2形	直装	本体 のみ
BMZ200DX-0L	3, 751, 000	3, 410, 000			0セット	
BMZ200DX-3L	3, 828, 000	3, 480, 000			3セット	
BMZ200DX-4L	3, 850, 000	3, 500, 000			4セット	

ブームマスターZ用アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈幅 (mm)	重量 (kg)	品名	適応機種
	税込(円)	税抜(円)				
MF90	473,000	430,000	900	80	フレールモア アタッチ	BMZ100DX専用
MF100	605,000	550,000	1000	105		BMZ200DX専用
MSC50	638,000	580,000	500	66	際刈アタッチ	BMZ100DX/200DX共通

ブームモア

◎左側オフセット ◎リーチ長さ：水平最大3.6m（前方時3.38m）
◎作業者が視認しやすい刈取部前方107cm無段階移動 ◎Y字ナイフ仕様
※適応トラクタ重量1700kg～
（トラクタ重量が1800kg未満の場合はフロントウェイト100kgの装着が必要です。）



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考	
	税込(円)	税抜(円)							
SBM360	2,442,000	2,220,000	90	500	35～70	JIS 標準3P 0・1形	直装	オイル クーラー なし	
SBM360-0S	2,398,000	2,180,000		495			0セット		
SBM360-3S	2,464,000	2,240,000		525			3セット		
SBM360-4S	2,486,000	2,260,000		530			4セット		
SBM360-0L	2,398,000	2,180,000		495		0セット			
SBM360-3L	2,475,000	2,250,000		535		3セット			
SBM360-4L	2,497,000	2,270,000		540		4セット			
SBM360DX	2,827,000	2,570,000		510		JIS 標準3P 0・1形	直装		オイル クーラー 付
SBM360DX-0S	2,783,000	2,530,000		505			0セット		
SBM360DX-3S	2,849,000	2,590,000		535			3セット		
SBM360DX-4S	2,871,000	2,610,000		540			4セット		
SBM360DX-0L	2,783,000	2,530,000		505			JIS 標準3P 1・2形	0セット	
SBM360DX-3L	2,860,000	2,600,000		545				3セット	
SBM360DX-4L	2,882,000	2,620,000		550		4セット			

ブームモア・公道走行キット付（型式末尾：P）

◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。


コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
	税込(円)	税抜(円)						
SBM360DXP	2, 926, 000	2, 660, 000	90	513	35～70	JIS 標準3P 0・1形	直装	オイル クーラー 付
SBM360DXP-0S	2, 871, 000	2, 610, 000		508			0セット	
SBM360DXP-3S	2, 937, 000	2, 670, 000		538			3セット	
SBM360DXP-4S	2, 959, 000	2, 690, 000		543			4セット	
SBM360DXP-0L	2, 871, 000	2, 610, 000		508		0セット		
SBM360DXP-3L	2, 948, 000	2, 680, 000		548		3セット		
SBM360DXP-4L	2, 970, 000	2, 700, 000		553		JIS 標準3P 1・2形	4セット	

ブームモア用オプション

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
	税込(円)	税抜(円)		
SBM-PK	102,300	93,000	公道走行キット	SBM360 (DX)

e-style オフセットモア 【オフセット+傾斜(法面)】

◎外部油圧不要の電動仕様。
【型式末尾：G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】

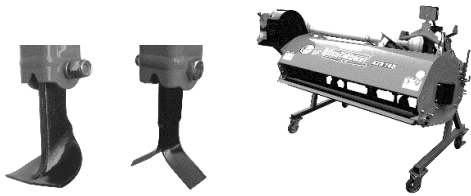

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
	税込(円)	税抜(円)						
KZX126DG	1,064,800	968,000	120	365	25～50	JIS 標準3P 0・1形	直装	γ ナイフ 仕様
KZX126DG-0S	1,040,600	946,000		370			0セット	
KZX126DG-3S	1,106,600	1,006,000		400			3セット	
KZX126DG-4S	1,128,600	1,026,000		405			4セット	
KZX146DG	1,144,000	1,040,000	140	395	35～60		直装	
KZX146DG-0S	1,119,800	1,018,000		400			0セット	
KZX146DG-3S	1,185,800	1,078,000		430			3セット	
KZX146DG-4S	1,207,800	1,098,000		435			4セット	
KZX126DY	1,064,800	968,000	120	365	25～50		直装	Y字 ナイフ 仕様
KZX126DY-0S	1,040,600	946,000		370			0セット	
KZX126DY-3S	1,106,600	1,006,000		400			3セット	
KZX126DY-4S	1,128,600	1,026,000		405			4セット	
KZX146DY	1,144,000	1,040,000	140	395	35～60		直装	
KZX146DY-0S	1,119,800	1,018,000		400			0セット	
KZX146DY-3S	1,185,800	1,078,000		430			3セット	
KZX146DY-4S	1,207,800	1,098,000		435			4セット	

オフセットモア用オプション

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
	税込(円)	税抜(円)		
DH-D2P	8,800	8,000	大容量電源取出しコネクタ対応 電源ハーネス	適応型式：KZX-D 適応トラクタ：YT3R・A, YT4A 使用条件：外部電源取出し合計 で40A以下

ワンタッチ油圧式オフセットモア 【オフセット+傾斜(法面)】
【公道走行対応】

◎キャスター・スタント 標準装備でワンタッチ着脱（リッチ仕様）がさらに使いやすく！
◎沈み込みを防ぐスキッドの耐久性・メンテナンス性アップ ◎刈り残しを防ぐWフローティング機構
◎高耐久2重構造のR形状カバー 【型式末尾：G＝ガンマナイフ、Y＝Y字ナイフ】
※トラクタ単体重量2,300kg以上必要です。※必要に応じてフロントウェイトを装着してください



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		油圧
	税込(円)	税抜(円)						
KZL147G-0L	1,595,000	1,450,000	140	410	50～70	JIS 標準3P 2形	0セット	複動 2系統
KZL147G-3L	1,672,000	1,520,000		440			3セット	
KZL147G-4L	1,694,000	1,540,000		445			4セット	
KZL167G-0L	1,650,000	1,500,000	160	480	60～90		0セット	
KZL167G-3L	1,727,000	1,570,000		510			3セット	
KZL167G-4L	1,749,000	1,590,000		515			4セット	
KZL147Y-0L	1,595,000	1,450,000	140	410	50～70		0セット	
KZL147Y-3L	1,672,000	1,520,000		440			3セット	
KZL147Y-4L	1,694,000	1,540,000		445			4セット	
KZL167Y-0L	1,650,000	1,500,000	160	480	60～90		0セット	
KZL167Y-3L	1,727,000	1,570,000		510			3セット	
KZL167Y-4L	1,749,000	1,590,000		515			4セット	
KZL147GS-0L	1,727,000	1,570,000	140	415	50～70		0セット	複動 1系統 セレクト バルブ付
KZL147GS-3L	1,804,000	1,640,000		445			3セット	
KZL147GS-4L	1,826,000	1,660,000		450			4セット	
KZL147YS-0L	1,727,000	1,570,000		415			0セット	
KZL147YS-3L	1,804,000	1,640,000		445			3セット	
KZL147YS-4L	1,826,000	1,660,000		450			4セット	

フレールモア ガンマナイフ仕様
【型式末尾：G＝γナイフ】

◎ガンマナイフで高性能細断。
◎雑草処理、緑肥化に威力発揮。



KM126/146/166

KM186/206

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ		装着 方法		
	税込(円)	税抜(円)							
KM126G-OT	595,100	541,000	120	245	YT118/120, YT219, EG116(C)～120(C) EF116～120, EG220, EF220		JIS 特4P A2形		
KM146G-OT	645,700	587,000	140	260	YT118～122, YT225AD, YT225AC YT223A～229A, YT219/221, YT222～228 YT328R・A/330R・A, YT330 EG118～122(C), EG221(C)～231(C) EG220～230, EG326～330, EG328C EF118～120, EF220～230, US261/301 EF326/328(V), CT261/301 CT226/230, CT280				
KM166G-OT	721,600	656,000	160	295	YT225A～233A(D), YT225AC YT225(D)～232(D) YT328R・A～333R・A(D), YT330/333(D) EG225(C)～231(C), EG224～230 EG326～334, EG328C～EG334C EF224～230, EF326/328(V) US261/301, CT261/301 CT226/230, CT280/340				
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考	
	税込(円)	税抜(円)							
KM126G	614,900	559,000	120	250	11～20	JIS 標準3P 0・1形	直装	γ ナイフ 仕様	
KM126G-OS	595,100	541,000		245			0セット		
KM126G-3S	661,100	601,000		275			3セット		
KM126G-4S	683,100	621,000		280			4セット		
KM146G	665,500	605,000	140	265	18～30		直装		
KM146G-OS	645,700	587,000		260			0セット		
KM146G-3S	711,700	647,000		290			3セット		
KM146G-4S	733,700	667,000		295			4セット		
KM166G	741,400	674,000	160	305	24～35		直装		
KM166G-OS	721,600	656,000		295			0セット		
KM166G-3S	787,600	716,000		325			3セット		
KM166G-4S	809,600	736,000		330			4セット		
KM186G	927,300	843,000	180	385	40～50		JIS 標準3P 0・1形		直装
KM186G-OS	914,100	831,000		375					0セット
KM186G-3S	980,100	891,000		405					3セット
KM186G-4S	1,002,100	911,000		410					4セット
KM186G-OL	914,100	831,000		375		JIS 標準3P 2形	0セット		
KM186G-3L	991,100	901,000		415			3セット		
KM186G-4L	1,013,100	921,000		420			4セット		
KM206G	1,027,400	934,000	200	400	45～60	JIS 標準3P 0・1形	直装		
KM206G-OS	1,014,200	922,000		390			0セット		
KM206G-3S	1,080,200	982,000		420			3セット		
KM206G-4S	1,102,200	1,002,000		425			4セット		
KM206G-OL	1,014,200	922,000		390		JIS 標準3P 2形	0セット		
KM206G-3L	1,091,200	992,000		430			3セット		
KM206G-4L	1,113,200	1,012,000		435			4セット		

フレールモア Y字ナイフ仕様
【型式末尾：Y=Y字ナイフ】

◎Y字ナイフ。
◎雑草処理、緑肥化に威力発揮。



KM126/146/166

KM186/206

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ		装着 方法		
	税込(円)	税抜(円)							
KM126Y-OT	595,100	541,000	120	245	YT118/120, YT219, EG116(C)～120(C) EF116～120, EG220, EF220		JIS 特4P A2形		
KM146Y-OT	645,700	587,000	140	260	YT118～122, YT225AD, YT225AC YT223A～229A, YT219/221, YT222～228 YT328R・A/330R・A, YT330 EG118～122(C), EG221(C)～231(C) EG220～230, EG326～330, EG328C EF118～120, EF220～230, US261/301 EF326/328(V), CT261/301 CT226/230, CT280				
KM166Y-OT	721,600	656,000	160	295	YT225A～233A(D), YT225AC YT225(D)～232(D) YT328R・A～333R・A(D), YT330/333(D) EG225(C)～231(C), EG224～230 EG326～334, EG328C～EG334C EF224～230, EF326/328(V) US261/301, CT261/301 CT226/230, CT280/340				
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考	
	税込(円)	税抜(円)							
KM126Y	614,900	559,000	120	250	11～20	JIS 標準3P 0・1形	直装	Y字 ナイフ 仕様	
KM126Y-OS	595,100	541,000		245			0セット		
KM126Y-3S	661,100	601,000		275			3セット		
KM126Y-4S	683,100	621,000		280			4セット		
KM146Y	665,500	605,000	140	265	18～30		直装		
KM146Y-OS	645,700	587,000		260			0セット		
KM146Y-3S	711,700	647,000		290			3セット		
KM146Y-4S	733,700	667,000		295			4セット		
KM166Y	741,400	674,000	160	305	24～35		直装		
KM166Y-OS	721,600	656,000		295			0セット		
KM166Y-3S	787,600	716,000		325			3セット		
KM166Y-4S	809,600	736,000		330			4セット		
KM186Y	927,300	843,000	180	385	40～50		JIS 標準3P 0・1形		直装
KM186Y-OS	914,100	831,000		375					0セット
KM186Y-3S	980,100	891,000		405					3セット
KM186Y-4S	1,002,100	911,000		410					4セット
KM186Y-OL	914,100	831,000		375		JIS 標準3P 2形	0セット		
KM186Y-3L	991,100	901,000		415			3セット		
KM186Y-4L	1,013,100	921,000		420			4セット		
KM206Y	1,027,400	934,000	200	400	45～60	JIS 標準3P 0・1形	直装		
KM206Y-OS	1,014,200	922,000		390			0セット		
KM206Y-3S	1,080,200	982,000		420			3セット		
KM206Y-4S	1,102,200	1,002,000		425			4セット		
KM206Y-OL	1,014,200	922,000		390		JIS 標準3P 2形	0セット		
KM206Y-3L	1,091,200	992,000		430			3セット		
KM206Y-4L	1,113,200	1,012,000		435			4セット		

ごぼう茎葉処理用フレールモア

◎ごぼう収穫作業前の首だし作業。
 【型式末尾：G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
	税込(円)	税抜(円)						
KM126GA	688,600	626,000	120	235	11～20	JIS 標準3P 0・1形	直装	γ ナイフ 仕様
KM126GA-0S	667,700	607,000		240			0セット	
KM126GA-3S	733,700	667,000		260			3セット	
KM126GA-4S	755,700	687,000		265			4セット	
KM126YA	688,600	626,000		235			直装	Y字 ナイフ 仕様
KM126YA-0S	667,700	607,000		240			0セット	
KM126YA-3S	733,700	667,000		260			3セット	
KM126YA-4S	755,700	687,000		265			4セット	

うど茎葉処理用フレールモア

◎うど収穫作業前の茎葉処理作業。
 【型式末尾：G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
	税込(円)	税抜(円)						
KM126GU	748,000	680,000	120	245	11～20	JIS 標準3P 0・1形	直装	γ ナイフ 仕様
KM126GU-0S	727,100	661,000		250			0セット	
KM126GU-3S	793,100	721,000		270			3セット	
KM126GU-4S	815,100	741,000		275			4セット	
KM126YU	748,000	680,000		245			直装	Y字 ナイフ 仕様
KM126YU-0S	727,100	661,000		250			0セット	
KM126YU-3S	793,100	721,000		270			3セット	
KM126YU-4S	815,100	741,000		275			4セット	

フレールモア用アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
	税込(円)	税抜(円)		
KM2-G10	144,100	131,000	ごぼうアタッチ	KM12*～16*
KM-U11	144,100	131,000	うどアタッチ	KM126・146
KM-U10	144,100	131,000		KM122～126, 142～146
KM2-T10	74,800	68,000	高うね尾輪アタッチ	KM122～126, 142～146 高畝(30cm)用
KM-S30	88,000	80,000	剪定枝ガードキット	KM123, 125, 126用 ※特4ｸﾛｰﾗｲﾌﾞ は不可 ※特4ﾀｲﾔﾀｲﾌﾟ については お問い合わせください。

ロータリーモア

◎果樹園の下草刈り等に威力発揮。
◎草を細断し、緑肥としてすき込み。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
	税込(円)	税抜(円)						
RC130D	558,800	508,000	130	130	12～18	JIS 標準3P 0形	直装	オフセット30cm 逆転可能
RC161A	649,000	590,000	160	165	15～45	JIS 標準3P 0・1形		オフセット 40cm

電動リモコン作業機「smamo スマモ」

◎走行ユニットに草刈アタッチメントなどを取り付けて、様々活用できます。
◎電動バッテリー式だから音が静かで、排気ガスゼロのクリーンな作業。
◎誰でも簡単操作。 ◎無線リモコン操作で、離れた場所から作業ができます。
◎バッテリー1個当り 草刈作業時間約60分、充電時間約120分（100Vコンセントで充電）。




コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	品名	備 考
	税込(円)	税抜(円)			
RS400-1	1,173,700	1,067,000	90	走行ユニット	バッテリー1個付属
RS400-2	1,452,000	1,320,000	102	走行ユニット	バッテリー2個付属
M700	443,300	403,000	25	草刈アタッチ (RS400用)	刈幅716×刈高さ50mm 刈取り草丈 基本40cm
SSC-30	335,500	305,000	17	際刈アタッチ (RS400用)	刈幅340mm
AZ720	443,300	403,000	26	畦草刈アタッチ (RS400用)	刈幅717mm 刈取り適応草丈 基本40cm
RS400-AZ2	1,895,300	1,723,000	129	スマモ 畦草刈セットBT2	RS400-2+AZ720
RS400-M2	1,895,300	1,723,000	128	スマモ 草刈セットBT2	RS400-2+M700
RS400-SC2	1,787,500	1,625,000	110	スマモ 際草刈セットBT2	RS400-2+SSC-30
RS400-AZ4F	2,767,600	2,516,000	129	スマモ 畦草刈フルセットBT4	RS400-2+AZ720+ RS-B25:2ヶ+RS-J36:1ヶ
RS400-M4F	2,767,600	2,516,000	128	スマモ 草刈フルセットBT4	RS400-2+M700+ RS-B25:2ヶ+RS-J36:1ヶ
RS400-SC4F	2,659,800	2,418,000	110	スマモ 際草刈フルセットBT4	RS400-2+SSC-30+ RS-B25:2ヶ+RS-J36:1ヶ
コードNo./型式	メーカー希望小売価格			品名	備考
	税込(円)	税抜(円)			
RS-B25	357,500	325,000		バッテリー	オプション
RS-J36	157,300	143,000		充電器	オプション

受注生産 **ロータリーレンチャー・公道走行キット付（型式末尾：P）**

2025年 4月30日までのご注文は、2025年10月末納品予定。

2025年 9月30日までのご注文は、2026年3月末納品予定。

- ◎耕深120cm、耕巾16cmの部分深耕機。
- ◎ロータリー式で消耗部品が少なく経済的。
- ◎油圧取出し装置（複動1系統）が必要。
- ◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条数 (条間)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
TR1120	1,476,200	1,342,000	532	1条	微速付 45～65	JIS 標準3P 1・2形	直装
TR1120P	1,574,100	1,431,000	539				
TR2120A	2,478,300	2,253,000	818	2条 (110cm)	微速付 55～75		
TR2120AP	2,646,600	2,406,000	832				
TR2120B	2,490,400	2,264,000	847	2条 (120cm)			
TR2120BP	2,658,700	2,417,000	861				
TR2120C	2,537,700	2,307,000	828	2条 (72cm)			
TR2120CP-1	2,706,000	2,460,000	842				
TR2120D	2,537,700	2,307,000	815	2条 (100cm)			
TR2120DP-1	2,706,000	2,460,000	829				


コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	タンク容量 (リットル)	適応機種
	税込(円)	税抜(円)			
TR-R4	374,000	340,000	施肥機	40	TR1120
TR-R8	606,100	551,000		40×2	TR2120
TR1-PK	111,100	101,000	公道走行キット	—	TR1120
TR2-PK	191,400	174,000		—	TR2120A/B/C/D

受注生産 **ホイールレンチャー・公道走行キット付（型式末尾：P）**

2025年 4月30日までのご注文は、2025年10月末納品予定。

2025年 9月30日までのご注文は、2026年3月末納品予定。

- ◎耕深120cm、耕巾18cmの部分深耕機。
- ◎ロータリー式で消耗部品が少なく経済的。
- ◎油圧取出し装置（複動1系統）が必要。
- ◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条数 (条間)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
HT7110	2, 858, 900	2, 599, 000	925	2条 (110cm)	微速付 70～105	JIS 標準3P 2形	直装
HT7110P	3, 027, 200	2, 752, 000	939				
HT7120	2, 858, 900	2, 599, 000	930	2条 (120cm)			
HT7120P	3, 027, 200	2, 752, 000	944				

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	適応機種
	税込(円)	税抜(円)		
HT-W10-1	154,000	140,000	ゲージホイールキット	HT7110・7120
TR-R8	606,100	551,000	施肥機（タンク容量40ℓ×2）	
HT-PK	191,400	174,000	公道走行キット	

受注生産 コンベアトレンチャー

2025年 4月30日までのご注文は、2025年10月末納品予定。

2025年 9月30日までのご注文は、2026年3月末納品予定。

- ◎長イモの下から土ごと掘り上げるセンター掘りタイプ。
- ◎左右スイング板が振動し、土塊を細かくほぐす。
- ◎畝合わせが簡単な油圧スライド機構付です。(スライド巾28cm)
- ◎油圧取出し装置(複動2系統)が必要です。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	巾×深さ (cm)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
TC317	2,480,500	2,255,000	630	1条掘り 32×120	微速付 45～75	JIS 標準3P 1・2形	直装

ごぼうハーベスタ・公道走行キット付(型式末尾:P)

- ◎ゴボウの上部を特殊ベルトではさみ、抜取る収穫機です。 ◎1条掘り。
- ◎ある程度の量になったら、まとめ置きができるオートドロップ付。
- ◎畝合わせが簡単な油圧スライド機構付です。
- ◎油圧取出し装置(複動1系統)が必要です。




コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	適応 トラクタ (PS)	スライド巾 (mm)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
PH800	1, 215, 500	1, 105, 000	435	30～50	左右 350	JIS 標準3P 1・2形	直装
PH800P	1, 342, 000	1, 220, 000	442				
PH1200	1, 708, 300	1, 553, 000	537	微速付 50～90	オフセット作業時 右150～右500 センター作業時 左160～右190	JIS 標準3P 2形	
PH1200P	1, 833, 700	1, 667, 000	544				

ごぼうハーベスタ用アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品名	備考
	税込(円)	税抜(円)		
PH8-H91	143,000	130,000	排土板	PH800
PH120-90	143,000	130,000		PH1200
PH-PK	137,500	125,000	公道走行キット	PH800・1200

ごぼうリフター

- ◎振動式でゴボウを下から浮き上がらせる。
- ◎油圧スライドで畝合わせが簡単。(スライド巾35cm)
- ◎油圧取出し装置(複動1系統)が必要です。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条数	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
PL800	606,100	551,000	240	1条掘り	28～50	JIS 標準3P 1・2形	直装

受注生産 ニンニク種子供給機「ナイスオン」
ご注文は2025年4月末日までにお問い合わせ申し上げます。

◎マルチの上にニンニク種子を置く。
◎種子供給は電動モーターで速度調整可。
※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	取付け方法	モーター
	税込(円)	税抜(円)			
NS125	264,000	240,000	37	ツールバーヘブラケット取付	12V用

受注生産 ロータリーカッター【公道走行対応】
2025年10月31日までのご注文は、2026年3月末生産予定。
2025年12月31日までのご注文は、2026年5月末生産予定。


◎茎葉を細断し畝の外に排出、掘取り作業が容易。(刈取巾121cm)
◎マルチカッターでマルチはぎが楽。 ◎スタンドキャスター標準装備。
※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)				
NC1255	518,100	471,000	140	15～40	標準3P 0・1形	直装

受注生産 ニンニクハーベスタ・コンベア付ニンニクハーベスタ【公道走行対応】
2025年10月31日までのご注文は、2026年3月末生産予定。
2025年12月31日までのご注文は、2026年5月末生産予定。

◎4条同時引抜き。 ◎条間25cm ◎駆動式デバイダ装備。
◎トラクタの油圧取出し(複動1系統)が必要。※青森県外運賃別途。
◎型式末尾：GCはニンニクをキズつけにくいやさしい搬送のガーリックコンベア装備

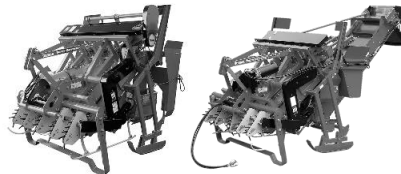

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	仕様	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
HN405D	3,039,300	2,763,000	555	ドロツパ	45～70	標準3P 1・2形	直装
HN405GC4	3,886,300	3,533,000	690	コンベア	60～70		

ニンニクハーベスタ用アタッチメント


コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品名	適応機種
	税込(円)	税抜(円)		
HN-C404	49,500	45,000	コンテナ台	HN405D
HN-PK	112,200	102,000	公道走行キット	HN404D・GC4
HN-GCS	55,000	50,000	ビニールシートキット	HN404/405GC4

受注生産 パワーハーベスタ・コンベア付パワーハーベスタ【公道走行対応】

2025年10月31日までのご注文は、2026年3月末生産予定。

2025年12月31日までのご注文は、2026年5月末生産予定。

◎フィンガーローラでニンニクを優しく収穫できます。 ◎スクレーパー装備。
◎型式末尾：GCはニンニクをキズつけにくいやさしい搬送のガーリックコンベア装備。
※青森県外運賃別途。

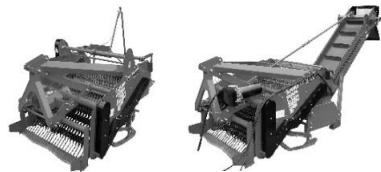

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	仕様	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
HN1255	1,133,000	1,030,000	435	コンテナ台	25～60	JIS 標準3P 0・1形	直装
HN1255-0S	1,113,200	1,012,000	415				0セット
HN1255-3S	1,179,200	1,072,000	455				3セット
HN1255-4S	1,201,200	1,092,000	460				4セット
HN1255D	1,223,200	1,112,000	455	オート ドロツパ			直装
HN1255D-0S	1,204,500	1,095,000	435				0セット
HN1255D-3S	1,270,500	1,155,000	475				3セット
HN1255D-4S	1,292,500	1,175,000	480				4セット
HN1255GC1	1,996,500	1,815,000	565	コンベア	40～60		直装

パワーハーベスタ用アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品名	適応機種
	税込(円)	税抜(円)		
HN-C16	39,600	36,000	コンテナ台	HN1255D(-S)
HN-L16	39,600	36,000	コンテナラック	コンテナ台用補助ラック
HN-D16	195,800	178,000	オートドロツパー	HN1255(-S)
HN-GCS	55,000	50,000	ビニールシートキット	HN1254/1255GC1

受注生産 ルートシェーバー

2025年10月31日までのご注文は、2026年3月末生産予定。

2025年12月31日までのご注文は、2026年5月末生産予定。

◎10時間で4万個(2.5反歩相当)のヒゲ根と茎をカット。
◎高さ調整キャスタースタンド。
※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	駆動方法
	税込(円)	税抜(円)		
GR454M	858,000	780,000	150	モーター駆動 100V単相 300W・100W 50Hz
GR454M6	897,600	816,000		モーター駆動 100V単相 300W・100W 60Hz

受注生産 ニンニク根すり機 ガーリックトリマー

2025年10月31日までのご注文は、2026年3月末生産予定。

2025年12月31日までのご注文は、2026年5月末生産予定。

◎誰でも簡単安全、スピーディーにニンニクの根を処理ができます。
◎ササキ独自の高耐久刃物使用。 ◎約360個/1時間の処理が可能。
※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	刃物径 (mm)	駆動方法
	税込(円)	税抜(円)			
GN600	393,800	358,000	41	φ22	モーター駆動 100V単相 90W 50/60Hz
GN600-24	409,200	372,000	41	φ24	

受注生産

ハローシーダー

◎大豆、小豆、コーン等の播種作業用。(目皿交換式)
◎スプロケット交換で株間調整。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条数	適応トラクタ (PS)	装着方法					
	税込(円)	税抜(円)									
MJ200-SD2-0S	790,900	719,000	260	2条	22～30	JIS 標準3P 0・1形	0セット				
MJ200-SD2-3S	856,900	779,000	280				3セット				
MJ200-SD2-4S	878,900	799,000					4セット				
MJ200-SD3-0S	886,600	806,000	270	3条			22～30	JIS 標準3P 0・1形	0セット		
MJ200-SD3-3S	952,600	866,000	290						3セット		
MJ200-SD3-4S	974,600	886,000							4セット		
MJ200-SD4-0S	984,500	895,000	280	4条					22～30	JIS 標準3P 0・1形	0セット
MJ200-SD4-3S	1,050,500	955,000	300								3セット
MJ200-SD4-4S	1,072,500	975,000									4セット

ハローシーダー用アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品名	適応機種
	税込(円)	税抜(円)		
MJ-SDM	48,400	44,000	メーカーキット	MJ200シリーズ
BG-SD8	33,000	30,000	取付キット	

受注生産

立毛間播種機

◎乗用管理機専用の大豆・麦播種機です。
◎1つの畑で大豆と麦の作期を一時的に重ねて冷涼地域で2毛作ができる播種機です。




コードNo./型式	メーカー希望小売価格		条数	乗用管理機	装着方法
	税込(円)	税抜(円)			
RT301RH	2,395,800	2,178,000	3条	専用	専用ヒッチ

清掃用 ハイパワークリーナー



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		消費電力	タンク容量 (ℓ)	定格電流	風量	真空度
	税込(円)	税抜(円)					
AS-27-4	137,500	125,000	1kW	38	9.4A	3m ³ /分	2,000

段ボール緩衝材製造機 ウェーブクッション



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	消費電力	裁断処理
	税込(円)	税抜(円)			
WK450D-2	1,045,000	950,000	200	2.2kW	スリッター工程 連続処理

季節商品

除雪機

※除雪機の価格は2025年2月末まで適用します。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	除雪巾× 除雪高 (mm)	除雪能力 (t /h)	エンジン 最大出力 PS (kW)	備考	
	税込 (円)	税抜 (円)						
YT660-4	437, 800	398, 000	112	615 × 440	35	4. 8 (3. 5)	電動 シュート ジェット シューター 搭載 B: ブレード 付	
YT660-B-4	496, 980	451, 800	123	670 × 440				
YSF860-3	562, 100	511, 000	158	615 × 440	48	9. 3 (6. 8)		
YSF860-B-3	621, 280	564, 800	169	670 × 440				
YT1070-4	541, 200	492, 000	137	715 × 510	60	9. 5 (7. 0)		
YSF1070-3	609, 400	554, 000	162			9. 4 (6. 9)		
YSF1070T-3	701, 800	638, 000	177					
YSF1070T-B-3	768, 680	698, 800	190	775 × 510	76	11. 8 (8. 7)		
YT1380-3	750, 200	682, 000	240	815 × 570				
YT1380X-3	847, 000	770, 000	245					
YT1390X-3	935, 000	850, 000	259	915 × 570	83	11. 8 (8. 7)		
YT1390XR-3	1, 052, 700	957, 000	275					
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名			備 考		
	税込 (円)	税抜 (円)						
B60-3	59, 180	53, 800	オプションブレード ※メーカー希望小売価格に 取付工賃は含みません。			YT660/YS860用		
B70-3	66, 880	60, 800				YS1070T用		
B90-3	96, 580	87, 800				YT1390X/XR用		

季節商品

電動除雪機「オ・スーノ」

※除雪機の価格は2025年2月末まで適用します。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	除雪巾× ブレード高 (mm)	除雪力 (kg)	速度 (km/h)
	税込 (円)	税抜 (円)				
ER-801DX-2	346,500	315,000	65	800×330	60～70	前進0～2.7 後進0～1.9 (無段階速度調整)
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品名			備考
	税込 (円)	税抜 (円)				
ER-DXS-1	9,790	8,900	ヨコ置きスタンド			ER-801DX用オプション
ER-SC2-2	9,900	9,000	シートカバー			オプション
ER-INV1-2	96,800	88,000	100Vインバーター			オプション
ER-GS1-2	14,300	13,000	ゴムスクレーパー			オプション
ER-PL1-1	33,000	30,000	ポールライトセット			オプション
ER-BCS1-1	63,800	58,000	バッテリーケースセット			オプション
バッテリー(単体)	53,405	48,550	部品：U616111000			部品

補修用部品、供給年限外型式のお知らせ

下記型式の商品につきまして、補修用部品の供給年限（生産停止後９年以上）を経過致しております。つきましては補修用部品の供給を終了させていただきます。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

商品名	対象型式	生産停止年
マニュアルプレッダー	SM880, SMB880WS, SMB1080WS, SMB1580WS, SMB2000WS	2013
大型ブロードキャスター	SRT850R, SRE650R, SRE850R	2014
トップロータリー	TS200, TS170 (H) , TS180 (H) , TS190 (H) , TM200, TM220, TM240, TL200, TL220, TL240	2013
マックスハロー	MAX222, MAX242 (D/EX/DX) , MAX262 (D/EX/DX) , MAX282 (D/EX/DX) , MAX307 (DX) -S, MAX327 (DX) -S/L, MAX347 (DX) -S/L, MAX367DX-S/L, MAX380H-S/L, MAX410H-S/L, MAX440H-L, MAX500H-L	2013
オフセットモア	KZS120 (G/EG) , KZS120 (Y/EY)	2011

供給年限内の商品との共通部品および標準部品については、引き続き供給させていただきます。

【部品についてのお問合せ先】

株式会社 ササキコーポレーション 業務部 業務課
TEL (0176)25-3170 FAX (0176)25-3171

生産中止型式

2025年1月より下記型式につきまして、誠に勝手ながら生産終了とさせて頂く事となり、在庫限りとさせていただきますので、ご案内申し上げます。

機種名	型式	後継機種
超耕速アクティブロータリー	ACE192R	ACE205RL
超耕速アクティブロータリー	ACE222R	ACE225RL
超耕速アクティブロータリー	ACE243R・RL	ACE245RL