

ロータリ	超耕速アクティプローラー	1
	超耕速アクティプローラー用オートロータリー	2
	超耕速アクティプローラー用オプション	2
	トップロータリー TS・TM・TL・TLX	3
	トップロータリー用オートロータリー	6
	トップロータリー用オプション	6
肥料散布	ブロードキャスター CF(フリッカー)	7
	エコトラリンク対応車速連動ブロードキャスター(フリッカー)	10
	ブロードキャスター CS(スピナーナー)	11
	エコトラリンク対応車速連動ブロードキャスター(スピナーナー)	14
	有機ブロードキャスター『畠田元気』 CM	15
	エコトラリンク対応車速連動有機ブロードキャスター(スピナーナー)	17
	ブロードキャスター用アタッチメント	18
	ライムソワー ML 電動	20
	ライムソワー用オプション	21
	エコトラリンク対応車速連動ライムソワー	21
	有機ミキシングソワー RMS	22
	有機ミキシングソワー用オプション	22
エコトラリンク対応車速連動有機ミキシングソワー	23	
堆肥散布	マニュアスプレッダー	24
	マニュアスプレッダー用アタッチメント	25
	マルチスプレッダー・自走マルチスプレッダー	25
	マルチスプレッダー・自走マルチスプレッダー用アタッチメント	25
あぜぬり	リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールエース	26
	リバースあぜぬり機カドヌール KV	28
	オフセットあぜぬり機 RB	29
	あぜぬり機アタッチメント	31
代かき	超耕速マックスハロー ACE	32
	超耕速マックスハロー ACE用アタッチメント	33
	MAX-DXA・HA用オートロータリー	34
	マックスハロー MAX	35
	MAX用アタッチメント	38
	MAX用オートロータリー	39
	代かきハロー MV	40
	MV用アタッチメント	42
	パワーハロー MJ	43
	MJ用アタッチメント	44
	MV/MJ用オートロータリー	45
	【受注生産】マックスハロー直播機	46
	直播機用アタッチメント	46

除草管理	マルチインプレメント ブームマスターZ BMZ	47
	ブームマスターZ用アタッチメント	47
	ブームモア SBM	48
	ブームモア用オプション	48
	e-styleオフセットモア KZX	49
	e-styleオフセットモア KZX用オプション	49
	油圧式オフセットモア KZL	50
	フレールモア KM	51
	ごぼう茎葉処理用フレールモア	53
	うど茎葉処理用フレールモア	53
	フレールモア用アタッチメント	53
	ロータリーモア	54
電動リモコン作業機「smamo スマモ」	54	
超部分深耕・	【受注生産】ロータリートレンチャー	55
	ロータリートレンチャー用アタッチメント	55
	【受注生産】ホールトレンチャー	55
	ホールトレンチャー用アタッチメント	55
収穫	【受注生産】コンベアトレンチャー	56
	ごぼうハーベスタ	56
	ごぼうハーベスタ用アタッチメント	56
	ごぼうリフター	56
ニンニク関連作業機	ニンニク種子供給機「ナイスオン」	57
	ロータリーカッター	57
	ニンニクハーベスタ・コンベア付ニンニクハーベスタ	57
	ニンニクハーベスタ用アタッチメント	57
	パワーハーベスタ・コンベア付パワーハーベスタ	58
	パワーハーベスタ用アタッチメント	58
	ルートシェーバー	58
	ニンニク根すり機 ガーリックトリマー	58
播種	【受注生産】ハローシーダー	59
	ハローシーダー用アタッチメント	59
	【受注生産】立毛間播種機	59
その他	清掃用ハイパワークリーナー	59
	段ボール緩衝材製造機ウェーブクッション	59
除雪機	【季節商品】除雪機	60
	【季節商品】電動除雪機「オ・スノ」	60

# 超耕速アクティブロータリー【公道走行対応（※）】

- ◎作業時間を大幅短縮！最高速度5.5km/h（※は場条件による）
- ◎驚異の碎土・反転・スキ込み性を追求した高耐久広幅溶着加工のCK爪。
- ◎カバー内部に土が付着しにくいウェーブラバーを全モデル装備。
- ◎レベラー持ち上げ力1/3（従来機比）の新アシストレベラーを標準装備。

※ACE205RL/225RLは標準装備。ACE245RLのみ公道走行キット（外側表示板・車幅灯）が別途必要です。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					0セット	
ACE205RL-0S	1,540,000	1,400,000	200	475	ホルダ アシスト レベラー付	45~75	JIS 標準3P 1.2形	0セット
ACE205RL-3S	1,606,000	1,460,000		495				3セット
ACE205RL-4S	1,628,000	1,480,000		500				4セット
ACE205RL-0L	1,540,000	1,400,000		475				0セット
ACE205RL-3L	1,617,000	1,470,000		510				3セット
ACE205RL-4L	1,639,000	1,490,000		515				4セット
ACE225RL-0S	1,628,000	1,480,000	220	510	55~80	JIS 標準3P 1.2形	0セット	
ACE225RL-3S	1,694,000	1,540,000		530			3セット	
ACE225RL-4S	1,716,000	1,560,000		535			4セット	
ACE225RL-0L	1,628,000	1,480,000		510			0セット	
ACE225RL-3L	1,705,000	1,550,000		545			3セット	
ACE225RL-4L	1,727,000	1,570,000		550			4セット	
ACE245RL-0S	1,683,000	1,530,000	240	535	60~80	JIS 標準3P 1.2形	0セット	
ACE245RL-3S	1,749,000	1,590,000		555			3セット	
ACE245RL-4S	1,771,000	1,610,000		560			4セット	
ACE245RL-0L	1,683,000	1,530,000		535			0セット	
ACE245RL-3L	1,760,000	1,600,000		570			3セット	
ACE245RL-4L	1,782,000	1,620,000		575			4セット	

## 超耕速アクティブロータリー用オートロータリー

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ	種類	適応ロータリー
	税込(円)	税抜(円)			
EF-5P-1	51,700	47,000	-	オートヒッチ側用 (ササキ 4S・4Lヒッチ用)	
EFTL2-5P-1	58,300	53,000	YT345R・A(D)～357R・A YT345(D)～357(D) YT463/470 EG453 EG48～65 EF655～665 US551/601 EG765/775	ワイヤー式	ACE205RL/225RL /245RL ACE192/222/243R

## 超耕速アクティブロータリー用オプション

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		適応ロータリー	種類
	税込(円)	税抜(円)		
RHTLM-20	178,200	162,000	ACE205RL	リヤヒッチ
RHTLM-19-1	178,200	162,000	ACE192R	
RHTLM-22-1	189,200	172,000	ACE225RL/245RL ACE222R	
SDACE1	118,800	108,000	ACE205RL/225RL/245RL ACE192R/222R/243R・RL ACE191R/221R	サイドディスク
ACE-AL	107,800	98,000	ACE243R	アシストトレーラー
ACE-PK-1	171,600	156,000	ACE245RL	公道走行キット
ACE-PK	171,600	156,000	ACE243R・RL	

## トップロータリー

- ◎フローティングシール採用。 ◎キャスター標準装備。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ(LT)爪を標準装備。



## 中型ロータリー

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法
	税込(円)	税抜(円)					
TS171-0S	866,800	788,000	170	380	フランジ	30~50	0セット
TS171-3S	932,800	848,000		400			3セット
TS171-4S	954,800	868,000		405			4セット
TS181-0S	904,200	822,000		390		35~50	0セット
TS181-3S	970,200	882,000		410			3セット
TS181-4S	992,200	902,000		415			4セット
TS191-0S	917,400	834,000		400		40~50	0セット
TS191-3S	983,400	894,000		420			3セット
TS191-4S	1,005,400	914,000		425			4セット
TS201-0S	947,100	861,000	200	424	ホルダ	40~50	0セット
TS201-3S	1,013,100	921,000		444			3セット
TS201-4S	1,035,100	941,000		449			4セット
TS171H-0S	866,800	788,000	170	380	フランジ	30~50	JIS 標準3P 0.1形
TS171H-3S	932,800	848,000		400			3セット
TS171H-4S	954,800	868,000		405			4セット
TS181H-0S	904,200	822,000		390		35~50	0セット
TS181H-3S	970,200	882,000		410			3セット
TS181H-4S	992,200	902,000		415			4セット
TS191H-0S	917,400	834,000		400		40~50	0セット
TS191H-3S	983,400	894,000		420			3セット
TS191H-4S	1,005,400	914,000		425			4セット
TS201H-0S	947,100	861,000	200	424	ホルダ	40~50	0セット
TS201H-3S	1,013,100	921,000		444			3セット
TS201H-4S	1,035,100	941,000		449			4セット

## トップロータリー

- ◎フローティングシール採用。
- ◎キャスター標準装備。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ(LT)爪を標準装備。



## 大型ロータリー

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法		
	税込(円)	税抜(円)					0セット	3セット	
TM201-0S	1,152,800	1,048,000	200	450	フランジ	50~75	JIS 標準3P 1形	0セット	
TM201-3S	1,218,800	1,108,000		470				3セット	
TM201-4S	1,240,800	1,128,000		475				4セット	
TM221-0S	1,185,800	1,078,000		470		55~75		0セット	
TM221-3S	1,251,800	1,138,000		490				3セット	
TM221-4S	1,273,800	1,158,000		495				4セット	
TM201-0L	1,152,800	1,048,000	200	450	ホルタ	50~75	JIS 標準3P 1・2形	0セット	
TM201-3L	1,229,800	1,118,000		480				3セット	
TM201-4L	1,251,800	1,138,000		485				4セット	
TM221-0L	1,185,800	1,078,000		470		55~75		0セット	
TM221-3L	1,262,800	1,148,000		500				3セット	
TM221-4L	1,284,800	1,168,000		505				4セット	
TM241-0L	1,225,400	1,114,000	240	490	ホルタ	60~75	JIS 標準3P 1・2形	0セット	
TM241-3L	1,302,400	1,184,000		520				3セット	
TM241-4L	1,324,400	1,204,000		525				4セット	
TM201H-0S	1,152,800	1,048,000	200	450	ホルタ	50~75	JIS 標準3P 1形	0セット	
TM201H-3S	1,218,800	1,108,000		470				3セット	
TM201H-4S	1,240,800	1,128,000		475				4セット	
TM221H-0S	1,185,800	1,078,000		470		55~75		0セット	
TM221H-3S	1,251,800	1,138,000		490				3セット	
TM221H-4S	1,273,800	1,158,000		495				4セット	
TM201H-0L	1,152,800	1,048,000		450		50~75		0セット	
TM201H-3L	1,229,800	1,118,000		480				3セット	
TM201H-4L	1,251,800	1,138,000		485				4セット	
TM221H-0L	1,185,800	1,078,000	220	470	ホルタ	55~75	JIS 標準3P 1・2形	0セット	
TM221H-3L	1,262,800	1,148,000		500				3セット	
TM221H-4L	1,284,800	1,168,000		505				4セット	
TM241H-0L	1,225,400	1,114,000	240	490	ホルタ	60~75	JIS 標準3P 1・2形	0セット	
TM241H-3L	1,302,400	1,184,000		520				3セット	
TM241H-4L	1,324,400	1,204,000		525				4セット	

## トップロータリー

- ◎フローティングシール採用。
- ◎キャスター標準装備。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ(LT)爪を標準装備。



### 大型ロータリー(ミッション変速式)

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅(cm)	重量(kg)	爪取付	適応トラクタ(PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					0セット	
TL201-0S	1,258,400	1,144,000	200	490	フランジ	45~65	JIS 標準3P 1形	0セット
TL201-3S	1,324,400	1,204,000		510				3セット
TL201-4S	1,346,400	1,224,000		515				4セット
TL201-0L	1,258,400	1,144,000		490				0セット
TL201-3L	1,335,400	1,214,000		520				3セット
TL201-4L	1,357,400	1,234,000		525				4セット
TL221-0L	1,292,500	1,175,000	220	510	フランジ	45~75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
TL221-3L	1,369,500	1,245,000		540				3セット
TL221-4L	1,391,500	1,265,000		545				4セット
TL241-0L	1,332,100	1,211,000	240	530	フランジ	50~75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
TL241-3L	1,409,100	1,281,000		560				3セット
TL241-4L	1,431,100	1,301,000		565				4セット
TL201H-0S	1,258,400	1,144,000	200	490	ホルダ	45~65	JIS 標準3P 1形	0セット
TL201H-3S	1,324,400	1,204,000		510				3セット
TL201H-4S	1,346,400	1,224,000		515				4セット
TL201H-0L	1,258,400	1,144,000		490				0セット
TL201H-3L	1,335,400	1,214,000		520				3セット
TL201H-4L	1,357,400	1,234,000		525				4セット
TL221H-0L	1,292,500	1,175,000	220	510	ホルダ	45~75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
TL221H-3L	1,369,500	1,245,000		540				3セット
TL221H-4L	1,391,500	1,265,000		545				4セット
TL241H-0L	1,332,100	1,211,000	240	530	ホルダ	50~75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
TL241H-3L	1,409,100	1,281,000		560				3セット
TL241H-4L	1,431,100	1,301,000		565				4セット

## トップロータリー

- ◎国内初リザーブタンク採用。
- ◎フローティングシール採用。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ(LT)爪を標準装備。



### 大型ロータリー(ミッション変速式)

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅(cm)	重量(kg)	爪取付	適応トラクタ(PS)	装着方法		
	税込(円)	税抜(円)					0セット		
TLX241-0L	1,799,600	1,636,000	240	735	フランジ	75~95	JIS 標準3P 2形	0セット	
TLX241-3L	1,876,600	1,706,000		770				3セット	
TLX241-4L	1,898,600	1,726,000		775				4セット	
TLX261-0L	1,874,400	1,704,000	260	765		85~105		0セット	
TLX261-3L	1,951,400	1,774,000		795				3セット	
TLX261-4L	1,973,400	1,794,000		800				4セット	

## トップロータリー用オートロータリー

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ	種類	適応ロータリー
	税込(円)	税抜(円)			
EF-5P-1	51,700	47,000	-	オートヒッチ側用 (ササキ 4S・4Lヒッチ用)	
EFTS2-5P	64,900	59,000	YT233A(D)・AC YT330R～345R YT330A(D)～345A(D) YT330～345(D) EG231(C), EG330～334 EG437～445, EG48 EF650, US401/501	ワイヤー式	TS171～201
EFTL2-5P-1	58,300	53,000	YT345R・A(D) ～357R・A(D) YT345(D)～357(D) YT463/470 EG453 EG48～65 EF655～665 US551/601 EG765/775	ワイヤー式	TM201～241 TL201～241
EGTLX-5P	111,100	101,000	YT488R(D)～4104R(D) YT472A YT488A～4104A YT490～5101 EG76/83, EG97/105 EG775, CT1010	ワイヤー式	TLX241/261

## トップロータリー用オプション

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		適応ロータリー	種類
	税込(円)	税抜(円)		
RHSRA-17	154,000	140,000	TS171	リヤヒッチ
RHSRA-18	154,000	140,000	TS181	
RHSRA-19	154,000	140,000	TS191	
RHSRA-20	154,000	140,000	TS201	
RHTLM-20	178,200	162,000	TM201, TL201	
RHTLM-22-1	189,200	172,000	TM221/241, TL221/241	
RHTLX-20	176,000	160,000	TLXシリーズ	スタンド(キャスター付)
STTLX1	121,000	110,000	TLXシリーズ	
SDTLX1	118,800	108,000	TLXシリーズ	
SDTS1	108,900	99,000	TSシリーズ	サイドディスク
SDTL1	118,800	108,000	TM・TLシリーズ	
HDTS1	123,200	112,000	TSシリーズ	
TM-PK	171,600	156,000	TMシリーズ	反転ディスク
TL-PK	171,600	156,000	TLシリーズ	
TLX-PK	171,600	156,000	TLXシリーズ	

# ブロードキャスター(フリッカータイプ)【公道走行対応】

- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッショング。
- ◎左右均等の高精度均一散布。
- ◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシート。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (トント)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
CF204-0T	376,200	342,000	200	141	YT118~122, YT225A, C YT223A~229A(D) YT219/221, YT222~228 YT328R·A/330R·A, YT330 EG221(C)~231(C), CT261/301 EG220~230, EF220~230 EG326~330, EG328C EF324~328, EF326V/328V US261~301, US324~330 CT118/122, CT226~280 AF116~120, AF218~226 AF322~330, RS-240~300 AF-150~290, F-190~250	JIS 特4P A2形	
CF304-0T	411,400	374,000	300	145	YT120/122, YT225AC/233AC YT223A~233A(D), YT222~232(D) YT328R·A~333R·A(D) YT330/333(D) EG326~334, EG328C~334C EF324~328, EF326V/328V US261~361, US324~334 CT280/340, AF120 AF220~300, AF322~330 RS-240~330, AF-210~290 F-210~250		
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (トント)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
CF204	328,900	299,000	200	121	15~30	標準3P 0·1形	
CF304	365,200	332,000	300	125	20~50		
CF204-0S	350,900	319,000	200	141	15~30	JIS 標準3P 0·1形	
CF204-3S	416,900	379,000		161			
CF204-4S	438,900	399,000		166			
CF304-0S	386,100	351,000	300	145	20~50		
CF304-3S	452,100	411,000		165			
CF304-4S	474,100	431,000		170			

# ブロードキャスター(フリッカータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

◎シャッター操作は無線電動リモコン式。

◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッショング。

◎左右均等の高精度均一散布。 ◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシート。

◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (トントル)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法		
	税込(円)	税抜(円)						
CF204D-0T	463,100	421,000	200	141	YT118~122, YT225A, C YT223A~229A(D) YT219/221, YT222~228 YT328R·A/330R·A, YT330 EG221(C)~231(C), CT261/301 EG220~230, EF220~230 EG326~330, EG328C EF324~328, EF326V/328V US261~301, US324~330 CT118/122, CT226~280 AF116~120, AF218~226 AF322~330, RS-240~300 AF-150~290, F-190~250	JIS 特4P A2形		
CF304D-0T	499,400	454,000	300	145	YT120/122, YT225AC/233AC YT223A~233A(D), YT222~232(D) YT328R·A~333R·A(D) YT330/333(D) EG326~334, EG328C~334C EF324~328, EF326V/328V US261~361, US324~334 CT280/340, AF120 AF220~300, AF322~330 RS-240~330, AF-210~290 F-210~250			
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (トントル)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		
	税込(円)	税抜(円)						
CF204D	418,000	380,000	200	121	15~30	標準3P 0·1形	直装	
CF304D	453,200	412,000	300	125	20~50			
CF204D-0S	437,800	398,000	200	141	15~30	JIS 標準3P 0·1形	0セット	
CF204D-3S	503,800	458,000		161				
CF204D-4S	525,800	478,000		166				
CF304D-0S	474,100	431,000	300	145	20~50		3セット	
CF304D-3S	540,100	491,000		165				
CF304D-4S	562,100	511,000		170				

## 中型ブロードキャスター(フリッカータイプ)【公道走行対応】

◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。

◎左右均等の高精度均一散布。

◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシート。

◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。 ◎セーフティーレバー装備。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (トル)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)				標準3P 0・1形	直装
CFA504	441,100	401,000	500	144	40~	JIS 標準3P 0・1形	0セット
CFA504-0S	465,300	423,000		148			3セット
CFA504-3S	531,300	483,000		168			4セット
CFA504-4S	553,300	503,000		173			0セット
CFA504-0L	465,300	423,000		151		JIS 標準3P 2形	3セット
CFA504-3L	542,300	493,000		181			4セット
CFA504-4L	564,300	513,000		186			0セット

## 中型ブロードキャスター(フリッカータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (トル)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)				標準3P 0・1形	直装
CFA504D	528,000	480,000	500	143	40~	JIS 標準3P 0・1形	0セット
CFA504D-0S	552,200	502,000		147			3セット
CFA504D-3S	618,200	562,000		167			4セット
CFA504D-4S	640,200	582,000		172			0セット
CFA504D-0L	552,200	502,000		150		JIS 標準3P 2形	3セット
CFA504D-3L	629,200	572,000		180			4セット
CFA504D-4L	651,200	592,000		185			0セット

## 大型ブロードキャスター(フリッカータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

◎シャッター操作は無線電動リモコン式。

◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。

◎左右均等の高精度均一散布。 ◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシート。

◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (トル)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		
	税込(円)	税抜(円)				標準3P 0・1形	直装	
CF504D	864,600	786,000	500	211	40~	JIS 標準3P 0・1形	0セット	
CF754D	913,000	830,000		218				
CF1004D	979,000	890,000		225				
CF504D-0S	888,800	808,000		224				
CF504D-3S	954,800	868,000		244		JIS 標準3P 2形	3セット	
CF504D-4S	976,800	888,000		249			4セット	
CF504D-0L	888,800	808,000		226			0セット	
CF504D-3L	965,800	878,000	500	256	40~	JIS 標準3P 0・1形	3セット	
CF504D-4L	987,800	898,000		261			4セット	
CF754D-0L	937,200	852,000		233			0セット	
CF754D-3L	1,014,200	922,000		263		JIS 標準3P 2形	3セット	
CF754D-4L	1,036,200	942,000		268			4セット	
CF1004D-0L	1,003,200	912,000	1000	240	55~		0セット	
CF1004D-3L	1,080,200	982,000		270			3セット	
CF1004D-4L	1,102,200	1,002,000		275			4セット	

## エコトラリンク対応

### 車速連動ブロードキャスター(フリッカータイプ)無線リモコン式【公道走行対応】

◎トラクタと双方向で通信し、作業機と連動するエコトラリンク対応車速連動施肥機シリーズ。

◎シャッター開度や散布量の増減操作がトラクタの操作レバー・スイッチで行えます。

◎車速連動し、シャッター開度356段階の無駄のない均一散布。

◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッショング。◎左右均等の高精度均一散布。

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (t)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
CF204DY-0T	518,100	471,000	200	141	YT328R・A～330R・A(D)(※注) YT330(J)	JIS 特4P A2形
CF304DY-0T	554,400	504,000		145	YT328R・A～330R・A(D)(※注) YT330/333(D)(J)	
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (t)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
CF204DY	471,900	429,000	200	121	YT328R・A～333R・A(D)(※注) YT330(J)	標準3P 0・1形
CF204DY-0S	492,800	448,000		141		JIS 0セット
CF204DY-3S	558,800	508,000		161		標準3P 3セット
CF204DY-4S	580,800	528,000		166		0・1形 4セット
CF304DY	507,100	461,000	300	125	YT328R・A～345R・A(D)(※注) YT330～345(D)(J)	標準3P 0・1形
CF304DY-0S	529,100	481,000		145		JIS 0セット
CF304DY-3S	595,100	541,000		165		標準3P 3セット
CF304DY-4S	617,100	561,000		170		0・1形 4セット
CFA504DY	581,900	529,000	500	144	YT345R・A(D)～357R・A(D)(※注) YT345(D)(J)～357(D)(J) YT460A～472A(D) YT463(D)/470(D) YT488R(D)～5114R(D) YT488A(D)～5113A(D) YT5113AC	標準3P 2形
CFA504DY-0S	606,100	551,000		148		JIS 0セット
CFA504DY-3S	672,100	611,000		168		標準3P 3セット
CFA504DY-4S	694,100	631,000		173		0・1形 4セット
CFA504DY-0L	606,100	551,000		151		JIS 0セット
CFA504DY-3L	683,100	621,000		181		標準3P 3セット
CFA504DY-4L	705,100	641,000		186		2形 4セット
CF504DY	918,500	835,000		211		標準3P 0・1形
CF504DY-0S	942,700	857,000		224		直装
CF504DY-3S	1,008,700	917,000		244		JIS 0セット
CF504DY-4S	1,030,700	937,000		249		標準3P 3セット
CF504DY-0L	942,700	857,000		226		0・1形 4セット
CF504DY-3L	1,019,700	927,000		256		JIS 0セット
CF504DY-4L	1,041,700	947,000		261		標準3P 3セット
CF754DY	966,900	879,000	750	218	YT460A～472A(D) YT463(D)/470(D) YT488R(D)～5114R(D) YT488A(D)～5113A(D) YT5113AC	標準3P 2形
CF754DY-0L	991,100	901,000		233		JIS 0セット
CF754DY-3L	1,068,100	971,000		263		標準3P 3セット
CF754DY-4L	1,090,100	991,000		268		2形 4セット
CF1004DY	1,034,000	940,000	1000	225	YT472A(D) YT470(D) YT488R(D)～5114R(D) YT488A(D)～5113A(D) YT5113AC	標準3P 2形
CF1004DY-0L	1,058,200	962,000		240		JIS 0セット
CF1004DY-3L	1,135,200	1,032,000		270		標準3P 3セット
CF1004DY-4L	1,157,200	1,052,000		275		2形 4セット

※注意 YT3Rトラクタでエコトラリンクを使用するにはヤンマーオプションのカラーモニターが必要です。

# ブロードキャスター(スピinnータイプ)【公道走行対応】

- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッショ n。
- ◎CS204, 304は片側散布可。
- ◎軽量・シンプル構造のスピinnータイプ。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (トントル)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
CS124-Y	281,600	256,000		79	GK13~18, Ke14~18 Ke-1·1D·2D, Ke-30~60 Ke-2A~4, F-145~165 F13~16, YM1301~1602	2P
CS124-OT	256,300	233,000	120	69	YT120, YT219, EG116(C)~120(C) EG221, EG220 EF116~120, EF220, CT118 AF114~120, AF218/220 AF-150~180, F-190	
CS204-OT	335,500	305,000	200	101	YT118~122, YT225AC YT223A~229A(D) YT219/221, YT222~228 YT328R·A/330R·A, YT330 EG221(C)~231(C), CT261/301 EG220~230, EF220~230 EG326~330, EG328C EF324~328, EF326V/328V US261~301, US324~330 CT118/122, CT226~280 AF116~120, AF218~226 AF322~330, RS-240~300 AF-150~290, F-190~250	JIS 特4P A2形
CS304-OT	371,800	338,000	300	105	YT120/122, YT225AC/233AC YT223A~233A(D), YT222~232(D) YT328R·A~333R·A(D) YT330/333(D) EG326~334, EG328C~334C EF324~328, EF326V/328V US261~361, US324~334 CT280/340, AF120 AF220~300, AF322~330 RS-240~330, AF-210~290 F-210~250	
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (トントル)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
CS124	256,300	233,000	120	59	13~20	標準3P 0形
CS204	289,300	263,000	200	81	15~30	標準3P 0·1形
CS304	324,500	295,000	300	85	20~50	
CS204-OS	310,200	282,000	200	101	15~30	0セット
CS204-3S	376,200	342,000		121		3セット
CS204-4S	398,200	362,000		126		4セット
CS304-OS	346,500	315,000	300	105	20~50	0セット
CS304-3S	412,500	375,000		125		3セット
CS304-4S	434,500	395,000		130		4セット

# ブロードキャスター(スピナータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

◎シャッター操作は無線電動リモコン式。

◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。

◎CS204, 304は片側散布可。◎軽量・シンプル構造のスピナータイプ。

◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (トル)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
CS204D-0T	423,500	385,000	200	101	YT118~122, YT225AC YT223A~229A(D) YT219/221, YT222~228 YT328R·A/330R·A, YT330 EG221(C)~231(C), CT261/301 EG220~230, EF220~230 EG326~330, EG328C EF324~328, EF326V/328V US261~301, US324~330 CT118/122, CT226~280 AF116~120, AF218~226 AF322~330, RS-240~300 AF-150~290, F-190~250	JIS 特4P A2形
CS304D-0T	458,700	417,000	300	105	YT120/122, YT225AC/233AC YT223A~233A(D), YT222~232(D) YT328R·A~333R·A(D) YT330/333(D) EG326~334, EG328C~334C EF324~328, EF326V/328V US261~361, US324~334 CT280/340, AF120 AF220~300, AF322~330 RS-240~330, AF-210~290 F-210~250	
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (トル)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
CS204D	376,200	342,000	200	81	15~30	標準3P 0·1形
CS304D	411,400	374,000	300	85	20~50	
CS204D-0S	398,200	362,000	200	101	15~30	JIS 標準3P 0·1形
CS204D-3S	464,200	422,000		121		
CS204D-4S	486,200	442,000		126		
CS304D-0S	433,400	394,000	300	105	20~50	0セット 3セット 4セット
CS304D-3S	499,400	454,000		125		
CS304D-4S	521,400	474,000		130		

## 中型ブロードキャスター(スピナータイプ)【公道走行対応】

- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッショニ。
- ◎軽量・シンプル構造のスピナータイプ。◎片側散布可。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。
- ◎セーフティーレバー装備。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (トント)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)				標準3P 0・1形	直装
CSA504	396,000	360,000	500	104	40~	JIS 標準3P 0・1形	0セット
CSA504-0S	420,200	382,000		108			3セット
CSA504-3S	486,200	442,000		128			4セット
CSA504-4S	508,200	462,000		133			0セット
CSA504-0L	420,200	382,000		111		JIS 標準3P 2形	3セット
CSA504-3L	497,200	452,000		141			4セット
CSA504-4L	519,200	472,000		146			0セット

## 中型ブロードキャスター(スピナータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (トント)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)				標準3P 0・1形	直装
CSA504D	484,000	440,000	500	104	40~	JIS 標準3P 0・1形	0セット
CSA504D-0S	508,200	462,000		108			3セット
CSA504D-3S	574,200	522,000		128			4セット
CSA504D-4S	596,200	542,000		133			0セット
CSA504D-0L	508,200	462,000		111		JIS 標準3P 2形	3セット
CSA504D-3L	585,200	532,000		141			4セット
CSA504D-4L	607,200	552,000		146			0セット

## 大型ブロードキャスター（スピナータイプ）無線リモコン式【公道走行対応】

◎シャッター操作は無線電動リモコン式。

◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。

◎軽量・シンプル構造のスピナータイプ。◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。

◎低水分有機肥料散布可能(含水率20%以下)。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (トス)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
CS504D	880,000	800,000	500	201	40~	標準3P 0・1形	
CS754D	928,400	844,000	750	208	55~	標準3P 2形	直装
CS1004D	988,900	899,000	1000	215	70~		
CS504D-0S	904,200	822,000	500	214	40~	JIS 標準3P 0・1形	0セット
CS504D-3S	970,200	882,000		234			3セット
CS504D-4S	992,200	902,000		239			4セット
CS504D-0L	904,200	822,000		216			0セット
CS504D-3L	981,200	892,000		246		JIS 標準3P 2形	3セット
CS504D-4L	1,003,200	912,000		251			4セット
CS754D-0L	952,600	866,000	750	223	55~	JIS 標準3P 2形	0セット
CS754D-3L	1,029,600	936,000		253			3セット
CS754D-4L	1,051,600	956,000		258			4セット
CS1004D-0L	1,013,100	921,000	1000	230	70~	JIS 標準3P 2形	0セット
CS1004D-3L	1,090,100	991,000		260			3セット
CS1004D-4L	1,112,100	1,011,000		265			4セット

## エコトラリンク対応

### 車速連動ブロードキャスター(スピナータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

◎トラクタと双方向で通信し、作業機と連動するエコトラリンク対応車速連動施肥機シリーズ。

◎シャッター開度や散布量の増減操作がトラクタの操作レバー・スイッチで行えます。

◎車速連動し、シャッター開度356段階の無駄のない均一散布。

◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。 ◎軽量・シンプル構造のスピナータイプ。

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (トス)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
CS504DY	935,000	850,000	500	201	YT345R・A(D)～357R・A(D)(※注) YT338AD～357A(D)	JIS 標準3P 0・1形	標準3P 0・1形 直装
CS504DY-0S	959,200	872,000		214	YT460A～472A		0セット
CS504DY-3S	1,025,200	932,000		234	YT345(D)(J)～357(D)(J)		3セット
CS504DY-4S	1,047,200	952,000		239	YT463(D)/470(D)		4セット
CS504DY-0L	959,200	872,000		216	YT488R(D)～5114R(D)	JIS 標準3P 2形	0セット
CS504DY-3L	1,036,200	942,000		246	YT488A(D)～5113A(D)		3セット
CS504DY-4L	1,058,200	962,000		251	YT5113AC		4セット
CS754DY	983,400	894,000	750	208	YT460A～472A(D)	JIS 標準3P 2形	標準3P 2形 直装
CS754DY-0L	1,007,600	916,000		223	YT463(D)/470(D)		0セット
CS754DY-3L	1,084,600	986,000		253	YT488R(D)～5114R(D)		3セット
CS754DY-4L	1,106,600	1,006,000		258	YT488A(D)～5113A(D)		4セット
CS1004DY	1,043,900	949,000	1000	245	YT472A(D)	JIS 標準3P 2形	標準3P 2形 直装
CS1004DY-0L	1,068,100	971,000		230	YT470(D)		0セット
CS1004DY-3L	1,145,100	1,041,000		260	YT488R(D)～5114R(D)		3セット
CS1004DY-4L	1,167,100	1,061,000		265	YT488A(D)～5113A(D)		4セット
					YT5113AC		

※注意 YT3Rトラクタでエコトラリンクを使用するにはヤンマーオプションのカラーモニターが必要です。

# 有機プロードキャスター『畠田元気』【公道走行対応】

◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッショナ。◎有機質肥料と化学肥料の均一混合・散布。

◎ワンタッチ可変ブレードは散布羽根を3枚同時に角度調整可。

◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ト)ル	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
CM124-Y	377,300	343,000		84	GK13~18, Ke14~18, Ke-1~1D~2D Ke-30~60, Ke-2A~4 F-145~165, F13~16 YM1301~1602	2P
CM124-OT	352,000	320,000	120	74	YT118/120, YT219 EG116(C)~120(C), EG221 EG220, EF116~120 EF220, CT118, AF114~120 AF218/220, AF-150~180, F-190	
CM204-OT	431,200	392,000	200	124	YT118~122, YT225AC YT223A~229A(D) YT219/221, YT222~228 YT328R·A~333R·A(D), YT330 EG221(C)~231(C), CT261/301 EG220~230, EF220~230 EG326~330, EG328C EF324~328, EF326V/328V US261~301, US324~330 CT118/122, CT226~280 AF116~120, AF218~226 AF322~330, RS-240~300 AF-150~290, F-190~250	JIS 特4P A2形
CM304-OT	467,500	425,000	300	128	YT120/122, YT225AC/YT233AC YT223A~233A(D), YT222~232(D) YT328R·A~333R·A(D) YT330/333(D) EG326~334, EG328C~334C EF324~328, EF326V/328V US261~361, US324~334 CT280/340, AF120 AF220~300, AF322~330 RS-240~330, AF-210~290 F-210~250	
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ト)ル	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
CM124	352,000	320,000	120	64	13~20	標準3P 0形
CM204	383,900	349,000	200	104	15~30	標準3P 0·1形
CM304	420,200	382,000	300	108	20~50	
CM204-OS	405,900	369,000	200	124	15~30	0セット
CM204-3S	471,900	429,000		144		3セット
CM204-4S	493,900	449,000		149		4セット
CM304-OS	442,200	402,000	300	128	20~50	JIS 標準3P 0·1形
CM304-3S	508,200	462,000		148		0セット
CM304-4S	530,200	482,000		153		3セット
						4セット

# 有機ブロードキャスター『畠田元気』無線リモコン式【公道走行対応】

◎シャッター操作は無線電動リモコン式。

◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。

◎有機質肥料と化学肥料の均一混合・散布。 ◎ワンタッチ可変ブレードは散布羽根を3枚同時に角度調整可。

◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。(※CM454/604除く)

コードNo./型式	メー-カ-希望小売価格		積載量 (ト <sup>ル</sup> )	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
CM204D-0T	519,200	472,000	200	124	YT118~122, YT225AC YT223A~229A(D) YT219/221, YT222~228 YT328R·A~333R·A(D), YT330 EG221(C)~231(C), CT261/301 EG220~230, EF220~230 EG326~330, EG328C EF324~328, EF326V/328V US261~301, US324~330 CT118/122, CT226~280 AF116~120, AF218~226 AF322~330, RS-240~300 AF-150~290, F-190~250	JIS 特4P A2形
CM304D-0T	554,400	504,000	300	128	YT120/122, YT225AC/YT233AC YT223A~233A(D), YT222~232(D) YT328R·A~333R·A(D) YT330/333(D) EG326~334, EG328C~334C EF324~328, EF326V/328V US261~361, US324~334 CT280/340, AF120 AF220~300, AF322~330 RS-240~330, AF-210~290 F-210~250	
コードNo./型式	メー-カ-希望小売価格		積載量 (ト <sup>ル</sup> )	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
CM204D	471,900	429,000	200	104	15~30	標準3P 0·1形
CM304D	507,100	461,000	300	108	20~50	
CM454WD	1,037,300	943,000	450	251	40~70	
CM604WD	1,094,500	995,000	600	256	45~	
CM204D-0S	493,900	449,000	200	124	15~30	JIS 標準3P 0·1形
CM204D-3S	559,900	509,000		144		
CM204D-4S	581,900	529,000		149		
CM304D-0S	529,100	481,000	300	128	20~50	0セット
CM304D-3S	595,100	541,000		148		
CM304D-4S	617,100	561,000		153		
CM454WD-0S	1,070,300	973,000	450	253	40~70	JIS 標準3P 0·1形
CM454WD-3S	1,136,300	1,033,000		273		
CM454WD-4S	1,158,300	1,053,000		278		
CM454WD-0L	1,070,300	973,000		257		
CM454WD-3L	1,147,300	1,043,000	600	287	45~	JIS 標準3P 2形
CM454WD-4L	1,169,300	1,063,000		292		
CM604WD-0S	1,126,400	1,024,000		258		
CM604WD-3S	1,192,400	1,084,000		278		
CM604WD-4S	1,214,400	1,104,000		283	JIS 標準3P 0·1形	0セット
CM604WD-0L	1,126,400	1,024,000		262		
CM604WD-3L	1,203,400	1,094,000		292		
CM604WD-4L	1,225,400	1,114,000		297		

## エコトラリンク対応

### 車速連動有機ブロードキャスター(スピンナータイプ)無線リモコン式【公道走行対応】

◎トラクタと双方向で通信し、作業機と連動するエコトラリンク対応車速連動施肥機シリーズ。

◎シャッター開度や散布量の増減操作がトラクタの操作レバー・スイッチで行えます。

◎車速連動し、シャッター開度356段階の無駄のない均一散布。

◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッショング。 ◎有機質肥料と化学肥料の均一混合・散布。

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (t)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
CM204DY-0T	574,200	522,000	200	123	YT328R・A～333R・A(D)(※注) YT330(J)	JIS 特4P A2形
CM304DY-0T	608,300	553,000	300	127	YT328R・A～333R・A(D)(※注) YT330/333(D)(J)	
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (t)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
CM204DY	526,900	479,000	200	103	YT328R・A～333R・A(D)(※注) YT330(J)	標準3P 0・1形
CM204DY-0S	547,800	498,000		123		JIS 0セット
CM204DY-3S	613,800	558,000		143		標準3P 3セット
CM204DY-4S	635,800	578,000		148		0・1形 4セット
CM304DY	562,100	511,000	300	107	YT328R・A～338R・A(D)(※注) YT330～338(D)(J)	標準3P 0・1形
CM304DY-0S	583,000	530,000		127		JIS 0セット
CM304DY-3S	649,000	590,000		147		標準3P 3セット
CM304DY-4S	671,000	610,000		152		0・1形 4セット
CM454WDY	1,109,900	1,009,000	450	250	YT345R・A(D)～357R・A(D)(※注) YT345(D)(J)～357(D)(J) YT460～465A(D) YT463(D)/470(D)	標準3P 0・1形
CM454WDY-0S	1,142,900	1,039,000		252		JIS 0セット
CM454WDY-3S	1,208,900	1,099,000		272		標準3P 3セット
CM454WDY-4S	1,230,900	1,119,000		277		0・1形 4セット
CM454WDY-0L	1,142,900	1,039,000		256		JIS 0セット
CM454WDY-3L	1,219,900	1,109,000		286		標準3P 3セット
CM454WDY-4L	1,241,900	1,129,000		291		2形 4セット
CM604WDY	1,167,100	1,061,000	600	255	YT460A～472A(D) YT463(D)/470(D) YT488R(D)～5114R(D) YT488A(D)～5113A(D) YT5113AC	標準3P 0・1形
CM604WDY-0S	1,199,000	1,090,000		257		JIS 0セット
CM604WDY-3S	1,265,000	1,150,000		277		標準3P 3セット
CM604WDY-4S	1,287,000	1,170,000		282		0・1形 3セット
CM604WDY-0L	1,199,000	1,090,000		261		JIS 0セット
CM604WDY-3L	1,276,000	1,160,000		291		標準3P 3セット
CM604WDY-4L	1,298,000	1,180,000		296		2形 4セット

※注意 YT3Rトラクタでエコトラリンクを使用するにはヤンマーオプションのカラーモニターが必要です。

## CF用アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考	
	税込(円)	税抜(円)			
CF-C23	151,800	138,000	キャンバスアタッチ	CF204/304	3.5m巾散布
JF-C23	220,000	200,000			4.0m巾散布
JF-C50	220,000	200,000		CF504D～1004D	
JF-C5A	220,000	200,000		CFA504 (D)	
DR20-D	196,900	179,000	電動無線リモコンシャッター	CF用	
部品 A66-755101-S	32,549	29,590	ライムアジテータASSY (石灰等のブリッジ現象を解消)	CF200/300ドル用	
部品 A1Y-755002-S	86,482	78,620		CFA 500ドル, CF 500～1000ドル用	
MD-E30	47,300	43,000	エクステンション ※注意事項有：下記参照	CFの200ドルを300ドルにする増枠	
CF-E750	82,500	75,000		CF504Dは Lヒッチのみ 適応 (Sヒッチ・ CFA不可)	CFの500ドルを 750ドルにする増枠
CF-E1000	154,000	140,000		CFの500ドルを 1000ドルにする増枠	

※500ドルを750ドルまたは1000ドルにするエクステンション(CF-E750・E1000)を取り付ける場合は別途補強部品(A1Y-1200000)が必要です。  
750ドルを1000ドルにするエクステンションを取り付ける場合は補強部品は不要です。

AG2-C1-1	110,000	100,000	AGポートキット(※)	CF-D, CFA504D用
C2-PK	53,900	49,000		CF200/300ドル用
CA-PK	58,300	53,000		CFA500ドル用
CF-PK	126,500	115,000		CF500～1000ドル用

## CS用アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考	
	税込(円)	税抜(円)			
CS-C23	151,800	138,000	キャンバスアタッチ	CS204/304	3.5m巾散布
DR20-D	196,900	179,000		CS用	
MD-E30	47,300	43,000		CSの200ドルを300ドルにする増枠	
CF-E750	82,500	75,000		CS504Dは Lヒッチのみ 適応 (Sヒッチ・ CSA不可)	CSの500ドルを 750ドルにする増枠
CF-E1000	154,000	140,000		CSの500ドルを 1000ドルにする増枠	

※500ドルを750ドルまたは1000ドルにするエクステンション(CF-E750・E1000)を取り付ける場合は別途補強部品(A1Y-1200000)が必要です。  
750ドルを1000ドルにするエクステンションを取り付ける場合は補強部品は不要です。

AG2-C1-1	110,000	100,000	AGポートキット(※)	CS504D～1004D用
C2-PK	53,900	49,000		CS200/300ドル用
CA-PK	58,300	53,000		CSA500ドル用
CS-PK	126,500	115,000		CS500～1000ドル用

### ※AG-PORTキットについて注意事項

※1【重要】AGポートキット接続規格について 本キットは日農工旧規格【JAMMAS 0021-2012】を採用しています。  
トラクタ側のAG-PORTコネクタが日農工新規格【JAMMAS 0027-2017】の場合は、接続のための「変換アダプタ」が別途必要です。  
お手持ち（またはご購入予定）のトラクタコネクタ規格を必ずご確認の上、必要な変換部品についてはトラクタご購入販売店または弊社営業担当までお問い合わせください。

※2 AGポートキットは、車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。

## CM用アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考	
	税込(円)	税抜(円)			
CM-C20	129,800	118,000	キャンバスアタッチ	CM204/304	2.0m巾散布
DR20-D	196,900	179,000	電動無線リモコンシャッター	CM用	
CM-J30	204,600	186,000	条播アタッチ	CM204/304用	
MD-E30	47,300	43,000	エクステンション	CMの200ドルを300ドルにする増枠	
CM-E56	91,300	83,000		CMの450ドルを600ドルにする増枠	
CM4-ST	110,000	100,000	ステップ	CM454WD, 604WD用	
AG2-C1-1	110,000	100,000	AGポートキット (※)	CM204D/304D用	
AG2-C2-1	110,000	100,000		CM454WD/604WD用	
C2-PK	53,900	49,000	公道走行キット	CM200/300ドル用	
CM-PK	125,400	114,000		CM450/600ドル用	

### ※AG-PORTキットについて注意事項

※1【重要】AGポートキット接続規格について 本キットは日農工旧規格【JAMMAS 0021-2012】を採用しています。  
 トラクタ側のAG-PORTコネクタが日農工新規格【JAMMAS 0027-2017】の場合は、接続のための「変換アダプタ」が別途必要です。  
 お手持ち（またはご購入予定）のトラクタコネクタ規格を必ずご確認の上、必要な変換部品についてはトラクタご購入販売店または弊社営業担当までお問い合わせください。

※2 AGポートキットは、車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。

# ライムソワー 無線リモコン式【公道走行対応】

◎左半分、右半分、全幅の3通りに散布ができるツインシャッター。◎無線電動リモコン式。

◎サビに強いステンレス製アジテータ及びタンク（残量確認窓付）

◎掃除が簡単なフルオープンボトム（底板）◎キャスター付スタンド標準装備。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ト)ル	散布幅 (m)	適応トラクタ	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
ML157D-0T	644,600	586,000	245	1.5	YT118~122, YT219/221 YT225AC/233AC YT223A~233A(D), YT222~232(D) YT328R·A~333R·A(D) YT330/333(D) EG221(C)~231(C), EG220~230 EF220~230, EG326~334 EG328C~334C, EF326V/328V EF324~328, US261~301 US324~334, CT261/301 CT226~340, AF116~120 AF218~226, AF322~330 RS-240~330, AF-150~180 AF-210~290, F190~250		
ML187D-0T	699,600	636,000	295	1.8	YT120/122, YT221, YT225AC/233AC YT233A~233A(D), YT222~232(D) YT328R·A~333R·A(D) YT330/333(D), EG221~231 EG220~230, EF220~230 EG326~334, EG328C~334C EF326V/328V, EF324~328 US261~361, US324~334, CT261/301 CT226~340, AF120, AF220~226 AF322~330, RS-240~330 AF-210~290, F210~250	JIS 特4P A2形	
ML217D-0T	722,700	657,000	340	2.1	YT225AC/233AC, YT228(D)/232(D) YT330R·A/333R·A(D) YT330/333(D) EG326/334, EG328C~334C EF326V/328V, US261~361 US328~334, CT280/340 AF226, AF326~330, F250 RS-270~330, AF-250~290		
ML247D-0T	788,700	717,000	385	2.4	YT233A(D)·AC, YT330R·A/333R·A(D) EG330/334, EG334C US301/361, US330/334 CT340, AF330, RS-300/330		
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (ト)ル	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
ML157D	632,500	575,000	245	111	15~35	標準3P 0·1形	
ML187D	687,500	625,000	295	121	20~40		
ML217D	709,500	645,000	340	146	25~55		
ML247D	775,500	705,000	385	161	30~70		
ML157D-0S	632,500	575,000	245	116	15~35	JIS 標準3P 0·1形	
ML157D-3S	698,500	635,000		136			
ML157D-4S	720,500	655,000		141			
ML187D-0S	687,500	625,000	295	126	20~40		
ML187D-3S	753,500	685,000		146			
ML187D-4S	775,500	705,000		151			
ML217D-0S	709,500	645,000	340	151	25~55		
ML217D-3S	775,500	705,000		171			
ML217D-4S	797,500	725,000		176			
ML247D-0S	775,500	705,000	385	166	30~70		
ML247D-3S	841,500	765,000		186			
ML247D-4S	863,500	785,000		191			

## ライムソワー用オプション

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考
	税込(円)	税抜(円)		
AG2-ML-1	110,000	100,000	AGポートキット(※)	ML-D用

### ※AG-PORTキットについて注意事項

※1【重要】AGポートキット接続規格について 本キットは日農工旧規格【JAMMAS 0021-2012】を採用しています。  
トラクタ側のAG-PORTコネクタが日農工新規格【JAMMAS 0027-2017】の場合は、接続のための「変換アダプタ」が別途必要です。  
お手持ち(またはご購入予定)のトラクタコネクタ規格を必ずご確認の上、必要な変換部品についてはトラクタご購入販売店または弊社営業担当までお問い合わせください。

※2 AGポートキットは、車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。

## エコトラリンク対応 車速連動ライムソワー 無線リモコン式【公道走行対応】

◎トラクタと双方向で通信し、作業機と連動するエコトラリンク対応車速連動施肥機シリーズ。

◎シャッター開度や散布量の増減操作がトラクタの操作レバー・スイッチで行えます。

◎車速連動し、シャッター開度356段階の無駄のない均一散布。

◎左半分、右半分、全幅の3通りに散布ができるツインシャッター機能。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (トス)	散布幅 (m)	適応トラクタ	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
ML157DY-0T	720,500	655,000	245	1.5	YT328R・A～333R・A(D)(※注) YT330/333(D)	JIS 特4P A2形
ML187DY-0T	775,500	705,000		1.8		
ML217DY-0T	798,600	726,000		2.1		
ML247DY-0T	864,600	786,000		2.4		
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		積載量 (トス)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
ML157DY	708,400	644,000	245	111	YT328R・A～333R・A(D) YT330/333(D)	標準3P 0・1形
ML157DY-0S	708,400	644,000		116		
ML157DY-3S	774,400	704,000		136		
ML157DY-4S	796,400	724,000		141		
ML187DY	763,400	694,000	295	121	YT328R・A～333R・A(D) YT330～338(D)	標準3P 0・1形
ML187DY-0S	763,400	694,000		126		
ML187DY-3S	829,400	754,000		146		
ML187DY-4S	851,400	774,000		151		
ML217DY	785,400	714,000	340	146	YT328R・A～352R・A YT330～352	標準3P 0・1形
ML217DY-0S	785,400	714,000		151		
ML217DY-3S	851,400	774,000		171		
ML217DY-4S	873,400	794,000		176		
ML247DY	851,400	774,000	385	161	YT330R・A～357R・A(D) YT330～357(D)	標準3P 0・1形
ML247DY-0S	851,400	774,000		166		
ML247DY-3S	917,400	834,000		186		
ML247DY-4S	939,400	854,000		191		

※注意 YT3Rトラクタでエコトラリンクを使用するにはヤンマーオプションのカラーモニターが必要です。

# 有機ミキシングソワー 無線リモコン式【公道走行対応】

◎有機・化成の混合均一散布ができます。

◎定巾均一散布・条播散布ができます (RMS304D)。 ◎作業巾 定巾1.3m (RMS204D)。

◎シャッター操作は無線電動リモコン式。◎キャスター付スタンド標準装備。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	積載量 (トル)	適応トラクタ	装着方法			
	税込(円)	税抜(円)							
RMS204D-OT	762,300	693,000	163	220	YT120/122, YT225AC YT223A~229A, YT225AD YT221, YT222~228 YT328R・A/330R・A CT261/301, EG221(C)~228(C) EG220~230, EF220~230 EG326~330, EG328C EF324~328, EF326V/328V	JIS 特4P A2形			
RMS304D-OT	798,600	726,000	216	300	YT225AC/233AC YT328R・A/330R・A, YT330 EG326~334, EG328C~334C EF324~328, EF326V/328V US261~361, US328~334 CT280/340, AF226 AF326~330, RS-270~330 AF-250~290, F250				
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	積載量 (トル)	作業幅 (m)	適応トラクタ (PS)	装着方法		
RMS204D	756,800	688,000	164	220	1.3(定巾)	20~30	標準3P 0・1形	直装	
RMS304D	793,100	721,000	216	300	1.5~2.2	25~50			
RMS204D-0S	737,000	670,000	164	220	1.3 (定巾)	20~30	JIS 標準3P 0・1形	0セット	
RMS204D-3S	803,000	730,000	174					3セット	
RMS204D-4S	825,000	750,000	184	300	1.5~2.2	25~50		4セット	
RMS304D-0S	773,300	703,000	216					0セット	
RMS304D-3S	839,300	763,000	236	300	1.5~2.2	25~50		3セット	
RMS304D-4S	861,300	783,000	241					4セット	

## 有機ミキシングソワー用オプション

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考
	税込(円)	税抜(円)		
AG2-ML-1	110,000	100,000	AGポートキット (※)	RMS304D用

### ※AG-PORTキットについて注意事項

※1【重要】AGポートキット接続規格について 本キットは日農工旧規格【JAMMAS 0021-2012】を採用しています。

トラクタ側のAG-PORTコネクタが日農工新規格【JAMMAS 0027-2017】の場合は、接続のための「変換アダプタ」が別途必要です。

お手持ち（またはご購入予定）のトラクタコネクタ規格を必ずご確認の上、必要な変換部品についてはトラクタご購入販売店または弊社営業担当までお問い合わせください。

※2 AGポートキットは、車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。

## エコトラリンク対応

## 車速連動有機ミキシングソワー 無線リモコン式【公道走行対応】

◎トラクタと双方向で通信し、作業機と連動するエコトラリンク対応車速連動施肥機シリーズ。

◎シャッター開度や散布量の増減操作がトラクタの操作レバー・スイッチで行えます。

◎車速連動し、シャッター開度356段階の無駄のない均一散布。◎有機・化成の混合均一散布ができます。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	積載量 (トル)	適応トラクタ	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
RMS304DY-0T	871,200	792,000	216	300	YT328R・A～333R・A(D) YT330/333(D)	JIS 特4P A2形	
RMS304DY	865,700	787,000	216		YT328R・A～345R・A(D) YT330～345(D)	標準3P 0・1形	直装
RMS304DY-0S	845,900	769,000	216			JIS 標準3P 0・1形	0セット
RMS304DY-3S	911,900	829,000	236				3セット
RMS304DY-4S	933,900	849,000	241				4セット

## マニュアスプレッダー【公道走行対応】

	コードNo./型式	メーク希望小売価格		適応トラクタ PS	積載量 (kg)	装着 方法	散布幅 (m)
		税込(円)	税抜(円)				
ターボタイプ	SM-895-B	1,210,000	1,100,000	13~22	800	2P	正転最大7 逆転約1.5
	SMB-895WS-B	1,408,000	1,280,000	13~22	800	2P 小回り	
	SMB-1095WS-B	1,595,000	1,450,000	15~30	1,000	正転最大8 逆転約1.5	
	SMB-1595WS-B	1,815,000	1,650,000	18~30	1,500		
横型2段ビータ	SSY-1525-B	2,156,000	1,960,000	20~40	1,500	けん引	2~3
	SSY-2025-B	2,530,000	2,300,000	25~50	2,000		
	SSY-3025-B	2,992,000	2,720,000	35~80	3,000		2.5~3.5
	SSY-4015-B	3,795,000	3,450,000	45~100	4,000		
	SSY-5015-B	4,620,000	4,200,000	55~135	5,000		
	SSY-6515-B	5,676,000	5,160,000	70~135	6,500		
	SSY-2025WS-B	2,937,000	2,670,000	30~50	2,000	専用 オート ヒッチ	2~3
	SSY-3025WS-B	3,399,000	3,090,000	45~80	3,000		
	SSY-4015WS-B	4,070,000	3,700,000	50~100	4,000		2.5~3.5
	SSY-5015WS-B	5,060,000	4,600,000	60~135	5,000		
縦型ビータ	SXT-1525-B	2,244,000	2,040,000	20~40	1,500	けん引	4~7
	SXT-2025-B	2,618,000	2,380,000	25~50	2,000		
	SXT-3025-B	3,102,000	2,820,000	35~80	3,000		7~10
	SXT-4015-B	4,015,000	3,650,000	45~100	4,000		
	SXT-5015-B	4,840,000	4,400,000	55~135	5,000		
	SXT-6515-B	5,830,000	5,300,000	70~135	6,500		
	SXT-2025WS-B	3,025,000	2,750,000	30~50	2,000	専用 オート ヒッチ	4~7
	SXT-3025WS-B	3,509,000	3,190,000	45~80	3,000		
	SXT-4015WS-B	4,290,000	3,900,000	50~100	4,000		7~10
	SXT-5015WS-B	5,280,000	4,800,000	60~135	5,000		
スーパービータ	SXS-1525-B	2,332,000	2,120,000	20~40	1,500	けん引	3~8
	SXS-2025-B	2,706,000	2,460,000	25~50	2,000		
	SXS-3025-B	3,212,000	2,920,000	35~80	3,000		3~10
	SXS-4015-B	4,290,000	3,900,000	45~100	4,000		
	SXS-5015-B	5,115,000	4,650,000	55~135	5,000		3~15
	SXS-2025WS-B	3,113,000	2,830,000	30~50	2,000	専用 オート ヒッチ	3~8
	SXS-3025WS-B	3,619,000	3,290,000	45~80	3,000		
	SXS-4015WS-B	4,565,000	4,150,000	50~100	4,000		3~15
	SXS-5015WS-B	5,555,000	5,050,000	60~135	5,000		

※SSY-6515-B・SXT-6515-Bは受注生産です。

## マニュアスプレッダー用アタッチメント

コードNo./型式	メーク希望小売価格		品名	適応機種
	税込(円)	税抜(円)		
MP-88N-B	104,500	95,000	ハンドゲート	SM-895-B, SMB-895WS-B用
MP-109N-B	110,000	100,000		SMB-1095WS-B用
MP-159N-B	132,000	120,000		SMB-1595WS-B用
SXP-201N-B	385,000	350,000		SSY・SXT・SXS-1525・2025(WS)-B用
SXP-301N-B	407,000	370,000		SSY・SXT・SXS-3025(WS)-B用
SXP-501N-B	462,000	420,000		SSY・SXT・SXS-4015(WS)・5015(WS)-B用
SXP-651N-B	517,000	470,000		SSY・SXT-6515-B用
MG-890N-B	56,100	51,000	ガイド板	SM-895-B用
STL-130A	55,000	50,000	灯火器キット	3点リンク装着作業機用灯火器
STL-130B	88,000	80,000		牽引作業機用灯火器

※SXP-651N-Bは受注生産（工場オプション）です。

## マルチスプレッダー【公道走行対応】

コードNo./型式	メーク希望小売価格		適応トラクタ (PS)	積載量 (kg)	装着 方法	散布幅 (m)
	税込(円)	税抜(円)				
SMS-1035R-B	1,683,000	1,530,000	30～	500	標準3P 0・1/1・2形	約9
アタッチメント						
コードNo./型式	メーク希望小売価格		品名	備考	適用機種	
	税込(円)	税抜(円)				
SMS-103DAN-B	79,200	72,000	直装キット	JIS特殊3点リンクに直装するためのキット	SMS-1035R-B用	

## 自走マルチスプレッダー

コードNo./型式	メーク希望小売価格		適応トラクタ (PS)	重量 (kg)	積載量 (kg)	最大積載 容量(m <sup>3</sup> )	散布幅 (m)
	税込(円)	税抜(円)					
SAM-18SN-B	902,000	820,000	ガソリンエンジン 4.2	280	180	0.27	約4
SAM-22SN-B	902,000	820,000		310	200	0.3	約4
アタッチメント							
コードNo./型式	メーク希望小売価格		品名	備考	適用機種		
	税込(円)	税抜(円)					
SAS-22N-B	61,600	56,000	すじまきアタッチ	1条すじまき用	SAM-22SN-B用		
SAJ-22N-B	50,600	46,000	積込みガイド	堆肥の積込み ガイド			

## あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速力ドヌールACE【30~50PS】

◎作業最高速度2.0km/h（※は場条件による） ◎優れた碎土性のCK爪＆土上げ性能アップ大型爪。高耐久溶着爪。

◎新ラセン配列の上面処理爪装備。◎けん引抵抗軽減・土流れを最適化するステンレスカバー。

◎高耐久ディスク厚5mmのアクティブディスク搭載。 ◎階段カットで崩れにくいあぜを作る。

【タイヤ外幅】KA430DX:最大1,750mm, KA435DX:最大1,700mm



### 電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
KA430DX-0T	1,342,000	1,220,000	最大 30	360	YT232 (D), YT233 (D・AC) YT330R・A/333R・A (D) YT330/333 (D) EG330/334, EG330C~334C US301	JIS 特4P A2形
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法
KA430DX	1,375,000	1,250,000	最大 30	365	30~50	標準3P 0・1形 直装
KA430DX-0S	1,342,000	1,220,000		385		JIS 0セット
KA430DX-3S	1,408,000	1,280,000		390		標準3P 3セット
KA430DX-4S	1,430,000	1,300,000				0・1形 4セット

## あぜ高さ35cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速力ドヌールACE【30~50PS】

### 電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
KA435DX-0T	1,375,000	1,250,000	最大 35	365	YT232 (D), YT233A (D)・AC YT330R・A/333R・A (D) YT330/333 (D) EG330/334, EG330C~334C US301	JIS 特4P A2形
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法
KA435DX	1,408,000	1,280,000	最大 35	370	30~50	標準3P 0・1形 直装
KA435DX-0S	1,375,000	1,250,000		390		JIS 0セット
KA435DX-3S	1,441,000	1,310,000		395		標準3P 3セット
KA435DX-4S	1,463,000	1,330,000				0・1形 4セット

## あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速力ドヌールACE【50~70PS】

- ◎作業最高速度2.0km/h（※は場条件による）
- ◎優れた碎土性のCK爪&土上げ性能アップ大型爪。高耐久溶着爪。
- ◎新ラセン配列の上面処理爪装備。
- ◎けん引抵抗軽減・土流れを最適化するステンレスカバー&ウェーブラバー。
- ◎高耐久ディスク厚5mmのアクティブディスク搭載。
- ◎階段カットで崩れにくいあぜを作る。
- 【タイヤ外幅】KA530DX:1,940mm KA535DX:1,920mm



### 電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)				0セット	3セット
KA530DX-0S	1,529,000	1,390,000	最大 30	380	50~70	JIS 標準3P 0・1形	0セット
KA530DX-3S	1,595,000	1,450,000		400			3セット
KA530DX-4S	1,617,000	1,470,000		405			4セット
KA530DX-0L	1,529,000	1,390,000		385		JIS 標準3P 1・2形	0セット
KA530DX-3L	1,606,000	1,460,000		415			3セット
KA530DX-4L	1,628,000	1,480,000		420			4セット

## あぜ高さ35cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速力ドヌールACE【50~70PS】

### 電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)				0セット	3セット
KA535DX-0S	1,562,000	1,420,000	最大 35	385	50~70	JIS 標準3P 0・1形	0セット
KA535DX-3S	1,628,000	1,480,000		405			3セット
KA535DX-4S	1,650,000	1,500,000		410			4セット
KA535DX-0L	1,562,000	1,420,000		390		JIS 標準3P 1・2形	0セット
KA535DX-3L	1,639,000	1,490,000		420			3セット
KA535DX-4L	1,661,000	1,510,000		425			4セット

# あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 カドヌール 【16~30PS】

◎無線e-ウェーブコントローラー仕様。(オフセット幅記憶機能装備)

◎オフセット巾無段階調整(DTX=電動)、3段階ディスクオフセット機構(T=手動)

◎アクティブディスクLite搭載 ◎ササキの3強あぜづくりの「上面カット」「階段カット」「押し込み効果」。

【タイヤ外幅】KV152T/DTX: 1,500mm



## 手動旋回・手動畦高さ調整

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ(cm)	重量(kg)	適応トラクタ		装着方法	
	税込(円)	税抜(円)						
KV152T-0T	902,000	820,000	最大30	285	YT118~122 YT223A~229A, YT225AD・AC YT219/221, YT222~228(D) YT328R・A/330R・A, YT330 EG221~231, EG221C~228C EG220~230, EG116(C)~EG122 EG225, EG326~330 EF220~230, US324, EF324 AF220~224, AF322/324 RS-240, AF-210~250		JIS 特4P A2形	
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ(cm)	重量(kg)	適応トラクタ(PS)	装着方法		
KV152T	933,900	849,000	最大30	290	16~30	標準3P 0・1形	直装	
KV152T-0S	902,000	820,000		320		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
KV152T-3S	968,000	880,000				3セット	4セット	
KV152T-4S	990,000	900,000						

## 電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整(無線 e-ウェーブコントローラー仕様)

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ(cm)	重量(kg)	適応トラクタ		装着方法	
	税込(円)	税抜(円)						
KV152DTX-0T	1,102,200	1,002,000	最大30	300	YT118~122 YT223A~229A, YT225AD・AC YT219/221, YT222~228(D) YT328R・A/330R・A, YT330 EG221~231, EG221C~228C EG220~230, EG116(C)~EG122 EG225, EG326~330 EF220~230, US324, EF324 AF220~224, AF322/324 RS-240, AF-210~250		JIS 特4P A2形	
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ(cm)	重量(kg)	適応トラクタ(PS)	装着方法		
KV152DTX	1,133,000	1,030,000	最大30	305	16~30	標準3P 0・1形	直装	
KV152DTX-0S	1,102,200	1,002,000		335		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
KV152DTX-3S	1,168,200	1,062,000				3セット	4セット	
KV152DTX-4S	1,190,200	1,082,000						

## オフセットあぜぬり機

◎上面カット、階段カット、押し込み効果で崩れにくい。 ◎アクティブディスクLite仕様。

◎最適な作業姿勢を確保できるディスクオフセット機構付。 ◎碎土性アップ、湿田・粘土地に適応力アップ。

◎カバー形状を最適化し、ディスクへ土を効率良く送り込むので密度の濃い締まった畦をつくる。

【タイヤ外幅】RB162:1,480mm RB312:1,740mm RB317:1,720mm



### 手動スライド・手動畦高さ調整

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ(cm)	重量(kg)	適応トラクタ	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
RB162-0T	836,000	760,000	最大30	270	YT118~122 YT223A~229A, YT225AD/AC YT219/221, YT222~228 YT328R・A/330R・A, YT330 EG118~122 EG116C/120CのJ-change仕様 EG221(C)~228(C) EG220~230, EF220~230 EG326~330, EF326V/328V US261~301, US324~330 AF118~120, AF218~226 AF322~330, RS-240~300 AF-210~290, F-190~250	JIS 特4P A2形
RB312-0T	931,700	847,000			YT225A~233A, YT225AC/233AC YT225~232(D) YT328R・A~333R・A(D), YT330/333(D) EG225~231, EG225C/228C EG227/230, EF226~230 EG326~334, EG328C~EG334C EF326V/328V US261~361, US324~334 CT261/301, CT280~340 AF226, AF326~330 RS270~330, AF-250~290	
RB317-0T	959,200	872,000	最大35	305	YT225AC/233AC YT328R・A~345R・A(D) YT330~345(D) EG225~231, EG225C/228C EG326~334(JQ) EG328C~445CJ, CT401/451 EG48, EG437(JQ)~445(JQ)	JIS 標準3P 0・1形 0セット
RB312-0S	931,700	847,000				
RB317-0S	959,200	872,000	最大35	305	YT225AC/233AC YT328R・A~345R・A(D) YT330~345(D) EG225~231, EG225C/228C EG326~334(JQ) EG328C~445CJ, CT401/451 EG48, EG437(JQ)~445(JQ)	JIS 標準3P 0・1形 0セット
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ(cm)	重量(kg)	適応トラクタ(PS)	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
RB162	870,100	791,000	最大30	270	18~30	標準3P 0・1形 直装
RB162-0S	836,000	760,000				JIS 0セット
RB162-3S	902,000	820,000				標準3P 0・1形 3セット
RB162-4S	924,000	840,000				4セット
RB312	965,800	878,000	最大30	305	25~50	標準3P 0・1形 直装
RB312-0S	931,700	847,000				JIS 0セット
RB312-3S	997,700	907,000				標準3P 0・1形 3セット
RB312-4S	1,019,700	927,000				4セット
RB312-0L	931,700	847,000	最大35	305	25~50	JIS 0セット
RB312-3L	1,008,700	917,000				標準3P 0・1形 3セット
RB312-4L	1,030,700	937,000				4セット
RB317	993,300	903,000				標準3P 0・1形 直装
RB317-0S	959,200	872,000	最大35	305	25~50	JIS 0セット
RB317-3S	1,025,200	932,000				標準3P 0・1形 3セット
RB317-4S	1,047,200	952,000				4セット
RB317-0L	959,200	872,000				JIS 0セット
RB317-3L	1,036,200	942,000	最大35	335	25~50	標準3P 0・1形 3セット
RB317-4L	1,058,200	962,000				4セット

## オフセットあぜぬり機

◎上面カット、階段カット、押し込み効果で崩れにくい。 ◎アクティブディスクLite仕様。

◎最適な作業姿勢を確保できるディスクオフセット機構付。 ◎碎土性アップ、湿田・粘土地に適応力アップ。

◎カバー形状を最適化し、ディスクへ土を効率良く送り込むので密度の濃い締まった畦をつくる。

【タイヤ外幅】RB162:1,480mm RB312:1,740mm RB317:1,720mm



### 電動スライド・手動畦高さ調整

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ(cm)	重量(kg)	適応トラクタ	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
RB162DX-0T	904,200	822,000	最大30	275	YT118~122 YT223A~229A, YT225AD/AC YT219/221, YT222~228 YT328R・A/330R・A, YT330 EG118~122 EG116C/120CのJ-change仕様 EG221(C)~228(C) EG220~230, EF220~230 EG326~330, EF326V/328V US261~301, US324~330 AF118~120, AF218~226 AF322~330, RS-240~300 AF-210~290, F-190~250	JIS 特4P A2形
RB312DX-0T	999,900	909,000			YT225A~233A, YT225AC/233AC YT225~232(D) YT328R・A~333R・A(D), YT330/333(D) EG225~231, EG225C/228C EG227/230, EF226~230 EG326~334, EG328C~EG334C EF326V/328V	
RB317DX-0T	1,027,400	934,000	最大35	310	US261~361, US324~334 CT261/301, CT280~340 AF226, AF326~330 RS270~330, AF-250~290	
RB312DX-0S	999,900	909,000	最大30	305	YT225AC/233AC YT328R・A~345R・A(D) YT330~345(D) EG225~231, EG225C/228C EG326~334(JQ)	JIS 標準3P 0・1形 0セット
RB317DX-0S	1,027,400	934,000	最大35	310	EG328C~445CJ, CT401/451 EG48, EG437(JQ)~445(JQ)	
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		畦高さ(cm)	重量(kg)	適応トラクタ(PS)	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
RB162DX	938,300	853,000	最大30	275	18~30	標準3P 0・1形 直装
RB162DX-0S	904,200	822,000				JIS 0セット
RB162DX-3S	970,200	882,000				標準3P 3セット
RB162DX-4S	992,200	902,000				0・1形 4セット
RB312DX	1,032,900	939,000	最大30	305	25~50	標準3P 0・1形 直装
RB312DX-0S	999,900	909,000				JIS 0セット
RB312DX-3S	1,065,900	969,000				標準3P 3セット
RB312DX-4S	1,087,900	989,000				0・1形 4セット
RB312DX-0L	999,900	909,000	最大35	305	25~50	JIS 0セット
RB312DX-3L	1,076,900	979,000				標準3P 3セット
RB312DX-4L	1,098,900	999,000				2形 4セット
RB317DX	1,060,400	964,000				標準3P 0・1形 直装
RB317DX-0S	1,027,400	934,000	最大35	310	25~50	JIS 0セット
RB317DX-3S	1,093,400	994,000				標準3P 3セット
RB317DX-4S	1,115,400	1,014,000				0・1形 4セット
RB317DX-0L	1,027,400	934,000				JIS 0セット
RB317DX-3L	1,104,400	1,004,000	最大35	340	25~50	標準3P 3セット
RB317DX-4L	1,126,400	1,024,000				2形 4セット

## あぜぬり機 (KA/KV/RBシリーズ)アタッチメント

品名	コードNo./型式	メーカー希望小売価格		サイズ	適応シリーズ
		税込(円)	税抜(円)		
トラクタ前方装着 散水装置	KA-F643	203,500	185,000	20リットル×3	KA430/435DX ※スイッチボックスなし
	KA-F60	203,500	185,000	20リットル×3	KA530/535DX ※スイッチボックスなし
	KV-F61	203,500	185,000	20リットル×3	KV152T(DTX) ※スイッチボックスなし
	KV-F61H	214,500	195,000	20リットル×3	KV152T ※スイッチボックス付
散水装置	KA-S243	107,800	98,000	20リットル×1	KA430/435DX ※スイッチボックスなし
	KA-S20	107,800	98,000	20リットル×1	KA530/535DX ※スイッチボックスなし
	KV-S215	122,100	111,000	20リットル×1	KV152DTX ※スイッチボックスなし
	KV-S215H	133,100	121,000	20リットル×1	KV152T ※スイッチボックス付
	RB-20H	107,800	98,000	20リットル×1	RB162 ※スイッチボックス付
	RB-20	104,500	95,000	20リットル×1	RB162DX ※スイッチボックスなし
	RB-60H	190,300	173,000	20リットル×3	RB312 ※スイッチボックス付
	RB-60	187,000	170,000	20リットル×3	RB312DX ※スイッチボックスなし
上面樹脂ローラー	KA-J530	61,600	56,000	-	KA430/435DX, KA530/535DX KV152T(DTX) RB162/312/317(DX)
大径ローラー (最大畦高さ25cm)	KA-D250	92,400	84,000	L=300	KA430DX, KA530DX KV152T(DTX) RB162/312(DX)
上面ローラー	KA-E140	33,000	30,000	L=140	KA430/435DX, KA530/535DX KV152T(DTX) RB162/312/317(DX)
	KA-E270	40,700	37,000	L=300	
中あぜアタッチ	KA-C100	91,300	83,000	L=80	KA430/435DX, KA530/535DX KV152T(DTX) RB162/312/317(DX)
	KA-C110	91,300	83,000	L=200	
大容量電源取り出し コネクタ対応 電源ハーネス	DH-D2P	11,000	10,000	適応型式 : KAシリーズ 適応トラクタ : YT3Rシリーズ YT3Aシリーズ ホイル : F/N300001～ デルタ : F/N400001～ YT460A/465A 使用条件 : 外部電源取り出し合計で40A以下	

## 超耕速代かき機 マックスハローACE【公道走行対応】

◎作業最高速度5.5km/h (※は場条件による) ◎CK爪搭載 (カット&キック方式)

◎タイヤ跡消しの可変式ワイヤーブレード装備

◎2段階レベラー調圧機構 (電動モデル) ◎ウェーブコントロールラバー ◎ウルトラロングレーキ・ステンレスショートレーキ

◎フロント&サイドウェーブガード ◎耐久性に優れたマックスクラッチシステム ◎フローティングシール



## 電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェーブコントローラー仕様】

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ		備考	
	税込(円)	税抜(円)					
MAX335DXA-YSA	1,661,000	1,510,000	330	YT338R・A～352R・A, YT338～352 EG48～53, EG437(JC)～453J(C) CT401/451, CT552		JIS 標準4P 0・1形 5P オート付 YTMXA-OL-1	
MAX375DXA-YSA	1,848,000	1,680,000		YT345R・A(D)～357R・A(D) YT345D～357(D) EG48～58(C) EG437(JC)～453J(C) CT401/451, CT552			
MAX415DXA-YSA	2,002,000	1,820,000		YT345R・A(D)～357R・A(D) YT345D～357(D) EG48～58(C) EG437(JC)～453J(C) CT401/451, CT552			
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
MAX335DXA-OS	1,639,000	1,490,000	330	515	35～55	JIS 標準3P 0・1形	
MAX335DXA-3S	1,705,000	1,550,000		535			
MAX335DXA-4S	1,727,000	1,570,000		540			
MAX375DXA-OS	1,815,000	1,650,000	370	545	40～60		
MAX375DXA-3S	1,881,000	1,710,000		565			
MAX375DXA-4S	1,903,000	1,730,000		570			
MAX415DXA-OS	1,980,000	1,800,000	410	585	40～60		
MAX415DXA-3S	2,046,000	1,860,000		605			
MAX415DXA-4S	2,068,000	1,880,000		610			
MAX415DXA-OL	1,980,000	1,800,000		585	JIS 標準3P 1・2形		
MAX415DXA-3L	2,057,000	1,870,000		615			
MAX415DXA-4L	2,079,000	1,890,000		620			

## 超耕速代かき機 油圧マックスハローACE【公道走行対応】

◎作業最高速度5.5km/h (※は場条件による) ◎CK爪搭載 (カット&キック方式)

◎タイヤ跡消しの可変式ワイヤーブレード装備 ◎無段階レベラー調圧機構を装備 (油圧モデル)

◎2段階レベラー調圧機構 (電動モデル) ◎ウェーブコントロールラバー ◎ウルトラロングレーキ・ステンレスショートレーキ

◎フロント&サイドウェーブガード ◎耐久性に優れたマックスクラッチシステム ◎フローティングシール



## 油圧開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェーブコントローラー仕様】

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		
	税込(円)	税抜(円)						
MAX445HA-0L	2,827,000	2,570,000	440	750	60～80	JIS 標準3P 2形	0セット	
MAX445HA-3L	2,904,000	2,640,000		780			3セット	
MAX445HA-4L	2,926,000	2,660,000		785			4セット	
MAX505HA-0L	3,047,000	2,770,000	500	965	80～135		0セット	
MAX505HA-3L	3,124,000	2,840,000		995			3セット	
MAX505HA-4L	3,146,000	2,860,000		1000			4セット	

## 超耕速マックスハローエースアタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	適応機種
	税込(円)	税抜(円)		
MXA-33G	56,100	51,000	ラバーガード	MAX331～335DXA MAX371～375DXA
MXA-41G	59,400	54,000		MAX414・415DXA
MXA-445G	61,600	56,000		MAX445HA
MXA-505G	63,800	58,000		MAX505HA
DH-D2P	11,000	10,000	大容量電源取出しコネクタ対応 電源ハーネス	適応型式：MAX**4・5DXA 適応トラクタ：YT3R・A, YT4A 使用条件：外部電源取出し 合計で40A以下

# 超耕速代かき機

## マックスハローACE MAX-DXA・HA用オートロータリー

適応トラクタ	装着方法	適応マックスハロー	コードNo./型式	メー希望小売価格	
				税込(円)	税抜(円)
YT463~470 (D) YT460A~472A (D) (C) YT490~5113 (D) YT488A~5113A (D) (C) YT488R~5114R (D) (C) EG65~83 EG65C EG97~105 (C) CT652 CT1010	JIS標準4P クイックヒッチ (5Pタイプ)	MAX445HA-0L MAX505HA-0L	YTMXA-0L 01	59,400	54,000
YT338R・A (D) ~357R・A (D) YT338 (D) ~357 (D) EG48~58 (C) EG437 (JC) ~453 (JC) CT552, CT401~451		MAX335DXA-0S MAX375DXA-0S MAX415DXA-0S			
YT463~470 (D) YT460A~472A (D) (C) YT490~5113 (D) YT488A~5113A (D) (C) YT488R~5114R (D) (C) EG65~83 EG65C EG97~105 (C) CT652 CT1010	JIS 標準3P (ワイヤー式)	MAX445HA-0L・3L・4L MAX505HA-0L・3L・4L	YTMXA5-3L	74,800	68,000
YT338R・A (D) ~357R・A (D) YT338 (D) ~357 (D) EG48~58, EG58C EG437 (JC) ~453 (JC) CT552, CT401~451 BG347 (J) (C) ~453J (C)		MAX335DXA-0S・3S・4S MAX375DXA-0S・3S・4S MAX415DXA-0S・3S・4S -0L・3L・4L			
YT3R・Aシリーズ YT4Aシリーズ EGシリーズ CTシリーズ	ササオートヒッチ用 (4S・4L)	ワイヤー式	EF-5P-1	51,700	47,000

# 高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レーキ装備。

◎180°の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイヤーブレード装備。 ◎フロントウェーブガード装備。

◎サイドウェーブガード装備。 ◎レバーラー調圧機構。



## 手動開閉・手動サイドレベラー・手動土寄せ

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備考		
	税込(円)	税抜(円)					
MAX264-0T	894,300	813,000	260	YT225A~233A YT328R・A~333R・A YT330/333, YT225~232 EG225~231, EG224~230 EF224~228, EG326~334 EF324~328, EF326V/328V AF224/226, AF324~330 US261/301, US324~334	JIS特4P A2形		
MAX264-0TA	925,100	841,000		YT225AD/233AD, YT225AC/233AC YT225D~232D YT333R・AD, YT333D EG225C/231C EG328C/334C CT261/301, CT226/230	JIS特4P A2形 5P オート付 EFMX0-0T		
MAX264-CT	894,300	813,000		YT225AD/233AD, YT225AC/233AC YT225D~232D YT333R・AD, YT333D EG225C/231C EG328C/334C CT261/301, CT226/230	JIS特4P A2形		
MAX264-CTA	925,100	841,000		YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG326~334, EG328C~334C EF330/334, EF330V/334V AF333, CT340	JIS特4P A2形 5P オート付 EFMX0-0T		
MAX264-YSA	925,100	841,000	280	YT229A/233A, YT228~232 YT328R・A YT330R・A/333R・A, YT330/333 EG227/230, EG326~334 EF226/228, EF326~328 EF326V/328V, AF226 AF326~330 US261/301, US328~334	JIS標準4P 0・1形 5P オート付 EFMX0-0S		
MAX284-0T	930,600	846,000		YT229A/233A, YT228~232 YT328R・A YT330R・A/333R・A, YT330/333 EG227/230, EG326~334 EF226/228, EF326~328 EF326V/328V, AF226 AF326~330 US261/301, US328~334	JIS特4P A2形		
MAX304-0T	966,900	879,000		YT229A/233A, YT228~232 YT328R・A YT330R・A/333R・A, YT330/333 EG227/230, EG326~334 EF226/228, EF326~328 EF326V/328V, AF226 AF326~330 US261/301, US328~334	JIS特4P A2形		
MAX284-0TA	961,400	874,000		YT229A/233A, YT228~232 YT328R・A YT330R・A/333R・A, YT330/333 EG227/230, EG326~334 EF226/228, EF326~328 EF326V/328V, AF226 AF326~330 US261/301, US328~334	JIS特4P A2形 5P オート付 EFMX0-0T		
MAX304-0TA	997,700	907,000	300	YT229A/233A, YT228~232 YT328R・A YT330R・A/333R・A, YT330/333 EG227/230, EG326~334 EF226/228, EF326~328 EF326V/328V, AF226 AF326~330 US261/301, US328~334	JIS標準4P 0・1形 5P オート付 EFMX0-0S		
MAX284-CT	930,600	846,000		YT233AD, YT233AC, YT232D YT333R・AD, YT333D EG328C/334C	JIS特4P A2形		
MAX304-CT	966,900	879,000		YT233AD, YT233AC, YT232D YT333R・AD, YT333D EG328C/334C	JIS特4P A2形		
MAX284-CTA	961,400	874,000		CT261/301 CT226/230	JIS特4P A2形 5P オート付 EFMX0-0T		
MAX304-CTA	997,700	907,000	280	YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG326~334, EG328C~334C EF330/334, EF330V/334V AF333, CT340	JIS標準4P 0・1形 5P オート付 EFMX0-0S		
MAX284-YSA	961,400	874,000		YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG326~334, EG328C~334C EF330/334, EF330V/334V AF333, CT340	JIS標準4P 0・1形 5P オート付 EFMX0-0S		
MAX304-YSA	997,700	907,000		YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG326~334, EG328C~334C EF330/334, EF330V/334V AF333, CT340	JIS標準4P 0・1形 5P オート付 EFMX0-0S		
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
MAX264-0S	894,300	813,000	260	365	24~34	JIS 標準3P 0・1形	
MAX264-3S	960,300	873,000		385			
MAX264-4S	982,300	893,000		390			
MAX284-0S	930,600	846,000	280	375	26~34		
MAX284-3S	996,600	906,000		395			
MAX284-4S	1,018,600	926,000		400			
MAX304-0S	966,900	879,000	300	385	26~35		
MAX304-3S	1,032,900	939,000		405			
MAX304-4S	1,054,900	959,000		410			

# 高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レーキ装備。

◎180° の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイヤーブレード装備。 ◎フロントウェーブガード装備。

◎サイドウェーブガード装備。 ◎レバーラー調圧機構。



## 電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ (無線 e-ウェーブコントローラ仕様)

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備考
	税込(円)	税抜(円)			
MAX264DX-0T	1,160,500	1,055,000	260	YT225A~233A YT328R・A~333R・A YT330/333, YT225~232 EG225~231, EG224~230 EF224~228, EG326~334 EF324~328, EF326V/328V AF224/226, AF324~330 US261/301, US324~334	JIS特4P A2形
MAX264DX-0TA	1,191,300	1,083,000		YT225AD/233AD, YT225AC/233AC YT225D~232D YT333R・AD, YT333D EG225C/231C EG328C/334C CT261/301, CT226/230	JIS特4P A2形 5P オート付 EFMX0-0T
MAX264DX-CT	1,160,500	1,055,000		YT330R・A/333R・A (D) YT330/333 (D) EG326~334, EG328C~334C EF330/334, EF330V/334V AF333, CT340	JIS特4P A2形 5P オート付 EFMX0-0T
MAX264DX-YSA	1,191,300	1,083,000		YT229A/233A, YT228~232 YT328R・A YT330R・A/333R・A, YT330/333 EG227/230, EG326~334 EF226/228, EF326~328 EF326V/328V, AF226 AF326~330 US261/301, US328~334	JIS標準4P 0・1形 5P オート付 EFMX0-0S
MAX284DX-0T	1,196,800	1,088,000	280	YT233AD, YT233AC, YT232D YT333R・AD, YT333D EG328C/334C CT261/301 CT226/230	JIS特4P A2形
MAX304DX-0T	1,233,100	1,121,000	300		JIS標準3P 0・1形
MAX284DX-0TA	1,227,600	1,116,000	280		5P オート付 EFMX0-0T
MAX304DX-0TA	1,263,900	1,149,000	300		JIS標準3P 0・1形 5P オート付 EFMX0-0T
MAX284DX-CT	1,196,800	1,088,000	280	YT330R・A/333R・A (D) YT330/333 (D) EG326~334, EG328C~334C EF330/334, EF330V/334V AF333, CT340	JIS特4P A2形
MAX304DX-CT	1,233,100	1,121,000	300		JIS標準3P 0・1形
MAX284DX-CTA	1,227,600	1,116,000	280		5P オート付 EFMX0-0T
MAX304DX-CTA	1,263,900	1,149,000	300		JIS標準3P 0・1形 5P オート付 EFMX0-0S
MAX284DX-YSA	1,227,600	1,116,000	280	YT330R・A/333R・A (D) YT330/333 (D) EG326~334, EG328C~334C EF330/334, EF330V/334V AF333, CT340	JIS標準3P 0・1形 5P オート付 EFMX0-0S
MAX304DX-YSA	1,263,900	1,149,000	300		JIS標準3P 0・1形 5P オート付 EFMX0-0S
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)
	税込(円)	税抜(円)			
MAX264DX-0S	1,160,500	1,055,000	260	395	24~34
MAX264DX-3S	1,226,500	1,115,000		415	
MAX264DX-4S	1,248,500	1,135,000		420	
MAX284DX-0S	1,196,800	1,088,000	280	405	26~34
MAX284DX-3S	1,262,800	1,148,000		425	
MAX284DX-4S	1,284,800	1,168,000		430	
MAX304DX-0S	1,233,100	1,121,000	300	415	26~35
MAX304DX-3S	1,299,100	1,181,000		435	
MAX304DX-4S	1,321,100	1,201,000		440	

装着方法

JIS  
標準3P  
0・1形

0セット

3セット

4セット

0セット

3セット

4セット

0セット

3セット

4セット

## 高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レーキ装備。

◎180° の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイヤーブレード装備。 ◎フロントウェーブガード装備。

◎サイドウェーブガード装備。 ◎レバーラー調圧機構。



## 電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ (無線 e-ウェーブコントローラ仕様)

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備考
	税込(円)	税抜(円)			
MAX308DX-0T	1,328,800	1,208,000	300	YT229A/233A, YT233AC YT228~232(D) YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG328~334, EG328C~334C EF328(V), US301/361 US328~334, AF328/330	
MAX328DX-0T	1,354,100	1,231,000	320	YT229A/233A(D), YT233A, C YT228~232(D) YT330A/333A(D), YT330/333(D) EG328~334, EG328C~334C EF328(V), US301/361 US328~334, AF328/330	JIS特4P A2形
MAX348DX-0T	1,379,400	1,254,000	340	YT233A, YT233AC, YT232(D) YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG330/334, EG334C US301/361, US330/334, AF330	
MAX308DX-0TB	1,360,700	1,237,000	300	YT229A/233A, YT233AC YT228~232(D) YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG328~334, EG328C~334C EF328(V), US301/361 US328~334, AF328/330	
MAX328DX-0TB	1,386,000	1,260,000	320	YT229A/233A(D), YT233AC YT228~232(D) YT330A/333A(D), YT330/333(D) EG328~334, EG328C~334C EF328(V), US301/361 US328~334, AF328/330	JIS特4P A2形 5P オート付 EFMX5-0T
MAX348DX-0TB	1,411,300	1,283,000	340	YT233A, YT233AC, YT232(D) YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) EG330/334, EG334C US301/361, US330/334, AF330	
MAX308DX-YSA	1,360,700	1,237,000	300	YT330R・A~345R・A(D) YT330~345(D) EG328~334, EG328C	
MAX328DX-YSA	1,386,000	1,260,000	320	EG437~445 EF330(V)~342(V) AF333~342	
MAX348DX-YSA	1,411,300	1,283,000	340	CT340/420, CT401/451 US401~501, US535~550	JIS標準4P 0・1形 5P オート付 EFMX5-0S
MAX368DX-YSA	1,475,100	1,341,000	360	YT338R・A(D)~352R・A YT338(D)~352 EG435C~453C EG437~453 EF338(V)~342(V) AF336/342	
MAX388DX-YSA	1,523,500	1,385,000	380	CT420, CT401/451, CT552 US401~501, US535~550	

# 高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レーキ装備。

◎180° の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイヤーブレード装備。 ◎フロントウェーブガード装備。

◎サイドウェーブガード装備。 ◎レバーラー調圧機構。



## 電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ (無線 e-ウェーブコントローラ仕様)

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
MAX308DX-0S	1,328,800	1,208,000	300	455	28~50	JIS 標準3P 0·1形
MAX308DX-3S	1,394,800	1,268,000		475		
MAX308DX-4S	1,416,800	1,288,000		480		
MAX328DX-0S	1,354,100	1,231,000		475		
MAX328DX-3S	1,420,100	1,291,000		495		
MAX328DX-4S	1,442,100	1,311,000		500		
MAX348DX-0S	1,379,400	1,254,000		495		
MAX348DX-3S	1,445,400	1,314,000		515		
MAX348DX-4S	1,467,400	1,334,000		520		
MAX368DX-0S	1,445,400	1,314,000	360	510	35~55	JIS 標準3P 0·1形
MAX368DX-3S	1,511,400	1,374,000		530		
MAX368DX-4S	1,533,400	1,394,000		535		
MAX388DX-0S	1,493,800	1,358,000		525		
MAX388DX-3S	1,559,800	1,418,000		545		
MAX388DX-4S	1,581,800	1,438,000		550		
MAX328DX-0L	1,354,100	1,231,000	320	475	28~50	JIS 標準3P 1·2形
MAX328DX-3L	1,431,100	1,301,000		505		
MAX328DX-4L	1,453,100	1,321,000		510		
MAX348DX-0L	1,379,400	1,254,000	340	495	30~50	JIS 標準3P 1·2形
MAX348DX-3L	1,456,400	1,324,000		525		
MAX348DX-4L	1,478,400	1,344,000		530		
MAX368DX-0L	1,445,400	1,314,000	360	510	35~55	JIS 標準3P 1·2形
MAX368DX-3L	1,522,400	1,384,000		540		
MAX368DX-4L	1,544,400	1,404,000		545		
MAX388DX-0L	1,493,800	1,358,000	380	525	35~55	JIS 標準3P 1·2形
MAX388DX-3L	1,570,800	1,428,000		555		
MAX388DX-4L	1,592,800	1,448,000		560		

## マックスハロー用アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	適応機種
	税込(円)	税抜(円)		
DH-D2P	11,000	10,000	大容量電源取出しコネクタ対応 電源ハーネス	適応型式 : MAX**4/8 適応トラクタ : YT3R·A, YT4A 使用条件 : 外部電源取出し 合計で40A以下

高速代かき機 マックスハロー MAX用オートローター

※適応マックスハローはDX仕様も同様

適応トラクタ	装着方法	適応マックスハロー	コードNo./型式	メーカー希望小売価格	
				税込(円)	税抜(円)
YT225AC/233AC YT225A～233A(D) YT225～232(D) YT328R・A～333R・A(D) YT330/333(D) EG120/122 EG116C/120C EG221(C)/223 EG220～230 EG326～334 EG328C～EG334C EF120/122 EF220～230 EF326V/328V EF324～328 AF220～226 AF322～330 CT261/301, CT280/340 US261/301, US324～334 RS240～330, RS24～33	JIS特4P A2形 5P	MAX264～304-0T	EFMX0-0T	55,000	50,000
		MAX264～304-0T MAX264～304-0S・3S・4S	EFMX0-3S	58,300	53,000
	JIS標準3P				
EG326(C)～334(C) EG48～65 EF330(V)/334(V) EF328～334 AF330/333 CT340	JIS標準3P クイックヒッチ (5Pタイプ)	MAX264～304-0S	EFMX0-0S	49,500	45,000
	JIS標準3P クイックヒッチ (5P以外)	MAX264～304-0S・3S・4S	EFMX0-3S	58,300	53,000
YT229A/233A(D) YT233AC YT330R・A/333R・A(D) YT330/333(D) US301/361 US328～334 RS300/330, RS30/33	JIS特4P A2形 5P	MAX308DX～388DX-0T	EFMX5-0T	48,400	44,000
	JIS特4P A2形(5P以外) JIS標準3P	MAX308DX～388DX-0T MAX308DX～388DX -0S・3S・4S	EFMX5-3S	64,900	59,000
YT229A～233A(D) YT233AC YT330R・A～352R・A YT330～352 EG328～334 EG437～445 EG328C～EG453C EG48/53 EF330V～342V EF330～342 EF328～342 AF330, AF333～342 CT340/420 CT401/451 US401～501 US535～550 EF650, JD1520 AF645/650	JIS標準3P クイックヒッチ (5Pタイプ)	MAX308DX～388DX-0S	EFMX5-0S	48,400	44,000
	JIS標準3P クイックヒッチ (5P以外)	MAX308DX～388DX -0S・3S・4S	EFMX5-3S	64,900	59,000
YT2Aシリーズ YT3R・Aシリーズ YT3シリーズ EGシリーズ EFシリーズ AFシリーズ CTシリーズ USシリーズ JDシリーズ	ザザキオートヒッチ側用 (4S・4L)	ワイヤー式	EF-5P-1	51,700	47,000

# 代かきハロー MVシリーズ・公道走行キット付 (型式末尾:P)

◎浮ワラを埋込む可変式ロングレー付。

◎上層を細かく、下層を粗く碎土する水田用のツメタイプ。

◎格納に便利なキャスター・スタンドを装備。 ◎ウェーブサイドレベラー付。

◎型式末尾:Pは公道走行キット付き。



## YTシリーズ

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
	税込(円)	税抜(円)			
MV200TL-0T	477,400	434,000	200	YT118~122, YT219/221, YT222	JIS特4P A2形
MV220TL-0T	490,600	446,000		YT120/122, YT225AC YT221, YT222~225(D) YT223A/225A(D)	
MV240TL-0T	515,900	469,000		YT122, YT225AC, YT222~228(D)	
MV240TLP-0T	656,700	597,000		YT223A~229A, YT225AD YT328R·A/330R·A	
MV200TL-0TA	508,200	462,000		YT118~122, YT219/221, YT222	
MV220TL-0TA	521,400	474,000		YT120/122, YT225AC YT221, YT222~225(D) YT223A/225A(D)	
MV240TL-0TA	546,700	497,000		YT122, YT225AC, YT222~228(D)	JIS特4P A2形 5P ◎オート付 MJ5-EF-1
MV240TLP-0TA	688,600	626,000		YT223A~229A, YT225AD YT328R·A/330R·A	

## EG100/200/300、EFシリーズ

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
	税込(円)	税抜(円)			
MV200TL-0T	477,400	434,000	200	EG118~122, EG120C EG221(C), EG220/222 EF118~122, EF220~222	JIS特4P A2形
MV220TL-0T	490,600	446,000		EG120~122, EG120C EG221(C)~225(C) EF120/122, EG220~224, EG326 EF220~224, EF326V, EF324/326	
MV240TL-0T	515,900	469,000		EG122, EG120C EG223~228, EG225C EG222~230, EG326~330	
MV240TLP-0T	656,700	597,000		EG328C, EF222~228, EF122 EF326V/328V, EF324~328	
MV200TL-0TA	508,200	462,000		EG118~122, EG120C EG221(C), EG220/222 EF118~122, EF220~222	
MV220TL-0TA	521,400	474,000		EG120~122, EG120C EG221(C)~225(C) EF120/122, EG220~224, EG326 EF220~224, EF326V, EF324/326	JIS特4P A2形 5P ◎オート付 MJ5-EF-1
MV240TL-0TA	546,700	497,000		EG122, EG120C EG223~228, EG225C EG222~230, EG326~330	
MV240TLP-0TA	688,600	626,000		EG328C, EF222~228, EF122 EF326V/328V, EF324~328	

# 代引きハロー MVシリーズ・公道走行キット付 (型式末尾:P)

◎型式末尾:Pは公道走行キット付き。



## CT200シリーズ

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅(cm)	適応トラクタ	備考
	税込(円)	税抜(円)			
MV220TL-0T	490,600	446,000	220	CT226	JIS特4P A2形
MV240TL-0T	515,900	469,000	240	CT226/230	
MV240TLP-0T	656,700	597,000			
MV220TL-0TA	521,400	474,000	220	CT226	JIS特4P A2形 5P ◎オート付 MJ5-EF-1
MV240TL-0TA	546,700	497,000	240	CT226/230	
MV240TLP-0TA	688,600	626,000			

## フォルテAF100、フォルテAFシリーズ

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅(cm)	適応トラクタ	備考
	税込(円)	税抜(円)			
MV200TL-0T	477,400	434,000	200	AF114/116 AF-150/160, AF-15/16	JIS特4P A2形
MV220TL-0T	490,600	446,000	220	AF114~118 AF-150~180, AF-15~18	
MV240TL-0T	515,900	469,000	240	AF118~120 AF-170/180, AF-17/18	
MV240TLP-0T	656,700	597,000			
MV200TL-0TA	508,200	462,000	200	AF114/116	JIS特4P A2形 5P ◎オート付 MJ5-EF-1
MV220TL-0TA	521,400	474,000	220	AF114~118	
MV240TL-0TA	546,700	497,000	240	AF118~120	
MV240TLP-0TA	688,600	626,000			

## フォルテAF200、スーパーフォルテMarkⅢ(エコトラ)、フォルテFシリーズ

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅(cm)	適応トラクタ	備考
	税込(円)	税抜(円)			
MV200TL-0T	477,400	434,000	200	AF218, F-190	JIS特4P A2形
MV220TL-0T	490,600	446,000	220	AF218~222, AF-210, AF-22 F-190/210	
MV200TL-0TA	508,200	462,000	200	AF218~222	
MV220TL-0TA	521,400	474,000	220	AF220~226	JIS特4P A2形 5P ◎オート(MJ5-EF-1)付

## フォルテAF300(エコトラシリーズも含みます。)

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅(cm)	適応トラクタ	備考
	税込(円)	税抜(円)			
MV200TL-0T	477,400	434,000	200	AF322	JIS特4P A2形
MV200TL-0TA	508,200	462,000	200	AF322	JIS特4P A2形 5P ◎オート(MJ5-EF-1)付

## 代かきハロー MVシリーズ

- ◎浮ワラを埋込む可変式ロングレー付。
- ◎上層を細かく、下層を粗く碎土する水田用のツメタイプ。
- ◎格納に便利なキャスター・スタンドを装備。
- ◎ウエーブサイドレベラー付。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		
	税込(円)	税抜(円)						
MV200TL	477,400	434,000	200	180	17~22	標準3P 0・1形	直装	
MV220TL	490,600	446,000		200	200			
MV240TL	515,900	469,000		220	220			
MV200TL-0S	477,400	434,000		180	17~22		0セット	
MV200TL-3S	543,400	494,000		200			3セット	
MV200TL-4S	565,400	514,000		205			4セット	
MV220TL-0S	490,600	446,000	220	200	20~26	JIS 標準3P 0・1形	0セット	
MV220TL-3S	556,600	506,000		220			3セット	
MV220TL-4S	578,600	526,000		225			4セット	
MV240TL-0S	515,900	469,000	240	220	22~30		0セット	
MV240TL-3S	581,900	529,000		240			3セット	
MV240TL-4S	603,900	549,000		245			4セット	

## 代かきハロー MVシリーズ 公道走行キット付(型式末尾 : P)

- ◎型式末尾 : Pは公道走行キット付き。


コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
MV240TLP	656,700	597,000	240	231	22~30	標準3P 0・1形	直装
MV240TLP-0S	656,700	597,000		231		0セット	
MV240TLP-3S	722,700	657,000		251		3セット	
MV240TLP-4S	744,700	677,000		256		4セット	

## 代かきハロー MVシリーズ用アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	適応機種
	税込(円)	税抜(円)		
MV-PK	171,600	156,000	公道走行キット	MVシリーズ

## パワー・ハロー MJシリーズ

- ◎均平精度に優れたスチールレベラー。
- ◎浮ワラを埋込むスプリングレー付。
- ◎格納に便利なキャスター・スタンドを装備。



### YTシリーズ

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備考
	税込(円)	税抜(円)			
MJ180TL-0T	372,900	339,000	180	YT118, YT219	JIS特4P A2形
MJ200TL-0T	398,200	362,000	200	YT118~122, YT219/221, YT222	
MJ180TL-0TA	404,800	368,000	180	YT118, YT219	JIS特4P A2形 5P ◎オート型式 MJ5-EF-1
MJ200TL-0TA	430,100	391,000	200	YT118~122, YT219/221, YT222	

### EG100/200/300、EFシリーズ

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備考
	税込(円)	税抜(円)			
MJ180TL-0T	372,900	339,000	180	EG116/118, EF116/118	JIS特4P A2形
MJ200TL-0T	398,200	362,000	200	EG118~122, EG221 (C) EF118~122 EG220/222, EF220~222	
MJ180TL-0TA	404,800	368,000	180	EG116/118, EF116/118	JIS特4P A2形 5P ◎オート付 ◎オート型式 MJ5-EF-1
MJ200TL-0TA	430,100	391,000	200	EG118~122, EG221 (C) EF118~122 EG220/222, EF220~222	
MJ180TL-0TC	372,900	339,000	180	EG116C/120C	JIS特4P A2形
MJ200TL-0TC	398,200	362,000	200		
MJ180TL-0TCA	404,800	368,000	180	EG116C/120C	JIS特4P A2形 5P ◎オート型式 MJ5-EF-1
MJ200TL-0TCA	430,100	391,000	200		

### CT100シリーズ

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備考
	税込(円)	税抜(円)			
MJ180TL-0T	372,900	339,000	180	CT118	JIS特4P A2形
MJ200TL-0T	398,200	362,000	200	CT118/122	
MJ180TL-0TA	404,800	368,000	180	CT118	JIS特4P A2形 5P ◎オート(MJ5-EF-1)付
MJ200TL-0TA	430,100	391,000	200	CT118/122	

### フォルテAF100シリーズ

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備考
	税込(円)	税抜(円)			
MJ180TL-0T	372,900	339,000	180	AF114~118	JIS特4P A-2形
MJ200TL-0T	398,200	362,000	200	AF118~120	
MJ180TL-0TA	404,800	368,000	180	AF114~118	JIS特4P A2形 5P ◎オート(MJ5-EF-1)付
MJ200TL-0TA	430,100	391,000	200	AF118~120	

## パワーハロー MJシリーズ



### フォルテAF200、スーパー・フォルテMarkⅢ（エコトラ）、フォルテFシリーズ

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備考
	税込(円)	税抜(円)			
MJ180TL-0T	372,900	339,000	180	AF218, F-190	JIS特4P A-2形
MJ200TL-0T	398,200	362,000	200	AF218～222, AF-210 AF-22, F-190/210	
MJ180TL-0TA	404,800	368,000	180	AF218	JIS特4P A2形 5P
MJ200TL-0TA	430,100	391,000	200	AF218～222	◎オート(MJ5-EF-1)付

### フォルテAF300（エコトラシリーズも含みます。）

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備考
	税込(円)	税抜(円)			
MJ200TL-0T	398,200	362,000	200	AF322	JIS特4P A2形
MJ200TL-0TA	430,100	391,000			JIS特4P A2形 5P ◎オート(MJ5-EF-1)付

## パワーハロー MJシリーズ

- ◎均平精度に優れたスチールレベラー。
- ◎浮ワラを埋込むスプリングレーキ付。
- ◎格納に便利なキャスター・スタンドを装備。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
MJ180TL	372,900	339,000	180	135	11～19	標準3P 0・1形	直装
MJ200TL	398,200	362,000	200	155	17～22		
MJ200TL-0S	398,200	362,000	200	155	17～22	JIS 標準3P 0・1形	0セット
MJ200TL-3S	464,200	422,000		170			3セット
MJ200TL-4S	486,200	442,000					4セット

## 代かきハロー MJシリーズ用アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品名	適応機種
	税込(円)	税抜(円)		
MJ-PK	171,600	156,000	公道走行キット	MJシリーズ

## MV/MJシリーズ用オートロータリー

適応トラクタ	装着方法	適応パワーハロー	コードNo./型式	メーカー希望小売価格	
				税込(円)	税抜(円)
YT118~122 YT219/221, YT222~228 YT223A~229A YT225AD・AC YT328R・A/330R・A, YT330 EG118~122, EG116C/120C EG221(C) ~225(C) EF116~122, EF220~230 EF324~328 EG220~230, EG326~334 EG328C AF114~120, AF218~226 AF322~330 RS-240~330 US261/301, US324~330 CT118/122, CT261/301 CT226/230	JIS特4P A2形 5P クイックヒッチ	MJ180TL・200TL-0T MV200TL~240TL-0T	<b>MJ5-EF-1</b>	<b>77,000</b>	70,000
YT330R・A, YT330 EG326~334, EG328C EF330(V)	JIS標準4P 5P クイックヒッチ	MJ240T-0S・3S・4S	<b>MJ5-YS-1</b>	<b>66,000</b>	60,000
EG326~334, EG328C EF116~122, EG220~230 EF324~330, EF220~230 AF114~120, AF218~226 AF322~330, AF-150~180 AF-210~290, AF-15~18 AF-22~28 RS-240~300, RS-24~30 US261/301, US324~330 F190~250, F180~220 FF205~245 FX165~215, FX255~305 FX16~22, FX24~28 F175~235, F255/265 F17~24	JIS特3P A2形 クイックヒッチ 特3P クイックヒッチ JIS標準3P クイックヒッチ 標準3P 0・1形	MJ180TL・200TL-0T MJ200TL-0S・3S・4S MJ180TL・200TL MV200TL~240TL-0T MV200TL~240TL -0S・3S・4S	<b>EFMX0-3S</b>	<b>58,300</b>	53,000
YT3R・Aシリーズ YT3シリーズ EG300シリーズ	ワイヤー式	オートヒッチ側用 (ササキ4Sヒッチ用)	<b>EF-5P-1</b>	<b>51,700</b>	47,000

# マックスハロ一直播機【在庫限り】

## 受注生産

- ◎仕上げ代かきと同時にジカマキ(直播)ができます。
- ◎カルパーコーティングした種粒を土中に点播するので倒伏に強い。
- ◎点播方式のため分けつが十分確保でき、収穫は移植と同様の作業体系でできます。
- ◎スチールレベラータイプです。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		装着方法	適応トラクタ (PS)	ホッパー 容量	作業幅 (cm)
	税込(円)	税抜(円)				
MS240-SX802-0S	2,940,300	2,673,000	JIS 標準3P 0・1形	0セット	30~42	15リッル × 8条
MS240-SX802-3S	3,006,300	2,733,000		3セット		
MS240-SX802-4S	3,028,300	2,753,000		4セット		
MS260-SX902-0S	3,282,400	2,984,000		0セット	35~50	15リッル × 9条
MS260-SX902-3S	3,348,400	3,044,000		3セット		
MS260-SX902-4S	3,370,400	3,064,000		4セット		

## マックスハロ一直播機アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考
	税込(円)	税抜(円)		
BGSX-MK	228,800	208,000	マーカー	MS240/260用
MS-SX802	2,316,600	2,106,000	直播ユニット	8条 MS240用
MS-SX902	2,561,900	2,329,000	直播ユニット	9条 MS260用

## マルチインプルメント ブームマスターZ【公道走行対応】

- ◎全幅(格納幅)2.5m以下で大型特殊免許対応(特殊車両通行許可が不要)。
- ◎ブーム先端のアタッチを付け替えて多用途に使えるマルチインプルメント。
- ◎水平折りたたみに方式で低重心と良好な後方視界を確保。
- ◎左前刈作業だから道路を逆走しなくてもよく、キャビンから見やすく作業がしやすい。



### ブームマスターZ本体+フレールモアアタッチセット

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈幅 (mm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備考
	税込(円)	税抜(円)				標3P 0・1形	直装	
BMZ100DX-MF09	3,179,000	2,890,000	900	580	35~75 適応トラクタ重量 1,800kg~	JIS 標準3P 0・1形	0セット	MF90 標準装備 オイル クーラー 付
BMZ100DX-MF09-OS	3,124,000	2,840,000		575		3セット		
BMZ100DX-MF09-3S	3,190,000	2,900,000		605		4セット		
BMZ100DX-MF09-4S	3,212,000	2,920,000		610				
BMZ100DX-MF09-OL	3,124,000	2,840,000		575		JIS 標準3P 2形	0セット	
BMZ100DX-MF09-3L	3,201,000	2,910,000		615		3セット		
BMZ100DX-MF09-4L	3,223,000	2,930,000		620		4セット		
BMZ200DX-MF10	4,444,000	4,040,000	1000	835	75~135 適応トラクタ重量 2,500kg~	標3P 2形	直装	MF100 標準装備 オイル クーラー 付
BMZ200DX-MF10-OL	4,389,000	3,990,000		830		JIS 標準3P 2形	0セット	
BMZ200DX-MF10-3L	4,466,000	4,060,000		875		3セット		
BMZ200DX-MF10-4L	4,488,000	4,080,000		880		4セット		

### ブームマスターZ本体のみ【別途アタッチ必要】

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ (PS)	装着方法		備考
	税込(円)	税抜(円)		標3P 0・1形	直装	
BMZ100DX	2,695,000	2,450,000	35~75 適応トラクタ重量 1,800kg~	JIS 標準3P 0・1形	0セット	本体 のみ
BMZ100DX-OS	2,640,000	2,400,000		3セット		
BMZ100DX-3S	2,706,000	2,460,000		4セット		
BMZ100DX-4S	2,728,000	2,480,000				
BMZ100DX-OL	2,640,000	2,400,000		JIS 標準3P 2形	0セット	
BMZ100DX-3L	2,717,000	2,470,000		3セット		
BMZ100DX-4L	2,739,000	2,490,000		4セット		
BMZ200DX	3,828,000	3,480,000				
BMZ200DX-OL	3,773,000	3,430,000	75~135 適応トラクタ重量 2,500kg~	JIS 標準3P 2形	0セット	本体 のみ
BMZ200DX-3L	3,850,000	3,500,000		3セット		
BMZ200DX-4L	3,872,000	3,520,000		4セット		

### ブームマスターZ用アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈幅 (mm)	重量 (kg)	品名	適応機種	
	税込(円)	税抜(円)				標3P 0・1形	直装
MF90	484,000	440,000	900	80	フレールモア アタッチ	BMZ100DX専用	
MF100	616,000	560,000				BMZ200DX専用	
MSC50	649,000	590,000	500	66	際刈アタッチ	BMZ100DX/200DX共通	
MLS80	737,000	670,000					

## ブームモア

- ◎左側オフセット ◎リーチ長さ：水平最大3.6m（前方時3.38m）
- ◎作業者が視認しやすい刈取部前方107cm無段階移動 ◎Y字ナイフ仕様
- ※適応トラクタ重量1700kg～  
(トラクタ重量が1800kg未満の場合はフロントウェイト100kgの装着が必要です。)



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	備 考
	税込(円)	税抜(円)					
SBM360	2,464,000	2,240,000	90	500	35～70	標準3P 0・1形	直装
SBM360-OS	2,420,000	2,200,000		495		JIS 標準3P 0・1形	0セット
SBM360-3S	2,486,000	2,260,000		525		3セット	
SBM360-4S	2,508,000	2,280,000		530		4セット	
SBM360-0L	2,420,000	2,200,000		495		JIS 標準3P 1・2形	0セット
SBM360-3L	2,497,000	2,270,000		535		3セット	
SBM360-4L	2,519,000	2,290,000		540		4セット	
SBM360DX	2,849,000	2,590,000		510	標準3P 0・1形	直装	オイル クーラー なし
SBM360DX-OS	2,805,000	2,550,000		505	JIS 標準3P 0・1形	0セット	
SBM360DX-3S	2,871,000	2,610,000		535	3セット		
SBM360DX-4S	2,893,000	2,630,000		540	4セット		
SBM360DX-0L	2,805,000	2,550,000		505	JIS 標準3P 1・2形	0セット	オイル クーラー 付
SBM360DX-3L	2,882,000	2,620,000		545	3セット		
SBM360DX-4L	2,904,000	2,640,000		550	4セット		

## ブームモア・公道走行キット付（型式末尾：P）

- ◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	備 考
	税込(円)	税抜(円)					
SBM360DXP	2,948,000	2,680,000	90	513	35～70	標準3P 0・1形	直装
SBM360DXP-OS	2,893,000	2,630,000		508		JIS 標準3P 0・1形	0セット
SBM360DXP-3S	2,959,000	2,690,000		538		3セット	
SBM360DXP-4S	2,981,000	2,710,000		543		4セット	
SBM360DXP-0L	2,893,000	2,630,000		508	JIS 標準3P 1・2形	0セット	
SBM360DXP-3L	2,970,000	2,700,000		548		3セット	
SBM360DXP-4L	2,992,000	2,720,000		553		4セット	

## ブームモア用オプション

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
	税込(円)	税抜(円)		
SBM-PK	110,000	100,000	公道走行キット	SBM360(DX)

# e-style オフセットモア 【オフセット+傾斜(法面)】

◎外部油圧不要の電動仕様。

【型式末尾 : G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
	税込(円)	税抜(円)				標3P 0・1形	直装	
KZX126DG	1,174,800	1,068,000	120	365	25~50	標3P 0・1形	直装	γ ナイフ 仕様
KZX126DG-OS	1,150,600	1,046,000		370		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
KZX126DG-3S	1,216,600	1,106,000		400		標準3P 0・1形	3セット	
KZX126DG-4S	1,238,600	1,126,000		405		標準3P 0・1形	4セット	
KZX146DG	1,254,000	1,140,000	140	395	35~60	標3P 0・1形	直装	Y字 ナイフ 仕様
KZX146DG-OS	1,229,800	1,118,000		400		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
KZX146DG-3S	1,295,800	1,178,000		430		標準3P 0・1形	3セット	
KZX146DG-4S	1,317,800	1,198,000		435		標準3P 0・1形	4セット	
KZX126DY	1,174,800	1,068,000	120	365	25~50	標3P 0・1形	直装	Y字 ナイフ 仕様
KZX126DY-OS	1,150,600	1,046,000		370		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
KZX126DY-3S	1,216,600	1,106,000		400		標準3P 0・1形	3セット	
KZX126DY-4S	1,238,600	1,126,000		405		標準3P 0・1形	4セット	
KZX146DY	1,254,000	1,140,000	140	395	35~60	標3P 0・1形	直装	Y字 ナイフ 仕様
KZX146DY-OS	1,229,800	1,118,000		400		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
KZX146DY-3S	1,295,800	1,178,000		430		標準3P 0・1形	3セット	
KZX146DY-4S	1,317,800	1,198,000		435		標準3P 0・1形	4セット	

## オフセットモア用オプション

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
	税込(円)	税抜(円)		
DH-D2P	11,000	10,000	大容量電源取出しコネクタ対応 電源ハーネス	適応型式 : KZX-D 適応トラクタ : YT3R-A, YT4A 使用条件 : 外部電源取出し合計 で40A以下

# ワンタッチ油圧式オフセットモア 【オフセット+傾斜(法面)】

## 【公道走行対応】

- ◎キャスター・スタンド 標準装備でワンタッチ着脱 (Lヒッチ仕様) がさらに使いやすく！
- ◎沈み込みを防ぐスキッドの耐久性・メンテナンス性アップ。 ◎刈り残しを防ぐWフローティング機構
- ◎高耐久2重構造のR形状カバー 【型式末尾 : G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】

※トラクタ単体重量2,300kg以上必要です。※必要に応じてフロントウェイトを装着してください。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	油圧		
	税込(円)	税抜(円)							
KZL147G-0L	1,606,000	1,460,000	140	410	50~70	JIS 標準3P 2形	複動 2系統		
KZL147G-3L	1,683,000	1,530,000		440					
KZL147G-4L	1,705,000	1,550,000		445					
KZL167G-0L	1,661,000	1,510,000		480	60~90				
KZL167G-3L	1,738,000	1,580,000		510					
KZL167G-4L	1,760,000	1,600,000		515					
KZL147Y-0L	1,606,000	1,460,000	160	410	50~70				
KZL147Y-3L	1,683,000	1,530,000		440					
KZL147Y-4L	1,705,000	1,550,000		445					
KZL167Y-0L	1,661,000	1,510,000		480	60~90				
KZL167Y-3L	1,738,000	1,580,000		510					
KZL167Y-4L	1,760,000	1,600,000		515					
KZL147GS-0L	1,738,000	1,580,000	140	415	50~70	複動 1系統 セレクタ バルブ付	複動 1系統 セレクタ バルブ付		
KZL147GS-3L	1,815,000	1,650,000		445					
KZL147GS-4L	1,837,000	1,670,000		450					
KZL147YS-0L	1,738,000	1,580,000		415					
KZL147YS-3L	1,815,000	1,650,000		445					
KZL147YS-4L	1,837,000	1,670,000		450					

# フレールモア ガンマナイフ仕様

## 【型式末尾 : G=γナイフ】

◎ガンマナイフで高性能細断。  
◎雑草処理、緑肥化に威力発揮。



KM126/146/166

KM186/206

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
KM126G-0T	617,100	561,000	120	245	YT118/120, YT219, EG116(C)~120(C) EF116~120, EG220, EF220	JIS 特4P A2形
KM146G-0T	667,700	607,000			YT118~122, YT225AD, YT225AC YT223A~229A, YT219/221, YT222~228 YT328R·A/330R·A, YT330 EG118~122(C), EG221(C)~231(C) EG220~230, EG326~330, EG328C EF118~120, EF220~230, US261/301 EF326/328(V), CT261/301 CT226/230, CT280	
KM166G-0T	743,600	676,000			YT225A~233A(D), YT225AC YT225(D)~232(D) YT328R·A~333R·A(D), YT330/333(D) EG225(C)~231(C), EG224~230 EG326~334, EG328C~EG334C EF224~230, EF326/328(V) US261/301, CT261/301 CT226/230, CT280/340	
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
KM126G	636,900	579,000	120	250	11~20	標準3P 0·1形
KM126G-0S	617,100	561,000		245		0セット
KM126G-3S	683,100	621,000		275		3セット
KM126G-4S	705,100	641,000		280		4セット
KM146G	687,500	625,000	140	265	18~30	標準3P 0·1形
KM146G-0S	667,700	607,000		260		0セット
KM146G-3S	733,700	667,000		290		3セット
KM146G-4S	755,700	687,000		295		4セット
KM166G	763,400	694,000	160	305	24~35	標準3P 0·1形
KM166G-0S	743,600	676,000		295		0セット
KM166G-3S	809,600	736,000		325		3セット
KM166G-4S	831,600	756,000		330		4セット
KM186G	949,300	863,000	180	385	40~50	標準3P 0·1形
KM186G-0S	936,100	851,000		375		0セット
KM186G-3S	1,002,100	911,000		405		3セット
KM186G-4S	1,024,100	931,000		410		4セット
KM186G-0L	936,100	851,000	200	375	45~60	標準3P 2形
KM186G-3L	1,013,100	921,000		415		0セット
KM186G-4L	1,035,100	941,000		420		3セット
KM206G	1,049,400	954,000		400		4セット
KM206G-0S	1,036,200	942,000	200	390	45~60	標準3P 2形
KM206G-3S	1,102,200	1,002,000		420		0セット
KM206G-4S	1,124,200	1,022,000		425		3セット
KM206G-0L	1,036,200	942,000		390		4セット
KM206G-3L	1,113,200	1,012,000	200	430	45~60	標準3P 2形
KM206G-4L	1,135,200	1,032,000		435		0セット

γ  
ナイフ  
仕様

# フレールモア Y字ナイフ仕様

## 【型式末尾：Y=Y字ナイフ】

◎Y字ナイフ。

◎雑草処理、緑肥化に威力発揮。



KM126/146/166


KM186/206

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
KM126Y-0T	617,100	561,000	120	245	YT118/120, YT219, EG116(C)~120(C) EF116~120, EG220, EF220	JIS 特4P A2形
KM146Y-0T	667,700	607,000			YT118~122, YT225AD, YT225AC YT223A~229A, YT219/221, YT222~228 YT328R·A/330R·A, YT330 EG118~122(C), EG221(C)~231(C) EG220~230, EG326~330, EG328C EF118~120, EF220~230, US261/301 EF326/328(V), CT261/301 CT226/230, CT280	
KM166Y-0T	743,600	676,000			YT225A~233A(D), YT225AC YT225(D)~232(D) YT328R·A~333R·A(D), YT330/333(D) EG225(C)~231(C), EG224~230 EG326~334, EG328C~EG334C EF224~230, EF326/328(V) US261/301, CT261/301 CT226/230, CT280/340	
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
KM126Y	636,900	579,000	120	250	11~20	標準3P 0·1形
KM126Y-0S	617,100	561,000		245		JIS 0セット
KM126Y-3S	683,100	621,000		275		標準3P 3セット
KM126Y-4S	705,100	641,000		280		0·1形 4セット
KM146Y	687,500	625,000	140	265	18~30	標準3P 0·1形
KM146Y-0S	667,700	607,000		260		JIS 0セット
KM146Y-3S	733,700	667,000		290		標準3P 3セット
KM146Y-4S	755,700	687,000		295		0·1形 4セット
KM166Y	763,400	694,000	160	305	24~35	標準3P 0·1形
KM166Y-0S	743,600	676,000		295		JIS 0セット
KM166Y-3S	809,600	736,000		325		標準3P 3セット
KM166Y-4S	831,600	756,000		330		0·1形 4セット
KM186Y	949,300	863,000	180	385	40~50	標準3P 0·1形
KM186Y-0S	936,100	851,000		375		JIS 0セット
KM186Y-3S	1,002,100	911,000		405		標準3P 3セット
KM186Y-4S	1,024,100	931,000		410		0·1形 4セット
KM186Y-0L	936,100	851,000		375		JIS 0セット
KM186Y-3L	1,013,100	921,000		415		標準3P 3セット
KM186Y-4L	1,035,100	941,000		420		2形 4セット
KM206Y	1,049,400	954,000	200	400	45~60	標準3P 0·1形
KM206Y-0S	1,036,200	942,000		390		JIS 0セット
KM206Y-3S	1,102,200	1,002,000		420		標準3P 3セット
KM206Y-4S	1,124,200	1,022,000		425		0·1形 4セット
KM206Y-0L	1,036,200	942,000		390		JIS 0セット
KM206Y-3L	1,113,200	1,012,000		430		標準3P 3セット
KM206Y-4L	1,135,200	1,032,000		435		2形 4セット

Y字  
ナイフ  
仕様

## ごぼう茎葉処理用フレールモア

◎ごぼう収穫作業前の首だし作業。  
【型式末尾 : G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】

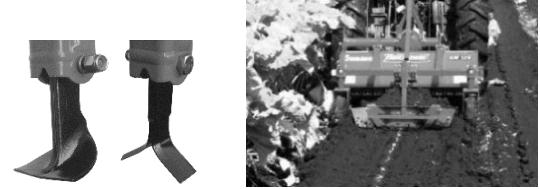

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	備考
	税込(円)	税抜(円)					
KM126GA	710,600	646,000	120	235	11~20	標準3P 0・1形	直装
KM126GA-OS	689,700	627,000		240		JIS 標準3P 0・1形	0セット
KM126GA-3S	755,700	687,000		260		3セット	γナイフ仕様
KM126GA-4S	777,700	707,000		265		4セット	
KM126YA	710,600	646,000		235		標準3P 0・1形	直装
KM126YA-OS	689,700	627,000		240		JIS 標準3P 0・1形	0セット
KM126YA-3S	755,700	687,000		260		3セット	Y字ナイフ仕様
KM126YA-4S	777,700	707,000		265		4セット	

## うど茎葉処理用フレールモア

◎うど収穫作業前の茎葉処理作業。  
【型式末尾 : G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	備考
	税込(円)	税抜(円)					
KM126GU	770,000	700,000	120	245	11~20	標準3P 0・1形	直装
KM126GU-OS	749,100	681,000		250		JIS 標準3P 0・1形	0セット
KM126GU-3S	815,100	741,000		270		3セット	γナイフ仕様
KM126GU-4S	837,100	761,000		275		4セット	
KM126YU	770,000	700,000		245		標準3P 0・1形	直装
KM126YU-OS	749,100	681,000		250		JIS 標準3P 0・1形	0セット
KM126YU-3S	815,100	741,000		270		3セット	Y字ナイフ仕様
KM126YU-4S	837,100	761,000		275		4セット	

## フレールモア用アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品名	適応機種
	税込(円)	税抜(円)		
KM2-G10	155,100	141,000	ごぼうアタッチ	KM12*~16*
KM-U11	155,100	141,000	うどアタッチ	KM126・146
KM-U10	155,100	141,000		KM122~125, 142~145
KM2-T10	82,500	75,000	高うね尾輪アタッチ	KM122~126, 142~146 高畝(30cm)用
KM-S30	95,700	87,000	剪定枝ガードキット	KM123, 125, 126用 ※特4クローラタイプ <sup>®</sup> は不可 ※特4タイヤタイプ <sup>®</sup> については お問い合わせください。

## ロータリーモア

- ◎果樹園の下草刈り等に威力発揮。
- ◎草を細断し、緑肥としてすき込み。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		刈巾(cm)	重量(kg)	適応トラクタ(PS)	装着方法	備考
	税込(円)	税抜(円)					
RC130D	569,800	518,000	130	130	12~18	標準3P 0形	オフセット30cm 逆転可能 直装 オフセット 40cm
RC161A	660,000	600,000	160	165	15~45	標準3P 0・1形	

## 電動リモコン作業機「smamo スマモ」

- ◎走行ユニットに草刈アタッチメントなどを取り付けて、様々活用できます。
- ◎電動バッテリー式だから音が静かで、排気ガスゼロのクリーンな作業。
- ◎誰でも簡単操作。 ◎無線リモコン操作で、離れた場所から作業ができます。
- ◎バッテリー1個当り 草刈作業時間約60分、充電時間約120分（100Vコンセントで充電）。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量(kg)	品名	備考
	税込(円)	税抜(円)			
RS400-1	1,184,700	1,077,000	90	走行ユニット	バッテリー1個付属
RS400-2	1,474,000	1,340,000	102	走行ユニット	バッテリー2個付属
M700	454,300	413,000	25	草刈アタッチ(RS400用)	刈幅716×刈高さ50mm 刈取り草丈 基本40cm
SSC-30	346,500	315,000	17	際刈アタッチ(RS400用)	刈幅340mm
AZ720	454,300	413,000	26	畦草刈アタッチ(RS400用)	刈幅717mm 刈取り適応草丈 基本40cm
RS400-AZ2	1,928,300	1,753,000	129	スマモ 畦草刈セットBT2	RS400-2+AZ720
RS400-M2	1,928,300	1,753,000	128	スマモ 草刈セットBT2	RS400-2+M700
RS400-SC2	1,820,500	1,655,000	110	スマモ 際草刈セットBT2	RS400-2+SSC-30
RS400-AZ4F	2,811,600	2,556,000	129	スマモ 畦草刈フルセットBT4	RS400-2+AZ720+ RS-B25:2ヶ+RS-J36:1ヶ
RS400-M4F	2,811,600	2,556,000	128	スマモ 草刈フルセットBT4	RS400-2+M700+ RS-B25:2ヶ+RS-J36:1ヶ
RS400-SC4F	2,703,800	2,458,000	110	スマモ 際草刈フルセットBT4	RS400-2+SSC-30+ RS-B25:2ヶ+RS-J36:1ヶ
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品名	備考	
	税込(円)	税抜(円)			
RS-B25	357,500	325,000	バッテリー	オプション	
RS-J36	157,300	143,000	充電器	オプション	

## 受注生産 ロータリートレンチャー・公道走行キット付 (型式末尾:P)

2026年 4月30日までのご注文は、2026年10月末納品予定。


2026年 9月30日までのご注文は、2027年3月末納品予定。

◎耕深120cm、耕巾16cmの部分深耕機。

◎ロータリー式で消耗部品が少なく経済的。

◎油圧取出し装置(複動1系統)が必要。

◎型式末尾:Pは公道走行キット付き。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条数 (条間)	適応トラクタ (PS)	装着方法			
	税込(円)	税抜(円)							
TR1120	1,509,200	1,372,000	532	1条	微速付 45~65	標準3P 1・2形 直装			
TR1120P	1,607,100	1,461,000	539						
TR2120A	2,511,300	2,283,000	818		(110cm)				
TR2120AP	2,679,600	2,436,000	832						
TR2120B	2,523,400	2,294,000	847	(120cm)	微速付 55~75				
TR2120BP	2,691,700	2,447,000	861						
TR2120C	2,570,700	2,337,000	828	(72cm)					
TR2120CP-1	2,739,000	2,490,000	842						
TR2120D	2,570,700	2,337,000	815	(100cm)	2条				
TR2120DP-1	2,739,000	2,490,000	829						

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	タンク容量 (リットル)	適応機種
	税込(円)	税抜(円)			
TR-R4	396,000	360,000	施肥機	40	TR1120
TR-R8	628,100	571,000		40×2	TR2120
TR1-PK	122,100	111,000	公道走行キット	—	TR1120
TR2-PK	202,400	184,000		—	TR2120A/B/C/D

## 受注生産 ホイールトレンチャー・公道走行キット付 (型式末尾:P)

2026年 4月30日までのご注文は、2026年10月末納品予定。


2026年 9月30日までのご注文は、2027年3月末納品予定。

◎耕深120cm、耕巾18cmの部分深耕機。

◎ロータリー式で消耗部品が少なく経済的。

◎油圧取出し装置(複動1系統)が必要。

◎型式末尾:Pは公道走行キット付き。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条数 (条間)	適応トラクタ (PS)	装着方法
	税込(円)	税抜(円)				
HT7110	2,891,900	2,629,000	925	2条 (110cm)	微速付 70~105	標準3P 2形 直装
HT7110P	3,060,200	2,782,000	939			
HT7120	2,891,900	2,629,000	930			
HT7120P	3,060,200	2,782,000	944			

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	適応機種
	税込(円)	税抜(円)		
HT-W10-1	170,500	155,000	ゲージホイールキット	HT7110・7120
TR-R8	628,100	571,000		
HT-PK	202,400	184,000		

## 受注生産 コンベアトレンチャー

2026年 4月30日までのご注文は、2026年10月末納品予定。

2026年 9月30日までのご注文は、2027年3月末納品予定。

◎長イモの下から土ごと掘り上げるセンター掘りタイプ。

◎左右スイング板が振動し、土塊を細かくほぐす。

◎畝合わせが簡単な油圧スライド機構付です。(スライド巾28cm)

◎油圧取出し装置(複動2系統)が必要です。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	巾×深さ (cm)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)				標準3P 1・2形	直装
TC317	2,590,500	2,355,000	630	1条堀り 32×120	微速付 45~75		

## ごぼうハーベスター・公道走行キット付 (型式末尾:P)

◎ゴボウの上部を特殊ベルトではさみ、抜取る収穫機です。 ◎1条掘り。

◎ある程度の量になったら、まとめ置きができるオートドロッパ付。

◎畝合わせが簡単な油圧スライド機構付です。

◎油圧取出し装置(複動1系統)が必要です。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	適応 トラクタ (PS)	スライド巾 (mm)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)				標準3P 1・2形	直装
PH800	1,248,500	1,135,000	435	30~50	右320・左30	標準3P 1・2形	直装
PH800P	1,375,000	1,250,000	442				
PH1200	1,752,300	1,593,000	537	微速付 50~90	オフセット作業時 右150~右500 センター作業時 左160~右190	標準3P 2形	直装
PH1200P	1,877,700	1,707,000	544				

## ごぼうハーベスター用アタッチメント


コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考	
	税込(円)	税抜(円)		排土板	PH800
PH8-H91	159,500	145,000	排土板	PH800	PH1200
PH120-90	159,500	145,000			
PH-PK	148,500	135,000	公道走行キット	PH800・1200	

## ごぼうリフター

◎振動式でゴボウを下から浮き上がらせる。

◎油圧スライドで畝合わせが簡単。(スライド巾35cm)

◎油圧取出し装置(複動1系統)が必要です。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条数	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)				標準3P 1・2形	直装
PL800	622,600	566,000	240	1条堀り	28~50		

## 受注生産 ニンニク種子供給機「ナイスオン」

ご注文は2026年4月末日までにお願い申し上げます。

◎マルチの上にニンニク種子を置く。

◎種子供給は電動モーターで速度調整可。

※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	取付け方法	モーター
	税込(円)	税抜(円)			
NS125	275,000	250,000	37	ツールバーへブラケット取付	12V用

## 受注生産 ロータリーカッター【公道走行対応】

2026年10月31日までのご注文は、2027年3月末生産予定。

2026年12月31日までのご注文は、2027年5月末生産予定。

◎茎葉を細断し畠の外に排出、掘取り作業が容易。(刈取巾121cm)

◎マルチカッターでマルチはぎが楽。 ◎スタンドキャスター標準装備。

※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)			標準3P 0・1形	直装
NC1255	529,100	481,000	140	15~40		

## 受注生産 ニンニクハーベスタ・コンベア付ニンニクハーベスタ【公道走行対応】


2026年10月31日までのご注文は、2027年3月末生産予定。

2026年12月31日までのご注文は、2027年5月末生産予定。

◎4条同時引抜き。 ◎条間25cm ◎駆動式デバイダ装備。

◎トラクタの油圧取出し(複動1系統)が必要。※青森県外運賃別途。

◎型式末尾: GCはニンニクをキズつけにくいやさしい搬送のガーリックコンベア装備

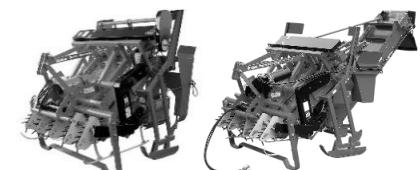

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	仕様	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)				標準3P 1・2形	直装
HN405D	3,061,300	2,783,000	555	ドロッパ	45~70		
HN405GC4	3,908,300	3,553,000	690	コンベア	60~70		

## ニンニクハーベスタ用アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種	
	税込(円)	税抜(円)		HN405D	HN404D・GC4
HN-C404	55,000	50,000	コンテナ台		
HN-PK	123,200	112,000	公道走行キット		
HN-GCS	60,500	55,000	ビニールシートキット		

## 受注生産 パワーハーベスター・コンベア付パワーハーベスター【公道走行対応】


2026年10月31日までのご注文は、2027年3月末生産予定。

2026年12月31日までのご注文は、2027年5月末生産予定。

◎フィンガーローラでニンニクを優しく収穫できます。 ◎スクレーパー装備。

◎型式末尾：GCはニンニクをキズつけにくいやさしい搬送のガーリックコンベア装備。

※青森県外運賃別途。

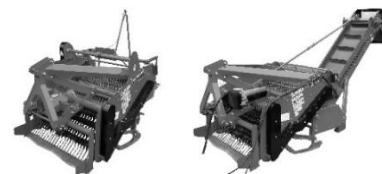

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	仕様	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)				標3P 0・1形	直装
HN1255	1,155,000	1,050,000	435	コンテナ台	25~60	JIS	0セット
HN1255-0S	1,135,200	1,032,000	415			標準3P	3セット
HN1255-3S	1,201,200	1,092,000	455			0・1形	4セット
HN1255-4S	1,223,200	1,112,000	460			標3P 0・1形	直装
HN1255D	1,245,200	1,132,000	455			JIS	0セット
HN1255D-0S	1,226,500	1,115,000	435			標準3P	3セット
HN1255D-3S	1,292,500	1,175,000	475			0・1形	4セット
HN1255D-4S	1,314,500	1,195,000	480			標3P 0・1形	直装
HN1255GC1	2,018,500	1,835,000	565	コンベア	40~60		

## パワーハーベスター用アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	適応機種
	税込(円)	税抜(円)		
HN-C16	45,100	41,000	コンテナ台	HN1255D(-S)
HN-L16	45,100	41,000	コンテナラック	コンテナ台用補助ラック
HN-D16	217,800	198,000	オートドロッパー	HN1255(-S)
HN-GCS	60,500	55,000	ビニールシートキット	HN1254/1255GC1

## 受注生産 ルートシェーバー

2026年10月31日までのご注文は、2027年3月末生産予定。

2026年12月31日までのご注文は、2027年5月末生産予定。

◎10時間で4万個(2.5反歩相当)のヒゲ根と茎をカット。

◎高さ調整キャスター付き。

※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	駆動方法
	税込(円)	税抜(円)		
GR454M	874,500	795,000	150	モーター駆動 100V単相 300W・100W 50Hz
GR454M6	914,100	831,000		モーター駆動 100V単相 300W・100W 60Hz

## 受注生産 ニンニク根すり機 ガーリックトリマー

2026年10月31日までのご注文は、2027年3月末生産予定。

2026年12月31日までのご注文は、2027年5月末生産予定。

◎誰でも簡単安全、スピーディーにニンニクの根を処理ができます。

◎ササキ独自の高耐久刃物使用。 ◎約360個/1時間の処理が可能。


※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	刃物径 (mm)	駆動方法
	税込(円)	税抜(円)			
GN600	404,800	368,000	41	φ22	モーター駆動 100V単相 90W 50/60Hz
GN600-24	420,200	382,000	41	φ24	

## 受注生産 ハローシーダー

◎大豆、小豆、コーン等の播種作業用。(目皿交換式)  
◎スプロケット交換で株間調整。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条数	適応トラクタ (PS)	装着方法	
	税込(円)	税抜(円)					
MJ200-SD2-0S	801,900	729,000	260 280 270 290 280 300	2条	22~30 JIS 標準3P 0~1形	0セット	
MJ200-SD2-3S	867,900	789,000				3セット	
MJ200-SD2-4S	889,900	809,000		3条		4セット	
MJ200-SD3-0S	897,600	816,000				0セット	
MJ200-SD3-3S	963,600	876,000		4条		3セット	
MJ200-SD3-4S	985,600	896,000				4セット	
MJ200-SD4-0S	995,500	905,000		4条		0セット	
MJ200-SD4-3S	1,061,500	965,000				3セット	
MJ200-SD4-4S	1,083,500	985,000				4セット	

## ハローシーダー用アタッチメント

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
	税込(円)	税抜(円)		
MJ-SDM	52,800	48,000	マーカーキット	MJ200シリーズ
BG-SD8	36,300	33,000		

## 受注生産 立毛間播種機

◎乗用管理機専用の大豆・麦播種機です。

◎1つの畑で大豆と麦の作期を一時的に重ねて冷涼地域で2毛作ができる播種機です。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		条数	乗用管理機	装着方法
	税込(円)	税抜(円)			
RT301RH	2,417,800	2,198,000	3条	専 用	専用ヒッチ

## 清掃用 ハイパワークリーナー



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		消費 電力	タンク 容 量 (リッル)	定格電流	風 量	真空度
	税込(円)	税抜(円)					
AS-27-5	164,890	149,900	1kW	38	9.4A	3m <sup>3</sup> /分	2,000

## 段ボール緩衝材製造機 ウェーブクッション



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	消費電力	裁 断 处 理
	税込(円)	税抜(円)			
WK450D-3	1,210,000	1,100,000	200	2.2kW	スリッタ工程 連続処理

## 季節商品 除雪機

※除雪機の価格は2026年2月末まで適用します。



コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	除雪巾× 除雪高 (mm)	除雪能力 (t/h)	エンジン 最大出力 PS(kW)	備考				
	税込(円)	税抜(円)									
YT660-4	437,800	398,000	112	615×440	35	4.8(3.5)	電動 シュート ジエット シューター 搭載 B: ブレード 付				
YT660-B-4	496,980	451,800	123	670×440							
YSF860-3	562,100	511,000	158	615×440	48	9.3(6.8)					
YSF860-B-3	621,280	564,800	169	670×440							
YT1070-4	541,200	492,000	137	715×510	60	9.5(7.0)					
YSF1070-3	609,400	554,000	162								
YSF1070T-3	701,800	638,000	177								
YSF1070T-B-3	768,680	698,800	190	775×510	76	11.8 (8.7)					
YT1380-3	750,200	682,000	240	815×570							
YT1380X-3	847,000	770,000	245								
YT1390X-3	935,000	850,000	259	915×570	83	11.8 (8.7)					
YT1390XR-3	1,052,700	957,000	275								
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品名	備考	オプションブレード ※メーカー希望小売価格に 取付工賃は含みません。	YT660/YS860用	YS1070T用				
	税込(円)	税抜(円)									
B60-3	59,180	53,800									
B70-3	66,880	60,800									
B90-3	96,580	87,800									



## 季節商品 電動除雪機「オ・スノ」

※除雪機の価格は2026年2月末まで適用します。

コードNo./型式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	除雪巾× ブレード高 (mm)	除雪力 (kg)	速度 (km/h)	備考
	税込(円)	税抜(円)					
ER-802DX	363,000	330,000	65	800×330	60~70	前進0~2.7 後進0~1.9 (無段階速度調整)	
コードNo./型式	メーカー希望小売価格		品名	備考			
	税込(円)	税抜(円)					
ER-DXS-1	9,790	8,900	ヨコ置きスタンド	オプション			
ER-SC2-2	9,900	9,000	シートカバー	オプション			
ER-INV1-2	96,800	88,000	100Vインバーター	オプション			
ER-GS1-2	14,300	13,000	ゴムスクレーパー	オプション			
ER-PL1-1	33,000	30,000	ポールライトセット	オプション			
ER-BCS1-1	63,800	58,000	バッテリーケースセット	オプション			
バッテリー(単体)	56,078	50,980	部品 : U616111000	部品			

## 補修用部品、供給年限外型式のお知らせ

下記型式の商品につきまして、補修用部品の供給年限（生産停止後9年以上）を経過致しております。つきましては補修用部品の供給を終了させていただきます。ご理解の程よろしくお願ひ申し上げます。

商品名	対象型式	生産停止年
グレンキャリー	GA082 (RS), GA112 (RS), GA152 (RS), GA212 (CS), GA312 (CS), GZ106	2015

供給年限内の商品との共通部品および標準部品については、引き続き供給させて頂きます。

### 【部品についてのお問合せ先】

株式会社 ササキコーポレーション 業務部 業務課  
TEL (0176) 25-3170、(090) 9702-3172 FAX (0176) 25-3171

## 生産中止型式

2026年1月より下記型式につきまして、誠に勝手ながら生産終了とさせて頂く事となり、在庫限りとさせていただきますので、ご案内申し上げます。

機種名	型式	後継機種
ハイパワークリーナー	AS-27-4	AS-27-5
緩衝材製造機ウェーブクッション	WK450D-2	WK450D-3
電動除雪機オ・スーノ	ER-801DX-3	ER-802DX