

目次

ロータリ	超耕速アクティブロータリー	1
	超耕速アクティブロータリー用オートロータリー	1
	超耕速アクティブロータリー用オプション	1
	トップロータリー TS・TM・TL・TLX	2
	トップロータリー用オートロータリー	5
	トップロータリー用オプション	5
肥料散布	ブロードキャスター CF(フリッカー)	6
	ブロードキャスター CS(スピナー)	9
	有機ブロードキャスター『畑田元気』 CM	12
	ブロードキャスター用アタッチメント	14
	ライムソワー ML	16
	ライムソワー用オプション	17
	有機ミキシングソワー RMS	18
	有機ミキシングソワー用オプション	18
堆肥散布	マニュアルスプレッダー	19
	マニュアルスプレッダー用アタッチメント	20
	自走マルチスプレッダー・マルチスプレッダー	20
	自走マルチスプレッダー・マルチスプレッダー用アタッチメント	20
あぜぬり	超耕速リバースあぜぬり機カドヌール ACE	21
	リバースあぜぬり機カドヌール KV	23
	オフセットあぜぬり機 RB	24
	あぜぬり機アタッチメント	26
代かき	超耕速マックスハロー ACE	27
	超耕速マックスハロー ACE用アタッチメント	28
	MAX-DXA・HA用オートロータリー	29
	マックスハロー MAX	30
	MAX用オートロータリー	36
	マックスハロー MV	38
	MVシリーズ用オプション	40
	パワーハロー MJ	41
	MJシリーズ用オプション	42
	MV/MJ用オートロータリー	43
	【受注生産】マックスハロー直播機	45
	直播機用アタッチメント	45

除草管理	マルチインプルメント ブームマスターZ BMZ	46
	ブームマスターZ用アタッチメント	46
	ブームモア SBM	47
	ブームモア用アタッチメント	47
	e-style オフセットモア KZX	48
	油圧式オフセットモア KZL	48
	フレールモア KM	49
	ごぼう・うど茎葉処理用フレールモア	52
	フレールモア用アタッチメント	52
	ロータリーモア	53
超部分深耕・部分深耕	電動リモコン作業機「smamo スマモ」	53
	【受注生産】ロータリートレンチャー	54
	ロータリートレンチャー用アタッチメント	54
	【受注生産】ホイールトレンチャー	54
収穫	ホイールトレンチャー用アタッチメント	54
	【受注生産】コンベアトレンチャー	55
	ごぼうハーベスタ	55
	ごぼうハーベスタ用アタッチメント	55
	ごぼうリフター	55
ニンニク関連作業機	乗用ニンニク植付機	56
	乗用ニンニク植付機用アタッチメント	56
	ニンニク種子供給機「ナイスオン」	56
	ロータリーカッター	56
	ニンニクハーベスタ・コンベア付ニンニクハーベスタ	56
	ニンニクハーベスタ用アタッチメント	56
	パワーハーベスタ・コンベア付パワーハーベスタ	57
	パワーハーベスタ用アタッチメント	57
	ルートシェーバー	57
	ニンニク根すり機 ガーリクトリマー	57
【受注生産】	【受注生産】ハローシーダー	58
	ハローシーダー用アタッチメント	58
	【受注生産】立毛間播種機	58
播種	清掃用ハイパワークリーナー	58
	段ボール緩衝材製造機ウェーブクッション	58
その他	【季節商品】除雪機	59
	【季節商品】電動除雪機「オ・スーノ」	59

超耕速アクティブローターリー【公道走行対応（※）】

◎作業時間を大幅短縮！最高速度5.5km/h（※ほ場条件による）
◎驚異の碎土・反転・スキ込み性を追求した高耐久広幅溶着加工のCK爪。
◎カバー内部に土が付着しにくいウェーブラバーを全モデル装備。 ◎レベラー持ち上げ力1/3（従来機比）の新アシストレベラーを標準装備
※ACE205RL/225RLは公道走行対応標準装備。ACE245RLのみ公道走行キット（外側表示板・車幅灯）が別途必要です。
※重量にはスタンドキャスターを含みません。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法					
		税込(円)	税抜(円)										
9455-422-00020	ACE205RL-0S	1,540,000	1,400,000	200	475	ホダ アシスト レベラー付	45～75	JIS 標準3P 1・2形	0セット				
9455-423-00020	ACE205RL-3S	1,606,000	1,460,000		495				3セット				
9455-424-00020	ACE205RL-4S	1,628,000	1,480,000		500				4セット				
9455-425-00020	ACE205RL-0L	1,540,000	1,400,000		475				0セット				
9455-426-00020	ACE205RL-3L	1,617,000	1,470,000		510				3セット				
9455-427-00020	ACE205RL-4L	1,639,000	1,490,000		515				4セット				
9455-428-00020	ACE225RL-0S	1,628,000	1,480,000	220	510		ホダ アシスト レベラー付		55～80	JIS 標準3P 1・2形	0セット		
9455-429-00020	ACE225RL-3S	1,694,000	1,540,000		530						3セット		
9455-430-00020	ACE225RL-4S	1,716,000	1,560,000		535						4セット		
9455-431-00020	ACE225RL-0L	1,628,000	1,480,000		510						0セット		
9455-432-00020	ACE225RL-3L	1,705,000	1,550,000		545						3セット		
9455-433-00020	ACE225RL-4L	1,727,000	1,570,000		550						4セット		
9455-506-00010	ACE245RL-0S	1,683,000	1,530,000	240	535				ホダ アシスト レベラー付		60～80	JIS 標準3P 1・2形	0セット
9455-507-00010	ACE245RL-3S	1,749,000	1,590,000		555								3セット
9455-508-00010	ACE245RL-4S	1,771,000	1,610,000		560								4セット
9455-509-00010	ACE245RL-0L	1,683,000	1,530,000		535								0セット
9455-510-00010	ACE245RL-3L	1,760,000	1,600,000		570								3セット
9455-511-00010	ACE245RL-4L	1,782,000	1,620,000		575								4セット

超耕速アクティブローターリー用オートロータリー

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ	種類	適応 ロータリー
		税込(円)	税抜(円)			
YHXI-TJT-L20S-0	TJTL2-0S-1	59,400	54,000	BF45D(C)～60D(C) TJV655/755 NTA505(C)/605(C)-Z NTA555/605, NT555/605 NTA543/603, NT543/603 NT603E NTA55, NT55 TJV58～95 TJX77～97 TJ55～75, TJ75C	電子オート	ACE205RL ACE225RL ACE245RL ACE192R ACE222R ACE243R

超耕速アクティブローターリー用オプション

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応ロータリー	種 類
		税込(円)	税抜(円)		
9455-126-20000	RHTLM-20	178,200	162,000	ACE205RL	リヤヒッチ
YHXI-RHT-LM19-0	RHTLM-19-1	178,200	162,000	ACE192R	
YHXI-RHT-LM22-1	RHTLM-22-1	189,200	172,000	ACE225RL/245RL, 222R	
YHXI-SDA-CE110	SDACE1	118,800	108,000	ACE205RL/225RL/245RL ACE192R/222R/243R・RL ACE191R/221R	サイドディスク
YHXI-ACE-AL10-0	ACE-AL	107,800	98,000	ACE243R	アシストレベラー
YHXI-ACE-PK110	ACE-PK-1	171,600	156,000	ACE245RL	公道走行キット
YHXI-ACE-PK10-0	ACE-PK	171,600	156,000	ACE243R・RL	

トップロータリー

- ◎フローティングシール採用。 ◎キャスタースタンド標準装備。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ(LT)爪を標準装備。



中型ロータリー

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)						
9455-259-00000	TS171-0S	866,800	788,000	170	380	フランジ	30～50	JIS 標準3P 0・1形	0セット
9455-260-00000	TS171-3S	932,800	848,000		400				3セット
9455-261-00000	TS171-4S	954,800	868,000		405				4セット
9455-262-00000	TS181-0S	904,200	822,000	180	390				0セット
9455-263-00000	TS181-3S	970,200	882,000		410				3セット
9455-264-00000	TS181-4S	992,200	902,000		415				4セット
9455-265-00000	TS191-0S	917,400	834,000	190	400		35～50		0セット
9455-266-00000	TS191-3S	983,400	894,000		420				3セット
9455-267-00000	TS191-4S	1,005,400	914,000		425				4セット
9455-268-00000	TS201-0S	947,100	861,000	200	424		40～50		0セット
9455-269-00000	TS201-3S	1,013,100	921,000		444				3セット
9455-270-00000	TS201-4S	1,035,100	941,000		449				4セット
9455-271-00000	TS171H-0S	866,800	788,000	170	380	ホルダー	30～50		0セット
9455-272-00000	TS171H-3S	932,800	848,000		400				3セット
9455-273-00000	TS171H-4S	954,800	868,000		405				4セット
9455-274-00000	TS181H-0S	904,200	822,000	180	390				0セット
9455-275-00000	TS181H-3S	970,200	882,000		410				3セット
9455-276-00000	TS181H-4S	992,200	902,000		415				4セット
9455-277-00000	TS191H-0S	917,400	834,000	190	400		35～50		0セット
9455-278-00000	TS191H-3S	983,400	894,000		420				3セット
9455-279-00000	TS191H-4S	1,005,400	914,000		425				4セット
9455-313-00000	TS201H-0S	947,100	861,000	200	424		40～50		0セット
9455-314-00000	TS201H-3S	1,013,100	921,000		444				3セット
9455-315-00000	TS201H-4S	1,035,100	941,000		449				4セット

トップロータリー

- ◎フローティングシール採用。 ◎キャスタースタンド標準装備。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ (LT) 爪を標準装備。



大型ロータリー

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)						
9455-280-00000	TM201-0S	1,152,800	1,048,000	200	450	フランジ	50～75	JIS 標準3P 1形	0セット
9455-281-00000	TM201-3S	1,218,800	1,108,000		470				3セット
9455-282-00000	TM201-4S	1,240,800	1,128,000		475				4セット
9455-283-00000	TM221-0S	1,185,800	1,078,000	220	470		55～75		0セット
9455-284-00000	TM221-3S	1,251,800	1,138,000		490				3セット
9455-285-00000	TM221-4S	1,273,800	1,158,000		495				4セット
9455-286-00000	TM201-0L	1,152,800	1,048,000	200	450		50～75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
9455-287-00000	TM201-3L	1,229,800	1,118,000		480				3セット
9455-288-00000	TM201-4L	1,251,800	1,138,000		485				4セット
9455-289-00000	TM221-0L	1,185,800	1,078,000	220	470		55～75		0セット
9455-290-00000	TM221-3L	1,262,800	1,148,000		500				3セット
9455-291-00000	TM221-4L	1,284,800	1,168,000		505				4セット
9455-292-00000	TM241-0L	1,225,400	1,114,000	240	490		60～75		0セット
9455-293-00000	TM241-3L	1,302,400	1,184,000		520				3セット
9455-294-00000	TM241-4L	1,324,400	1,204,000		525				4セット
9455-382-00000	TM201H-0S	1,152,800	1,048,000	200	450	ホルダー	50～75	JIS 標準3P 1形	0セット
9455-383-00000	TM201H-3S	1,218,800	1,108,000		470				3セット
9455-384-00000	TM201H-4S	1,240,800	1,128,000		475				4セット
9455-388-00000	TM221H-0S	1,185,800	1,078,000	220	470		55～75		0セット
9455-389-00000	TM221H-3S	1,251,800	1,138,000		490				3セット
9455-390-00000	TM221H-4S	1,273,800	1,158,000		495				4セット
9455-385-00000	TM201H-0L	1,152,800	1,048,000	200	450		50～75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
9455-386-00000	TM201H-3L	1,229,800	1,118,000		480				3セット
9455-387-00000	TM201H-4L	1,251,800	1,138,000		485				4セット
9455-391-00000	TM221H-0L	1,185,800	1,078,000	220	470		55～75		0セット
9455-392-00000	TM221H-3L	1,262,800	1,148,000		500				3セット
9455-393-00000	TM221H-4L	1,284,800	1,168,000		505				4セット
9455-394-00000	TM241H-0L	1,225,400	1,114,000	240	490		60～75		0セット
9455-395-00000	TM241H-3L	1,302,400	1,184,000		520				3セット
9455-396-00000	TM241H-4L	1,324,400	1,204,000		525				4セット

トップロータリー

- ◎フローティングシール採用。 ◎キャスタースタンド標準装備。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ(LT)爪を標準装備。



大型ロータリー(ミッション変速式)

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)						
9455-295-00000	TL201-0S	1,258,400	1,144,000	200	490	フランジ	45～65	JIS 標準3P 1形	0セット
9455-296-00000	TL201-3S	1,324,400	1,204,000		510				3セット
9455-297-00000	TL201-4S	1,346,400	1,224,000		515				4セット
9455-298-00000	TL201-0L	1,258,400	1,144,000		490				0セット
9455-299-00000	TL201-3L	1,335,400	1,214,000		520				3セット
9455-300-00000	TL201-4L	1,357,400	1,234,000		525				4セット
9455-301-00000	TL221-0L	1,292,500	1,175,000	220	510		45～75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
9455-302-00000	TL221-3L	1,369,500	1,245,000		540				3セット
9455-303-00000	TL221-4L	1,391,500	1,265,000		545				4セット
9455-304-00000	TL241-0L	1,332,100	1,211,000	240	530		50～75		0セット
9455-305-00000	TL241-3L	1,409,100	1,281,000		560				3セット
9455-306-00000	TL241-4L	1,431,100	1,301,000		565				4セット
9455-397-00000	TL201H-0S	1,258,400	1,144,000	200	490	ホドダ	45～65	JIS 標準3P 1形	0セット
9455-398-00000	TL201H-3S	1,324,400	1,204,000		510				3セット
9455-399-00000	TL201H-4S	1,346,400	1,224,000		515				4セット
9455-400-00000	TL201H-0L	1,258,400	1,144,000		490				0セット
9455-401-00000	TL201H-3L	1,335,400	1,214,000		520				3セット
9455-402-00000	TL201H-4L	1,357,400	1,234,000		525				4セット
9455-403-00000	TL221H-0L	1,292,500	1,175,000	220	510		45～75	JIS 標準3P 1・2形	0セット
9455-404-00000	TL221H-3L	1,369,500	1,245,000		540				3セット
9455-405-00000	TL221H-4L	1,391,500	1,265,000		545				4セット
9455-406-00000	TL241H-0L	1,332,100	1,211,000	240	530		50～75		0セット
9455-407-00000	TL241H-3L	1,409,100	1,281,000		560				3セット
9455-408-00000	TL241H-4L	1,431,100	1,301,000		565				4セット

トップロータリー

- ◎国内初リザーブタンク採用。 ◎フローティングシール採用。
- ◎センターカバーの内側にステンレスカバーを採用、土の付着防止と馬力ロスを軽減。
- ◎リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し優れた均平性を発揮。
- ◎硬質合金を刃先に溶着したロング・タフ(LT)爪を標準装備。



大型ロータリー(ミッション変速式)

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	爪取付	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)						
9455-307-00000	TLX241-0L	1,799,600	1,636,000	240	735	フランジ	75～95	JIS 標準3P 1形	0セット
9455-308-00000	TLX241-3L	1,876,600	1,706,000		770				3セット
9455-309-00000	TLX241-4L	1,898,600	1,726,000		775				4セット
9455-310-00000	TLX261-0L	1,874,400	1,704,000	260	765		85～105	JIS 標準3P 2形	0セット
9455-311-00000	TLX261-3L	1,951,400	1,774,000		795				3セット
9455-312-00000	TLX261-4L	1,973,400	1,794,000		800				4セット

トップロータリー用オートロータリー

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ	種類	適応ロータリー
		税込(円)	税抜(円)			
9454-998-40000	AT-5P	40,700	37,000	BF32D～50D(C) NTA365(C)～605(C)-Z NTA335～505(C) NT335～505(C) NTA313～503(C) NT313(C)～483(C) NTA31～50(C) NT31(C)～48(C) AT410～500 AT410C～500C ATK430(C) AT41～50 AT41C・46C	オートヒッチ用 ササキS/Lヒッチ用	
YHXI-ATS-RA0S-1	ATTS2-5P-1	80,300	73,000		ワイヤ式 (5P)	TSシリーズ
YHXI-ATS-RA0S-1	ATSRA-0S-1	66,000	60,000		電子 オート	TSシリーズ
YHXI-TJT-L20S-0	TJTL2-0S-1	59,400	54,000			TLXシリーズ TM, TLシリーズ

トップロータリー用オプション

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応ロータリー	種 類
		税込(円)	税抜(円)		
YHXI-RHS-RA171	RHSRA-17	154,000	140,000	TS171	リヤヒッチ
YHXI-RHS-RA181	RHSRA-18	154,000	140,000	TS181	
YHXI-RHS-RA191	RHSRA-19	154,000	140,000	TS191	
YHXI-RHS-RA201	RHSRA-20	154,000	140,000	TS201	
9455-126-20000	RHTLM-20	178,200	162,000	TM201, TL201	
YHXI-RHT-LM22-1	RHTLM-22-1	189,200	172,000	TM221/241, TL221/241	
YHXI-RHT-LX201	RHTLX-20	176,000	160,000	TLXシリーズ	
YHXI-STT-LX110	STTLX1	121,000	110,000	TLXシリーズ	スタンド(キャスター付)
YHXI-SDT-LX110	SDTLX1	118,800	108,000	TLXシリーズ	サイドディスク
YHXI-SDT-S1100	SDTS1	108,900	99,000	TSシリーズ	
YHXI-SDT-L1100	SDTL1	118,800	108,000	TM・TLシリーズ	
YHXI-HDT-S1100	HDTs1	123,200	112,000	TSシリーズ	反転ディスク
YHXI-TMP-KX10-0	TM-PK	171,600	156,000	TMシリーズ	公道走行キット
YHXI-TLP-LX10-0	TL-PK	171,600	156,000	TLシリーズ	
YHXI-TLX-PK10-0	TLX-PK	171,600	156,000	TLXシリーズ	

ブロードキャスター(フリッカータイプ)【公道走行対応】

- ◎ 5 年間 (200時間) お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎ 左右均等の高精度均一散布。
- ◎ 低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。
- ◎ トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9421-615-00020	CF204-A1	376, 200	342, 000	200	141	BF25D/29D (C) RTS235 (C) /255 (C) , RTS23/25 NTA255, NT255 NTA253 (C) /283 (C) , NT253 NTA25/28 (C) , NT25 AT240～280, AT280C AT23～30, ATK220～300 ATK25/33, TH185～265 (C) TH193C～253C, TH173～273 THS18～26, TH18～26 (B)	JIS 特4P A1形	
9421-620-00020	CF304-A1	411, 400	374, 000	300	145	BF25D～35D (C) NTA255～365 (C) , NTA365 (C) -Z NT255～365 (C) NTA253 (C) ～343 (C) NT253 (C) ～343 (C) NTA25～35 (C) , NT25～35 (C) AT240～340, AT280C～340C AT23～33, ATK340C/430C ATK220～430, ATK25/33 TH205 (C) ～265 (C) THS20～26, TH20 (B) ～26 (B)		
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9421-611-00020	CF204	328, 900	299, 000	200	121	15～30	標準3P 0・1形	直装
9421-616-00020	CF304	365, 200	332, 000	300	125	20～50		
9421-612-00020	CF204-0S	350, 900	319, 000	200	141	15～30	JIS 標準3P 0・1形	0セット
9421-613-00020	CF204-3S	416, 900	379, 000		161			3セット
9421-614-00020	CF204-4S	438, 900	399, 000		166			4セット
9421-617-00020	CF304-0S	386, 100	351, 000	300	145	20～50		0セット
9421-618-00020	CF304-3S	452, 100	411, 000		165			3セット
9421-619-00020	CF304-4S	474, 100	431, 000		170			4セット

ブロードキャスター(フリッカータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。
- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎左右均等の高精度均一散布。 ◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9421-615-00120	CF204D-A1	463, 100	421, 000	200	141	BF25D/29D (C) RTS235 (C) /255 (C) , RTS23/25 NTA255, NT255 NTA253 (C) /283 (C) , NT253 NTA25/28 (C) , NT25 AT240～280, AT280C AT23～30, ATK220～300 ATK25/33, TH185～265 (C) TH193C～253C, TH173～273 THS18～26, TH18～26 (B)	JIS 特4P A1形	
9421-620-00120	CF304D-A1	499, 400	454, 000	300	145	BF25D～35D (C) NTA255～365 (C) , NTA365 (C) -Z NT255～365 (C) NTA253 (C) ～343 (C) NT253 (C) ～343 (C) NTA25～35 (C) , NT25～35 (C) AT240～340, AT280C～340C AT23～33, ATK340C/430C ATK220～430, ATK25/33 TH205 (C) ～265 (C) THS20～26, TH20 (B) ～26 (B)		
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9421-611-00120	CF204D	418, 000	380, 000	200	121	15～30	標準3P 0・1形	直装
9421-616-00120	CF304D	453, 200	412, 000	300	125	20～50		
9421-612-00120	CF204D-0S	437, 800	398, 000	200	141	15～30	JIS 標準3P 0・1形	0セット
9421-613-00120	CF204D-3S	503, 800	458, 000		161			3セット
9421-614-00120	CF204D-4S	525, 800	478, 000		166			4セット
9421-617-00120	CF304D-0S	474, 100	431, 000	300	145	20～50		0セット
9421-618-00120	CF304D-3S	540, 100	491, 000		165			3セット
9421-619-00120	CF304D-4S	562, 100	511, 000		170			4セット

中型ブロードキャスター(フリッカータイプ)【公道走行対応】

- ◎ 5 年間 (200時間) お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎ 左右均等の高精度均一散布。
- ◎ 低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。
- ◎ トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。 ◎セーフティーレバー装備



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込 (円)	税抜 (円)					
9421-826-00020	CFA504	441, 100	401, 000	500	144	40～	標3P 0・1形	直装
9421-820-00020	CFA504-0S	465, 300	423, 000		148		JIS 標準3P 0・1形	0セット
9421-821-00020	CFA504-3S	531, 300	483, 000		168			3セット
9421-822-00020	CFA504-4S	553, 300	503, 000		173			4セット
9421-823-00020	CFA504-0L	465, 300	423, 000		151		JIS 標準3P 2形	0セット
9421-824-00020	CFA504-3L	542, 300	493, 000		181			3セット
9421-825-00020	CFA504-4L	564, 300	513, 000		186			4セット

中型ブロードキャスター (フリッカータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込 (円)	税抜 (円)					
9421-826-00120	CFA504D	528, 000	480, 000	500	144	40～	標3P 0・1形	直装
9421-820-00120	CFA504D-0S	552, 200	502, 000		148		JIS 標準3P 0・1形	0セット
9421-821-00120	CFA504D-3S	618, 200	562, 000		168			3セット
9421-822-00120	CFA504D-4S	640, 200	582, 000		173			4セット
9421-823-00120	CFA504D-0L	552, 200	502, 000		151		JIS 標準3P 2形	0セット
9421-824-00120	CFA504D-3L	629, 200	572, 000		181			3セット
9421-825-00120	CFA504D-4L	651, 200	592, 000		186			4セット

大型ブロードキャスター(フリッカータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎ シャッター操作は無線電動リモコン式。
- ◎ 5 年間 (200時間) お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎ 左右均等の高精度均一散布。 ◎低振動。耐久性に優れた樹脂製ホッパーとシュート。
- ◎ トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込 (円)	税抜 (円)					
9421-767-00020	CF504D	864, 600	786, 000	500	213	40～	標準3P 0・1形	直装
9421-769-00020	CF754D	913, 000	830, 000	750	220	55～	標準3P 2形	
9421-771-00020	CF1004D	979, 000	890, 000	1000	227	70～		
9421-798-00020	CF504D-0S	888, 800	808, 000	500	226	40～	JIS 標準3P 0・1形	0セット
9421-799-00020	CF504D-3S	954, 800	868, 000		246			3セット
9421-800-00020	CF504D-4S	976, 800	888, 000		251			4セット
9421-768-00020	CF504D-0L	888, 800	808, 000		228		JIS 標準3P 2形	0セット
9421-801-00020	CF504D-3L	965, 800	878, 000		258			3セット
9421-802-00020	CF504D-4L	987, 800	898, 000		263			4セット
9421-770-00020	CF754D-0L	937, 200	852, 000		750			235
9421-803-00020	CF754D-3L	1, 014, 200	922, 000	265		3セット		
9421-804-00020	CF754D-4L	1, 036, 200	942, 000	270		4セット		
9421-772-00020	CF1004D-0L	1, 003, 200	912, 000	1000	242	70～		0セット
9421-805-00020	CF1004D-3L	1, 080, 200	982, 000		272			3セット
9421-806-00020	CF1004D-4L	1, 102, 200	1, 002, 000		277			4セット

ブロードキャスター(スピナータイプ)【公道走行対応】

- ◎ 5 年間 (200時間) お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎ CS204, 304は片側散布可。
- ◎ 軽量・シンプル構造のスピナータイプ。
- ◎ トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9421-708-00020	CS124-2PI	281, 600	256, 000	120	78	Z153, Z15, TQ17 TM177/197, TM165/185 TM16～18, TM15～17	2 P	
9421-709-00020	CS124-2PIC	281, 600	256, 000		68	TQ143～173C, TQ13/15 TC11～13, TPC153, TPC15		
9421-705-00020	CS124-A1	256, 300	233, 000			RTS165～205 (C) , RTS18/20 (C) TH185/205 (C) , TH193C TH173～193, TH18 (B) ～20 (B) THS16～20	JIS 特4P A1形	
9421-639-00030	CS204-A1	335, 500	305, 000	200	101	BF25D/29D (C) RTS235 (C) /255 (C) RTS18～25, RTS23C/25C NTA255, NT255 NTA253/283 (C) , NT253 (C) NTA25/28 (C) , NT25 AT240～280, AT280C AT23～30, ATK220～300 ATK25/33, TH185～265 (C) TH193C～253C, TH173～273 THS18～26, TH18～26 (B)		
9421-644-00020	CS304-A1	371, 800	338, 000	300	105	BF25D～35D (C) NTA255～365 (C) , NTA365 (C) -Z NT255～365 (C) NTA253～343 (C) NT253 (C) ～343 (C) NTA25～35 (C) , NT25～35 (C) AT240～340, AT280C～340C AT23～33, ATK340C/430C ATK220～430, ATK25/33 TH235 (C) ～265 (C) THS20～26 TH213～273, TH20 (B) ～26 (B)		
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9421-704-00020	CS124	256, 300	233, 000	120	58	13～20	標準3P 0形	直装
9421-635-00020	CS204	289, 300	263, 000	200	81	15～30	標準3P 0・1形	
9421-640-00020	CS304	324, 500	295, 000	300	85	20～50		
9421-636-00020	CS204-0S	310, 200	282, 000	200	101	15～30	JIS 標準3P 0・1形	0セット
9421-637-00020	CS204-3S	376, 200	342, 000		121			3セット
9421-638-00020	CS204-4S	398, 200	362, 000		126			4セット
9421-641-00020	CS304-0S	346, 500	315, 000	300	105	20～50		0セット
9421-642-00020	CS304-3S	412, 500	375, 000		125			3セット
9421-643-00020	CS304-4S	434, 500	395, 000		130			4セット

ブロードキャスター(スピナータイプ) 無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎シャッター操作は無線電動リモコン式。
- ◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎CS204, 304は片側散布可。 ◎軽量・シンプル構造のスピナータイプ。
- ◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9421-639-00120	CS204D-A1	423, 500	385, 000	200	101	BF25D/29D (C) RTS235 (C) /255 (C) RTS18～25, RTS23C/25C NTA255, NT255 NTA253/283 (C) , NT253 (C) NTA25/28 (C) , NT25 AT240～280, AT280C AT23～30, ATK220～300 ATK25/33, TH185～265 (C) TH193C～253C, TH173～273 THS18～26, TH18～26 (B)	JIS 特4P A1形	
9421-644-00120	CS304D-A1	458, 700	417, 000	300	105	BF25D～35D (C) NTA255～365 (C) , NTA365 (C) -Z NT255～365 (C) NTA253～343 (C) NT253 (C) ～343 (C) NTA25～35 (C) , NT25～35 (C) AT240～340, AT280C～340C AT23～33, ATK340C/430C ATK220～430, ATK25/33 TH235 (C) ～265 (C) THS20～26 TH213～273, TH20 (B) ～26 (B)		
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9421-635-00120	CS204D	376, 200	342, 000	200	81	15～30	標準3P 0・1形	直装
9421-640-00120	CS304D	411, 400	374, 000	300	85	20～50		
9421-636-00120	CS204D-0S	398, 200	362, 000	200	101	15～30	JIS 標準3P 0・1形	0セット
9421-637-00120	CS204D-3S	464, 200	422, 000		121			3セット
9421-638-00120	CS204D-4S	486, 200	442, 000		126			4セット
9421-641-00120	CS304D-0S	433, 400	394, 000	300	105	20～50		0セット
9421-642-00120	CS304D-3S	499, 400	454, 000		125			3セット
9421-643-00120	CS304D-4S	521, 400	474, 000		130			4セット

中型ブロードキャスター（スピナータイプ）【公道走行対応】

- ◎ 5 年間 (200時間) お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎ 軽量・シンプル構造のスピナータイプ。◎ 片側散布可。
- ◎ トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。
- ◎ セーフティーレバー装備。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込 (円)	税抜 (円)					
9421-833-00020	CSA504	396, 000	360, 000	500	104	40～	標3P 0・1形	直装
9421-827-00020	CSA504-0S	420, 200	382, 000		108		JIS 標準3P 0・1形	0セット
9421-828-00020	CSA504-3S	486, 200	442, 000		128			3セット
9421-829-00020	CSA504-4S	508, 200	462, 000		133			4セット
9421-830-00020	CSA504-0L	420, 200	382, 000		111		JIS 標準3P 2形	0セット
9421-831-00020	CSA504-3L	497, 200	452, 000		141			3セット
9421-832-00020	CSA504-4L	519, 200	472, 000		146			4セット

中型ブロードキャスター（スピナータイプ）無線リモコン式【公道走行対応】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込 (円)	税抜 (円)					
9421-833-00120	CSA504D	484, 000	440, 000	500	104	40～	標3P 0・1形	直装
9421-827-00120	CSA504D-0S	508, 200	462, 000		108		JIS 標準3P 0・1形	0セット
9421-828-00120	CSA504D-3S	574, 200	522, 000		128			3セット
9421-829-00120	CSA504D-4S	596, 200	542, 000		133			4セット
9421-830-00120	CSA504D-0L	508, 200	462, 000		111		JIS 標準3P 2形	0セット
9421-831-00120	CSA504D-3L	585, 200	532, 000		141			3セット
9421-832-00120	CSA504D-4L	607, 200	552, 000		146			4セット

大型ブロードキャスター（スピナータイプ）無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎ シャッター操作は無線電動リモコン式。
- ◎ 5 年間 (200時間) お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎ 軽量・シンプル構造のスピナータイプ。
- ◎ トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込 (円)	税抜 (円)					
9421-773-00020	CS504D	880, 000	800, 000	500	203	40～	標準3P 0・1形	直装
9421-775-00020	CS754D	928, 400	844, 000	750	210	55～	標準3P 2形	
9421-777-00020	CS1004D	988, 900	899, 000	1000	217	70～		
9421-807-00020	CS504D-0S	904, 200	822, 000	500	216	40～	JIS 標準3P 0・1形	0セット
9421-808-00020	CS504D-3S	970, 200	882, 000		236			3セット
9421-809-00020	CS504D-4S	992, 200	902, 000		241			4セット
9421-774-00020	CS504D-0L	904, 200	822, 000		218			0セット
9421-810-00020	CS504D-3L	981, 200	892, 000		248			3セット
9421-811-00020	CS504D-4L	1, 003, 200	912, 000		253			4セット
9421-776-00020	CS754D-0L	952, 600	866, 000	750	225	55～	JIS 標準3P 2形	0セット
9421-812-00020	CS754D-3L	1, 029, 600	936, 000		255			3セット
9421-813-00020	CS754D-4L	1, 051, 600	956, 000		260			4セット
9421-778-00020	CS1004D-0L	1, 013, 100	921, 000	1000	232	70～		0セット
9421-814-00020	CS1004D-3L	1, 090, 100	991, 000		262			3セット
9421-815-00020	CS1004D-4L	1, 112, 100	1, 011, 000		267			4セット

有機ブロードキャスター『畑田元気』【公道走行対応】

- ◎ 5 年間 (200時間) お手入れ不要の密閉型ミッション。
- ◎ 有機質肥料と化学肥料の均一混合・散布。
- ◎ ワンタッチ可変ブレードは散布羽根を 3 枚同時に角度調整可。
- ◎ トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。(※CM454/604は除く)



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9421-710-00010	CM124-2PI	377, 300	343, 000	120	83	Z153, Z15, TQ17 TM177/197, TM165/185 TM16～18, TM15～17	2 P	
9421-711-00010	CM124-2PIC	377, 300	343, 000			TQ143～173C, TQ13/15 TC11～13, TPC153, TPC15		
9421-707-00010	CM124-A1	352, 000	320, 000	120	73	RTS165～205 (C) RTS18/20 (C) TH185/205 (C) , TH193C TH173～193, TH18 (B) ～20 (B) THS16～20	JIS 特4P A1形	
9421-663-00020	CM204-A1	431, 200	392, 000	200	124	BF25D (C) /29D (C) RTS235 (C) /255 (C) , RTS23/25 NTA255, NT255 NTA253/283 (C) , NT253 (C) NTA25/28 (C) , NT25 AT240～280, AT280C AT23～30, ATK220～300 ATK25/33, TH185～265 (C) TH193C～253C, TH173～273 THS18～26, TH18～26 (B)		
9421-668-00020	CM304-A1	467, 500	425, 000	300	128	BF25D～35D (C) NTA255～365 (C) , NTA365 (C) -Z NT255～365 (C) NTA253～343 (C) NT253 (C) ～343 (C) NTA25～35 (C) , NT25～35 (C) AT240～340, AT280C～340C AT23～33, ATK340C/430C ATK220～430, ATK25/33 TH235 (C) ～265 (C) THS20～26, TH213～273 TH20 (B) ～26 (B)		
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9421-706-00010	CM124	352, 000	320, 000	120	63	13～20	標3P 0形	直装
9421-659-00020	CM204	383, 900	349, 000	200	104	15～30	標準3P 0・1形	
9421-664-00020	CM304	420, 200	382, 000	300	108	20～50		
9421-660-00020	CM204-0S	405, 900	369, 000	200	124	15～30	JIS 標準3P 0・1形	0セット
9421-661-00020	CM204-3S	471, 900	429, 000		144			3セット
9421-662-00020	CM204-4S	493, 900	449, 000		149			4セット
9421-665-00020	CM304-0S	442, 200	402, 000	300	128	20～50		0セット
9421-666-00020	CM304-3S	508, 200	462, 000		148			3セット
9421-667-00020	CM304-4S	530, 200	482, 000		153			4セット

有機ブロードキャスター『畑田元気』無線リモコン式【公道走行対応】

◎シャッター操作は無線電動リモコン式。◎5年間(200時間)お手入れ不要の密閉型ミッション。
◎有機質肥料と化学肥料の均一混合・散布。 ◎ワンタッチ可変ブレードは散布羽根を3枚同時に角度調整可。
◎トラクタに乗ったまま肥料残量が見える半透明ホッパー。(※CM454/604は除く)

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9421-663-00120	CM204D-A1	519,200	472,000	200	124	BF25D(C)/29D(C) RTS235(C)/255(C), RTS23/25 NTA255, NT255 NTA253/283(C), NT253(C) NTA25/28(C), NT25 AT240~280, AT280C AT23~30, ATK220~300 ATK25/33, TH185~265(C) TH193C~253C, TH173~273 THS18~26, TH18~26(B)	JIS 特4P A1形	
9421-668-00120	CM304D-A1	554,400	504,000	300	178	BF25D~35D(C) NTA255~365(C), NTA365(C)-Z NT255~365(C) NTA253~343(C) NT253(C)~343(C) NTA25~35(C), NT25~35(C) AT240~340, AT280C~340C AT23~33, ATK340C/430C ATK220~430, ATK25/33 TH235(C)~265(C) THS20~26, TH213~273 TH20(B)~26(B)		
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9421-659-00120	CM204D	471,900	429,000	200	104	15~30	標準3P 0・1形	直装
9421-664-00120	CM304D	507,100	461,000	300	108	20~50		
9421-669-00030	CM454WD	1,037,300	943,000	450	253	40~70	標準3P 0・1形	直装
9421-676-00030	CM604WD	1,094,500	995,000	600	258	45~		
9421-660-00120	CM204D-0S	493,900	449,000	200	124	15~30	JIS 標準3P 0・1形	0セット
9421-661-00120	CM204D-3S	559,900	509,000		144			3セット
9421-662-00120	CM204D-4S	581,900	529,000		149			4セット
9421-665-00120	CM304D-0S	529,100	481,000	300	128	20~50		0セット
9421-666-00120	CM304D-3S	595,100	541,000		148			3セット
9421-667-00120	CM304D-4S	617,100	561,000		153			4セット
9421-670-00030	CM454WD-0S	1,070,300	973,000	450	255	40~70	JIS 標準3P 0・1形	0セット
9421-671-00030	CM454WD-3S	1,136,300	1,033,000		275			3セット
9421-672-00030	CM454WD-4S	1,158,300	1,053,000		280			4セット
9421-673-00030	CM454WD-0L	1,070,300	973,000		259		JIS 標準3P 2形	0セット
9421-674-00030	CM454WD-3L	1,147,300	1,043,000		289			3セット
9421-675-00030	CM454WD-4L	1,169,300	1,063,000		294			4セット
9421-677-00030	CM604WD-0S	1,126,400	1,024,000	600	260	45~	JIS 標準3P 0・1形	0セット
9421-678-00030	CM604WD-3S	1,192,400	1,084,000		280			3セット
9421-679-00030	CM604WD-4S	1,214,400	1,104,000		285			4セット
9421-680-00030	CM604WD-0L	1,126,400	1,024,000		264		JIS 標準3P 2形	0セット
9421-681-00030	CM604WD-3L	1,203,400	1,094,000		294			3セット
9421-682-00030	CM604WD-4L	1,225,400	1,114,000		299			4セット

ブロードキャスターアタッチメント
CF用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考	
		税込(円)	税抜(円)			
9421-611-20000	CF-C23	151,800	138,000	キャンバスアタッチ	CF204/304	3.5m巾散布
YHXI-JFC-23100	JF-C23	220,000	200,000			CF504D～1004D
YHXI-JFC-50100	JF-C50	220,000	200,000		CFA504(D)	
YHXI-JFC-5A100	JF-C5A	220,000	200,000			
YHXI-DR2-0D100	DR20-D	196,900	179,000	電動無線リモコンシャッター	CF用	
部品	A66-755101-S	32,549	29,590	ライムアジテータASSY (石灰等のブリッジ現象を解消)	CF200/300 $\frac{1}{2}$ 用	
部品	A1Y-755002-S	86,482	78,620		CFA500 $\frac{1}{2}$, CF500～1000 $\frac{1}{2}$ 用	
9421-401-31000	MD-E30	47,300	43,000	エクステンション ※注意事項有：下記参照	CFの200 $\frac{1}{2}$ を300 $\frac{1}{2}$ にする増枠	
YHXI-C75-01000	CF-E750	82,500	75,000		CF504Dは Lヒッチ仕様 のみ適応 (Sヒッチ・ CFA不可)	CFの500 $\frac{1}{2}$ を 750 $\frac{1}{2}$ にする 増枠
YHXI-C10-00100	CF-E1000	154,000	140,000			CFの500 $\frac{1}{2}$ を 1000 $\frac{1}{2}$ にする 増枠
※500 $\frac{1}{2}$ を750 $\frac{1}{2}$ または1000 $\frac{1}{2}$ にする増枠(CF-E750・E1000)を取り付ける場合は別途補強部品(A1Y-1200000)が必要となります。 750 $\frac{1}{2}$ を1000 $\frac{1}{2}$ にするエクステンションを取り付ける場合は補強部品は不要です。						
YHXI-C2P-KX100	C2-PK	53,900	49,000	公道走行キット	CF200/300 $\frac{1}{2}$ 用	
YHXI-A2P-KX100	CA-PK	58,300	53,000		CFA500 $\frac{1}{2}$ 用	
YHXI-CFP-KX10-0	CF-PK	126,500	115,000		CF500～1000 $\frac{1}{2}$ 用	
YHXI-DSC-RC110	DSCR-C1	64,900	59,000	車速連動キット(※1)	CF-D/CFA-D用	
YHXI-AG1-C111-0	AG1-C1-1	110,000	100,000	AGポートキット(※1・2)		
YHXI-AG1-MPZ10	AG1-MP-Z	275,000	250,000	マップ連動可変施肥キット(※3)	CF-D/CFA-D用(※4)	

CS用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考	
		税込(円)	税抜(円)			
9421-635-20000	CS-C23	151,800	138,000	キャンバスアタッチ	CS204/304	3.5m巾散布
YHXI-DR2-0D100	DR20-D	196,900	179,000	電動無線リモコンシャッター	CS用	
9421-401-31000	MD-E30	47,300	43,000	エクステンション ※注意事項有：下記参照	CSの200 $\frac{1}{2}$ を300 $\frac{1}{2}$ にする増枠	
YHXI-C75-01000	CF-E750	82,500	75,000		CS504Dは Lヒッチ仕様 のみ適応 (Sヒッチ・ CSA不可)	CSの500 $\frac{1}{2}$ を 750 $\frac{1}{2}$ にする 増枠
YHXI-C10-00100	CF-E1000	154,000	140,000			CSの500 $\frac{1}{2}$ を 1000 $\frac{1}{2}$ にする 増枠
※500 $\frac{1}{2}$ を750 $\frac{1}{2}$ または1000 $\frac{1}{2}$ にする増枠(CF-E750・E1000)を取り付ける場合は別途補強部品(A1Y-1200000)が必要となります。 750 $\frac{1}{2}$ を1000 $\frac{1}{2}$ にするエクステンションを取り付ける場合は補強部品は不要です。						
YHXI-C2P-KX100	C2-PK	53,900	49,000	公道走行キット	CS200/300 $\frac{1}{2}$ 用	
YHXI-A2P-KX100	CA-PK	58,300	53,000		CSA500 $\frac{1}{2}$ 用	
YHXI-CSP-KX10-0	CS-PK	126,500	115,000		CS500～1000 $\frac{1}{2}$ 用	
YHXI-DSC-RC110	DSCR-C1	64,900	59,000	車速連動キット(※1)	CS504D～1004D用	
YHXI-AG1-C111-0	AG1-C1-1	110,000	100,000	AGポートキット(※1・2)	CS504D～1004D用	

※1 車速連動キット・AGポートキットは、車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。

※2 【重要】AGポートキット接続規格について 本キットは日農工旧規格【JAMMAS 0021-2012】を採用しています。トラクタ側のAG-PORTコネクタが日農工新規格【JAMMAS 0027-2017】の場合は、接続のための「変換アダプタ」が別途必要です。お手持ち（またはご購入予定）のトラクタコネクタ規格を必ずご確認くださいの上、必要な変換部品についてはトラクタご購入販売店または弊社営業担当までお問い合わせください。

※3 マップ連動可変施肥キットは、型式BF〇〇D-Zを含む直進アシスト機能付きトラクタでのみご利用頂けます。

※4 BF〇〇D-Zトラクタに適応するブロードキャスターの型式は販売店へお問い合わせください。

CM用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考	
		税込(円)	税抜(円)			
9421-659-20000	CM-C20	129,800	118,000	キャンバスアタッチ	CM204/304	2.0m巾散布
YHXI-DR2-0D100	DR20-D	196,900	179,000	電動無線リモコンシャッター	CM用	
9421-659-21000	CM-J30	204,600	186,000	条播アタッチ	CM204/304用	
9421-401-31000	MD-E30	47,300	43,000	エクステンション	CMの200 $\frac{mm}{mm}$ を300 $\frac{mm}{mm}$ にする増枠	
9421-659-30000	CM-E56	91,300	83,000		CMの450 $\frac{mm}{mm}$ を600 $\frac{mm}{mm}$ にする増枠	
9421-669-20110	CM4-ST	110,000	100,000	ステップ	CM454WD/604WD用	
YHXI-C2P-KX100	C2-PK	53,900	49,000	公道走行キット	CM200/300 $\frac{mm}{mm}$ 用	
YHXI-CMP-KX10-0	CM-PK	125,400	114,000		CM450/600 $\frac{mm}{mm}$ 用	
YHXI-DSC-RC110	DSCR-C1	64,900	59,000	車速連動キット(※1)	CM204D/304D用	
YHXI-DSC-RC210	DSCR-C2	64,900	59,000		CM454WD/604WD用	
YHXI-AG1-C111-0	AG1-C1-1	110,000	100,000	AGポートキット(※1・2)	CM204D/304D用	
YHXI-AG1-C211-0	AG1-C2-1	110,000	100,000		CM454WD/604WD用	

※1 車速連動キット・AGポートキットは、車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。

※2 【重要】AGポートキット接続規格について 本キットは日農工旧規格【JAMMAS 0021-2012】を採用しています。トラクタ側のAG-PORTコネクタが日農工新規格【JAMMAS 0027-2017】の場合は、接続のための「変換アダプタ」が別途必要です。お手持ち（またはご購入予定）のトラクタコネクタ規格を必ずご確認くださいの上、必要な変換部品についてはトラクタご購入販売店または弊社営業担当までお問い合わせください。

ライムソワー 無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎散布の「止まる」「出る」がリモコン操作で可能。
- ◎キャスター付スタンド標準装備。
- ◎左半分、右半分、全幅の3通りに散布ができるツインシャッター機能。
- ◎掃除が簡単なフルオープンボトム。（底板）
- ◎サビに強いステンレス製アジテータ及びタンク。（残量確認窓付）



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (kg)	作業幅 (m)	適応トラクタ	装着 方法
		税込(円)	税抜(円)				
9420-660-00140	ML157D-A1	644,600	586,000	245	1.5	BF25D～35D RTS235(C)/255(C), RTS23/25 NTA253～343(C) NT253(C)～343(C) NTA25～35(C), NT25～35(C) AT240～340, AT280C/340C AT23～33, ATK220～340 ATK340C, ATK25/33 TH185～205, TH193C～253C TH173～273, THS18～26 TH18(B)～26(B)	JIS 特4P A1形
9420-567-00140	ML187D-A1	699,600	636,000	295	1.8	BF25D～35D(C) RTS23/25 NTA253～343(C), NTA365(C)-Z NT253(C)～343(C) NTA25～35(C), NT25～35(C) AT240～340, AT280C/340C AT23～33, ATK220～340 ATK340C, ATK25/33 TH205, TH213C/253C THS20～26, TH213～273 TH20(B)～26(B)	
9420-661-00140	ML217D-A1	722,700	657,000	340	2.1	BF25D～35D(C) NTA253～343(C) NT253(C)～343(C), NT25～35(C) NTA365(C)-Z, NTA25～35(C) AT260～340, AT280C/340C AT25～33, ATK250～430 ATK340C/430C, ATK25/33 THS26, TH26(B)	
9420-662-00140	ML247D-A1	788,700	717,000	385	2.4	BF32D/35D NTA313/343(C), NTA365(C)-Z NT313(C)/343(C), NT603E NTA31/35(C), NT31(C)/35(C) AT310/340, AT340C, AT30/33 ATK340～430, ATK340C/430C ATK33	

ライムソワー 無線リモコン式【公道走行対応】

- ◎散布の「止まる」「出る」がリモコン操作で可能。
- ◎キャスター付スタンド標準装備。
- ◎左半分、右半分、全幅の3通りに散布ができるツインシャッター機能。
- ◎掃除が簡単なフルオープンボトム。（底板）
- ◎サビに強いステンレス製アジテータ及びタンク。（残量確認窓付）



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (ℓ)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9421-554-00040	ML157D	632, 500	575, 000	245	111	15～35	標準3P 0・1形	直装
9421-555-00040	ML187D	687, 500	625, 000	295	121	20～40		
9421-556-00040	ML217D	709, 500	645, 000	340	146	25～55		
9421-557-00040	ML247D	775, 500	705, 000	385	161	30～70		
9421-558-00040	ML157D-0S	632, 500	575, 000	245	116	15～35	JIS 標準3P 0・1形	0セット
9421-559-00040	ML157D-3S	698, 500	635, 000		136			3セット
9421-560-00040	ML157D-4S	720, 500	655, 000		141			4セット
9421-561-00040	ML187D-0S	687, 500	625, 000	295	126	20～40		0セット
9421-562-00040	ML187D-3S	753, 500	685, 000		146			3セット
9421-563-00040	ML187D-4S	775, 500	705, 000		151			4セット
9421-564-00040	ML217D-0S	709, 500	645, 000	340	151	25～55		0セット
9421-565-00040	ML217D-3S	775, 500	705, 000		171			3セット
9421-566-00040	ML217D-4S	797, 500	725, 000		176			4セット
9421-567-00040	ML247D-0S	775, 500	705, 000	385	166	30～70		0セット
9421-568-00040	ML247D-3S	841, 500	765, 000		186			3セット
9421-569-00040	ML247D-4S	863, 500	785, 000		191			4セット

ライムソワー用オプション

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考
		税込(円)	税抜(円)		
YHXI-DSC-RML10	DSCR-ML	64,900	59,000	車速連動キット（※1）	ML-D用
YHXI-AG1-ML11-0	AG1-ML-1	110,000	100,000	AGポートキット（※1・2）	

※1 車速連動キット・AGポートキットは、車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。

※2 【重要】AGポートキット接続規格について 本キットは日農工旧規格【JAMMAS 0021-2012】を採用しています。トラクタ側のAG-PORTコネクタが日農工新規格【JAMMAS 0027-2017】の場合は、接続のための「変換アダプタ」が別途必要です。お手持ち（またはご購入予定）のトラクタコネクタ規格を必ずご確認の上、必要な変換部品についてはトラクタご購入販売店または弊社営業担当までお問い合わせください。

有機ミキシングソワー 無線リモコン式【公道走行対応】

◎有機・化成の混合均一散布ができます。 ◎すばやく混合、定巾均一散布ができます。
◎定巾均一散布・条播散布ができます（RMS304D）。 ◎作業巾定巾1.3m（RMS204D）。
◎シャッター操作は無線電動リモコン式。
◎キャスター付スタンド標準装備。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	作業幅 (m)	適応トラクタ		装着方法	
		税込(円)	税抜(円)						
9420-750-00020	RMS204D-A1	762, 300	693, 000	220	1. 3 (定巾)	BF25D/29D (C) RTS235/255, RTS23/25 NTA255 (C) NTA253/283 (C) , NT253 (C) NTA25/28 (C) , NT25 TH205～265		JIS 特4P A1形	
9420-708-00020	RMS304D-A1	798, 600	726, 000	300	1. 5～ 2. 2	BF25D～35D (C) NTA335 (C) NTA283 (C) ～343 (C) NT283～343 (C) NTA28 (C) ～35 (C) NT31 (C) /35 (C) AT260～340 AT280/340C AT25～33 AT340C ATK340C/430C ATK250～430 ATK25/33 TH265 (C) TH26 (B) , THS26			
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		積載量 (リットル)	重量 (kg)	作業幅 (m)	適応トラクタ PS (kW)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)						
9420-751-00020	RMS204D	756, 800	688, 000	220	164	1. 3 (定巾)	20～30	標準3P 0・1形	直装
9420-704-00020	RMS304D	793, 100	721, 000	300	216	1. 5～2. 2	25～50		
9420-752-00020	RMS204D-0S	737, 000	670, 000	220	164	1. 3 (定巾)	20～30	JIS 標準3P 0・1形	0セット
9420-753-00020	RMS204D-3S	803, 000	730, 000		174				3セット
9420-754-00020	RMS204D-4S	825, 000	750, 000		184				4セット
9420-705-00020	RMS304D-0S	773, 300	703, 000	300	216	1. 5～2. 2	25～50		0セット
9420-706-00020	RMS304D-3S	839, 300	763, 000		236				3セット
9420-707-00020	RMS304D-4S	861, 300	783, 000		241				4セット

有機ミキシングソワー用オプション

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考
		税込(円)	税抜(円)		
YHXI-DSC-RML10	DSCR-ML	64,900	59,000	車速連動キット (※1)	RMS304D用
YHXI-AG1-ML11-0	AG1-ML-1	110,000	100,000	AGポートキット (※1・2)	

※1 車速連動キット・AGポートキットは、車速信号を取り出せるトラクタでなければ使用できませんので、ご確認ください。

※2 【重要】AGポートキット接続規格について 本キットは日農工旧規格【JAMMAS 0021-2012】を採用しています。トラクタ側のAG-PORTコネクタが日農工新規格【JAMMAS 0027-2017】の場合は、接続のための「変換アダプタ」が別途必要です。お手持ち（またはご購入予定）のトラクタコネクタ規格を必ずご確認くださいの上、必要な変換部品についてはトラクタご購入販売店または弊社営業担当までお問い合わせください。

マニュアルスプレッダー【公道走行対応】

	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ PS	積載量 (kg)	装着 方法	散布幅 (m)
			税込(円)	税抜(円)				
ターボタイプ	9423-670-00040	SM-895-B	1,210,000	1,100,000	13～22	800	2P	正転最大7 逆転約1.5
	9423-671-00040	SMB-895WS-B	1,408,000	1,280,000	13～22	800	2P 小回り	
	9423-672-00040	SMB-1095WS-B	1,595,000	1,450,000	15～30	1,000		
	9423-673-00040	SMB-1595WS-B	1,815,000	1,650,000	18～30	1,500		
横型 2段ビータ	9423-674-00050	SSY-1525-B	2,156,000	1,960,000	20～40	1,500	けん引	2～3
	9423-675-00050	SSY-2025-B	2,530,000	2,300,000	25～50	2,000		
	9423-676-00050	SSY-3025-B	2,992,000	2,720,000	35～80	3,000		
	9423-694-00040	SSY-4015-B	3,795,000	3,450,000	45～100	4,000		2.5～3.5
	9423-696-00040	SSY-5015-B	4,620,000	4,200,000	55～135	5,000		
	9423-791-00040	SSY-6515-B	5,676,000	5,160,000	70～135	6,500		
	9423-675-00150	SSY-2025WS-B	2,937,000	2,670,000	30～50	2,000	専用 オート ヒッチ	2～3
	9423-676-00150	SSY-3025WS-B	3,399,000	3,090,000	45～80	3,000		2.5～3.5
	9423-695-00040	SSY-4015WS-B	4,070,000	3,700,000	50～100	4,000		
	9423-697-00040	SSY-5015WS-B	5,060,000	4,600,000	60～135	5,000		
縦型 ビータ	9423-677-00050	SXT-1525-B	2,244,000	2,040,000	20～40	1,500	けん引	4～7
	9423-678-00050	SXT-2025-B	2,618,000	2,380,000	25～50	2,000		
	9423-679-00050	SXT-3025-B	3,102,000	2,820,000	35～80	3,000		
	9423-698-00040	SXT-4015-B	4,015,000	3,650,000	45～100	4,000		7～10
	9423-700-00040	SXT-5015-B	4,840,000	4,400,000	55～135	5,000		
	9423-806-00020	SXT-6515-B	5,830,000	5,300,000	70～135	6,500		
	9423-678-00150	SXT-2025WS-B	3,025,000	2,750,000	30～50	2,000	専用 オート ヒッチ	4～7
	9423-679-00150	SXT-3025WS-B	3,509,000	3,190,000	45～80	3,000		7～10
	9423-699-00040	SXT-4015WS-B	4,290,000	3,900,000	50～100	4,000		
	9423-701-00040	SXT-5015WS-B	5,280,000	4,800,000	60～135	5,000		
スーパ ービータ	9423-680-00050	SXS-1525-B	2,332,000	2,120,000	20～40	1,500	けん引	3～8
	9423-681-00050	SXS-2025-B	2,706,000	2,460,000	25～50	2,000		3～10
	9423-682-00050	SXS-3025-B	3,212,000	2,920,000	35～80	3,000		
	9423-702-00040	SXS-4015-B	4,290,000	3,900,000	45～100	4,000		
	9423-704-00040	SXS-5015-B	5,115,000	4,650,000	55～135	5,000		
	9423-681-00150	SXS-2025WS-B	3,113,000	2,830,000	30～50	2,000	専用 オート ヒッチ	3～8
	9423-682-00150	SXS-3025WS-B	3,619,000	3,290,000	45～80	3,000		3～10
	9423-703-00040	SXS-4015WS-B	4,565,000	4,150,000	50～100	4,000		
	9423-705-00040	SXS-5015WS-B	5,555,000	5,050,000	60～135	5,000		

※SSY-6515-B、SXT-6515-Bは受注生産です。

マニュアルスプレッダー用アタッチメント

	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適応機種
			税込(円)	税抜(円)		
ア タ ッ チ メ ン ト	YHXI-MP8-8N10B	MP-88N-B	104,500	95,000	ハンドゲート	SM-895-B, SMB-895WS-B用
	YHXI-MP1-09N1B	MP-109N-B	110,000	100,000		SMB-1095WS-B用
	YHXI-MP1-59N1B	MP-159N-B	132,000	120,000		SMB-1595WS-B用
	YHXI-SXP-201NB	SXP-201N-B	385,000	350,000	パワーゲート (複動油圧)	SSY・SXT・SXS-1525・2025(WS)-B用
	YHXI-SXP-301NB	SXP-301N-B	407,000	370,000		SSY・SXT・SXS-3025(WS)-B用
	YHXI-SXP-501NB	SXP-501N-B	462,000	420,000		SSY・SXT・SXS-4015(WS)-B・5015(WS)-B用
	YHXI-SXP-651NB	SXP-651N-B	517,000	470,000		SSY・SXT-6515-B用
	YHXI-MG8-90N1B	MG-890N-B	56,100	51,000	ガイド板	SM-895-B用
	YHXI-STL-130A1	STL-130A	55,000	50,000	灯火器キット	3点リンク装着作業機用灯火器
	YHXI-STL-130B1	STL-130B	88,000	80,000		牽引作業機用灯火器

※SXP-651N-Bは受注生産（工場オプション）です。

自走マルチ・マルチスプレッダー【公道走行対応】

	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応 トラクタ (PS)	積載 量 (kg)	装着方法	散布幅 (m)
			税込(円)	税抜(円)				
自 走 マ ル チ ・ マ ル チ	9423-832-00010	SAM-18SN-B	902,000	820,000	ガソリンエンジン 搭載 4.2	180	自走式	約4
	9423-693-00030	SAM-22SN-B	902,000	820,000		200		
	9423-669-00050	SMS-1035R-B	1,683,000	1,530,000	30～	500	JIS 標準3P S・L	約9
	自走マルチ・マルチスプレッダー用アタッチメント							
	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備考		
			税込(円)	税抜(円)				
	YHXI-SAS-22N1B	SAS-22N-B	61,600	56,000	すじまきアタッチ	1条すじまき用	SAM-22SN-B用	
	YHXI-SAJ-22N1B	SAJ-22N-B	50,600	46,000	積込みガイド	堆肥の積み込みガイド		
	9423-669-10050	SMS-103DAN-B	79,200	72,000	直装キット	JIS特殊3点リンクに直装するためのキット	SMS-1035R-B用	

あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【30～50PS】

◎作業最高速度2.0km/h（※ほ場条件による） ◎優れた碎土性のCK爪&土上げ性能アップ大型爪。高耐久溶着爪。
◎新ラセン配列の上面処理爪装備。◎けん引抵抗軽減・土流れを最適化するステンレスカバー。
◎高耐久ディスク厚5mmのアクティブディスク搭載。 ◎階段カットで崩れにくいあぜを作る。
【タイヤ外幅】KA430DX:最大1,750mm, KA435DX:最大1,700mm



電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェブコントローラー仕様）

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法
		税込 (円)	税抜 (円)				
9641-003-00000	KA430DX-A1	1, 342, 000	1, 220, 000	最大 30	360	BF32D/35D (C) NTA365 (C) -Z NTA335/365 (C) NT335/365 (C) NTA313～343 (C) NT313 (C) ～343 (C) NTA31～35 (C) NT31～35 (C) AT310/340, AT340C AT30/33, ATK340 ATK340C, ATK33	JIS 特4P A1形

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込 (円)	税抜 (円)					
9640-998-00000	KA430DX	1, 375, 000	1, 250, 000	最大 30	365	30～50	標3P 0・1形	直装
9640-999-00000	KA430DX-0S	1, 342, 000	1, 220, 000		JIS 標準3P 0・1形		0セット	
9641-001-00000	KA430DX-3S	1, 408, 000	1, 280, 000				3セット	
9641-002-00000	KA430DX-4S	1, 430, 000	1, 300, 000				4セット	

あぜ高さ35cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【30～50PS】

電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェブコントローラー仕様）

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法
		税込(円)	税抜(円)				
9641-008-00000	KA435DX-A1	1, 375, 000	1, 250, 000	最大 35	365	BF32D/35D (C) NTA365 (C) -Z NTA335/365 (C) NT335/365 (C) NTA313～343 (C) NT313 (C) ～343 (C) NTA31～35 (C) NT31～35 (C) AT310/340, AT340C AT30/33, ATK340 ATK340C, ATK33	JIS 特4P A1形

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		
		税込(円)	税抜(円)						
9641-004-00000	KA435DX	1, 408, 000	1, 280, 000	最大 35	370	30～50	標3P 0・1形	直装	
9641-005-00000	KA435DX-0S	1, 375, 000	1, 250, 000		JIS 標準3P 0・1形		0セット		
9641-006-00000	KA435DX-3S	1, 441, 000	1, 310, 000					390	3セット
9641-007-00000	KA435DX-4S	1, 463, 000	1, 330, 000						

あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【50～70PS】

◎作業最高速度2.0km/h（※ほ場条件による）◎優れた碎土性のCK爪&土上げ性能アップ大型爪。高耐久溶着爪。
◎新ラセン配列の上面処理爪装備。◎けん引抵抗軽減・土流れを最適化するステンレスカバー&ウェーブラバー。
◎高耐久ディスク厚5mmのアクティブディスク搭載。 ◎階段カットで崩れにくいあぜを作る。
【タイヤ外幅】KA530DX:1,940mm KA535DX:1,920mm



電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9640-965-00000	KA530DX-0S	1,529,000	1,390,000	30	380	50～70	JIS 標準3P 0・1形	0セット
9640-966-00000	KA530DX-3S	1,595,000	1,450,000		400			3セット
9640-967-00000	KA530DX-4S	1,617,000	1,470,000		405			4セット
9640-968-00000	KA530DX-0L	1,529,000	1,390,000		385		JIS 標準3P 1・2形	0セット
9640-969-00000	KA530DX-3L	1,606,000	1,460,000		415			3セット
9640-970-00000	KA530DX-4L	1,628,000	1,480,000		420			4セット

あぜ高さ35cm対応 リバースあぜぬり機 超耕速カドヌールACE【50～70PS】

電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9640-971-00000	KA535DX-0S	1,562,000	1,420,000	35	385	50～70	JIS 標準3P 0・1形	0セット
9640-972-00000	KA535DX-3S	1,628,000	1,480,000		405			3セット
9640-973-00000	KA535DX-4S	1,650,000	1,500,000		410			4セット
9640-974-00000	KA535DX-0L	1,562,000	1,420,000		390		JIS 標準3P 1・2形	0セット
9640-975-00000	KA535DX-3L	1,639,000	1,490,000		420			3セット
9640-976-00000	KA535DX-4L	1,661,000	1,510,000		425			4セット

あぜ高さ30cm対応 リバースあぜぬり機 カドヌール 【16～30PS】

◎リバースだからカドまでぬれる。 ◎アクティブディスクLite搭載。
◎ササキの3強あぜづくりの「上面カット」「階段カット」「押し込み効果」。
◎オフセット巾無段階調整（DTX=電動）、3段階ディスクオフセット機構（T=手動）
【タイヤ外幅】KV152T/DTX：1, 500mm



手動旋回・手動オフセット・手動畦高さ調整

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法
		税込 (円)	税抜 (円)				
9640-922-00010	KV152T-A1	902, 000	820, 000	最大 30	285	BF25D/29D (C) RTS235/255 RTS23/25 NTA255, NT255 NTA253/283 (C) , NT253 (C) NTA25/28, NT25 AT240～280, AT23～30 ATK220/250/300, ATK22/25 TH185～265 (C) TH173～273, TH193C～253C	JIS 特4P A1形

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込 (円)	税抜 (円)					
9640-918-00010	KV152T	933, 900	849, 000	最大 30	290	16～30	標3P 0・1形	直装
9640-919-00010	KV152T-0S	902, 000	820, 000		JIS 標準3P 0・1形		0セット	
9640-920-00010	KV152T-3S	968, 000	880, 000				3セット	
9640-921-00010	KV152T-4S	990, 000	900, 000				4セット	

電動旋回・電動オフセット・電動畦高さ調整（無線 e-ウェーブコントローラー仕様）

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法
		税込(円)	税抜(円)				
9640-927-00010	KV152DTX-A1	1, 102, 200	1, 002, 000	最大 30	300	BF25D/29D (C) RTS23/25 NTA255, NT255 NTA253/283 (C) , NT253 (C) NTA25/28, NT25 AT240～280, AT23～30 ATK220/250/300, ATK22/25 TH185～265 (C) TH173～273, TH193C～253C	JIS 特4P A1形

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		
		税込(円)	税抜(円)						
9640-923-00010	KV152DTX	1, 133, 000	1, 030, 000	最大 30	305	16～30	標3P 0・1形	直装	
9640-924-00010	KV152DTX-0S	1, 102, 200	1, 002, 000		335		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9640-925-00010	KV152DTX-3S	1, 168, 200	1, 062, 000					3セット	
9640-926-00010	KV152DTX-4S	1, 190, 200	1, 082, 000					4セット	

オフセットあぜぬり機

◎上面カット、階段カット、押し込み効果で崩れにくい。 ◎アクティブディスクLite仕様。
◎最適な作業姿勢を確保できるディスクオフセット機構付。◎碎土性アップ、湿田・粘土地に適応力アップ。
◎カバー形状を最適化し、ディスクへ土を効率良く送り込むので密度の濃い締まった畦をつくる。
【タイヤ外幅】RB162:1,480mm RB312:1,740mm RB317:1,720mm



手動スライド・手動畦高さ調整

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法		
		税込 (円)	税抜 (円)						
9640-693-00040	RB162-A1	836, 000	760, 000	最大 30	270	BF25D/29D (C) RTS235/255, RTS22～25 NTA255, NT255 NTA253/283 (C) , NT253 (C) NTA25/28 (C) , NT25 AT240～280, AT280C ATK220～300, AT23～30, ATK25 TH185～265, TH205C～265C TH193C～253C, TH193～273 TH18 (B) ～26 (B) , THS18～26	JIS 特4P A1形		
9640-701-00040	RB312-A1	931, 700	847, 000		300	BF25D～35D (C) RTS255, RTS25 NTA365 (C) -Z NTA255～365 (C) NT255～365 (C) NTA253～343 (C) NT253 (C) ～343 (C) NTA25～35 (C) , NT25～35 (C) AT260～340, AT25～34 ATK250～430, ATK340C/430C ATK25/33, TH255/265 (C) TH253C, TH253～273 TH26 (B) , THS26			
9640-880-00020	RB317-A1	959, 200	872, 000	最大 35	305	NT253 (C) ～343 (C) NTA25～35 (C) , NT25～35 (C) AT260～340, AT25～34 ATK250～430, ATK340C/430C ATK25/33, TH255/265 (C) TH253C, TH253～273 TH26 (B) , THS26			
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		
		税込 (円)	税抜 (円)						
9640-689-00040	RB162	870, 100	791, 000	最大 30	270	18～30	標3P 0・1形	直装	
9640-690-00040	RB162-0S	836, 000	760, 000				JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9640-691-00040	RB162-3S	902, 000	820, 000					3セット	
9640-692-00040	RB162-4S	924, 000	840, 000		295	4セット			
9640-694-00040	RB312	965, 800	878, 000		300	25～50	標3P 0・1形	直装	
9640-695-00040	RB312-0S	931, 700	847, 000				JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9640-696-00040	RB312-3S	997, 700	907, 000					320	3セット
9640-697-00040	RB312-4S	1, 019, 700	927, 000					325	4セット
9640-698-00040	RB312-0L	931, 700	847, 000				300	JIS 標準3P 2形	0セット
9640-699-00040	RB312-3L	1, 008, 700	917, 000				330		3セット
9640-700-00040	RB312-4L	1, 030, 700	937, 000				335		4セット
9640-873-00020	RB317	993, 300	903, 000	最大 35	305		標3P 0・1形	直装	
9640-874-00020	RB317-0S	959, 200	872, 000				JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9640-875-00020	RB317-3S	1, 025, 200	932, 000					325	3セット
9640-876-00020	RB317-4S	1, 047, 200	952, 000		330		4セット		
9640-877-00020	RB317-0L	959, 200	872, 000		305		JIS 標準3P 2形	0セット	
9640-878-00020	RB317-3L	1, 036, 200	942, 000		340			3セット	
9640-879-00020	RB317-4L	1, 058, 200	962, 000		345			4セット	

オフセットあぜぬり機

◎上面カット、階段カット、押し込み効果で崩れにくい。 ◎アクティブディスクLite仕様。
◎最適な作業姿勢を確保できるディスクオフセット機構付。◎碎土性アップ、湿田・粘土地に適応力アップ。
◎カバー形状を最適化し、ディスクへ土を効率良く送り込むので密度の濃い締まった畦をつくる。
【タイヤ外幅】RB162:1,480mm RB312:1,740mm RB317:1,720mm



電動スライド・手動畦高さ調整

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法		
		税込 (円)	税抜 (円)						
9640-693-00240	RB162DX-A1	904, 200	822, 000	最大 30	275	BF25D/29D (C) RTS235/255, RTS22～25 NTA255, NT255 NTA253/283 (C) , NT253 (C) NTA25/28 (C) , NT25 AT240～280, AT280C ATK220～300, AT23～30, ATK25 TH185～265, TH205C～265C TH193C～253C, TH193～273 TH18 (B) ～26 (B) , THS18～26	JIS 特4P A1形		
9640-701-00240	RB312DX-A1	999, 900	909, 000		305	BF25D～35D (C) RTS255, RTS25 NTA365 (C) -Z NTA255～365 (C) NT255～365 (C) NTA253～343 (C) NT253 (C) ～343 (C) NTA25～35 (C) , NT25～35 (C) AT260～340, AT25～34 ATK250～430, ATK340C/430C ATK25/33, TH255/265 (C) TH253C, TH253～273 TH26 (B) , THS26			
9640-880-00220	RB317DX-A1	1, 027, 400	934, 000	最大 35	310	NT253 (C) ～343 (C) NTA25～35 (C) , NT25～35 (C) AT260～340, AT25～34 ATK250～430, ATK340C/430C ATK25/33, TH255/265 (C) TH253C, TH253～273 TH26 (B) , THS26			
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		畦高さ (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		
		税込 (円)	税抜 (円)						
9640-689-00240	RB162DX	938, 300	853, 000	最大 30	275	18～30	標3P 0・1形	直装	
9640-690-00240	RB162DX-0S	904, 200	822, 000				JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9640-691-00240	RB162DX-3S	970, 200	882, 000					3セット	
9640-692-00240	RB162DX-4S	992, 200	902, 000		300	4セット			
9640-694-00240	RB312DX	1, 032, 900	939, 000		305	25～50	標3P 0・1形	直装	
9640-695-00240	RB312DX-0S	999, 900	909, 000				JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9640-696-00240	RB312DX-3S	1, 065, 900	969, 000					3セット	
9640-697-00240	RB312DX-4S	1, 087, 900	989, 000					330	4セット
9640-698-00240	RB312DX-0L	999, 900	909, 000				305	JIS 標準3P 2形	0セット
9640-699-00240	RB312DX-3L	1, 076, 900	979, 000				335		3セット
9640-700-00240	RB312DX-4L	1, 098, 900	999, 000				340		4セット
9640-873-00220	RB317DX	1, 060, 400	964, 000				最大 35	310	標3P 0・1形
9640-874-00220	RB317DX-0S	1, 027, 400	934, 000	JIS 標準3P 0・1形	0セット				
9640-875-00220	RB317DX-3S	1, 093, 400	994, 000		3セット				
9640-876-00220	RB317DX-4S	1, 115, 400	1, 014, 000		335				4セット
9640-877-00220	RB317DX-0L	1, 027, 400	934, 000	310	JIS 標準3P 2形				0セット
9640-878-00220	RB317DX-3L	1, 104, 400	1, 004, 000	340		3セット			
9640-879-00220	RB317DX-4L	1, 126, 400	1, 024, 000	345		4セット			

あぜぬり機 (KA/KV/RBシリーズ) アタッチメント

品 名	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		サイズ	適応シリーズ
			税込(円)	税抜(円)		
トラクタ前方装着 散水装置	YHXI-KAF-64310	KA-F643	203,500	185,000	20 ¹ / ₂ ℓ×3	KA430/435DX ※スイッチボックスなし
	YHXI-KAF-60100	KA-F60	203,500	185,000	20 ¹ / ₂ ℓ×3	KA530/535DX ※スイッチボックスなし
	YHXI-KVF-61100	KV-F61	203,500	185,000	20 ¹ / ₂ ℓ×3	KV152T (DTX) ※スイッチボックスなし
	YHXI-KVF-61H10	KV-F61H	214,500	195,000	20 ¹ / ₂ ℓ×3	KV152T ※スイッチボックス付
散水装置	YHXI-KAS-24310	KA-S243	107,800	98,000	20 ¹ / ₂ ℓ×1	KA430/435DX ※スイッチボックスなし
	YHXI-KAS-20100	KA-S20	107,800	98,000	20 ¹ / ₂ ℓ×1	KA530/535DX ※スイッチボックスなし
	YHXI-KVS-21510	KV-S215	122,100	111,000	20 ¹ / ₂ ℓ×1	KV152DTX ※スイッチボックスなし
	YHXI-KVS-215H1	KV-S215H	133,100	121,000	20 ¹ / ₂ ℓ×1	KV152T ※スイッチボックス付
	9640-689-31000	RB-20H	107,800	98,000	20 ¹ / ₂ ℓ×1	RB162 ※スイッチボックス付
	9640-689-32000	RB-20	104,500	95,000	20 ¹ / ₂ ℓ×1	RB162DX ※スイッチボックスなし
	9640-689-20000	RB-60H	190,300	173,000	20 ¹ / ₂ ℓ×3	RB312 ※スイッチボックス付
	9640-689-20200	RB-60	187,000	170,000	20 ¹ / ₂ ℓ×3	RB312DX ※スイッチボックスなし
上面樹脂ローラー	YHXI-KAJ-53010	KA-J530	61,600	56,000	—	KA430/435DX, KA530/535DX KV152T (DTX) RB162/312/317 (DX)
大径ローラー (最大畦高さ25cm)	YHXI-KAD-25010	KA-D250	92,400	84,000	L=300	KA430DX, KA530DX KV152T (DTX) RB162/312 (DX)
上面ローラー	YHXI-KAE-14010	KA-E140	33,000	30,000	L=140	KA430/435DX, KA530/535DX KV152T (DTX) RB162/312/317 (DX)
	YHXI-KAE-27010	KA-E270	40,700	37,000	L=300	
中あぜアタッチ	YHXI-KAC-10010	KA-C100	91,300	83,000	L=80	KA430/435DX, KA530/535DX KV152T (DTX) RB162/312/317 (DX)
	YHXI-KAC-11010	KA-C110	91,300	83,000	L=200	

超耕速代かき機 マックスハローACE【公道走行対応】

◎作業最高速度5.5km/h（※ほ場条件による）◎CK爪搭載（カット&キック方式）
◎タイヤ跡消しの可変式ワイパーブレード装備 ◎無段階レベラー調圧機構を装備（油圧モデル）
◎2段階レベラー調圧機構（電動モデル）◎ウェブコントロールラバー ◎ウルトラロングブレーキ・ステンレスショートブレーキ
◎フロント&サイドウェブガード ◎耐久性に優れたマックスクラッチシステム ◎フローティングシール




電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェブコントローラー仕様】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考		
		税込 (円)	税抜 (円)					
9488-060-00040	MAX335DXA-A1	1, 639, 000	1, 490, 000	330	BF35D (C) NTA365 (C) -Z NTA365 (C) NT365 (C) NTA35 (C) NT35 (C)	JIS 特4P A1形		
9488-061-00040	MAX335DXA-A1A	1, 661, 000	1, 510, 000			JIS 特4P A1形 オート付 NTMXA-A1		
9488-062-00040	MAX335DXA-ISA	1, 661, 000	1, 510, 000	330	BF35D (C) ~55D (C) NTA365 (C) -Z/505 (C) -Z NTA365 (C) ~555 (C) NT365 (C) ~555 (C) NTA343 (C) ~543 (C) NT343 (C) ~543 (C) NTA35 (C) , NT35 (C) AT370~500 AT410C~500C AT37~50, ATK430C	JIS 標3P OS形 オート付 NTMXA-OS		
9488-068-00040	MAX375DXA-ISA	1, 848, 000	1, 680, 000	370	BF45D (C) ~60D (C) NTA505 (C) -Z/605 (C) -Z NTA435 (C) ~605 (C) NT435~605 (C) NTA403 (C) ~603 (C) NT433 (C) ~603			
9488-148-00040	MAX415DXA-ISA	2, 002, 000	1, 820, 000	410	NT603E NTA40 (C) ~55 (C) NT43 (C) ~55 AT410 (C) ~500 (C) AT41~50, ATK430 (C)			
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込 (円)	税抜 (円)					
9488-063-00040	MAX335DXA-OS	1, 639, 000	1, 490, 000	330	515	35~55	JIS 標準3P 0・1形	0セット
9488-064-00040	MAX335DXA-3S	1, 705, 000	1, 550, 000		535			3セット
9488-065-00040	MAX335DXA-4S	1, 727, 000	1, 570, 000		540			4セット
9488-069-00040	MAX375DXA-OS	1, 815, 000	1, 650, 000	370	545	40~60		0セット
9488-070-00040	MAX375DXA-3S	1, 881, 000	1, 710, 000		565			3セット
9488-071-00040	MAX375DXA-4S	1, 903, 000	1, 730, 000		570			4セット
9488-149-00030	MAX415DXA-OS	1, 980, 000	1, 800, 000	410	585	40~60		0セット
9488-150-00030	MAX415DXA-3S	2, 046, 000	1, 860, 000		605			3セット
9488-151-00030	MAX415DXA-4S	2, 068, 000	1, 880, 000		610			4セット
9488-329-00000	MAX415DXA-0L	1, 980, 000	1, 800, 000		585	JIS 標準3P 1・2形	0セット	
9488-330-00000	MAX415DXA-3L	2, 057, 000	1, 870, 000		615		3セット	
9488-331-00000	MAX415DXA-4L	2, 079, 000	1, 890, 000		620		4セット	

超耕速代かき機 油圧マックスハローACE【公道走行対応】

◎作業最高速度5.5km/h（※ほ場条件による）◎CK爪搭載（カット&キック方式）
◎タイヤ跡消しの可変式ワイパーブレード装備 ◎無段階レベラー調圧機構を装備（油圧モデル）
◎2段階レベラー調圧機構（電動モデル）◎ウェーブコントロールラバー ◎ウルトラロングブレーキ・ステンレスショートブレーキ
◎フロント&サイドウェーブガード ◎耐久性に優れたマックスクラッチシステム ◎フローティングシール



油圧開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェーブコントローラー仕様】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9487-881-00140	MAX445HA-0L	2, 827, 000	2, 570, 000	440	750	60～80	JIS 標準3P 2形	0セット
9487-882-00140	MAX445HA-3L	2, 904, 000	2, 640, 000		780			3セット
9487-883-00140	MAX445HA-4L	2, 926, 000	2, 660, 000		785			4セット
9487-884-00140	MAX505HA-0L	3, 047, 000	2, 770, 000	500	965	80～135		0セット
9487-885-00140	MAX505HA-3L	3, 124, 000	2, 840, 000		995			3セット
9487-886-00140	MAX505HA-4L	3, 146, 000	2, 860, 000		1000			4セット

超耕速マックスハローエースアタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適応機種
		税込(円)	税抜(円)		
YHXI-MXA-33G10	MXA-33G	56,100	51,000	ラバーガード	MAX331～335DXA MAX371～375DXA
YHXI-MXA-41G10	MXA-41G	59,400	54,000		MAX414・415DXA
YHXI-MXA-445GX	MXA-445G	61,600	56,000		MAX445HA
YHXI-MXA-505GX	MXA-505G	63,800	58,000		MAX505HA

超耕速マックスハローACE MAX-DXA・HA用オートロータリー

適応トラクタ	装着方法	適応マックスハロー	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格	
					税込(円)	税抜(円)
TJV655～985(C) TJV623(C)～983(C) TJV58(C)～95(C) TJX77～97 TJ55～75(C) TJW108(C)・120(C) TJW107(C)・117(C) TJW95(C)・105(C) T6713S, T5711・5713	JIS 標準3P 電子オート	MAX445・505HA-OL・3L・4L	YHXI-TJM-XAS01	TJMXA-S 01	49,500	45,000
NTA365(C)-Z～605(C)-Z NTA365(C)～605(C) NT365(C)～605(C) NTA403(C)～603(C) NT433(C)～603 NT603E NTA35(C)～55(C) NT35(C)～55(C) AT370～500(C) ATK430(C)～560		MAX335・375・415DXA -OS・3S・4S				
BF35D(C) NTA365(C)-Z NTA365(C) NT365(C) NTA35(C) NT35(C)	特4P A-1形 電子オート	MAX335DXA-A1	YHXI-NTM-XAA10	NTMXA-A	45,100	41,000
	特4P A-1形 クイックヒッチ付 (D型) 5P		YHXI-NTM-XAA11	NTMXA-A1	45,100	41,000
BF35D(C)～60D(C) NTA365(C)-Z ～605(C)-Z NTA365(C)～605(C) NT365(C)～605(C) NTA403(C)～603(C) NT433(C)～603 NT603E NTA35(C)～55(C) NT35(C)～55(C) AT370～500(C) ATK430(C)～560	JIS 標準4P 5P	MAX335DXA-OS MAX375DXA-OS MAX415DXA-OS	YHXI-NTM-XAOS1	NTMXA-OS	45,100	41,000
TA-C1130	JIS 標準3P 5Pオート	MAX445HA-OL・3L・4L MAX505HA-OL・3L・4L		YTMXA-OL 01	59,400	54,000
TJVシリーズ TJXシリーズ TJシリーズ TJWシリーズ Tシリーズ NTAシリーズ NTシリーズ ATシリーズ ATKシリーズ	ワイヤー式	ササキ4S・4Lオートヒッチ用	9454-998-40000	AT-5P	40,700	37,000

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レキ装備。
◎180° の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイパーブレード 装備。 ◎フロントウェブガード 装備。
◎サイドウェブガード 装備。 ◎レバラー調圧機構。




手動開閉・手動サイドレベラー・手動土寄せ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
9487-327-0004-0	MAX264-A1	894,300	813,000	260	BF25D～32D NTA255/335 NT255/335, NT313～343 NTA283～343, NT31, NTA28/31 AT240～340, AT280C/340C AT25～33, ATK340C ATK250～340, ATK25/33, TH265C TH253～273, TH253C THS24/26, TH24 (B) /26 (B)	JIS特4P A1形
9487-381-0004-0	MAX264-A1A	925,100	841,000		RTS255 (C) RTS25 (C) , TH265 NTA335C, NT335C NTA253 (C) ～343C NT253 (C) , NT313C～343C NT (A) 25, NTA28C, NT31C	JIS特4P A1形 5P オート付 ATMX0-A1
9487-998-0004-0	MAX264-AC	894,300	813,000		BF25D～32D NTA253 (C) ～343 (C) NT253 (C) ～343 (C) NT (A) 25～31 (C) AT240～340, AT280C/340C AT25～33, ATK250～340 ATK340C, ATK25/33	JIS特4P A1形
9487-997-0004-0	MAX264-ACA	925,100	841,000			JIS特4P A1形 5P オート付 ATMX0-A1
9487-384-0004-0	MAX264-ISA	925,100	841,000			JIS標3P 5P オート付 ATMX0-OS
9487-331-0004-0	MAX284-A1	930,600	846,000	280	BF29D/32D, NTA335, NT335 NTA283～343, NT283～343 (C) NT (A) 28～31 AT260～340, AT280C/340C AT27～33, ATK340C, ATK340 ATK33	JIS特4P A1形
9487-382-0004-0	MAX284-A1A	961,400	874,000		BF29D/32D NTA335C, NT335C NTA283C～343C NT313C～343C NT31C, NTA28C	JIS特4P A1形 5P オート付 ATMX0-A1
9488-001-0004-0	MAX284-AC	930,600	846,000		BF29D/32D NTA283 (C) ～343 (C) NT283～343 (C) NT (A) 28 (C) ～31 (C) AT260～340 AT380C/340C, AT27～33 ATK340C, ATK340, ATK33	JIS特4P A1形
9487-999-0004-0	MAX284-ACA	961,400	874,000			JIS特4P A1形 5P オート付 ATMX0-A1
9487-385-0004-0	MAX284-ISA	961,400	874,000			JIS標3P 5P オート付 ATMX0-OS
9488-008-0001-0	MAX304-A1	966,900	879,000	300	BF29D～35D, NTA335, NT335 NTA283 (C) ～343 (C) NT283～343 (C) , NT (A) 28～35 AT260～340, AT280C/340C AT27～33, ATK340C, ATK340 ATK33	JIS特4P A1形
9488-005-0001-0	MAX304-A1A	997,700	907,000		BF29D～35D NTA335C, NT335C NTA283C～343C NT313C/343C NT31C/35C NTA28C/35C	JIS特4P A1形 5P オート付 ATMX0-A1
9488-009-0001-0	MAX304-AC	966,900	879,000		BF29D～35D NTA283 (C) ～343 (C) NT283～343 (C) NT (A) 28 (C) ～35 (C) AT260～340, AT380C/340C AT27～33, ATK340C ATK340, ATK33	JIS特4P A1形
9488-006-0001-0	MAX304-ACA	997,700	907,000			JIS特4P A1形 5P オート付 ATMX0-A1
9488-007-0001-0	MAX304-ISA	997,700	907,000			JIS標3P 5P オート付 ATMX0-OS

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レキ装備。
◎180° の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイパーブレード 装備。 ◎フロントウェブガード 装備。
◎サイドウェブガード 装備。 ◎レバー調圧機構。




電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェブコントローラー仕様】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
9487-327-0024-0	MAX264DX-A1	1,160,500	1,055,000	260	BF25D~32D NTA255/335 NT255/335, NT313~343 NTA283~343, NT31, NTA28/31 AT240~340, AT280C/340C AT25~33, ATK340C ATK250~340, ATK25/33, TH265C TH253~273, TH253C THS24/26, TH24 (B) /26 (B)	JIS特4P A1形
9487-381-0024-0	MAX264DX-A1A	1,191,300	1,083,000		RTS255 (C) RTS25 (C) , TH265 NTA335C, NT335C NTA253 (C) ~343C NT253 (C) , NT313C~343C NT (A) 25, NTA28C, NT31C	JIS特4P A1形-5P オート付 ATMX0-A1
9487-998-0024-0	MAX264DX-AC	1,160,500	1,055,000		BF25D~32D NTA253 (C) ~343 (C) NT253 (C) ~343 (C) NT (A) 25~31 (C) AT240~340, AT280C/340C AT25~33, ATK250~340 ATK340C, ATK25/33	JIS特4P A1形
9487-997-0024-0	MAX264DX-ACA	1,191,300	1,083,000			JIS特4P A1形 5P オート付 ATMX0-A1
9487-384-0024-0	MAX264DX-ISA	1,191,300	1,083,000			JIS標3P 5P オート付 ATMX0-OS
9487-331-0024-0	MAX284DX-A1	1,196,800	1,088,000	280	BF29D/32D, NTA335, NT335 NTA283~343, NT283~343 (C) NT (A) 28~31 AT260~340, AT280C/340C AT27~33, ATK340C, ATK340 ATK33	JIS特4P A1形
9487-382-0024-0	MAX284DX-A1A	1,227,600	1,116,000		BF29D/32D NTA335C, NT335C NTA283C~343C NT313C~343C NT31C, NTA28C	JIS特4P A1形 5P オート付 ATMX0-A1
9488-001-0024-0	MAX284DX-AC	1,196,800	1,088,000		BF29D/32D NTA283 (C) ~343 (C) NT283~343 (C) NT (A) 28 (C) ~31 (C) AT260~340 AT380C/340C, AT27~33 ATK340C, ATK340, ATK33	JIS特4P A1形
9487-999-0024-0	MAX284DX-ACA	1,227,600	1,116,000			JIS特4P A1形 5P オート付 ATMX0-A1
9487-385-0024-0	MAX284DX-ISA	1,227,600	1,116,000			JIS標3P 5P オート付 ATMX0-OS
9488-008-0021-0	MAX304DX-A1	1,233,100	1,121,000	300	BF29D~35D, NTA335, NT335 NTA283 (C) ~343 (C) NT283~343 (C) , NT (A) 28~35 AT260~340, AT280C/340C AT27~33, ATK340C, ATK340 ATK33	JIS特4P A1形
9488-005-0021-0	MAX304DX-A1A	1,263,900	1,149,000		BF29D~35D NTA335C, NT335C NTA283C~343C NT313C/343C NT31C/35C NTA28C/35C	JIS特4P A1形 5P オート付 ATMX0-A1
9488-009-0021-0	MAX304DX-AC	1,233,100	1,121,000		BF29D~35D NTA283 (C) ~343 (C) NT283~343 (C) NT (A) 28 (C) ~35 (C) AT260~340, AT380C/340C AT27~33, ATK340C ATK340, ATK33	JIS特4P A1形
9488-006-0021-0	MAX304DX-ACA	1,263,900	1,149,000			JIS特4P A1形 5P オート付 ATMX0-A1
9488-007-0021-0	MAX304DX-ISA	1,263,900	1,149,000			JIS標3P 5P オート付 ATMX0-OS

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングブレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レキ装備。
◎180° の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイパーブレード 装備。 ◎フロントウェーブガード 装備。
◎サイドウェーブガード 装備。 ◎レバー調圧機構。



手動開閉・手動サイドレベラー・手動土寄せ


コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9487-328-0004-0	MAX264-0S	894,300	813,000	260	365	24～34	JIS 標準3P 0・1形	0セット
9487-329-0004-0	MAX264-3S	960,300	873,000		385			3セット
9487-330-0004-0	MAX264-4S	982,300	893,000		390			4セット
9487-332-0004-0	MAX284-0S	930,600	846,000	280	375	26～34		0セット
9487-333-0004-0	MAX284-3S	996,600	906,000		395			3セット
9487-334-0004-0	MAX284-4S	1,018,600	926,000		400			4セット
9488-002-0001-0	MAX304-0S	966,900	879,000	300	385	26～35		0セット
9488-003-0001-0	MAX304-3S	1,032,900	939,000		405			3セット
9488-004-0001-0	MAX304-4S	1,054,900	959,000		410			4セット

電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェーブコントローラー仕様】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9487-328-0024-0	MAX264DX-0S	1,160,500	1,055,000	260	395	24～34	JIS 標準3P 0・1形	0セット
9487-329-0024-0	MAX264DX-3S	1,226,500	1,115,000		415			3セット
9487-330-0024-0	MAX264DX-4S	1,248,500	1,135,000		420			4セット
9487-332-0024-0	MAX284DX-0S	1,196,800	1,088,000	280	405	26～34		0セット
9487-333-0024-0	MAX284DX-3S	1,262,800	1,148,000		425			3セット
9487-334-0024-0	MAX284DX-4S	1,284,800	1,168,000		430			4セット
9488-002-0021-0	MAX304DX-0S	1,233,100	1,121,000	300	415	26～35		0セット
9488-003-0021-0	MAX304DX-3S	1,299,100	1,181,000		435			3セット
9488-004-0021-0	MAX304DX-4S	1,321,100	1,201,000		440			4セット

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レキ装備。
◎180° の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイパーブレード 装備。 ◎フロントウェブガード 装備。
◎サイドウェブガード 装備。 ◎レバ ー調圧機構。




電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェブコントローラー仕様】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
9487-856-00210	MAX308DX-A1	1, 328, 800	1, 208, 000	300	BF29D (C) ～35D (C) NTA365 (C) -Z NTA335 (C) ～365 (C) NT335 (C) ～365 (C) NT283～343 (C) NTA283 (C) ～343 (C) NT (A) 28 (C) ～35 (C) AT280～340, AT280C/340C AT30～33, ATK340C/430C ATK340～430, ATK33	JIS特4P A1形
9487-865-00210	MAX328DX-A1	1, 354, 100	1, 231, 000	320	BF32D (C) /35D (C) NTA365 (C) -Z NTA335 (C) ～365 (C) NT335 (C) ～365 (C) NT313 (C) ～343 (C) NTA313～343 (C) NT (A) 31 (C) ～35 (C) AT310～340, AT340C AT30～33, ATK340～430 ATK340C/430C, ATK33	
9487-283-00230	MAX348DX-A1	1, 379, 400	1, 254, 000	340	BF35D (C) , NTA365 (C) -Z NTA365 (C) , NT365 (C) NTA343 (C) , NT343 (C) NT (A) 35 (C) AT370～500, AT410C～50C AT37～50, ATK430C	
9487-766-00230	MAX368DX-A1	1, 445, 400	1, 314, 000	360	BF35D (C) , NTA365 (C) -Z NTA365 (C) , NT365 (C) NTA343 (C) , NT343 (C) NT (A) 35 (C) AT370～500, AT410C～50C AT37～50, ATK430C	
9487-868-00230	MAX388DX-A1	1, 493, 800	1, 358, 000	380	BF35D (C) , NTA365 (C) -Z NTA365 (C) , NT365 (C) NTA343 (C) , NT343 (C) NT (A) 35 (C) AT370～500, AT410C～50C AT37～50, ATK430C	
9487-854-00210	MAX308DX-A1A	1, 360, 700	1, 237, 000	300	BF29D (C) ～35D (C) NTA365 (C) -Z NTA335 (C) ～365 (C) NT335 (C) ～365 (C) NT283～343 (C) NTA283 (C) ～343 (C) NT (A) 28 (C) ～35 (C) AT280～340, AT280C/340C AT30～33, ATK340C/430C ATK340～430, ATK33	JIS特4P A1形 5P (D型) オート付 ATMX5-A1
9487-863-00210	MAX328DX-A1A	1, 386, 000	1, 260, 000	320	BF32D (C) /35D (C) NTA365 (C) -Z NTA335 (C) ～365 (C) NT335 (C) ～365 (C) NT313 (C) ～343 (C) NTA313～343 (C) NT (A) 31 (C) ～35 (C) AT310～340, AT340C AT30～33, ATK340～430 ATK340C/430C, ATK33	
9487-388-00230	MAX348DX-A1A	1, 411, 300	1, 283, 000	340	BF35D (C) , NTA365 (C) -Z NTA365 (C) , NT365 (C) NTA343 (C) , NT343 (C) NT (A) 35 (C) AT370～500, AT410C～50C AT37～50, ATK430C	
9487-779-00230	MAX368DX-A1A	1, 475, 100	1, 341, 000	360	BF35D (C) , NTA365 (C) -Z NTA365 (C) , NT365 (C) NTA343 (C) , NT343 (C) NT (A) 35 (C) AT370～500, AT410C～50C AT37～50, ATK430C	
9487-866-00230	MAX388DX-A1A	1, 523, 500	1, 385, 000	380	BF35D (C) , NTA365 (C) -Z NTA365 (C) , NT365 (C) NTA343 (C) , NT343 (C) NT (A) 35 (C) AT370～500, AT410C～50C AT37～50, ATK430C	

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レーキ装備。
◎180° の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイパーブレード装備。 ◎フロントウェーブガード装備。
◎サイドウェーブガード装備。 ◎レバー調圧機構。




電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェーブコントローラー仕様】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
9487-855-00210	MAX308DX-ISA	1,360,700	1,237,000	300	BF29D(C)～50D(C) NTA365(C)-Z/505(C)-Z NTA335(C)～505(C) NT335(C)～505(C) NTA283(C)～503(C) NT283～483(C) NT(A)28(C)～50(C)	JIS標3P 5P オート付 ATMX5-OS
9487-864-00210	MAX328DX-ISA	1,386,000	1,260,000	320	AT280～340 AT380C/340C AT30～33 ATK340～430 ATK340C/430C ATK33	
9487-391-00230	MAX348DX-ISA	1,411,300	1,283,000	340	BF32D～50D, BF45DC/50DC NTA365(C)-Z/505(C)-Z NTA335(C)～505(C) NT335(C)～505(C) NTA313～503(C) NT313(C)～483(C) NT(A)31(C)～50(C) AT310～340 AT340C AT30～33 ATK340～430 ATK340C/430C ATK33	
9487-780-00230	MAX368DX-ISA	1,475,100	1,341,000	360	BF35D～55D(C), BF45DC/50DC NTA365(C)-Z/505(C)-Z NTA365(C)～555(C) NT365(C)～555(C) NTA403(C)～543(C) NT433(C)～543(C) NT(A)40～55(C)	
9487-867-00230	MAX388DX-ISA	1,523,500	1,385,000	380	AT370～500 AT410C～50C AT37～50 ATK430C	

高速代かき機 マックスハロー

◎ウルトラロングレーキ搭載。 ◎フローティングシール採用。 ◎高速2段レーキ装備。
◎180° の三つ折りタイプ。 ◎タイヤ跡ワイパーブレード 装備。 ◎フロントウェーブガード 装備。
◎サイドウェーブガード 装備。 ◎レバー調圧機構。



電動開閉・電動サイドレベラー・電動土寄せ【無線 e-ウェーブコントローラー仕様】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9487-851-00210	MAX308DX-0S	1,328,800	1,208,000	300	455	28～50	JIS 標準3P 0・1形	0セット
9487-852-00210	MAX308DX-3S	1,394,800	1,268,000		475			3セット
9487-853-00210	MAX308DX-4S	1,416,800	1,288,000		480			4セット
9487-857-00210	MAX328DX-0S	1,354,100	1,231,000	320	475			0セット
9487-858-00210	MAX328DX-3S	1,420,100	1,291,000		495			3セット
9487-859-00210	MAX328DX-4S	1,442,100	1,311,000		500			4セット
9487-284-00230	MAX348DX-0S	1,379,400	1,254,000	340	495	30～50		0セット
9487-285-00230	MAX348DX-3S	1,445,400	1,314,000		515			3セット
9487-286-00230	MAX348DX-4S	1,467,400	1,334,000		520			4セット
9487-767-00230	MAX368DX-0S	1,445,400	1,314,000	360	510	35～55		0セット
9487-768-00230	MAX368DX-3S	1,511,400	1,374,000		530			3セット
9487-769-00230	MAX368DX-4S	1,533,400	1,394,000		535			4セット
9487-338-00230	MAX388DX-0S	1,493,800	1,358,000	380	525			0セット
9487-339-00230	MAX388DX-3S	1,559,800	1,418,000		545			3セット
9487-340-00230	MAX388DX-4S	1,581,800	1,438,000		550			4セット
9487-860-00210	MAX328DX-0L	1,354,100	1,231,000	320	475	28～50	JIS 標準3P 1・2形	0セット
9487-861-00210	MAX328DX-3L	1,431,100	1,301,000		505			3セット
9487-862-00210	MAX328DX-4L	1,453,100	1,321,000		515			4セット
9487-320-00230	MAX348DX-0L	1,379,400	1,254,000	340	495	30～50		0セット
9487-321-00230	MAX348DX-3L	1,456,400	1,324,000		525			3セット
9487-322-00230	MAX348DX-4L	1,478,400	1,344,000		530			4セット
9487-770-00230	MAX368DX-0L	1,445,400	1,314,000	360	510	35～55		0セット
9487-771-00230	MAX368DX-3L	1,522,400	1,384,000		540			3セット
9487-772-00230	MAX368DX-4L	1,544,400	1,404,000		545			4セット
9487-347-00230	MAX388DX-0L	1,493,800	1,358,000	380	525			0セット
9487-348-00230	MAX388DX-3L	1,570,800	1,428,000		555			3セット
9487-349-00230	MAX388DX-4L	1,592,800	1,448,000		560			4セット

マックスハロー MAX用オートロータリー


適応トラクタ	装着方法	適応マックスハロー	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格	
					税込(円)	税抜(円)
RTS255 (C) TH265 (C) TH253C TH24 (B) /26 (B) TH24CHB TH24 (C) Q仕様 (電子油圧式)	特4P A-1形 クイックヒッチ付 5P	MAX264-A1	YHXI-ATM-X0A10	ATMX0-A1	62,700	57,000
	特4P A-1形 クイックヒッチ付	MAX264-A1	YHXI-THM-X0Q10	THMX0-Q	42,900	39,000
	標準3P	MAX264-OS・3S・4S				
BF25D～32D (C) NTA335 (C) , NT335 (C) NTA253～343 (C) NT253 (C) ～343 (C) NTA25～35 (C) NT25～35 (C) AT240～340 AT280C～340C AT25～33 ATK250～340 ATK340C, ATK25/33	特4P A-1形 クイックヒッチ付 (D型) 5P	MAX264～304-A1	YHXI-ATM-X0A10	ATMX0-A1	62,700	57,000
	標準3P クイックヒッチ付 (PD型) 5P	MAX264～304-OS	YHXI-ATM-X00S0	ATMX0-OS	39,600	36,000
	標準3P ワイヤ式 (5P以外)	MAX264～304-OS・3S・4S	YHXI-ATM-X03S0	ATMX0-3S	42,900	39,000
BF25D～32D (C) NTA335 (C) , NT335 (C) NTA253～343 (C) NT253 (C) ～343 (C) NTA25～35 (C) NT25～35 (C) AT240～340 AT280C～340C AT25～33, ATK250～340 ATK340C, ATK25/33 TG233～333 TG29～33, TGS29/33	特4P A-1形 クイックヒッチ付 電子オート	MAX264～304-A1	YHXI-TGM-X0A10	TGMX0-A	39,600	36,000
	標準3P 電子オート	MAX264～304-OS・3S・4S	YHXI-TGM-X0S10	TGMX0-S	53,900	49,000
NTAシリーズ NTシリーズ ATシリーズ ATKシリーズ	ワイヤ式	ササキ4Sオートヒッチ用 MAX264～304-4S	9454-998-40000	AT-5P	40,700	37,000

マックスハロー MAX用オートロータリー

適応トラクタ	装着方法	適応マックスハロー	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格	
					税込(円)	税抜(円)
BF29D～35D(C) NTA365(C)-Z NTA335(C)/365(C) NT335(C)/365(C) NTA283(C)～343(C) NT283～343(C) NTA28～35(C) NT31(C)～35(C) AT280～340 AT280C～340C AT30/33, ATK300～430 ATK340C/430C, ATK33	特4P A-1形 クイックヒッチ付 5P	MAX308～388-A1	YHXI-ATM-X5A10	ATMX5-A1	42,900	39,000
BF29D(C)～55D(C) NTA365(C)-Z/505(C)-Z NTA335(C)～555(C) NT335(C)～555(C) NTA283(C)～543(C) NT283(C)～543(C) NTA28(C)～55(C) NT28～55(C) AT280～500 AT280C～500C AT30～50, ATK300～430 ATK340C/430C ATK33/56	標準3P クイックヒッチ付 5P	MAX308～388-OS	YHXI-ATM-X50S0	ATMX5-OS	39,600	36,000
	標準3P ワイヤ式 (5P以外)	MAX308～388-OS・3S・4S	YHXI-ATM-X53S0	ATMX5-3S	42,900	39,000
BF29D(C)～55D(C) NTA365(C)-Z/505(C)-Z NTA335(C)～555(C) NT335(C)～555(C) NTA403(C)～543(C) NT433(C)～543(C) NTA40(C)～55(C) NT43～55(C) AT280～560 AT280C～500C ATK430/560 AT36～50, TR43	標準3P 電子オート	MAX308～388-OS・3S・4S	YHXI-TGM-X5S10	TGMX5-S	39,600	36,000
TG293～503 TG29～48 TGS29～46	特4P A-1形 クイックヒッチ付 電子オート	MAX308～388-A1	YHXI-TGM-X5A10	TGMX5-A	39,600	36,000
	標準3P 電子オート	MAX308～388-OS・3S・4S	YHXI-TGM-X5S10	TGMX5-S	39,600	36,000
NTAシリーズ NTシリーズ ATシリーズ ATKシリーズ	ワイヤ式	ササキ4Sオートヒッチ用 MAX308～388-4S	9454-998-40000	AT-5P	40,700	37,000

マックスハロー MVシリーズ・公道走行キット付（型式末尾：P）

- ◎浮ワラを埋込む可変式ロングレーキ付。
- ◎上層を細かく、下層を粗く砕土する水田用のツメタイプ。
- ◎格納に便利なキャスタースタンドを装備。
- ◎ウエーブサイドレベラー付。 ◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。




BFREX (BF-D)、ジラス (NTA・NT・AT・ATK) シリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
9487-785-00000	MV200TL-A1	477, 400	434, 000	200	ATK220	JIS特4P A1形
9487-795-00000	MV220TL-A1	490, 600	446, 000	220	BF25D NTA255, NT255 NTA253, NT253 (C) , NTA25, NT25 AT240～260, AT23～25 ATK220/250, ATK25	
9487-803-00000	MV240TL-A1	515, 900	469, 000	240	BF25D/29D (C) NTA255, NT255 NTA253・283 (C) , NT253 (C) ・283 NTA25/28 (C) , NT25 AT240～280, AT280C AT23～30, ATK220～300 ATK25	
9487-803-0010-0	MV240TLP-A1	656, 700	597, 000			
9487-786-00000	MV200TL-A1A	507, 100	461, 000	200	ATK220	JIS特4P A1形 ◎オート付 ◎オート型式 TGMX0-A (電子オート)
9487-796-00000	MV220TL-A1A	520, 300	473, 000	220	BF25D NTA255, NT255 NTA253, NT253 (C) , NTA25, NT25 AT240～260, AT23～25 ATK220/250, ATK25	
9487-804-00000	MV240TL-A1A	545, 600	496, 000	240	BF25D/29D (C) NTA255, NT255 NTA253・283 (C) , NT253 (C) ・283 NTA25/28 (C) , NT25 AT240～280, AT280C AT23～30, ATK220～300 ATK25	
9487-804-0010-0	MV240TLP-A1A	686, 400	624, 000			
9487-788-00000	MV200TL-A1T	507, 100	461, 000	200	ATK220	JIS特4P A1形 (D型) 5P ◎オート付 ◎オート型式 MJ5-TH
9487-798-00000	MV220TL-A1T	520, 300	473, 000	220	BF25D NTA255, NT255 NTA253, NT253 (C) , NTA25, NT25 AT240～260, AT23～25 ATK220/250, ATK25	
9487-806-00000	MV240TL-A1T	545, 600	496, 000	240	BF25D/29D (C) NTA255, NT255 NTA253・283 (C) , NT253 (C) ・283 NTA25/28 (C) , NT25 AT240～280, AT280C AT23～30, ATK220～300, ATK25	
9487-806-0010-0	MV240TLP-A1T	686, 400	624, 000			

マックスハロー MVシリーズ・公道走行キット付（型式末尾：P）

- ◎浮ワラを埋込む可変式ロングレーキ付。
- ◎上層を細かく、下層を粗く碎土する水田用のツメタイプ。
- ◎格納に便利なキャスタースタンドを装備。
- ◎ウエーブサイドレベラー付。 ◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。



レスパ(RTS)シリーズ


コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
9487-785-00000	MV200TL-A1	477,400	434,000	200	RTS185～225 (C) RTS18～22, RTS20C/22C	JIS特4P A1形
9487-795-00000	MV220TL-A1	490,600	446,000	220	RTS205 (C) ～255 (C) RTS20 (C) ～25 (C)	
9487-803-00000	MV240TL-A1	515,900	469,000	240	RTS225～255 (C) RTS22 (C) ～25 (C)	
9487-803-0010-0	MV240TLP-A1	656,700	597,000			
9487-788-00000	MV200TL-A1T	507,100	461,000	200	RTS185～225 (C) RTS18～22, RTS20C/22C	JIS特4P A1形 Q仕様 5P 電子油圧式 ◎オート付 MJ5-TH
9487-798-00000	MV220TL-A1T	520,300	473,000	220	RTS205 (C) ～255 (C) RTS20 (C) ～25 (C)	
9487-806-00000	MV240TL-A1T	545,600	496,000	240	RTS225～255 (C) RTS22 (C) ～25 (C)	
9487-806-0010-0	MV240TLP-A1T	686,400	624,000			

ブルーハンター・シアルハンター (TH5・TH・THS)・ピコロシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
9487-785-00000	MV200TL-A1	477,400	434,000	200	TH185/215, TH205 (C) TH193C/213C, TH173/193/213 TH18～22 (B), THS18～22 TPC213	JIS特4P A1形 A7レム
9487-795-00000	MV220TL-A1	490,600	446,000	220	TH205 (C) ～235 (C) TH193C～253C TH213～253, TH20～26 (B) THS20～26, TPC213	
9487-803-00000	MV240TL-A1	515,900	469,000	240	TH235 (C) /265 (C), TH253C TH233～273, TH22～26 (B) THS22～26	
9487-803-0010-0	MV240TLP-A1	656,700	597,000			
9487-788-00000	MV200TL-A1T	507,100	461,000	200	TH185/215, TH205 (C) TH193C/213C, TH173/193/213 TH18～22 (B), THS18～22 TPC213	JIS特4P A1形 Q仕様 5P 電子油圧式 ◎オート付 MJ5-TH
9487-798-00000	MV220TL-A1T	520,300	473,000	220	TH205 (C) ～235 (C) TH193C～253C TH213～253, TH20～26 (B) THS20～26, TPC213	
9487-806-00000	MV240TL-A1T	545,600	496,000	240	TH235 (C) /265 (C), TH253C TH233～273, TH22～26 (B) THS22～26	
9487-806-0010-0	MV240TLP-A1T	686,400	624,000			

マックスハロー MVシリーズ

- ◎浮ワラを埋込む可変式ロングレーキ付。
- ◎上層を細かく、下層を粗く碎土する水田用のツメタイプ。
- ◎格納に便利なキャスタースタンドを装備。
- ◎ウエーブサイドレベラー付。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9487-781-00000	MV200TL	477,400	434,000	200	180	17～22	標準3P 0・1形	直装
9487-791-00000	MV220TL	490,600	446,000	220	200	20～26		
9487-799-00000	MV240TL	515,900	469,000	240	220	22～30		
9487-782-00000	MV200TL-0S	477,400	434,000	200	180	17～22	JIS 標準3P 0・1形	0セット
9487-783-00000	MV200TL-3S	543,400	494,000		200			3セット
9487-784-00000	MV200TL-4S	565,400	514,000		205			4セット
9487-792-00000	MV220TL-0S	490,600	446,000	220	200	20～26		0セット
9487-793-00000	MV220TL-3S	556,600	506,000		220			3セット
9487-794-00000	MV220TL-4S	578,600	526,000		225			4セット
9487-800-00000	MV240TL-0S	515,900	469,000	240	220	22～30		0セット
9487-801-00000	MV240TL-3S	581,900	529,000		240			3セット
9487-802-00000	MV240TL-4S	603,900	549,000		245			4セット

マックスハロー MVシリーズ・公道走行キット付（型式末尾：P）

◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。


コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9487-799-0010-0	MV240TLP	656,700	597,000	240	231	22～30	標3P 0・1形	直装
9487-800-0010-0	MV240TLP-0S	656,700	597,000		231		JIS 標準3P 0・1形	0セット
9487-801-0010-0	MV240TLP-3S	722,700	657,000		251			3セット
9487-802-0010-0	MV240TLP-4S	744,700	677,000		256			4セット

MVシリーズ用オプション

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考
		税込(円)	税抜(円)		
YHXI-MVP-KX10-0	MV-PK	171,600	156,000	公道走行キット	MVシリーズ用

パワーハロー MJシリーズ

- ◎均平精度に優れたスチールレベラー。
- ◎浮ワラを埋込むスプリングブレーキ付。
- ◎格納に便利なキャスタースタンドを装備。
- ◎ウエーブサイドレベラー付。



ジラス (AT・ATK) シリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込 (円)	税抜 (円)			
9487-636-00100	MJ200TL-A1	398, 200	362, 000	200	ATK220	JIS特4P A1形
9487-654-00100	MJ200TL-A1A	429, 000	390, 000		ATK220	JIS特4P A1形 ◎オート付 TGMX0-A (電子オート)
9487-655-00100	MJ200TL-A1T	429, 000	390, 000	200	ATK220	JIS特4P A1形 (D型) 5P ◎オート付 MJ5-TH

レスパ (RTS) シリーズ


コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込 (円)	税抜 (円)			
9487-633-00100	MJ180TL-A1	372, 900	339, 000	180	RTS165/185, RTS18	JIS特4P A1形 5P (D5型)
9487-636-00100	MJ200TL-A1	398, 200	362, 000	200	RTS185～225 (C) RTS18～22, RTS20C/22C	
9487-652-00100	MJ180TL-A1T	402, 600	366, 000	180	RTS165/185, RTS18	JIS特4P A1形 Q仕様 5P
9487-655-00100	MJ200TL-A1T	429, 000	390, 000	200	RTS185～225 (C) RTS18～22, RTS20C/22C	電子油圧式 ◎オート付 MJ5-TH

ブルーハンター・シアルハンター (TH5・TH・THS) ・ピコロシリーズ

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	適応トラクタ	備 考
		税込 (円)	税抜 (円)			
9487-633-00100	MJ180TL-A1	372, 900	339, 000	180	TH185, TH173, TH18 (B) THS18, TPC183	JIS特4P A1形
9487-636-00100	MJ200TL-A1	398, 200	362, 000	200	TH185, TH173, TH18 (B) ～22 (B) THS18～22, TPC213	
9487-762-00100	MJ180TL-AH	372, 900	339, 000	180	TH193 (C)	
9487-763-00100	MJ200TL-AH	398, 200	362, 000	200	TH205 (C) , TH193 TH193C～213C	
9487-652-00100	MJ180TL-A1T	402, 600	366, 000	180	TH173, TH18 (B)	JIS特4P A1形 Q仕様 5P 電子油圧式 ◎オート付 MJ5-TH
9487-655-00100	MJ200TL-A1T	429, 000	390, 000	200	TH185 (C) , TH205, TH173, TH213 TH18 (B) ～22 (B)	
9487-764-00100	MJ180TL-AHH	407, 000	370, 000	180	TH193 (C)	JIS特4P A1形 Q仕様 5P 電子油圧式 ◎オート付 MJ5-TH
9487-765-00100	MJ200TL-AHH	432, 300	393, 000	200	TH205 (C) TH193, TH193C～213C	

パワーハロー MJシリーズ

- ◎均平精度に優れたスチールレベラー。
- ◎浮ワラを埋込むスプリングブレーキ付。
- ◎格納に便利なキャスタースタンドを装備。
- ◎ウエーブサイドレベラー付。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		作業幅 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9487-672-00100	MJ180TL	372,900	339,000	180	135	11～19	標準3P 0・1形	直装
9487-673-00100	MJ200TL	398,200	362,000	200	155	17～22		
9487-637-00100	MJ200TL-0S	398,200	362,000		JIS 標準3P 0・1形		0セット	
9487-638-00100	MJ200TL-3S	464,200	422,000					3セット
9487-639-00100	MJ200TL-4S	486,200	442,000					

MJシリーズ用オプション

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考
		税込(円)	税抜(円)		
YHXI-MJP-KX10-0	MJ-PK	171,600	156,000	公道走行キット	MJシリーズ用

MV/MJシリーズ用オートロータリー

適応トラクタ	装着方法	適応パワーハロー	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格	
					税込(円)	税抜(円)
TH185～265 (C) TH193～253 TH18～26 (B) Q仕様 (電子油圧式) TH20/24CHB	JIS特4P A1形 5P	MJ180TL・200TL-A1 MV200TL～240TL-A1	YHXI-MJ5-TH100	MJ5-TH	66, 000	60, 000
	JIS標準3P 標準3P ワイヤー式	MJ200TL-OS・3S・4S MV200TL～240TL -OS・3S・4S MJ180TL・200TL MV200TL～240TL	YHXI-THM-X0Q10	THMX0-Q	42, 900	39, 000
THS16～20	JIS特4P-A1形 クイックヒッチ付 JIS標準3P 標準3P 0・1形 ワイヤー式	MJ180TL・200TL-A1 MV200TL～220TL-A1 MJ200TL-OS・3S・4S MV200TL～220TL -OS・3S・4S MJ180TL・200TL MV200TL～220TL	YHXI-MJW-TH100	MJW-TH	66, 000	60, 000
NTA255 NT255 NTA253・283 (C) NT253 (C)・283 NTA25/28 (C) NT25 AT240～280 AT280C AT23～30 ATK220～300 ATK25/33 TG213～293 TG21～29 TGS21～30 TA207～287	JIS特4P A1形	MJ200TL-A1 MV200TL～220TL-A1	YHXI-TGM-X0A10	TGMX0-A	39, 600	36, 000
	JIS標準3P 標準3P 0・1形 電子オート	MJ200TL-OS・3S・4S MV200TL～240TL -OS・3S・4S MJ200TL MV200TL～240TL	YHXI-TGM-X0S10	TGMX0-S	53, 900	49, 000
RTS185～255 (C) RTS18～25 (C)	JIS特4P A1形 5P	MJ180TL・200TL-A1 MV200TL～240TL-A1	YHXI-MJ5-TH100	MJ5-TH	66, 000	60, 000
	JIS標準3P 標準3P ワイヤー式	MJ200TL-OS・3S・4S MV200TL～240TL -OS・3S・4S MJ180TL・200TL MV200TL～240TL	YHXI-RTM-X0Q10	RTMX0-Q	42, 900	39, 000
TK21～29	JIS特4P A1形 JIS標準3P 標準3P 0・1形 ワイヤー式	MJ200TL-A1 MV200TL～240TL-A1	YHXI-TKM-X0P10	TKMX0-P	39, 600	36, 000

MV/MJシリーズ用オートロータリー

適応トラクタ	装着方法	適応パワーハロー	コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格	
					税込(円)	税抜(円)
TF153～243 TF15～23	JIS特4P A1形 電子オート	MJ180TL・200TL-A1 MV200TL～240TL-A1	YHXI-TGM-X0A10	TGMXO-A	39, 600	36, 000
	JIS標準3P 標準3P 0・1形 電子オート	MV200～240TL-A1 MJ200TL-0S・3S・4S MV200TL～240TL -0S・3S・4S MJ180TL・200TL MV200TL～240TL	YHXI-TGM-X0S10	TGMXO-S	53, 900	49, 000
BF25D (C) /29D (C) NTA255 NT255 NTA253・283 (C) NT253 (C) ・283 NTA25/28 (C) NT25 AT240～280 AT280C AT23～30 ATK220～300 ATK25	JIS特4P A1形 (D型) 5P	MV200～240TL-A1	YHXI-MJ5-TH100	MJ5-TH	66, 000	60, 000
	JIS標準3P (PD型) 5P	MV220～240TL-0S	YHXI-MJ5-AT100	MJ5-AT	58, 300	53, 000
	JIS標準3P 標準3P 0・1形 ワイヤー式	MV220・240TL-0S・3S・4S MV220・240TL	YHXI-ATM-X03S0	ATMXO-3S	42, 900	39, 000

マックスハロー直播機[在庫限り]

受注生産

- ◎仕上げ代かきと同時にジカマキ(直播)ができます。
- ◎カルパーコーティングした種籾を土中に点播するので倒伏に強い。
- ◎点播方式のため分けつが十分確保でき、収穫は移植と同様の作業体系でできます。
- ◎スチールレベラータイプです。



コードNO.	型 式	メ-カ-希望小売価格		装着方法		適応トラクタ (PS)	ホッパ- 容量	作業幅 (cm)
		税込(円)	税抜(円)					
9487-680-00000	MS240-SX802-0S	2,940,300	2,673,000	JIS 標準3P 0・1形	0セット	30~42 (22.1~30.9)	15 ^斗 ℓ × 8条	240
9487-681-00000	MS240-SX802-3S	3,006,300	2,733,000		3セット			
9487-682-00000	MS240-SX802-4S	3,028,300	2,753,000		4セット			
9487-683-00000	MS260-SX902-0S	3,282,400	2,984,000		0セット	35~50 (25.7~36.8)	15 ^斗 ℓ × 9条	260
9487-684-00000	MS260-SX902-3S	3,348,400	3,044,000		3セット			
9487-685-00000	MS260-SX902-4S	3,370,400	3,064,000		4セット			

マックスハロー直播機アタッチメント

コードNO.	型 式	メ-カ-希望小売価格		品 名	備 考
		税込(円)	税抜(円)		
9486-452-30000	BGSX-MK	228,800	208,000	マーカ-	MS240/260用
9487-680-20000	MS-SX802	2,316,600	2,106,000	直播ユニット	8条 MS240用
9487-683-20000	MS-SX902	2,561,900	2,329,000	直播ユニット	9条 MS260用

マルチインプルメント ブームマスターZ【公道走行対応】

- ◎全幅(格納幅)2.5m以下で大型特殊免許対応(特殊車両通行許可が不要)。
- ◎ブーム先端のアタッチを付け替えて多用途に使えるマルチインプルメント。
- ◎水平折りたたみに方式で低重心と良好な後方視界を確保。
- ◎左前刈作業だから道路を逆走しなくてもよく、キャビンから見やすく作業がしやすい。



ブームマスターZ本体+フレールモアアタッチセット

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈幅 (mm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
		税込(円)	税抜(円)						
9591-556-00100	BMZ100DX-MF09	3,179,000	2,890,000	900	580	35~75 適応トラクタ 重量 1,800kg~	標3P 0・1形	直装	MF90 標準装備 オイル クーラー 付
9591-557-00100	BMZ100DX-MF09-0S	3,124,000	2,840,000		575		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9591-558-00100	BMZ100DX-MF09-3S	3,190,000	2,900,000		605			3セット	
9591-559-00100	BMZ100DX-MF09-4S	3,212,000	2,920,000		610			4セット	
9591-560-00100	BMZ100DX-MF09-0L	3,124,000	2,840,000		575		JIS 標準3P 2形	0セット	
9591-561-00100	BMZ100DX-MF09-3L	3,201,000	2,910,000		615			3セット	
9591-562-00100	BMZ100DX-MF09-4L	3,223,000	2,930,000		620			4セット	
9591-563-00100	BMZ200DX-MF10	4,444,000	4,040,000	1000	835	75~135 適応トラクタ 重量 2,500kg~	標3P 2形	直装	MF100 標準装備 オイル クーラー 付
9591-564-00100	BMZ200DX-MF10-0L	4,389,000	3,990,000		830		JIS 標準3P 2形	0セット	
9591-565-00100	BMZ200DX-MF10-3L	4,466,000	4,060,000		875			3セット	
9591-566-00100	BMZ200DX-MF10-4L	4,488,000	4,080,000		880			4セット	

ブームマスターZ本体のみ【別途アタッチ必要】

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
		税込(円)	税抜(円)				
9591-556-00000	BMZ100DX	2,695,000	2,450,000	35~75 適応トラクタ 重量 1,800kg~	標3P 0・1形	直装	本体 のみ
9591-557-00000	BMZ100DX-0S	2,640,000	2,400,000		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9591-558-00000	BMZ100DX-3S	2,706,000	2,460,000			3セット	
9591-559-00000	BMZ100DX-4S	2,728,000	2,480,000			4セット	
9591-560-00000	BMZ100DX-0L	2,640,000	2,400,000		JIS 標準3P 2形	0セット	
9591-561-00000	BMZ100DX-3L	2,717,000	2,470,000			3セット	
9591-562-00000	BMZ100DX-4L	2,739,000	2,490,000			4セット	
9591-563-00000	BMZ200DX	3,828,000	3,480,000	75~135 適応トラクタ 重量 2,500kg~	標3P 2形	直装	本体 のみ
9591-564-00000	BMZ200DX-0L	3,773,000	3,430,000		JIS 標準3P 2形	0セット	
9591-565-00000	BMZ200DX-3L	3,850,000	3,500,000			3セット	
9591-566-00000	BMZ200DX-4L	3,872,000	3,520,000			4セット	

ブームマスターZ用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈幅 (mm)	重量 (kg)	品名	適応機種
		税込(円)	税抜(円)				
9591-567-00000	MF90	484,000	440,000	900	80	フレールモア アタッチ	BMZ100DX専用
9591-568-00000	MF100	616,000	560,000	1000	105		BMZ200DX専用
9591-569-00000	MSC50	649,000	590,000	500	66	際刈アタッチ	BMZ100DX/200DX共通
9591-582-00000	MLS80	737,000	670,000	820	62	チップソー アタッチ	

ブームモア

◎左側オフセット ◎リーチ長さ：水平最大3.6m（前方時3.38m）
◎作業者が視認しやすい刈取部前方107cm無段階移動 ◎Y字ナイフ仕様
※適応トラクタ重量1700kg～
（トラクタ重量が1800kg未満の場合はフロントウェイト100kgの装着が必要です。）



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
		税込(円)	税抜(円)						
9591-516-00000	SBM360	2,464,000	2,240,000	90	500	35～70	標3P 0・1形	直装	オイル クーラー なし
9591-517-00000	SBM360-0S	2,420,000	2,200,000		495		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9591-518-00000	SBM360-3S	2,486,000	2,260,000		525			3セット	
9591-519-00000	SBM360-4S	2,508,000	2,280,000		530			4セット	
9591-520-00000	SBM360-0L	2,420,000	2,200,000		495		JIS 標準3P 2形	0セット	
9591-521-00000	SBM360-3L	2,497,000	2,270,000		535			3セット	
9591-522-00000	SBM360-4L	2,519,000	2,290,000		540			4セット	
9591-516-00100	SBM360DX	2,849,000	2,590,000		510		標3P 0・1形	直装	オイル クーラー 付
9591-517-00100	SBM360DX-0S	2,805,000	2,550,000		505		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9591-518-00100	SBM360DX-3S	2,871,000	2,610,000		535			3セット	
9591-519-00100	SBM360DX-4S	2,893,000	2,630,000		540			4セット	
9591-520-00100	SBM360DX-0L	2,805,000	2,550,000		505		JIS 標準3P 2形	0セット	
9591-521-00100	SBM360DX-3L	2,882,000	2,620,000		545			3セット	
9591-522-00100	SBM360DX-4L	2,904,000	2,640,000		550			4セット	

ブームモア・公道走行キット付（型式末尾：P）

◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。


コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
		税込(円)	税抜(円)						
9591-516-0020-0	SBM360DXP	2,948,000	2,680,000	90	513	35～70	標3P 0・1形	直装	オイル クーラー 付
9591-517-0020-0	SBM360DXP-0S	2,893,000	2,630,000		508		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9591-518-0020-0	SBM360DXP-3S	2,959,000	2,690,000		538			3セット	
9591-519-0020-0	SBM360DXP-4S	2,981,000	2,710,000		543			4セット	
9591-520-0020-0	SBM360DXP-0L	2,893,000	2,630,000		508		JIS 標準3P 2形	0セット	
9591-521-0020-0	SBM360DXP-3L	2,970,000	2,700,000		548			3セット	
9591-522-0020-0	SBM360DXP-4L	2,992,000	2,720,000		553			4セット	

ブームモア用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
		税込(円)	税抜(円)		
YHXI-SBM-PK10-0	SBM-PK	110,000	100,000	公道走行キット	SBM360 (DX)

e-style オフセットモア【オフセット+傾斜(法面)】


◎外部油圧不要の電動仕様 ◎無線通信ジョイスティックリモコン
◎ワンボタン格納機能付 ◎凹凸に追従し、刈り残しを防ぐWローティング機構
【型式末尾：G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】

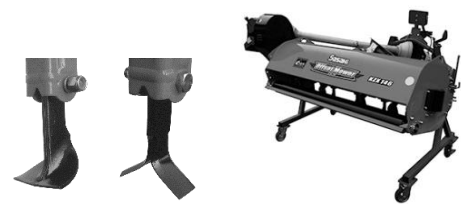

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
		税込(円)	税抜(円)						
9592-192-00030	KZX126DG	1,174,800	1,068,000	120	365	25～50	標3P 0・1形	直装	γ ナイフ 仕様
9592-255-00020	KZX126DG-OS	1,150,600	1,046,000		370		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9592-256-00020	KZX126DG-3S	1,216,600	1,106,000		400			3セット	
9592-257-00020	KZX126DG-4S	1,238,600	1,126,000		405			4セット	
9592-245-00030	KZX146DG	1,254,000	1,140,000	140	395	35～60	標3P 0・1形	直装	
9592-258-00020	KZX146DG-OS	1,229,800	1,118,000		400		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9592-259-00020	KZX146DG-3S	1,295,800	1,178,000		430			3セット	
9592-260-00020	KZX146DG-4S	1,317,800	1,198,000		435			4セット	
9592-192-00130	KZX126DY	1,174,800	1,068,000	120	365	25～50	標3P 0・1形	直装	Y字 ナイフ 仕様
9592-255-00120	KZX126DY-OS	1,150,600	1,046,000		370		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9592-256-00120	KZX126DY-3S	1,216,600	1,106,000		400			3セット	
9592-257-00120	KZX126DY-4S	1,238,600	1,126,000		405			4セット	
9592-245-00130	KZX146DY	1,254,000	1,140,000	140	395	35～60	標3P 0・1形	直装	
9592-258-00120	KZX146DY-OS	1,229,800	1,118,000		400		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9592-259-00120	KZX146DY-3S	1,295,800	1,178,000		430			3セット	
9592-260-00120	KZX146DY-4S	1,317,800	1,198,000		435			4セット	

油圧式オフセットモア【オフセット+傾斜(法面)】 【公道走行対応】

◎キャスタースタンド標準装備でワンタッチ着脱（リッチ仕様）がさらに使いやすく！
◎沈み込みを防ぐスキッドの耐久性・メンテナンス性アップ ◎刈り残しを防ぐWローティング機構
◎高耐久2重構造のR形状カバー 【型式末尾：G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】
※トラクタ単体重量2,300kg以上必要です。※必要に応じてフロントウェイトを装着してください。

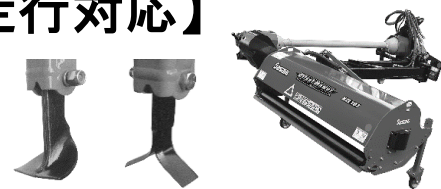

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		油圧
		税込(円)	税抜(円)						
9592-274-00020	KZL147G-0L	1,606,000	1,460,000	140	410	50～70	JIS 標準3P 2形	0セット	複動 2系統
9592-275-00020	KZL147G-3L	1,683,000	1,530,000		440			3セット	
9592-276-00020	KZL147G-4L	1,705,000	1,550,000		445			4セット	
9592-277-00020	KZL167G-0L	1,661,000	1,510,000	160	480	60～90		0セット	
9592-278-00020	KZL167G-3L	1,738,000	1,580,000		510			3セット	
9592-279-00020	KZL167G-4L	1,760,000	1,600,000		515			4セット	
9592-274-00120	KZL147Y-0L	1,606,000	1,460,000	140	410	50～70		0セット	
9592-275-00120	KZL147Y-3L	1,683,000	1,530,000		440			3セット	
9592-276-00120	KZL147Y-4L	1,705,000	1,550,000		445			4セット	
9592-277-00120	KZL167Y-0L	1,661,000	1,510,000	160	480	60～90		0セット	
9592-278-00120	KZL167Y-3L	1,738,000	1,580,000		510			3セット	
9592-279-00120	KZL167Y-4L	1,760,000	1,600,000		515			4セット	
9592-274-00220	KZL147GS-0L	1,738,000	1,580,000	140	415	50～70		0セット	複動 1系統 セレクト バルブ付
9592-275-00220	KZL147GS-3L	1,815,000	1,650,000		445			3セット	
9592-276-00220	KZL147GS-4L	1,837,000	1,670,000		450			4セット	
9592-274-00320	KZL147YS-0L	1,738,000	1,580,000		415			0セット	
9592-275-00320	KZL147YS-3L	1,815,000	1,650,000		445			3セット	
9592-276-00320	KZL147YS-4L	1,837,000	1,670,000		450			4セット	

フレールモア ガンマナイフ仕様【型式末尾:G=γナイフ】

◎ガンマナイフで高性能細断。
◎休耕田・公園・果樹園等の雑草処理、緑肥化に威力発揮。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法
		税込(円)	税抜(円)				
9592-159-00140	KM126G-A1	617,100	561,000	120	245	RTS165～205 (C) , TH185/205 (C) TH193C, TH173～193, THS16～20 TH18 (B) ～20 (B)	JIS 特4P A1形
9592-164-00140	KM146G-A1	667,700	607,000	140	260	BF25D/29D (C) RTS185/205 (C) , RTS18～25 RTS20C～25C NTA255, NT255, NTA253/283 (C) NTA25/28 (C) , NT253 (C) , NT25 AT240～280, AT280C, AT23～30 ATK220～300, ATK25 TH185～265, TH205 (C) ～265 (C) TH193～273, TH193C～253C THS18～26, TH18 (B) ～20 (B)	
9592-169-00140	KM166G-A1	743,600	676,000	160	295	BF25D～32D (C) RTS255 (C) , RTS25 (C) NTA255～335 (C) NT255～335 (C) , NTA253～343 (C) NT253 (C) ～343 (C) NTA25～35 (C) , NT25～35 (C) AT240～340, AT280C/340C AT25～33, ATK250～340, AT340C ATK25/33, TH255/265 (C) TH253～273, TH253C THS24～26, TH24 (B) ～26 (B)	

フレールモア Y字ナイフ仕様【型式末尾 : Y=Y字ナイフ】

◎Y字ナイフ。
◎雑草処理、緑肥化に威力発揮。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ	装着 方法
		税込(円)	税抜(円)				
9592-159-00240	KM126Y-A1	617,100	561,000	120	245	RTS165～205 (C) , TH185/205 (C) TH193C, TH173～193, THS16～20 TH18 (B) ～20 (B)	JIS 特4P A1形
9592-164-00240	KM146Y-A1	667,700	607,000	140	260	BF25D/29D (C) RTS185/205 (C) , RTS18～25 RTS20C～25C NTA255, NT255, NTA253/283 (C) NTA25/28 (C) , NT253 (C) , NT25 AT240～280, AT280C, AT23～30 ATK220～300, ATK25 TH185～265, TH205 (C) ～265 (C) TH193～273, TH193C～253C THS18～26, TH18 (B) ～20 (B)	
9592-169-00240	KM166Y-A1	743,600	676,000	160	295	BF25D～35D (C) RTS255 (C) , RTS25 (C) NTA255～335 (C) NT255～335 (C) , NTA253～343 (C) NT253 (C) ～343 (C) NTA25～35 (C) , NT25～35 (C) AT240～340, AT280C/340C AT25～33, ATK250～340, AT340C ATK25/33, TH255/265 (C) TH253～273, TH253C THS24～26, TH24 (B) ～26 (B)	

フレールモア ガンマナイフ仕様【型式末尾:G=γナイフ】

◎ガンマナイフで高性能細断。
◎休耕田・公園・果樹園等の雑草処理、緑肥化に威力発揮。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
		税込(円)	税抜(円)						
9592-160-00140	KM126G	636,900	579,000	120	250	11～20	標3P 0・1形	直装	γ ナイフ 仕様
9592-161-00140	KM126G-0S	617,100	561,000		245		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9592-162-00140	KM126G-3S	683,100	621,000		275			3セット	
9592-163-00140	KM126G-4S	705,100	641,000		280			4セット	
9592-165-00140	KM146G	687,500	625,000	140	265	18～30	標3P 0・1形	直装	
9592-166-00140	KM146G-0S	667,700	607,000		260		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9592-167-00140	KM146G-3S	733,700	667,000		290			3セット	
9592-168-00140	KM146G-4S	755,700	687,000		295			4セット	
9592-170-00140	KM166G	763,400	694,000	160	305	24～35	標3P 0・1形	直装	
9592-171-00140	KM166G-0S	743,600	676,000		295		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9592-172-00140	KM166G-3S	809,600	736,000		325			3セット	
9592-173-00140	KM166G-4S	831,600	756,000		330			4セット	
9592-182-00130	KM186G	949,300	863,000	180	385	40～50	標3P 0・1形	直装	
9592-183-00130	KM186G-0S	936,100	851,000		375		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9592-184-00130	KM186G-3S	1,002,100	911,000		405			3セット	
9592-185-00130	KM186G-4S	1,024,100	931,000		410			4セット	
9592-239-00130	KM186G-0L	936,100	851,000		375		JIS 標準3P 2形	0セット	
9592-240-00130	KM186G-3L	1,013,100	921,000		415			3セット	
9592-241-00130	KM186G-4L	1,035,100	941,000		420			4セット	
9592-186-00130	KM206G	1,049,400	954,000	200	400	45～60	標3P 0・1形	直装	
9592-188-00130	KM206G-0S	1,036,200	942,000		390		JIS 標準3P 1・2形	0セット	
9592-189-00130	KM206G-3S	1,102,200	1,002,000		420			3セット	
9592-190-00130	KM206G-4S	1,124,200	1,022,000		425			4セット	
9592-242-00130	KM206G-0L	1,036,200	942,000		390		JIS 標準3P 2形	0セット	
9592-243-00130	KM206G-3L	1,113,200	1,012,000		430			3セット	
9592-244-00130	KM206G-4L	1,135,200	1,032,000		435			4セット	

フレールモア Y字ナイフ仕様【型式末尾：Y=Y字ナイフ】

◎Y字ナイフ。
◎雑草処理、緑肥化に威力発揮。



KM126/146/166

KM186/206

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
		税込(円)	税抜(円)						
9592-160-00240	KM126Y	636,900	579,000	120	250	11～20	標3P 0・1形	直装	Y字 ナイフ 仕様
9592-161-00240	KM126Y-0S	617,100	561,000		245		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9592-162-00240	KM126Y-3S	683,100	621,000		275			3セット	
9592-163-00240	KM126Y-4S	705,100	641,000		280			4セット	
9592-165-00240	KM146Y	687,500	625,000	140	265	18～30	標3P 0・1形	直装	
9592-166-00240	KM146Y-0S	667,700	607,000		260		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9592-167-00240	KM146Y-3S	733,700	667,000		290			3セット	
9592-168-00240	KM146Y-4S	755,700	687,000		295			4セット	
9592-170-00240	KM166Y	763,400	694,000	160	305	24～35	標3P 0・1形	直装	
9592-171-00240	KM166Y-0S	743,600	676,000		295		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9592-172-00240	KM166Y-3S	809,600	736,000		325			3セット	
9592-173-00240	KM166Y-4S	831,600	756,000		330			4セット	
9592-182-00230	KM186Y	949,300	863,000	180	385	40～50	標3P 0・1形	直装	
9592-183-00230	KM186Y-0S	936,100	851,000		375		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9592-184-00230	KM186Y-3S	1,002,100	911,000		405			3セット	
9592-185-00230	KM186Y-4S	1,024,100	931,000		410			4セット	
9592-239-00230	KM186Y-0L	936,100	851,000		375		JIS 標準3P 2形	0セット	
9592-240-00230	KM186Y-3L	1,013,100	921,000		415			3セット	
9592-241-00230	KM186Y-4L	1,035,100	941,000		420			4セット	
9592-186-00230	KM206Y	1,049,400	954,000	200	400	45～60	標3P 0・1形	直装	
9592-188-00230	KM206Y-0S	1,036,200	942,000		390		JIS 標準3P 1・2形	0セット	
9592-189-00230	KM206Y-3S	1,102,200	1,002,000		420			3セット	
9592-190-00230	KM206Y-4S	1,124,200	1,022,000		425			4セット	
9592-942-00230	KM206Y-0L	1,036,200	942,000		390		JIS 標準3P 2形	0セット	
9592-243-00230	KM206Y-3L	1,113,200	1,012,000		430			3セット	
9592-244-00230	KM206Y-4L	1,135,200	1,032,000		435			4セット	

ごぼう茎葉処理用フレールモア


◎ごぼう収穫作業前の首だし作業。
 【型式末尾：G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
		税込(円)	税抜(円)						
9592-160-00340	KM126GA	710,600	646,000	120	235	11～20	標3P 0・1形	直装	Y ナイフ 仕様
9592-161-00340	KM126GA-0S	689,700	627,000		240		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9592-162-00340	KM126GA-3S	755,700	687,000		260			3セット	
9592-163-00340	KM126GA-4S	777,700	707,000		265			4セット	
9592-160-00440	KM126YA	710,600	646,000		235		標3P 0・1形	直装	Y字 ナイフ 仕様
9592-161-00440	KM126YA-0S	689,700	627,000		240		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9592-162-00440	KM126YA-3S	755,700	687,000		260			3セット	
9592-163-00440	KM126YA-4S	777,700	707,000		265			4セット	

うど茎葉処理用フレールモア

◎うど収穫作業前の茎葉処理。
 【型式末尾：G=ガンマナイフ、Y=Y字ナイフ】

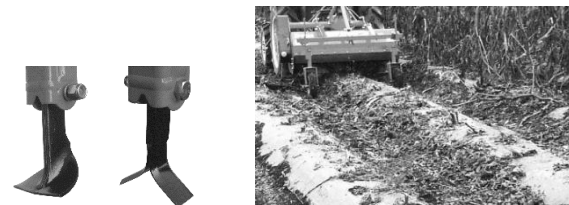


コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備 考
		税込(円)	税抜(円)						
9592-160-00540	KM126GU	770,000	700,000	120	245	11～20	標3P 0・1形	直装	Y ナイフ 仕様
9592-161-00540	KM126GU-0S	749,100	681,000		250		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9592-162-00540	KM126GU-3S	815,100	741,000		270			3セット	
9592-163-00540	KM126GU-4S	837,100	761,000		275			4セット	
9592-160-00640	KM126YU	770,000	700,000		245		標3P 0・1形	直装	Y字 ナイフ 仕様
9592-161-00640	KM126YU-0S	749,100	681,000		250		JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9592-162-00640	KM126YU-3S	815,100	741,000		270			3セット	
9592-163-00640	KM126YU-4S	837,100	761,000		275			4セット	

フレールモア用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
		税込(円)	税抜(円)		
9592-159-10010	KM2-G10	155,100	141,000	ごぼうアタッチ	KM12*～16*
9592-160-10540	KM-U11	155,100	141,000	うどアタッチ	KM126・146
9592-159-30000	KM-U10	155,100	141,000		KM122～125, 142～145
9592-160-20000	KM2-T10	82,500	75,000	高うね尾輪アタッチ	KM122～126, 142～146 高畝(30cm)用
YHXI-KMS-30100	KM-S30	95,700	87,000	剪定枝ガードキット	KM123, 125, 126用 ※特4ロータイプ [®] は不可 ※特4タイヤタイプ [®] については お問い合わせください。

ロータリーモア

- ◎果樹園の下草刈り等に威力発揮。
- ◎草を細断し、緑肥としてすき込み。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		刈巾 (cm)	重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法		備考
		税込(円)	税抜(円)						
9591-229-00000	RC130D	569,800	518,000	130	130	12～18	標準3P 0形	直装	オフセット 30cm 逆転 可能
9591-002-00010	RC161A	660,000	600,000	160	165	15～45	標準3P 0・1形		オフセット 40cm

電動リモコン作業機「smamo スマモ」

- ◎走行ユニットに草刈アタッチメントなどを取り付けて、様々活用できます。
- ◎電動バッテリー式だから音が静かで、排気ガスゼロのクリーンな作業。
- ◎誰でも簡単操作。 ◎無線リモコン操作で、離れた場所から作業ができます。
- ◎バッテリー1個当り 草刈作業時間約60分、充電時間約120分（100Vコンセントで充電）。




コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	品 名	備 考
		税込(円)	税抜(円)			
7045-447-00000	RS400-1	1,184,700	1,077,000	90	走行ユニット	バッテリー1個付属
7045-447-00100	RS400-2	1,474,000	1,340,000	102	走行ユニット	バッテリー2個付属
7045-447-10000	M700	454,300	413,000	25	草刈アタッチ (RS400用)	刈幅716×刈高さ50mm 刈取り草丈 基本40cm
7045-447-40000	SSC-30	346,500	315,000	17	際刈アタッチ (RS400用)	刈幅340mm
7045-447-5000-0	AZ720	454,300	413,000	26	畦草刈アタッチ (RS400用)	刈幅717mm 刈取り適応草丈 基本40cm
7045-469-00000	RS400-AZ2	1,928,300	1,753,000	128	スマモ 畦草刈セットBT2	RS400-2+AZ720
7045-470-00000	RS400-M2	1,928,300	1,753,000	127	スマモ草刈セットBT2	RS400-2+M700
7045-471-00000	RS400-SC2	1,820,500	1,655,000	119	スマモ際草刈セットBT2	RS400-2+SSC-30
7045-472-00000	RS400-AZ4F	2,811,600	2,556,000	128	スマモ畦草刈フルセットBT4	RS400-2+AZ720+ RS-B25:2ヶ+RS-J36:1ヶ
7045-473-00000	RS400-M4F	2,811,600	2,556,000	127	スマモ草刈フルセットBT4	RS400-2+M700+ RS-B25:2ヶ+RS-J36:1ヶ
7045-474-00000	RS400-SC4F	2,703,800	2,458,000	119	スマモ際草刈フルセットBT4	RS400-2+SSC-30+ RS-B25:2ヶ+RS-J36:1ヶ
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名		備 考
		税込(円)	税抜(円)			
7045-447-20010	RS-B25	357,500	325,000	バッテリー		オプション
7045-447-30000	RS-J36	157,300	143,000	充電器		オプション

受注生産 ロータリートレンチャー・公道走行キット付（型式末尾：P）

2026年4月30日までのご注文は、2026年10月末納品予定。

2026年9月30日までのご注文は、2027年3月末納品予定。

- ◎耕深120cm、耕巾16cmの部分深耕機。
- ◎ロータリー式で消耗部品が少なく経済的。
- ◎油圧取出し装置（複動1系統）が必要。
- ◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条数 条間	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9630-340-00000	TR1120	1,509,200	1,372,000	532	1条	微速付 45～65	標準3P 1・2形	直装
9630-340-0010-0	TR1120P	1,607,100	1,461,000	546				
9630-341-00000	TR2120A	2,511,300	2,283,000	818	2条 (110cm)	微速付 55～75		
9630-341-0010-0	TR2120AP	2,679,600	2,436,000	832				
9630-342-00000	TR2120B	2,523,400	2,294,000	847	2条 (120cm)			
9630-342-0010-0	TR2120BP	2,691,700	2,447,000	861				
9630-342-00010	TR2120C	2,570,700	2,337,000	828	2条 (72cm)			
9630-342-0021-0	TR2120CP-1	2,739,000	2,490,000	842				
9630-381-00000	TR2120D	2,570,700	2,337,000	815				
9630-381-0020-0	TR2120DP-1	2,739,000	2,490,000	829				

ロータリートレンチャー用アタッチメント


コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	タンク 容量 (リットル)	適応機種
		税込(円)	税抜(円)			
YHXI-TRR-41000	TR-R4	396,000	360,000	施肥機	40	TR1120
YHXI-TRR-81000	TR-R8	628,100	571,000		40×2	TR2120
YHXI-TR1-PK10-0	TR1-PK	122,100	111,000	公道走行キット	—	TR1120
YHXI-TR2-PK10-0	TR2-PK	202,400	184,000		—	TR2120A/B/C/D

受注生産 ホイールtrenチャー・公道走行キット付（型式末尾：P）

2026年4月30日までのご注文は、2026年10月末納品予定。

2026年9月30日までのご注文は、2027年3月末納品予定。

- ◎耕深120cm、耕巾18cmの部分深耕機。
- ◎ロータリー式で消耗部品が少なく経済的。
- ◎油圧取出し装置（複動1系統）が必要。
- ◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条数 (条間)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9630-383-00000	HT7110	2,891,900	2,629,000	925	2条 (110cm)	微速付 70～105	標準3P 2形	直装
9630-383-0010-0	HT7110P	3,060,200	2,782,000	939				
9630-384-00000	HT7120	2,891,900	2,629,000	930	2条 (120cm)			
9630-384-0010-0	HT7120P	3,060,200	2,782,000	944				

ホイールtrenチャー用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適応機種
		税込(円)	税抜(円)		
YHXI-HTW-101X-1	HT-W10-1	170,500	155,000	ゲージホイールキット	HT7110・HT7120
YHXI-TRR-81000	TR-R8	628,100	571,000	施肥機（タンク容量40ℓ×2）	
YHXI-HTP-KX10-0	HT-PK	202,400	184,000	公道走行キット	

受注生産 コンベアトレンチャー

2026年4月30日までのご注文は、2026年10月末納品予定。
2026年9月30日までのご注文は、2027年3月末納品予定。

- ◎長イモの下から土ごと掘り上げるセンター掘りタイプ。
- ◎左右スイング板が振動し、土塊を細かくほぐす。
- ◎畝合わせが簡単な油圧スライド機構付です。(スライド巾28cm)
- ◎油圧取出し装置(複動2系統)が必要です。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	適応 トラクタ (PS)	巾×深さ (cm)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9630-404-00010	TC317	2,590,500	2,355,000	630	微速付 45～75	1条掘り 32×120	標準3P 1・2形	直装

ごぼうハーベスタ・公道走行キット付（型式末尾：P）

- ◎ゴボウの上部を特殊ベルトではさみ、抜取る収穫機です。
- ◎ある程度の量になったら、まとめ置きができるオートドロップ付。
- ◎畝合わせが簡単な油圧スライド機構付です。
- ◎油圧取出し装置(複動1系統)が必要です。 ◎型式末尾：Pは公道走行キット付き。




コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	適応 トラクタ (PS)	スライド巾 (mm)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9571-050-00000	PH800	1, 248, 500	1, 135, 000	435	30～50	右320・左30	標準3P 1・2形	直装
9571-050-0010-0	PH800P	1, 375, 000	1, 250, 000	442				
9571-053-00000	PH1200	1, 752, 300	1, 593, 000	537	微速付 50～90	油圧左右スライド オフセット作業時： 右150～右500 センター作業時： 左160～右190	標準3P 2形	
9571-053-0010-0	PH1200P	1, 877, 700	1, 707, 000	544				

ごぼうハーベスタ用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考
		税込(円)	税抜(円)		
YHXI-PH8-H9110	PH8-H91	159,500	145,000	排土板	PH800
YHXI-PH1-20901	PH120-90	159,500	145,000		PH1200
YHXI-PHP-KX10-0	PH-PK	148,500	135,000	公道走行キット	PH800・1200

ごぼうリフター

- ◎振動式でゴボウを下から浮き上がらせる。
- ◎油圧スライドで畝合わせが簡単。(スライド巾35cm)
- ◎油圧取出し装置(複動1系統)が必要です。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条 数	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9571-051-00000	PL800	622,600	566,000	240	1条掘り	28～50	標準3P 1・2形	直装

受注生産 乗用ニンニク植付機

◎4条同時植付。◎自走式。
※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		条数	条間×株間 (cm)	エンジン PS (kW)
		税込 (円)	税抜 (円)			
7035-044-00000	NU425	3,135,000	2,850,000	4条	25×17(15、16)	4.5(3.3)

乗用ニンニク植付機用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	備 考
		税込 (円)	税抜 (円)		
7035-039-30000	NC-20	275,000	250,000	種子供給装置 (NU425用)	約100m分の 種子供給が可能。

受注生産 ニンニク種子供給機「ナイスオン」
ご注文は2026年4月末日までにお問い合わせ申し上げます。

◎マルチの上にニンニク種子を置く。
◎種子供給は電動モーターで速度調整可。
※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	取付け方法	モーター
		税込 (円)	税抜 (円)			
7035-028-00010	NS125	275,000	250,000	37	ツールバーヘブラケット取付	12V用

受注生産 ロータリーカッター【公道走行対応】
2026年10月31日までのご注文は、2027年3月末生産予定。
2026年12月31日までのご注文は、2027年5月末生産予定。


◎茎葉を細断し畝の外に排出、掘取り作業が容易。(刈取巾121cm)
◎マルチカッターでマルチはぎが楽。 ◎スタンドキャスター装備。
※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込 (円)	税抜 (円)				
9591-319-00020	NC1255	529,100	481,000	140	15～40	標準3P 0・1形	直装

受注生産 ニンニクハーベスタ・コンベア付ニンニクハーベスタ【公道走行対応】
2026年10月31日までのご注文は、2027年3月末生産予定。
2026年12月31日までのご注文は、2027年5月末生産予定。

◎4条同時引抜き。 ◎条間25cm ◎駆動式デバイダ装備。
◎トラクタの油圧取出し(複動1系統)が必要。※青森県外運賃別途。
◎型式末尾：GCはニンニクをキズつけにくいやさしい搬送のガーリックコンベア装備

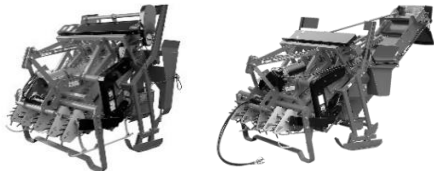

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	仕様	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込 (円)	税抜 (円)					
9571-054-00010	HN405D	3,061,300	2,783,000	555	ドロップ	45～70	標準3P 1・2形	直装
9571-054-00110	HN405GC4	3,908,300	3,553,000	690	コンベア	60～70		

ニンニクハーベスタ用アタッチメント


コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
		税込 (円)	税抜 (円)		
9571-054-20000	HN-C404	55,000	50,000	コンテナ台	HN405D
YHX1-HNP-KX10-0	HN-PK	123,200	112,000	公道走行キット	HN404D・GC4
YHX1-HNG-CS100	HN-GCS	60,500	55,000	ビニールシートキット	HN404/405GC4

受注生産 パワーハーベスタ・コンベア付パワーハーベスタ【公道走行対応】

2026年10月31日までのご注文は、2027年3月末生産予定。

2026年12月31日までのご注文は、2027年5月末生産予定。

◎フィンガーローラでニンニクを優しく収穫できます。 ◎スクレーパー装備。
◎型式末尾：GCはニンニクをキズつけにくいやさしい搬送のガーリックコンベア装備。
※青森県外運賃別途。

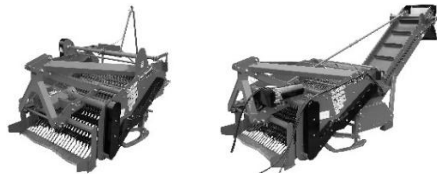

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	仕様	適応トラクタ (PS)	装着方法		
		税込(円)	税抜(円)						
9570-551-00030	HN1255	1, 155, 000	1, 050, 000	435	コンテナ台	25～60	標3P 0・1形	直装	
9570-552-00030	HN1255-0S	1, 135, 200	1, 032, 000	415			JIS 標準3P 0・1形	0セット	
9570-553-00030	HN1255-3S	1, 201, 200	1, 092, 000	455				3セット	
9570-554-00030	HN1255-4S	1, 223, 200	1, 112, 000	460				4セット	
9570-555-00030	HN1255D	1, 245, 200	1, 132, 000	455	オート ドロツパ		標3P 0・1形	直装	
9570-556-00030	HN1255D-0S	1, 226, 500	1, 115, 000	435				JIS 標準3P 0・1形	0セット
9570-557-00030	HN1255D-3S	1, 292, 500	1, 175, 000	475					3セット
9570-558-00030	HN1255D-4S	1, 314, 500	1, 195, 000	480					4セット
9570-551-00130	HN1255GC1	2, 018, 500	1, 835, 000	565	コンベア	40～60	標3P 0・1形	直装	

パワーハーベスタ用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
		税込(円)	税抜(円)		
9570-551-20010	HN-C16	45,100	41,000	コンテナ台	HN1255D(-S)
9570-551-30010	HN-L16	45,100	41,000	コンテナラック	コンテナ台用補助ラック
9570-552-20010	HN-D16	217,800	198,000	オートドロツパー	HN1255(-S)
YHX1-HNG-CS100	HN-GCS	60,500	55,000	ビニールシートキット	HN1254/1255GC1

受注生産 ルートシェーバー

2026年10月31日までのご注文は、2027年3月末生産予定。

2026年12月31日までのご注文は、2027年5月末生産予定。

◎10時間で4万個(2.5反歩相当)のヒゲ根と茎をカット。
◎作業高さ調整キャスタースタンド。
※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	駆動方法
		税込(円)	税抜(円)		
9570-634-00020	GR454M	874,500	795,000	150	モーター駆動 100V単相 300W・100W 50Hz
9570-634-00120	GR454M6	914,100	831,000		モーター駆動 100V単相 300W・100W 60Hz

受注生産 ニンニク根すり機 ガーリックトリマー

2026年10月31日までのご注文は、2027年3月末生産予定。

2026年12月31日までのご注文は、2027年5月末生産予定。


◎誰でも簡単安全、スピーディーにニンニクの根を処理ができます。
◎ササキ独自の高耐久刃物使用。 ◎約360個/1時間の処理が可能。
※青森県外の場合、運賃を別途申し受けいたします。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	刃物径 (mm)	駆動方法
		税込(円)	税抜(円)			
7038-771-00000	GN600	404,800	368,000	41	φ22	モーター駆動 100V単相 90W 50/60Hz
7038-771-00100	GN600-24	420,200	382,000	41	φ24	

受注生産 ハローシーダー

◎大豆、小豆、コーン等の播種作業用。(目皿交換式)
◎スプロケット交換で株間調整。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	条数	適応トラクタ (PS)	装着方法	
		税込(円)	税抜(円)					
9487-686-00000	MJ200-SD2-0S	801,900	729,000	260	2条	22～30	JIS 標準3P 0・1形	0セット
9487-687-00000	MJ200-SD2-3S	867,900	789,000	280				3セット
9487-688-00000	MJ200-SD2-4S	889,900	809,000					4セット
9487-689-00000	MJ200-SD3-0S	897,600	816,000	270	3条			0セット
9487-690-00000	MJ200-SD3-3S	963,600	876,000	290				3セット
9487-691-00000	MJ200-SD3-4S	985,600	896,000					4セット
9487-692-00000	MJ200-SD4-0S	995,500	905,000	280	4条			0セット
9487-693-00000	MJ200-SD4-3S	1,061,500	965,000	300				3セット
9487-694-00000	MJ200-SD4-4S	1,083,500	985,000					4セット

ハローシーダー用アタッチメント

コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名	適 応 機 種
		税込(円)	税抜(円)		
9487-686-40000	MJ-SDM	52,800	48,000	マーカーキット	MJ200シリーズ
9487-686-20000	BG-SD8	36,300	33,000	取付キット	

受注生産 立毛間播種機

◎乗用管理機専用の大豆・麦播種機です。
◎1つの畑で大豆と麦の作期を一時的に重ねて冷涼地域で2毛作ができる播種機です。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		条数	乗用管理機	装着方法
		税込(円)	税抜(円)			
9521-110-00000	RT301RH	2,417,800	2,198,000	3条	専 用	専用ヒッチ

清掃用
ハイパワークリーナー



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		タンク 容量 (ℓ)	消費 電力	定格電流	風 量	真空度
		税込(円)	税抜(円)					
	AS-27-5	164,890	149,900	38	1kW	9.4A	3m ³ /分	2,000

段ボール緩衝材製造機
ウェーブクッション



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	消費電力	裁 断 処 理
		税込(円)	税抜(円)			
	WK450D-3	1,210,000	1,100,000	200	2.2kw	スリッター工程 連続処理

季節商品

除雪機

※除雪機の価格は2026年2月末まで適用します。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	除雪幅 × 除雪高 (mm)	除雪 能力 (t/h)	エンジン 最大出力 PS (kW)	備考
		税込 (円)	税抜 (円)					
	YT660-4	437, 800	398, 000	112	615 × 440	35	4. 8 (3. 5)	電動 シュート ジェット シューター 搭載 B: プレート付
	YT660-B-4	496, 980	451, 800	123	670 × 440			
	YSF860-3	562, 100	511, 000	158	615 × 440	48	9. 3 (6. 8)	
	YSF860-B-3	621, 280	564, 800	169	670 × 440			
	YT1070-4	541, 200	492, 000	137	715 × 510	60	9. 5 (7. 0)	
	YSF1070-3	609, 400	554, 000	162			9. 4 (6. 9)	
	YSF1070T-3	701, 800	638, 000	177				
	YSF1070T-B-3	768, 680	698, 800	190	775 × 510	76	11. 8 (8. 7)	
	YT1380-3	750, 200	682, 000	240	815 × 570			
	YT1380X-3	847, 000	770, 000	245		915 × 570	83	
	YT1390X-3	935, 000	850, 000	259				
	YT1390XR-3	1, 052, 700	957, 000	275				
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名		備 考		
		税込 (円)	税抜 (円)					
	B60-3	59, 180	53, 800	オプションブレード ※メーカー希望小売価格に 取付工賃は含みません。		YT660/YS860用		
	B70-3	66, 880	60, 800			YS1070T用		
	B90-3	96, 580	87, 800			YT1390X/XR用		

季節商品

電動除雪機「オ・スーノ」

※除雪機の価格は2026年2月末まで適用します。



コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		重量 (kg)	除雪力 (kg)	除雪巾× プレート高 (mm)	速度 (km/h)
		税込 (円)	税抜 (円)				
7051-8720-0140	ER-802DX	363,000	330,000	65	60~70	800×330	前進0~2.7 後進0~1.9 (無段階速度調整)
コードNO.	型 式	メーカー希望小売価格		品 名		備 考	
		税込 (円)	税抜 (円)				
	ER-DXS-1	9,790	8,900	ヨコ置きスタンド		ER-801DX用オプション	
	X1U6192100002	9,900	9,000	シートカバー		オプション	
	X1U6192200002	96,800	88,000	100Vインバーター		オプション	
	X1U6192300002	14,300	13,000	ゴムスクレーパー		オプション	
	X1U6192400001	33,000	30,000	ポールライトセット		オプション	
	X1U6192500001	63,800	58,000	バッテリーケースセット		オプション	
-	バッテリー (単体)	56,078	50,980	部品 : U616111000		部品	

補修用部品、供給年限外型式のお知らせ

下記型式の商品につきまして、補修用部品の供給年限（生産停止後９年以上）を経過致しております。つきましては補修用部品の供給を終了させていただきます。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

商品名	対象型式	生産停止年
グレンキャリア	GA082(RS), GA112(RS), GA152(RS), GA212(CS), GA312(CS), GZ106	2015

供給年限内の商品との共通部品および標準部品については、引き続き供給させていただきます。

【部品についてのお問合せ先】

株式会社 ササキコーポレーション 業務部 業務課
TEL (0176)25-3170、(090)9702-3172 FAX (0176)25-3171

生産中止型式

2026年1月より下記型式につきまして、誠に勝手ながら生産終了とさせて頂く事となり、在庫限りとさせていただきますので、ご案内申し上げます。

機種名	型式	後継機種
ハイパワークリーナー	AS-27-4	AS-27-5
緩衝材製造機ウェーブクッション	WK450D-2	WK450D-3
電動除雪機オ・スーノ	ER-801DX-3	ER-802DX