

# トップロータリー

TS1・TM1・TL1・TLX1シリーズ

適応馬力  
30~105PS

ワンランク上に行く。

# TOP ROTARY



大型プロモデル ミッション変速式  
**TLX1** シリーズ 75~105PS  
2.4/2.6m



大型ロータリーミッション変速式  
**TL1** シリーズ 45~75PS  
2.0/2.2/2.4m



大型ロータリー  
**TM1** シリーズ 50~75PS  
2.0/2.2/2.4m



中型ロータリー  
**TS1** シリーズ 30~50PS  
1.7/1.8/1.9/2.0m

### ■主要諸元

型式	機体寸法 (mm)			作業巾 (cm)	標準深耕 (cm)	適応馬力 kW(PS)	作業速度 (km/h)	作業能率 (分/10a)	爪本数 (本)	爪取付方法	装着装置の種類		
	全長	全巾	全高										
大型プロモデル	TLX241-0L			735								0セット	
	TLX241-3L	2620		770	240	55.2~69.9 (75~95)		13~17	48		日農工標準3P 2形	3セット	
	TLX241-4L		1190	775						フランジ		4セット	
	TLX261-0L			765	12~18		1.5~3					0セット	
	TLX261-3L	2820		795	260	62.5~77.2 (85~105)			12~16	52		3セット	
	TLX261-4L			800								4セット	
大型ロータリープロモデル (ミッション変速式)	TL201-0S			490								0セット	
	TL201-3S			510							日農工標準3P 0・1形	3セット	
	TL201-4S	2200		515	200	33.1~47.8 (45~65)		14~20	40			4セット	
	TL201-0L			490								0セット	
	TL201-3L			520								3セット	
	TL201-4L			525						フランジ		4セット	
	TL221-0L			510								0セット	
	TL221-3L	2400		540	220	33.1~55.2 (45~75)			12~18	44		日農工標準3P 1・2形	3セット
	TL221-4L			545								4セット	
	TL241-0L			530								0セット	
	TL241-3L	2600		560	240	36.8~55.2 (50~75)			11~17	48		3セット	
	TL241-4L			565								4セット	
	TL201H-0S	1190	1080	490	10~16		2~3					0セット	
	TL201H-3S			510							日農工標準3P 0・1形	3セット	
	TL201H-4S			515	200	33.1~47.8 (45~65)		14~20	40			4セット	
	TL201H-0L	2200		490								0セット	
	TL201H-3L			510								3セット	
	TL201H-4L			515							ホルダー	4セット	
TL221H-0L			510								0セット		
TL221H-3L	2400		540	220	33.1~55.2 (45~75)			12~18	44		日農工標準3P 1・2形	3セット	
TL221H-4L			545								4セット		
TL241H-0L			530								0セット		
TL241H-3L	2600		560	240	36.8~55.2 (50~75)			11~17	48		3セット		
TL241H-4L			565								4セット		
大型ロータリーモモデル	TM201-0S			450								0セット	
	TM201-3S			470							日農工標準3P 0・1形	3セット	
	TM201-4S	2200		475	200	36.8~55.2 (50~75)		14~20	40			4セット	
	TM201-0L			450								0セット	
	TM201-3L			480							日農工標準3P 1・2形	3セット	
	TM201-4L			485								4セット	
	TM221-0S			470								0セット	
	TM221-3S			490						フランジ		日農工標準3P 0・1形	3セット
	TM221-4S	2400		495	220	40.5~55.2 (55~75)			12~18	44		4セット	
	TM221-0L			470								0セット	
	TM221-3L			500								3セット	
	TM221-4L			505								4セット	
	TM241-0L			490								日農工標準3P 1・2形	4セット
	TM241-3L	2600		520	240	51.6~55.2 (60~75)			11~17	48		3セット	
	TM241-4L			525								4セット	
	TM201H-0S	1090	1080	450	10~16		2~3					0セット	
	TM201H-3S			470							日農工標準3P 0・1形	3セット	
	TM201H-4S			475	200	36.8~55.2 (50~75)		14~20	40			4セット	
TM201H-0L	2200		470								0セット		
TM201H-3L			490							日農工標準3P 1・2形	3セット		
TM201H-4L			495								4セット		
TM221H-0S			450								0セット		
TM221H-3S			480							ホルダー	日農工標準3P 0・1形	3セット	
TM221H-4S	2400		485	220	40.5~55.2 (55~75)			12~18	44		4セット		
TM221H-0L			470								0セット		
TM221H-3L			500								3セット		
TM221H-4L			505								4セット		
TM241H-0L			490								日農工標準3P 1・2形	0セット	
TM241H-3L	2600		520	240	51.6~55.2 (60~75)			11~17	48		3セット		
TM241H-4L			525								4セット		
中型ロータリーモモデル	TS171-0S			380								0セット	
	TS171-3S	1900		400	170						23~37	3セット	
	TS171-4S			405		22.1~36.8 (30~50)				36		4セット	
	TS181-0S			390								0セット	
	TS181-3S	2000		410	180						22~35	3セット	
	TS181-4S			415								4セット	
	TS191-0S			400		25.7~36.8 (35~50)				フランジ		0セット	
	TS191-3S	2100		420	190						21~33	3セット	
	TS191-4S			425								4セット	
	TS201-0S			424		29.4~36.8 (40~50)						0セット	
	TS201-3S	2200		444	200						20~31	3セット	
	TS201-4S			449								4セット	
	TS171H-0S	1170	970	380	12~15		1.5~2.5					日農工標準3P 0・1形	0セット
	TS171H-3S			400	170							23~37	3セット
	TS171H-4S			405		22.1~36.8 (30~50)						4セット	
	TS181H-0S			390								0セット	
	TS181H-3S	2000		410	180						22~35	44	3セット
	TS181H-4S			415									4セット
TS191H-0S			400		25.7~36.8 (35~50)					ホルダー	日農工標準3P 0・1形	0セット	
TS191H-3S	2100		420	190						21~33	46	3セット	
TS191H-4S			425									4セット	
TS201H-0S			424		29.4~36.8 (40~50)							0セット	
TS201H-3S	2200		444	200						20~31	48	3セット	
TS201H-4S			449									4セット	

※重量にはスタンドキャスターを含みません。

# トップロータリー TS1・TM1・TL1・TLX1シリーズ

## ワンランク上に行く



日本初!

TLX1シリーズ

### リザーブタンク装備

**便利** リザーブタンクは一目で残量確認OK

**簡単** 工具不要でオイルの注ぎ足し補充OK


## R形状レベラー

接地面をR形状にしたリヤカバーの採用により「10cm～16cm」までスムーズに対応。どの耕深でも優れた整地性・均平性を発揮します。



## 大型サイドカバー


大型サイドカバーと補助側板の装備で土のこぼれを防止し整地性がより向上しました。

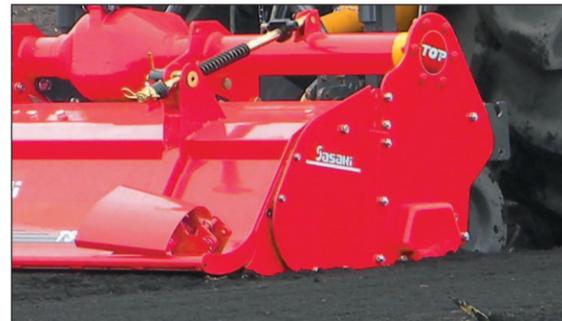

## オイル残量を一目で確認 簡単注ぎ足しのリザーブタンク装備

特許出願済み

TLXシリーズは重作業を想定してリザーブタンクを装備し、オイル量残量を一目で確認できるようにしました。オイルの注ぎ足し補充も工具不要で簡単に行えます。

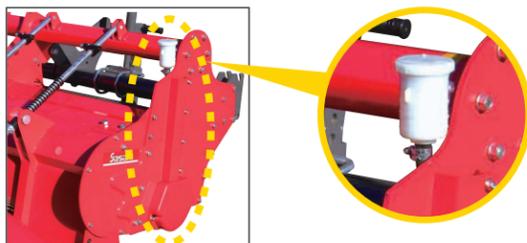

## 耐久性に優れたフローティングシール

使用環境が苛酷で耐摩耗性を要求される建設機械などで使用されているフローティングシールを採用し、耐久性をアップしています。



耐久性UP

断面写真

## LT爪標準装備

反転性・砕土性が優れたLT(ロング・タフ)爪を標準装備。耕うん爪の刃先に硬質合金を溶着加工し耐久性に優れています。爪軸両端は、フランジ止め方式なのでメンテナンスが容易に行えます。



## ステンレスカバー

センターカバー内側にステンレスカバーを装備。泥の付着を少なくし、馬力のロス、爪の摩耗も軽減されます。また、リヤカバーの接地面にもステンレスを装備し、より均平性が向上しました。



## キャストスタンド装備

キャスト付きで、格納・着脱が容易に行えます。(TS, TM, TL)

## ダブルフレーム構造で耐久性アップ

ダブルフレーム構造とロワリンク部両持ち方式の採用で耐久性を向上しました。(TS201, TM, TL, TLX)



## 大径ゲージ採用

ゴム焼付ゲージ輪は、土の付着が少なく、大径ゲージ輪(φ320)でより安定した耕深を得られます。上下調節もガスプリングにより軽い操作で行えます。グリースアップ式なので耐久性に優れています。



## ワンタッチリヤカバー

リヤカバーのはね上げは、簡単ワンタッチで行えます。



## ギア変速ミッション

TL・TLXシリーズは4段変速ギアミッション仕様なので、作業条件に合わせて爪軸回転数を自在に変えられます。



## アタッチメント

### ●リヤヒッチ

後方作業機を取り付ける為の補助フレーム。



### ●スタンド(キャスト付)

格納・移動が簡単に行えます。(TLXシリーズ)



### ●サイドディスク

左側取付でチェーンケース部の溝消しや、右側取付であぜ削りや溝切りを行えます。



品名	型式	適応ロータリー
リヤヒッチ	RHSRA-20	TS201
	RHTLM-20	TM201・TL201
	RHTLM-22	TM221/241・TL221/241
スタンド	RHTLX-20	TLXシリーズ
	STTLX1	TLXシリーズ
サイドディスク	SDTLX1	TLXシリーズ
	SDTS1	TSシリーズ
	SDTL1	TM・TLシリーズ