

第4次緊プロ開発機

高精度高速施肥機 **ブロードキャスター**

CF-GKD シリーズ

適応馬力
40～ PS



肥料物性測定とGPS情報を基に マイコン制御が織り成す

GPSで低コスト農業

GPSの位置情報により次工程の走行位置を案内し無駄のない散布が可能。さらに、直進運転も画面を見ながらラクラクハンドル操作。


356段階の高精度散布

GPSの速度情報により、トラクターの速度に応じた最適な散布量を自動制御。シャッター開度は356段階で細かな調整が可能、最適な開度を自動調整し、肥料のロスを低減。

停車時、散布自動停止

トラクター停車時(1km/h以下)や回転時には自動で散布を停止するので、肥料のムダを省きます。

■ 散布パターン

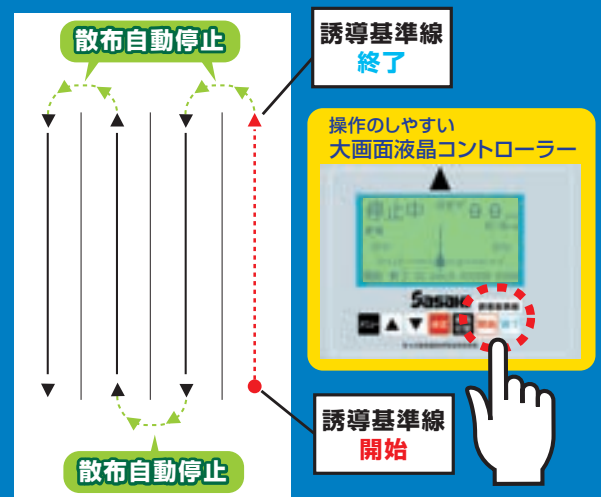

操作手順

1. 肥料物性測定

実際に使う肥料1袋(20kg)の落下時間を測定

※肥料物性測定バッグはオプションです。




2. 物性値入力

測定した時間を入力




3. 散布条件設定

10a当りの散布量と散布巾を入力



4. 経路誘導散布

経路誘導ライン(センター)



トラクタ位置

高精度高速施肥機 GPSブロードキャスター

CF-GKDシリーズ

356段階の高精度高速散布で無駄の無い散布作業を実現

5年間(または200時間)ノーメンテナンスミッション


面倒で忘れがちなグリースアップが5年間(または200時間)必要なしの「密閉型ミッション」だから、いつでも安心して作業を開始できます。




密閉型ミッション

簡単清掃

お手入れシャッター採用でシャッター部が下がるので、スキ間の掃除も簡単にできます。

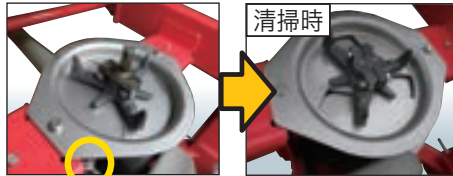

ホッパーダンプ機構で簡単にシャッター部の清掃ができます。



残量が見える半透明樹脂ホッパー

ホッパー内の肥料残量が一目で分かる半透明の樹脂ホッパーだから、トラクタに乗ったまま肥料残量を確認することができます。



低振動設計

長時間の作業でも振動が少なく、作業者にやさしい快適作業ができます。

耐久性に優れた強化シュート

グラスファイバー製の強化シュート採用で耐久性アップ。



オプション

●肥料物性測定バック

軽くて持ち運びが便利、畳んで収納も可能なバックタイプ。



●ナビアダプター

ナビアダプターを装着すると、他の機種でも経路誘導システムとして使用することができます。作業巾は0~25m。(推奨作業巾3m以上)

対応可能機種

- ・マックスハロー
- ・トレンチャー
- ・マニアスプレッター
- ・トップロータリー 他

■主要諸元

型式	ホッパー容量(ℓ)	散布巾(m)	全長(mm)	全巾(mm)	全高(mm)	重量(kg)	適応トラクタkW(PS)	装着装置の種類	希望小売価格(円)		
									税込	税別	
CF503GKD	500	大粒 8~12	1,470	1,000	1,000	210	29.4~ (40~)	日農工標準 3P 0・1形	直装	932,800	848,000
CF503GKD-0S			0セット			954,800			868,000		
CF503GKD-3S			3セット			1,020,800			928,000		
CF503GKD-4S			4セット			1,042,800			948,000		
CF503GKD-0L			0セット			954,800			868,000		
CF503GKD-3L			3セット			1,031,800			938,000		
CF503GKD-4L	4セット	1,053,800	958,000								
CF753GKD	750	小粒 6~8	1,470	1,710	1,145	217	40.4~ (55~)	日農工標準 3P 2形	直装	976,800	888,000
CF753GKD-0L			0セット			998,800			908,000		
CF753GKD-3L			3セット			1,075,800			978,000		
CF753GKD-4L			4セット			1,097,800			998,000		
CF1003GKD			直装			1,037,300			943,000		
CF1003GKD-0L			0セット			1,059,300			963,000		
CF1003GKD-3L	3セット	1,136,300	1,033,000								
CF1003GKD-4L	4セット	1,158,300	1,053,000								

※希望小売価格(税込)の消費税率は10%です。

オプション	肥料物性測定バック FRB-20	¥38,500(税込)	¥35,000(税抜)
	ナビアダプター GPS-KC1	¥3,080(税込)	¥2,800(税抜)

第4次農業機械等緊急開発事業

安全上のご注意

- ご使用になる前に必ず取扱説明書をご熟読の上安全に作業を行ってください。
- 保証書を添付していますので大切に保管してください。
- 商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。
- 写真及び記載仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社
ササキコーポレーション

ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

本社・工場 / 〒034-8618 青森県十和田市三本木字里ノ沢1-259

製品窓口 / TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127
 部品窓口 / TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171
 本社・工場 / TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607
 北東北営業所 / TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9655
 仙台営業所 / TEL 0224-58-7780 FAX 0224-58-7782
 関東営業所 / TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910
 新潟営業所 / TEL 0258-61-1810 FAX 0258-62-3160
 岡山営業所 / TEL 086-274-9508 FAX 086-274-9510

お問い合わせ・お申し込みは・・・